



IBUISARD

Distribution

Édit. 08/17
Réf. 981010

ENVIRONNEMENT CABINE ET ACCESSOIRES



Rue de la Fouquerie - CS20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr

CLASSIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Levage et arrimage

Elingues

Coefficient d'utilisation : sa valeur minimale doit être au moins égale à 7 pour un élément de sangle cousu, à 4 pour les accessoires, éléments de couplage ferreux et à 5 pour les non-ferreux

Résistance à la traction : l'élément cousu doit résister à une force minimum égale à 7 fois sa charge maximale d'utilisation (CMU)

Code de traçabilité : il doit permettre au minimum de retrouver les éléments fondamentaux, soit l'identification :

- de la sangle
- des contrôles effectués par le fabricant
- des accessoires

Sangles d'arrimage

CMU = charge maximum d'utilisation

TMU = tension maximale d'utilisation

Coefficient d'utilisation : 2 sur le système complet, 2 pour les accessoires métalliques, 3 sur la sangle non cousue

Epreuve : tous les éléments d'accrochage du dispositif d'arrimage complet ne doivent présenter aucune trace de déformation affectant leur fonctionnement à une capacité d'amarrage de 1.25 fois la TMU

EPI

Combinaisons

Normes	Type	Libellés et spécificités
	Type 4 : Aérosols	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et particules solides. Vêtements étanches au gaz (type 1) destinés aux équipes de secours
EN ISO 13982-1+A1:2010	Type 5 : Particules solides, fibres	Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides transportées par l'air
EN 13034+A1:2009	Type 6 : Pulvérisations légères, éclaboussures de faible intensité	Vêtements offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides

Filtres et cartouches filtrantes

Vapeurs et gaz

A	Marron	Vapeurs organiques	Fongicides Herbicides Insecticides Solvants, alcools, dérivés de pétrole...
B	Gris	Gaz inorganiques (sauf monoxyde de carbone)	Chlore Hydrogène sulfuré Acide cyanhydrique ...
E	Jaune	Dioxyde de soufre et autres gaz acides	Décontaminants
K	Vert	Ammoniaque et ses dérivés	Ammoniaque Butylamine Ethylamine ...

La capacité d'absorption des vapeurs et gaz est indiquée par un chiffre de 1 à 3 :

- 1 - Faible capacité
- 2 - Capacité moyenne
- 3 - Grande capacité

Particules aérosols

P1	Arrêtent au moins 80% de cet aérosol	Faible efficacité
P2	Arrêtent au moins 94% de cet aérosol	Efficacité moyenne
P3	Arrêtent au moins 99.95% de cet aérosol	Haute efficacité

Lunettes et masques

PROTECTION	RISQUES
LUNETTES	Impact à faible énergie
LUNETTES-MASQUES	Impact à moyenne énergie Métal fondu et solides chauds Gouttelettes liquides Grosses particules de poussière (>5µm) Gaz et fines particules de poussières (<5µm)
PARE-VISAGE	Impact à forte énergie Métal fondu et solides chauds Arc électrique de court circuit Projections liquides

Normes	Libellés et spécificités
EN 166	Spécifications générales (lunettes afocales, lunettes à verres correcteurs, lunette masque et écrans faciaux)
EN 170	Filtres pour Ultra Violet

Gants

Norme EN 388:2003



abcd

	Niveau de performance	1	2	3	4	5
A	Résistance à l'abrasion (nbre de cycles)	100	500	2000	8000	-
B	Résistance à la coupe par tranchage (nbre de tours)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C	Résistance à la déchirure (Newtons)	10	25	50	75	-
D	Résistance à la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-

A CABINE

Garnissage cabine

Garnissage cabine et capot	p.8
Insonorisation cabine	p.8
Tapis de sol	p.9
Bande auto-agrippante	p.9
Silentbloc	p.10

Environnement vitres

Polycarbonate	p.11
Plexiglass	p.11
Profil caoutchouc	p.11
Joint de verre	p.11

Joint

Joint à lèvre	p.12
Joint boudin	p.12
Profil U	p.13
Profil adhésif	p.13
Joint adhésif	p.13

Vérins

Vérins à chappe	p.14
Vérins à rotule	p.14

Environnement portes

Serrure	p.15
Charnière	p.16
Blocage	p.17
Butoir	p.17
Bouton	p.17

Essuie-glace

Balai d'essuie-glace	p.18
Bras d'essuie-glace	p.18
Moteurs d'essuie-glace	p.19

Environnement intérieur

Pare-soleil	p.21
Marteau de sécurité	p.21
Eclairage intérieur	p.22
Porte-gobelet	p.22
Boule de volant	p.23
Attache capot	p.23
Cendrier	p.23

Rétroviseurs

Rétroviseur complet	p.24
Boîtier de rétroviseur	p.25
Bras de rétroviseur	p.26

Filtration

Gamme standard	p.27
Par marque constructeur	p.27

Rangement

Boîte de rangement	p.31
Porte-document	p.32
Coffre de rangement	p.33
Boîte à outils	p.34

Fixations RAM

Fixation boule 1"	p.35
Fixation boule 1.5"	p.37

Caméra de recul

Ecran et caméra	p.38
Kit et accessoires	p.39

B ACCESSOIRES

Attelage, arrimage et élingues

Boîte d'attache pour remorque	p.40
Roue jockey	p.40
Boule d'attelage	p.40
Chape mixte	p.41
Crochet	p.41
Sangle d'arrimage	p.42
Elingue	p.44

Appareils de diagnostic

Lampe témoin	p.45
Boîtier de contrôle	p.45
Testeur de batterie	p.45
Pèse-acide / antigel	p.45

Outils

Pencil torch	p.46
Pince à sertir	p.46
Pince à dénuder	p.46
Pince pour collier	p.46

Collage, étanchéité et adhésifs

Kit collage pour vitre	p.47
Mastic et colle élastomère	p.47
Colle cyanoacrylate	p.47
Pâte à joint	p.47
Pâte d'étanchéité	p.48
Ruban adhésif	p.49
Film Danger	p.49

Colliers et scellés

Colliers de serrage	p.50
Accessoires	p.50

Joint

Joints toriques	p.51
Joints plats	p.52

Station météo

Station météo	p.53
Thermomètre	p.54
Anémomètre	p.54

Eclairage LED

Baladeuse LED	p.55
Projecteur LED 220V	p.56

Entretien

Produit d'entretien	p.58
Savon	p.58
Patch UV	p.59
Papier d'essuyage	p.59

Protection individuelle

Armoire phyto	p.60
Combinaison et tablier	p.60
Protection respiratoire	p.62
Lunette masque	p.63
Protection auditive	p.64
Gant	p.64

CABINE


**Garnissage intérieur,
silentblocs**

Pages 8-10



**Polycarbonates,
plexiglass,
profils caoutchouc,
vérins**

Pages 11-14



**Serrures, charnières,
poignées,
boutons de blocage,
butoirs**

Pages 15-17



**Essuie-glace,
moteurs EG**

Pages 18-20



**Pare-soleil,
marteau de sécurité,
boule de volant,
attaches capot**

Pages 21-23



CABINE


Rétroviseurs
bras et boîtiers

Pages 24-26



Filtration

Pages 27-30

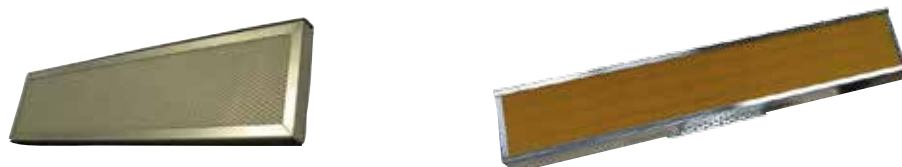

Boîtes de rangement,
porte-documents,
coffres de rangement,
boîtes à outils

Pages 31-34



Fixation RAM

Pages 35-37



Caméra de recul

Pages 38-39



ACCESSOIRES

Attelage,
sangle d'arrimage,
élingue

Pages 40-44



Appareil de
diagnostic
et outillage

Pages 45-46




Collage,
Étanchéité,
ruban adhésif

Pages 47-49




Colliers de serrage
et accessoires

Page 50

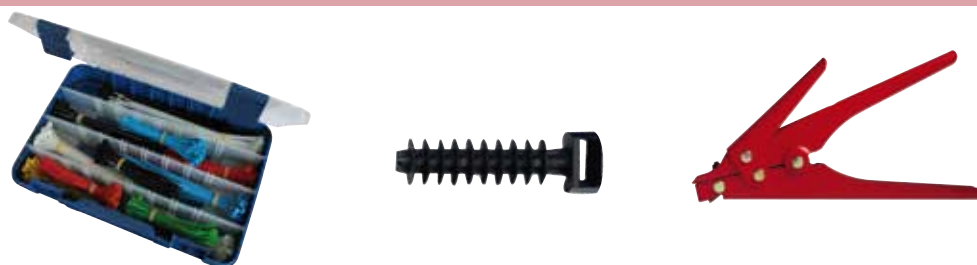

Joints

Pages 51-52

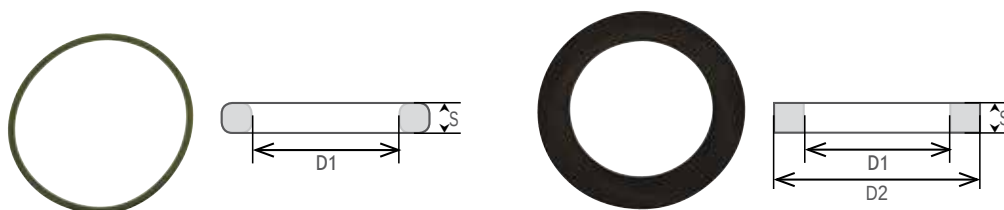

ACCESSOIRES

Stations météo

Pages 53-54



Baladeuses,
projecteurs 220V

Pages 55-57



Savons,
papier et
produits d'entretien

Pages 58-59



Protection
individuelle

Pages 60-67




Garnissage cabine et capot

Garnissage de toit

Réf 823003

- Mousse alvéolée
- Plaque de dimensions 2000x1400x30mm
- Densité 29 kg/m3
- Allongement à la rupture 143%
- Couleur gris

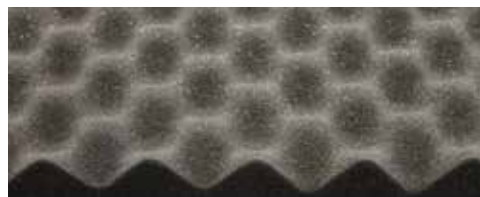

Garnissage toit / porte

Réf 823006

- Garnissage perforé 1021 noir 4 vlt
- Epaisseur 15 mm, largeur 1400 mm, vendu au mètre
- Densité 27-31 kg/m3
- Allongement à la rupture 140%



Feuille caoutchouc

- Plaque de 1 x 1.40m Allongement à la rupture : 200% - densité 1450 kg/m3

Réf.	Epaisseur	Renfort
614706	3mm	Double
614707	8mm	Non



Mousse agglo adhésive

- Plaque adhésive de mousse 2000x1400mm
- Résistance à la rupture 300 n/m - densité 120 kg/m3

Réf.	Epaisseur
861305	15mm
861309	25mm
861307	40mm



Pvc sur mousse

- Largeur 1400mm, vendu au mètre

Réf.	Couleur	Epaisseur	Accrochage
823014	cendré	5mm	simple
823017	cendré	15mm	double




Insonorisation cabine

Feuille caoutchouc adhésive

Réf 743532

- Feuille autocollante de dimensions 500 x 500 x 2mm
- Caoutchouc noir
- Poids +/- 4kg/m²
- Effet insonorisant 7,5 à 8,5 décibels/seconde
- Tenue en T° + 135° C

Adhésive

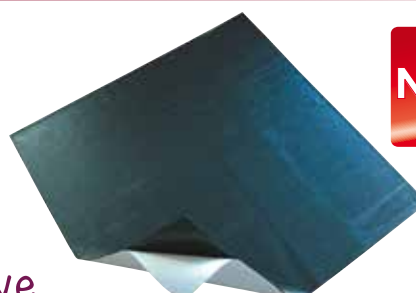

Nouveauté

Tapis de sol

Tapis antidérapant

Réf 862153

- Plaque 1400x1000x ép.6mm



Tapis antidérapant

Réf 862155

- Plaque 2000x1200x ép.6mm + 8.5mm de mousse
- Allongement à la rupture 140%
- Densité 30 kg/m3



Tapis caoutchouc

Réf 744047

- Largeur 1200mm - épaisseur 3mm
- Densité 1.46 g/cm3
- Température : -10° / +70°C
- Vendu au ml



Tapis caoutchouc

Réf 721485

- Largeur 1200mm - épaisseur 3mm
- SBR - 3.3kg/m² - 1.5gr/cm3 - 65 shore +/-5
- Température : -25° / +80°C
- Vendu au ml



Bande auto-agrippante adhésive

Bande auto-agrippante adhésive

- Coloris noir
- Rouleau de 25m

Réf.	Modèle	Dim
771005	Crac	25mm
771010	Tic	25mm
771012	Tic	50mm



Crac : partie en velours couverte de petites boucles



Tic : partie "crochet" qui vient agripper les boucles de l'autre partie



SILENT BLOC



A

Silentbloc

Plot de suspension

Réf 768007


- Charge axiale 177kg

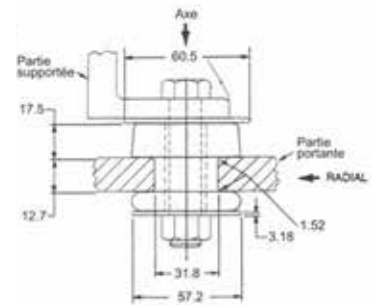

Plot de suspension

Réf 768027


- Charge axiale 165kg

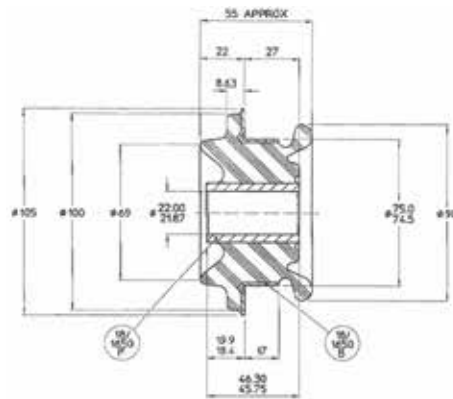

Plot élastique

Réf 768030


- Extension 8kg

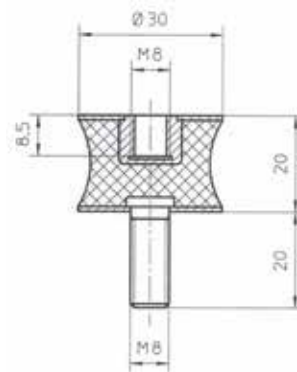

Plot élastique

Réf 768026

- Extension 5kg

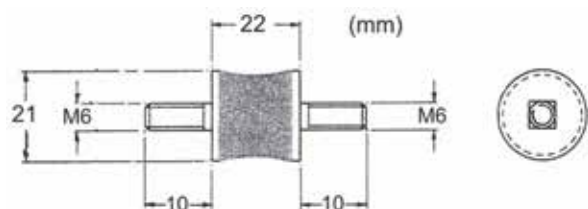


Polycarbonate

Polycarbonate Lexan

- Durci 1 face
- Dimensions : 2050 x 1250mm


Réf.	Epaisseur
744035	4mm
744036	5mm
744037	6mm
744041	8mm



Polycarbonate Margard

- Traitement anti rayure et anti-jaunissement
- Durci 2 faces
- Dimensions : 2000 x 1500mm

Réf.	Epaisseur
744038	4mm
744039	5mm
744040	6mm
744042	8mm




Nota : pour un remplacement de verre securit en 4 mm, il est conseillé de prendre du polycarbonate en 4 mm
pour un remplacement de verre securit en 5 mm, il est conseillé de prendre du polycarbonate en 6 mm

Plexiglass

Plexiglass

Réf.	Matière	Dimension	Epaisseur
744033	40/10	2050 x 1500mm	4mm
744034	50/10	2050 x 1250mm	5mm




Profil caoutchouc

Profil glace


Réf 611024

- 5mm
- Couronne de 25m
- Vendu au ml



Réf 611031


- 6.2mm
- Couronne de 20m
- Vendu au ml



Clé caoutchouc

Réf 611025

- S'adapte sur les joints réf. 611024 et 611031
- Couronne de 32m
- Vendu au ml




Joint de verre

Joint de vitre 9D973

Réf 611023


- Couronne de 20m
- Vendu au ml



Joint de vitre 9D989

Réf 611022


- Couronne de 20m
- Vendu au ml



Joint feutre

Réf 613404

- Pour encadrement baie démontable
- Vendu au ml




Joint à lèvre

Joint à lèvre 10185

Réf 613104

- Couronne de 25m
- Vendu au ml




Joint boudin à poser

Joint bi-composant 8516

Réf 613202


- Convient pour épaisseur 1 à 3mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml



Joint DN 261

Réf 613203


- Convient pour épaisseur 1 à 3mm
- Couronne de 25m
- Vendu au ml



Joint SP 10298

Réf 613201


- Convient pour épaisseur 1 à 3mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml



Joint 7160 Ind. C

Réf 613210


- Convient pour épaisseur 4mm
- Couronne de 25m
- Vendu au ml



Joint 861400M003 Ind. D

Réf 613205


- Convient pour épaisseur 4 à 6mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml



Joint G3175 Ind. C

Réf 613213


- Convient pour épaisseur 5 à 6mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml



Joint 8614/4

Réf 613208

- Couronne de 50m
- Vendu au ml




Profil U

Profil U 9F 949

Réf 613302


- Couronne de 100m
- Vendu au ml



Profil U BT04 9G 148/A

Réf 613303

- Convient pour épaisseur 3 à 5mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml

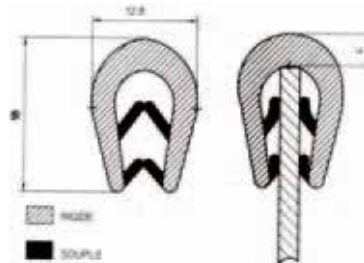


Profil adhésif

Profil P1009MT00010/C

Réf 613212


- Couronne de 60m
- Vendu au ml



Profil P1003MT00010/B

Réf 613207


- Couronne de 40m
- Vendu au ml



Profil P1015MT00010/H

Réf 613209


- Couronne de 100m
- Vendu au ml



Profil 11.03222 EPDM

Réf 611036


- Couronne de 100m
- Vendu au ml



Joint d'étanchéité

Réf 611034


- Couronne de 5m
- Vendu au ml

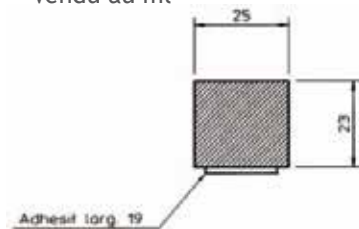

Joint adhésif

Joint adhésif

- Matière PVC
- Simple face
- Vendu à la couronne

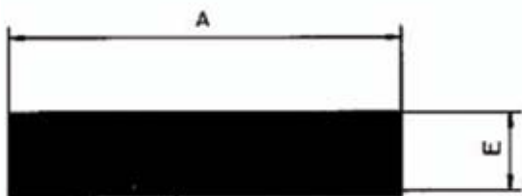

Réf.	A Largeur (mm)	E Epaisseur (mm)	Couronne (m)
616133	15	3	25
616143	20	3	25
616145	20	5	20
616165	30	5	10
616252	25	10	10
616253	25	15	10
616263	30	15	10



VÉRINS

A

Vérin à chappe

Tige de piston Ø 6mm

Réf 787023

- Ø perçage axe 6.5mm
- Force d'extension 200 N
- Course = 80mm - Entraxe = 225mm



Tige de piston Ø 8mm

Ø perçage 8.5mm

Dimensions (mm)		Force d'extension (Newton)				
Course	Entre axe	100	200	500	600	800
80	245					787029
160	405	787030	787031	787034		787037
200	485	787038		787042	787043	787045



Tige de piston Ø 10mm

Ø perçage axe 8.5mm

Dimensions (mm)		Force d'extension (Newton)			
Course	Entre axe	400	700	800	900
250	585				787057
350	785	787061	787064	787065	787066



Tige de piston Ø 14mm

Réf 787080

- Ø perçage axe 10mm
- Force d'extension 1300 N
- Course = 200mm - Entraxe = 500mm



Vérin à rotule

- Livrés avec 2 rotules M8

Dim. (mm)		Réf.	Force d'extension (N)	Ø tige
Course	Entre axe			
100	285	787106	275	6
120	320	910230	200	8
120	325	910244	400	8
120	325	910245	500	8
160	405	910248	200	8
200	485	787118	200	8
200	485	787120	500	8



Pièces de rechange

Réf. 787010
Rotule Ø 10 M8



Option

Réf. 787100
Support de vérin avec rotule Ø 10



Vérin à rotule

- Livrés sans rotule



Dimensions (mm)		Force d'extension (Newton)					
Course	Entre axe	100	150	200	300	500	600
80	245				787015		
200	485	787068	787069	787070	787071	787072	787073
250	585	787074		787076		787078	787079
300	685.5					787109	

Option

Réf. 787100
Support de vérin
avec rotule Ø 10





Réf. 787010
Rotule Ø 10 M8



Serrure intérieure

Réf 781075

Réf 781074*
• Côté opposé

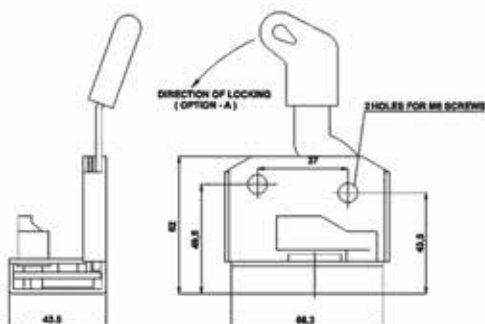

Réf 781098

- Serrure sans bouton
- Elle peut s'utiliser avec la serrure extérieure réf. 781010




Réf 781097

- Côté opposé

Réf 781106

- Bouton

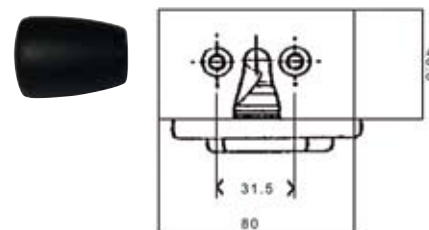

Réf 781086

Réf 781026
• Côté opposé



Réf 781101

- Longueur manche 450mm
- Longueur hors-tout 530mm

Réf 781122

- Côté opposé



Option

Réf. 781076

Gâche


Réf. 781078

Ecrou M12 x 100

Ø ext. 19mm

Réf. 781107

Protection gâche

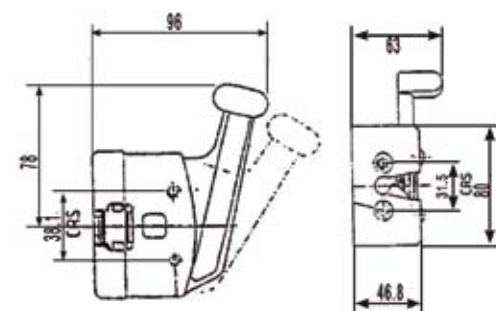

* Jusqu'à épuisement des stocks

Blocage

A

Blocage de porte mâle seul

Réf 788003



Blocage de porte mâle avec fixation

Réf 961596

Comprend :

- 1 blocage de porte mâle réf 788003
- 1 écrou 8.8 M6
- 1 rondelle plate 6.2x18x1.2 LU ZN
- 1 rondelle éventail 6 AZ ZN
- 1 vis HM 6x30 ZN

Blocage de porte femelle seule

Réf 788004



Blocage de porte femelle avec fixation

Réf 961597

Comprend :

- 1 blocage de porte femelle réf 788004
- 1 écrou 8.8 M6
- 1 rondelle plate 6.2x18x1.2 LU ZN
- 1 rondelle éventail 6 AZ ZN
- 1 vis poelier 6x20 ZN

Blocage de porte mâle

Réf 788073



Blocage de porte femelle avec joint


Réf 788075



Butée caoutchouc


Butée conique

Réf 768016



Butée conique


Réf 768013



Bouton

Bouton étoile femelle M8

Réf 765002



Bouton étoile mâle M8


Réf 765001



Poignée femelle M10

Réf 766003


Matière : bakélite



Bouton de tirage

Réf 765005

Pour baie coulissante



Balai

Balai d'essuie-glace universel Hella

Pour tracteurs, engins TP, chariots élévateurs, engins municipaux ... - Longueur 800 et 1000mm Spécial Enjambeur
Fourni avec 2 adaptateurs universels
Conditionné en boîte individuelle avec attache européenne

Réf.	Longueur (mm)
742350	400
742351	450
742352	500
742353	530
742354	600
742357	800
742358	1000



Nouveauté

Implantation 26 essuie-glaces Hella

Réf 742356

Composition :

- 6 essuie-glaces universels 400mm
- 6 essuie-glaces universels 450mm
- 6 essuie-glaces universels 500mm
- 4 essuie-glaces universels 550mm
- 4 essuie-glaces universels 600mm
- 1 présentoir métallique



Options

Réf. 742355
Présentoir métallique
Livré seul
Peut contenir 65 essuie-glaces

Balai d'essuie-glace

Pour tracteurs, engins TP, chariots élévateurs, engins municipaux

Réf.	Longueur (mm)	Fixation
742054	330	2 vis M5
742012	400	2 vis M5
742013	450	2 vis M5
742014	500	2 vis M5

Réf.	Longueur (mm)	Fixation
742015	600	2 vis M5
742224	650	1 vis et écrou M4
742063	700	1 vis et écrou M4
742083	800	1 vis et écrou M4




Bras

Bras d'essuie-glace simple



Réf.	Longueur (mm)	Moteur avec cône
742143	245 à 325	A10M8
742153	335 à 415	A10M8
742059	400	A8M6
742060	430 à 515	A8M6
742073	400	pour tige cylindrique Ø6



Bras d'essuie-glace parallélogramme



Réf.	Longueur (mm)	Moteur avec cône	Fixation balai
742038	400 à 500	A8M6	2 vis M5
742023	500 à 600	A8M6	2 vis M5
742020	600	A12M8x2	1 vis et écrou M4
742082 avec gicleur + tuyau monté sur bras	720	C10/12 x M8x2	1 vis et écrou M4



ESSUIE GLACE



Moteur

A

		Bras					Balais							
		Parallélogramme				Simple (angulaire)								
Moteurs														
	742038 Lg 400 à 500mm	742023 Lg 500 à 580mm	742020 Lg 600mm	742082 Lg 72mm + gicleur + tuyau	742059 Lg 400mm	742060 Lg 430 à 515mm	742054 Lg 330mm	742012 Lg 400mm	742013 Lg 450mm	742014 Lg 500mm	742015 Lg 600mm	742083 Lg 800mm		
742034 2 vitesses - 12V - 110° - A8M6	X	X			X	X	X	X	X	X	X			
742036 1 vitesse - 12V - 85° - A8M6	X	X			X	X	X	X	X	X	X			
742057 1 vitesse - 24V - 110° - A8M6	X	X			X	X	X	X	X	X	X			
														
742098 12V - 60° , 70° , 80° ajustable Lg tige 80mm - A12M8			X	X								X		
														
Pour montage angulaire (moteurs 312 35kg) Tige conique M6														
742075 12V - 65° Lg tige 55mm - A8M6					X	X	X	X						
742076 12V - 85° Lg tige 40mm - A8M6					X	X	X	X						
742077 12V - 105° Lg tige 40mm - A8M6					X	X	X	X						

ESSUIE GLACE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Moteur

Moteurs	Bras			Balais				
	Parallélogramme	Simple (angulaire)						
 A8M6 742067 TM 86 - 100KG - 12V - 110° - 675mm maxi	 742038 Lg 400 à 500mm	 742059 Lg 400mm	742060 Lg 430 à 515mm	 742054 Lg 330mm	742012 Lg 400mm	742013 Lg 450mm	742014 Lg 500mm	742015 Lg 600mm
742068 TM 87 - 100KG - 24V - 110° - 675mm maxi	X	X	X	X	X	X	X	
742069 TM 81 - 100KG - 12V - 80° - 730mm maxi	X	X	X	X	X	X	X	X
742085 TM 82 - 100KG - 24V - 80° - 730mm maxi	X			X	X	X		
742089* TM 81 - 12V - 80° - 730mm maxi	X			X	X	X		
742088 TM 81 - 12V - 80° - 730mm maxi	X	X	X	X	X	X	X	X

Moteurs	Bras simple (angulaire)	
	742143 Lg 245 à 325mm	742153 Lg 335mm à 415mm
742142 1 vitesse - 12V - 85° - sans interrupteur - A10M8	X	X
742186 1 vitesse - 12V - 90° - sans interrupteur - A10M8	X	X
742148 1 vitesse - 12V - 110° - sans interrupteur - A10M8	X	
742190 1 vitesse - 24V - 90° - sans interrupteur - A10M8	X	
742207 1 vitesse - 24V - 90° - sans interrupteur - A10M8	X	
742203 1 vitesse - 24V - 90° - sans interrupteur - A10M8		

Lave glace complet

Réf 735000

12V

Contenance 1.5L

Livré avec :

- Interrupteur
- Gicleur
- Faisceau
- Support de fixation

Dimensions : H 155mm x L 135mm x P 125mm

Entraxe de fixation 160mm




* Jusqu'à épuisement des stocks

Pare-soleil de toit

Pare-soleil de toit

Réf 736017

- Matière : tissu noir
- Dimensions du rideau : Largeur 635mm x hauteur 720mm
- Entraxe fixation 683mm




Détail de la fixation

Pare-soleil de pare-brise

Pare-soleil de pare-brise

Réf 736016

- Matière : tissu
- Dimensions du rideau : Largeur 602mm x hauteur 200mm
- Entraxe fixation 653mm

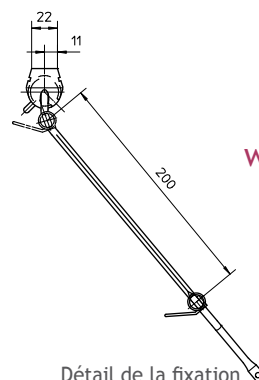


Détail de la fixation

Retrouvez les schémas de dimensions complets sur www.buisard-distribution.fr

Pare-soleil rigide de pare-brise

Réf 736011

- Dimensions : Largeur 385mm x hauteur 139mm
- Entraxe fixation 39.5mm

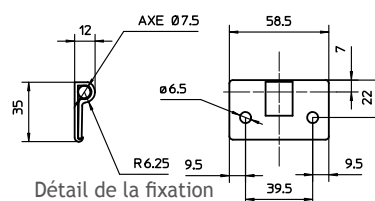

Détail de la fixation

Marteau de sécurité

Marteau de sécurité

Réf 733121

- Coupe ceinture intégré
- Pointe de métal dur spécialement trempé
- Livré avec support plastique à visser
- Dimensions : L 226 x l 93 x h 27mm



Marteau de sécurité

Réf 733015

- Dimensions : L 152 x h 55mm



Options

Réf. 733016

- Support plastique à visser
- Dim : H 74 x L 63mm
- Entraxe fixation 40mm



Plafonnier

Plafonnier rectangulaire

Réf 721002*

- Interrupteur Marche/Arrêt
- Dim : 117 X 50 X 23mm
- Pour lampe C5W



Plafonnier rectangulaire

Réf 721003

- Interrupteur Marche/Arrêt
- Livré sans ampoule (prévoir 2x12V 10w ou 2x24V 10w)



Lampe de lecteur et de travail

Lampe liseuse halogène

Réf 725137*




- Interrupteur Marche/Arrêt
- Support pour montage fixe
- Bras métallique flexible longueur 195 mm
- Livrée avec ampoule halogène 12v/5w
- Disperseur profilé pour éclairage intensif et non-éblouissant



Porte-gobelet

Porte-gobelet

Réf 733093



* Jusqu'à épuisement des stocks

Boule de volant

Boule de volant universelle

Réf 722125 - Réf 718103

- Convient pour tout volant

Boule de volant creux

Réf 718101 - Réf 746008

- Convient pour tout volant creux et branche de section arrondie Ø 25mm

Boule de volant plat

Réf 718102 - Réf 746009

- Convient pour tout volant plat et branche de section arrondie Ø 25mm



Attache capot

Attache capot avec fixations

- Charge maximum d'acceptation : 15kg

Réf.	Longueur fixation
733207 746390	65mm
733039 733033	120mm
733208 746389	145mm



Cendrier

Cendrier

Réf 734003

Polyamide noir

Fixation par clips


Dimensions hors-tout : 116 x 66mm



RÉTROVISEURS

A

Rétroviseur complet

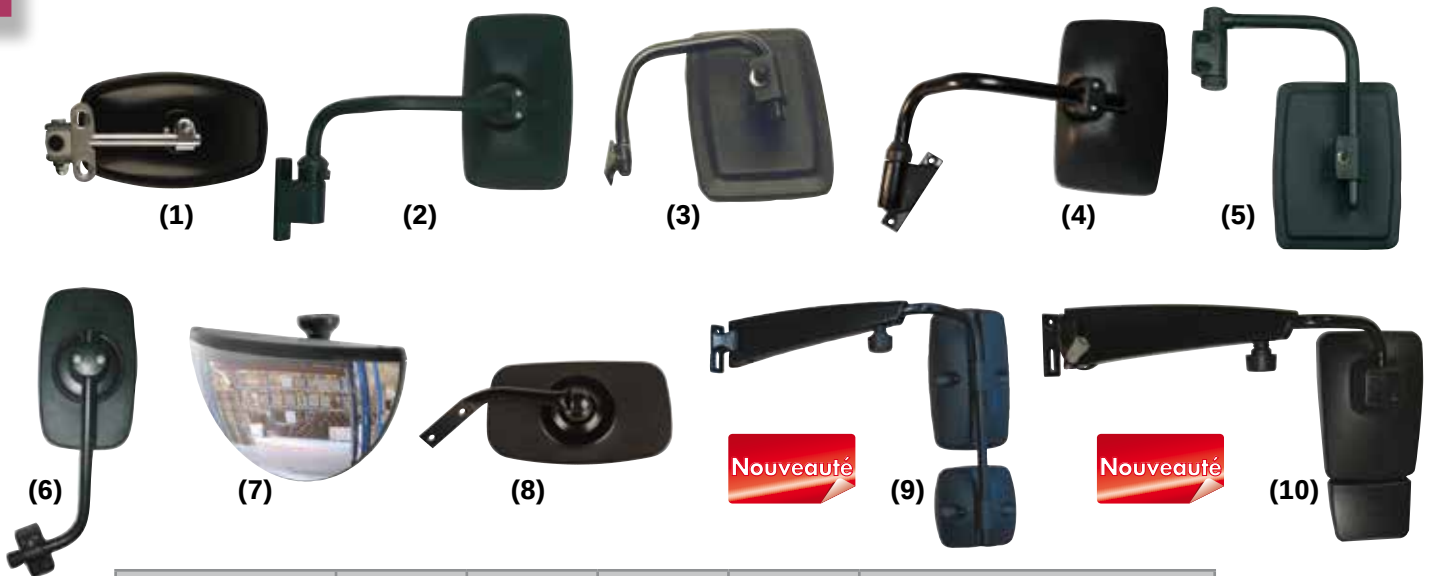

Réf.	Coté	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Ø tube (mm)	Caractéristiques
741001 (1)	-	120	200		rétroviseur intérieur
741056 (2)	droit	155	230 en haut 245 en bas	20	support cranté réglable
741055 (2)	gauche				
741030 (3)	droit	220	170	18	
741029 (3)	gauche				
741044 (4)	droit	235	155	20	support cranté 5 positions
741045 (4)	gauche				
741103 (5)	droit	236	180	20	vitre plane
741104 (5)	gauche				
741046 (6)		249	152		glace bombée
741280 (7)	-	132	260		panoramique 180°
741038 (8)	-	140	230		grand angle - livré avec support
741109 (9)	droit	520	490	20	miroir principal + miroir grand angle télescopique
741111 (9)	gauche				
741110 (10)	droit	530	350	20	miroir principal dégivrant électrique miroir grand angle dégivrant télescopique
741112 (10)	gauche				

Composez votre rétroviseur double complet HELLA, électrique 12V et chauffant

741115 (D)
741116 (G)

+

741075

+

741117



RÉTROVISEURS

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Boîtier de rétroviseur

Nouveauté



Nouveauté



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)

Réf.	Caractéristiques	Dimensions L x l (mm)	Ø fixation (mm)	Bras compatibles
741114 (1)	Grand angle	180 x 180	20	Réf 741057-741058 Réf 741100-741101
741117 (2)	Grand angle	216 x 167	22	Réf 741115 Réf 741116
741018 (3)	Fixation centrale	205 x 125	10	-
741033 (4) 746034	Fixation centrale	220 x 170	16	-
			18	Réf 741047 Réf 741022
741085 (5)	Fixation déportée	230 x 141	18	Réf 741047 Réf 741022
741049 (6) 746372	Support cranté 5 positions	230-245 x 145	20	Réf 741050-741051 Réf 741057-741058
741102 (7)	Glace plane	246 x 180	20	Réf 741057-741058 Réf 741100-741101
741048 (8)	Glace bombée	249 x 152	18	Réf 741047 Réf 741022
741113 (9)	Fixation centrale	260 x 160	12 à 20	Réf 741047 Réf 741022 Réf 741050-741051 Réf 741057-741058 Réf 741100-741101
741099 (10)	Glace plane	312 x 225	18	Réf 741022
741075 (11)	Electrique 12V - Chauffant	336 x 194.5	22	Réf 741076-741074 Réf 741115-741116
741098 (12)	Glace bombée	360 x 212	20	Réf 741057-741058 Réf 741100-741101
741107 (13)	Electrique 12V - Chauffant - Glace bombée	371 x 197	20-25	Réf 741105-741106
741108 (13)	Electrique 24V - Chauffant - Glace bombée			
741039 (14) 746011	Panoramique	380 x 190	18	Réf 741047 Réf 741022
			20	Réf 741050-741051 Réf 741057-741058
741069 (15)	Fixation centrale Ø 16 à 22	426 x 231	18	Réf 741047 Réf 741022
			20	Réf 741050-741051 Réf 741057-741058



(13)



(14)




(15)

Bras de rétroviseur


**Réf 741047
(D & G)**

Entraxe horizontale 44mm
Entraxe verticale 18mm




**Réf 741100 (D)
Réf 741101 (G)**

Télescopique
Référence 1^{ère} monte
Perçage entraxe 50-80mm




**Réf 741022
(D & G)**

Entraxe 50mm




**Réf 741105 (D)
Réf 741106 (G)**

Télescopique
Electrique 12V
Perçage entraxe 50-80mm

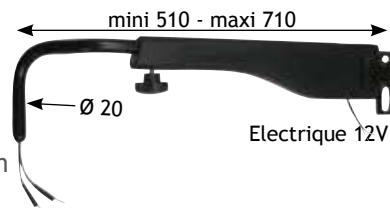

**Réf 741050 (D)
Réf 741051 (G)**

Entraxe 98mm




**Réf 741076 (D)
Réf 741074 (G)**

Télescopique
Electrique 12V
Perçage entraxe 70mm



**Réf 741057 (D)
Réf 741058 (G)**


Télescopique
Perçage entraxe 77mm



Bras de rétroviseur double

**Réf 741115 (D)
Réf 741116 (G)**

Télescopique
Electrique 12V
Précablé 6 voies
Perçage entraxe 70mm

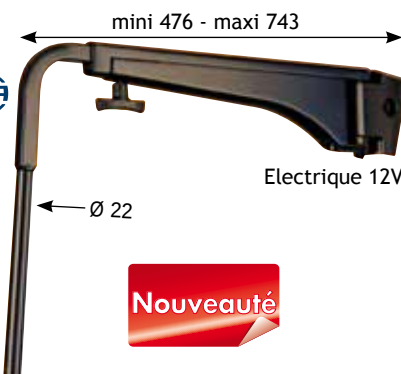

Nouveauté

Options

Réf. 741075
Boîtier de rétroviseur électrique 12V et chauffant
Dim 336 x 194.5mm
Réf. 741117
Boîtier de rétroviseur grand angle
Dim 216 x 167mm

FILTRATION CABINE



A

STANDARD

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIERE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cab. Buisard Vign. / Fruit. : Case Pro 2100 Same / lamborghini / Hurliman Cab. Arbo	482x287x27 480x287x110		752174		-
Cab. Buisard Vign. / Fruit. : Caisson filtration <2003 KIP 5000 KIA 4100	600x140x30		-		752092
Caisson filtration > 2003 Mistral	600x147x25		752022		-

BERTHOUD

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIERE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cabine Denizet	480(430)x170x35		752750		-

CASE

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIERE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série MXM 120 à 190 Série JX	520x104x50	2001074	752717		-
PUMA	550X100X65	87309517	752716		-
Série JX 1060 V/N à JX 1095 V/N	650x70x50	44911740 47137324 47134326	752741		-
Série JX 1060 C à JX 1095 C	650x103x65	47135039 47135042	752784*		-
Série 2100 Pro Equipé de Cab. Buisard	482x287x27 480X287X110		752174		-

CLAAS

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIERE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série 55-12 à 80-12 (F/S/V) Dionis 110 à 140 Fructus 110 à 140 Nectis	585x184x50		-	6005012555 6000147210	752734

CMC

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIERE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Caisson filtration	600x147x25	CA.0300	752022		-
New cab. / Enjambeur	245x130x50		752752		-

* Jusqu'à épuisement des stocks

FILTRATION CABINE

A

FENDT

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série 310 / 312 LSA >93 Série Farmer 400 Série Vario 400 à 800 et 822 à 936 Filtre recyclage Série Farmer 300	406x120x55	H816810140100	752770		-

FREMA

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cab. / Enjambeur	600x147x25		752022		-
Cab. / Enjambeur	700x145/140x30		752754		-
Cab. / Enjambeur Recyclage	532/364x85x15		-		752756

GREGOIRE

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Machine à vendanger DENIZET	480(430)x170x35		752750		-
Machine à vendanger G.75	385/335x160x30		752757		-

JACQUET

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Tracteur enjambeur	245x130x50		752752		-

JOHN DEERE

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série 30 (4 cyl - 6 cyl) 6020 - 6030 / 7020 - 7030 Série Premium	209x140x35		-	L152026	753208
Série 5200 / 5500 Cab. Std	350x107x40		753174		-
Série 30 (4 cyl - 6 cyl) 6020 - 6030 / 7020 - 7030 Série Premium Série 10 (4 cyl - 6 cyl) 6010 / 7010 Série 00 6100 / 6200	585x130x85	AL158958 AL158986	753175		-

LANDINI

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série : (F/S/V) Advantage 55F à Advantage 85F Frutteto 5560F à Frutteto 8560F REX60 à REX100	585x180x50		-	3679311M1 3302666M92 3302666M91	752734

FILTRATION CABINE

LAUPRETRE

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cab. / Enjambeur > 2009	245x120x50		752752		-
Cab. / Enjambeur	455x10x48		752758		-

LOISEAU

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cab. / Enjambeur	455X120X48		752758		-
Cab. / Enjambeur Recyclage	532(367)x85x15				752756

MASSEY FERGUSON

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série 354 / 364 / 374 / 394	585x180x50		-	3302666M91 3302666M92	752734
Série 3300 / 3400 V-S-F	520x120x70	0.012.0314.2	752776		-
Série 3600 V-F Série 3635 (ancien)	635x70x55	VA.381671	752777	VA.372387	752820

MATROT

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
M.24 / M.44r	480(430)x170x35		752750		-

MC CORMICK

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série F.60 à F.100 - Tier 2 Série V.60 à V.85 - Tier 2	585x180x50		-	3302666M91 3302666M92	752734

NEW HOLLAND

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série TM et TS	520x104x48		752717		-
Série TS100 à TS135 Série T6010 à T6070 et T7030 à T7060	550x100x65	87309516	752716		-
Série TN.55 F/S/V à TN 95 F/S/V < 2003	650x70x50	44911740 47137324 47134326	752741		-
Série TD / TL / TS / TV	520x104x50	2001074 5097838	752717		-
Série TN.60 à TN.95 (F/S/V) > 2003	650x103x65	47135044	752784*		-
FORD Série 5640 / 7840 / 8560	520x104x50		752717		
FIAT Série L / M	520x104x50		752717		

* Jusqu'à épuisement des stocks

FILTRATION CABINE

A

PELLENC

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cab. / Enjambeur	480(430)x170x35		752750		-

PRECICULTURE

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Cab. / Enjambeur	600x147x25	CA.0300	752022		-
Cab. / Enjambeur	455x120x48	CARH.17019	752758		-
Cab. / Enjambeur Recyclage	532/367x857x15		-		752756

SAME DEUTZ-FAHR

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série Golden 60 à 85	670x150x70	010.9535.2	752778		-

SEGUIP

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Pulvé-Automoteur	480(430)x170x35		752750		-

TECNOMA

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Caisson filtration	600X140X30		-		752092
Pulvé-Automoteur Laser	480(430)x170x35		752750		-

VALTRA

Modèle	Dimensions (mm)	FILTRE A CHARBON ACTIF		FILTRE A POUSSIÈRE	
		OEM	Réf.	OEM	Réf.
Série T-M ancien modèle	475x175x47		-	20531300	752779



Boîte de rangement

Boîte modulaire

- Polypropylène
- Livrée avec cloisons repositionnables
- Qualité professionnelle

Réf.	Dimensions (mm)	Nb de compartiments	Modulable
748013	165 x 112 x 3mm	10	Non
748014	276 x 188 x 45mm	1 à 20	Oui
748015	206 x 147 x 27mm	4 à 16	Oui
748016	364 x 248 x 50mm	3 à 21	Oui

Qualité professionnelle
Fabrication européenne

Nouveauté

Réf 748013



Réf 748014



Réf 748015



Réf 748016



Idéal pour rangement :

- Connecteurs
- Fusibles
- Serre-câbles
- Joints
- Goupilles
- Boulonnerie
- Petite quincaillerie
- Graisseurs

**Retrouvez l'ensemble de nos coffrets
professionnels sur notre
catalogue Electricité**



Porte-document

Porte-document tube

Réf 733206

- Matière : polypropylène noir
- Marquage : instructions sécurité en marquage rouge
- Dimensions hors tout : 400 x 110mm
- 2 pattes de fixations avec chacune 3 perçages Ø 6mm
- Encombrement réduit
- Couverture avec joint assurant une protection étanche de vos documents
- Poids 402g



Porte-document format A4

Réf 733117

- Matière : polyéthylène haute densité recyclable noir
- Joint d'étanchéité
- Dimensions hors tout : 370 x 280 mm
- Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
- Plombage possible



Porte-document format A5

Réf 733157

- Matière : polyéthylène haute densité recyclable noir
- Joint d'étanchéité
- Dimensions hors tout : 284 x 209.5mm
- Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
- Plombage possible




Options

Réf. 733209

Barette de 10 scellés de sécurité blanc
Porte-étiquette
Longueur utile 230mm
Tige plate largeur 4mm

Réf. 733210

Barette de 10 scellés de sécurité blanc avec système d'ouverture manuelle
Porte-étiquette et crampons
Longueur utile 300mm
Tige plate largeur 6mm

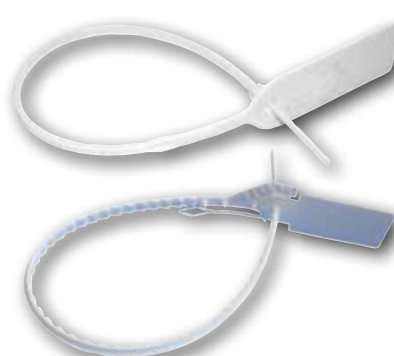



RANGEMENT

Coffre de rangement

A

Coffre de rangement noir

Réf 733177

- Charnière 2 points
- Grenouillères acier zingué cadénassables
- Sans compartiment intérieur
- Joint d'étanchéité
- Dimensions : L500 x l300 x H330mm



Coffre de rangement noir

Réf 733178

- Charnière 2 points
- Grenouillères acier zingué cadénassables
- Sans compartiment intérieur
- Joint d'étanchéité
- Dimensions : L600 x l400 x H510mm



Coffre de rangement jaune

Réf 733179

- Charnière 2 points
- Grenouillères inox cadénassables
- Sans compartiment intérieur
- Joint d'étanchéité
- Dimensions : L500 x l330 x H330mm



Boîte à outils plastique

Boîte à outils mini format

Réf 733161

- Sans poignée
- Dimensions L292 x l120 x H107mm
- Matière polypropylène
- Couleur noir



Boîte à outils moyen format

Réf 733160

- Avec poignée
- Dimensions L321 x l169 x H133mm
- Matière polypropylène
- Couleur noir



Boîte à outils grand format

Réf 733159

- Avec poignée
- Dimensions L431 x l171 x H133mm
- Matière polypropylène
- Couleur noir



Boîte à outils métallique

Boîte à outils métallique

Réf 733012

- Sans poignée
- Dimensions L330 x l95 x H145mm
- Matière tôle
- Couleur noir



Malette avec calage à découper

Malette étanche

- Matière polypropylène noir
- Cadenassable
- Deux plaques de mousses prédécoupées en cube pour faire son calage personnalisé
- IP 67

Réf 748017

- Dimensions ext. : L335 x l300 x H150 mm
- Dimension int. : L300 x l225 x H132 mm

Réf 748018

- Dimensions ext. : L464 x l366 x H176 mm
- Dimension int. : L426 x l290 x H159 mm

Réf 748020

- Dimensions ext. : L555 x l428 x H211 mm
- Dimension int. : L500 x l350 x H194 mm





FIXATIONS RAM

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Fixation boule 1"

Système complet pour téléphone avec ventouse

Réf 726039

Livré avec ventouse Ø 8.38cm

Orientable

Pour tous modèles de téléphones standards dans la limite de

l 2.22 x L 8.255 x p 2.22 cm

Gamme professionnelle

Nouveauté



Système universel pour téléphone

Réf 726014 - 726074

Orientable

Pour tous modèles de téléphones standards

dans la limite de l x L x p = 2.22 x 8.255 x 2.22 cm

Peut se fixer avec ventouse réf 726015 - **726075** en option



Système universel pour tablettes 7"

Réf 726089

Livré avec support boule 1"

Orientable

Pour tous modèles de tablettes dans la limite

de l 6.35 x Ht 17.78 x p 2.22cm

Nouveauté



Fixation boule 1.5"

Système universel pour tablette 10"

Réf 726090

Livré sans support boule 1.5"

Orientable

Pour tous modèles de tablettes dans la limite

de l 15.87 x Ht 20.57 x p 2.22cm

Nouveauté



FIXATIONS RAM

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

A

Fixation boule 1"

Base ronde

Réf 726030 - 726085

Ø 6.35cm



Base losange

Réf 726028 - 726083

Lg 6.20cm

Peut se fixer sur ventouse

réf 726015 - 726075



Base tige filetée et boule

Réf 726037



Base ronde

Réf 726041

Spécial quad et 2 roues

Livrée avec 3 vis M8



Nouveauté



Base avec perçage

Spécial quad et 2 roues

Peut s'adapter sur fixation de rétroviseur

Réf 726042

Perçage Ø 9mm

Réf 726043

Perçage Ø 11mm



Nouveauté



Base pour écran vidéo T SLOT

Réf 726047

Fixation en T pour écran vidéo (système T SLOT) type B

Nouveauté



Base carrée

Réf 726044

Dim 5.1 x 4.4cm

Nouveauté



Spécial Garmin Zumo,
Tom Tom Rider & Urban Rider

Fixation pour tube rond

Réf 726031 - 726086

Pour tube rond Ø 1.27 à 2.54cm



Bras de fixation

Réf 726029 - 726084

Lg 9.37cm



Bras de fixation

Réf 726040

Lg 6.05cm

Nouveauté



Bras de fixation articulé

Réf 726036 - 726093

Rotation à 360° des 2 parties du bras



Fixation avec pince étau

Réf 726038 - 726092

Pour tube rond Ø 1.58 à 3.81cm

Nouveauté



Ventouse

Réf 726015 - 726075

Ø 1.27 à 2.54cm

Convient pour les réf

726032 - 726028 - 726014





FIXATIONS RAM

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Fixation boule 1.5"

Base ronde

Réf 726017 - 726076

Ø 6.35cm



Base losange

Réf 726032 - 726087

Lg 6.20mm

Peut se fixer sur ventouse

réf 726015 - 726075



Base ovale

Réf 726027

Lg 6cm



Base tige filetée et boule

Réf 726033 - 726088



Base rectangulaire

Réf 726018 - 726077

Dim. 15.86 x 5cm



Fixation pour tube rectangulaire

Réf 726022

largeur maxi 3.81cm



Double ventouse

Réf 726049

Nouveauté



Triple ventouse

Réf 726016

Livré avec boule 1.5"



Bras de fixation

Réf 726026 - 726082

Lg 8.89cm

Réf 726019 - 726078

Lg 14.29cm

Réf 726020 - 726079

Lg 23.18cm



Bras de fixation

Réf 726035 - 726094

Permet d'adapter des fixations

boule Ø 1" à des fixations boule

Ø 1.5"



Bloc 2 clés

Réf 726021*

Permet le verrouillage de bras



Fixation pour tube rond

Réf 726023 - 726080


Ø 1.27 à 2.54cm



Fixation pour tube rond

Réf 726025 - 726081

Ø 2.54 à 3.17cm



Support orientable spécial Track Guide III

Réf 726034

Bras de fixation Lg 14.29cm

Pour tube rond Ø 2.54 à 3.17cm



* Jusqu'à épuisement des stocks

Ecran et caméra

CAMERA 92° OU 120°

- Capteur SHARP™ CCD 1/3" PAL 976 x 582 pixels
- Résolution TV 600 lignes
- Support et pare soleil en acier inox
- Boîtier fonte d'aluminium laqué haute protection
- Étanchéité IP69K, fonctionne de -30°C à 70°C
- Vision nocturne IR jusqu'à 8 m
- Connectique étanche à visser avec passe cloison
- Alimentation électrique 12V intégrée au câble de liaison
- Angle de vision 92° ou 120°



ECRAN COULEUR HD 7"

- Ecran TFT-LCD haute résolution, audio 1W
- Alimentation 12/32V continu, 2 supports de fixations
- Connecteur rapide permettant de démonter l'écran
- 4 entrées caméra en standard (3 AR et 1 AV pour DVD)
- Allumage automatique par contact marche arrière
- Activation automatique des caméras par fil pilote (3)
- Grand angle de vue, fonctionne de -20°C à +70°C
- Télécommande sans fil avec pile



ECRAN COULEUR FENETRE HD 9" TACTILE

- Ecran TFT-LCD haute résolution (800x480), audio 1W
- Fonctions tactiles pour passage d'une caméra à l'autre, jump, volume, luminosité, menu rapide, etc ...



CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX ECRANS COULEUR FENETRES 7" ET 9"

- Affichage fenêtré, simple, double, triple, quadruple et fonction PIP (image incrustée), délais et rotation paramétrables et réglables (1 à 30 secondes)
- Sortie vidéo, sortie enregistrement (image simple ou changeante)
- Image normale/miroir paramétrable pour chaque caméra
- Réglages indépendants (contraste, brillance, netteté) pour chaque caméra
- Alimentation 12/32V continu, 2 supports de fixation
- Connecteur rapide permettant de démonter l'écran
- 5 entrées caméra en standard (4 AR et 1 AV pour DVD)
- Auto ajustement jour/nuit
- Activation automatique des caméras par fils pilotes (priorités paramétrables)
- Grand angle de vue, fonctionne de -20°C à 70°C
- Télécommande sans fil avec pile

Kit caméra

Kit caméra écran 7"

Ecran 7" + caméra + câble 15m

Réf 745275 - Avec caméra 92°

Réf 745303 - Avec caméra 120°



Kit caméra écran 7" fenêtré

Ecran 7" fenêtré + caméra + câble 15m

Réf 745276 - Avec caméra 92°

Réf 745304 - Avec caméra 120°



Accessoires

Ecran couleur HD 7" fenêtré

Réf 745310

Ecran LCD haute résolution 12/24V avec affichage 1 à 4

caméras en simultané

Vue horizontale/verticale au choix



Ecran couleur HD 9" fenêtré tactile

Réf 745321

Fonctions tactiles pour passage d'une caméra à l'autre, jump, volume, luminosité, menu rapide etc...



Caméra 92° - 120°

Réf 745277 - Caméra angle de vision 92°

Réf 745278 - Caméra angle de vision 120°



Support magnétique pour caméra

Réf 745283

Très puissant

Livré avec visserie Ø 82mm

Epaisseur 8mm



Kit sans fil

Réf 745338

Emetteur et récepteur 2.4G - 12/32V continu

Connecteur étanche à visser pour caméra

Boîtier métallique extérieur IP69K avec trous de fixation

Diode de fonctionnement et d'appariement correct

Bouton d'appariement



Câble d'extension

Réf 745279 - 5m

Réf 745280 - 10m

Réf 745281 - 15m

Réf 745282 - 20m



Faisceau d'alimentation pour écran

Permet l'installation dans un 2^e véhicule

Réf 745331 - Pour écran 7"

Réf 745332 - Pour écran 7" fenêtré

Boîte d'attache pour remorque

Boîte d'attache pour remorque

Convient pour remorques de PTC de 750kg maximum et pour un véhicule tracteur de PTAC inférieur ou égal à 14 tonnes
Se monte avec des rondelles Ø 10mm

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Réf.	Ø (mm)	A	B	C	E	F	G
733104	50	50	140	80	25	90	140
733105	60	60	150	80	30	90	140

Options


Réf. 733106

Anti-vol

Réf. 733107

Support adaptateur

(uniquement pour la réf. 733104)

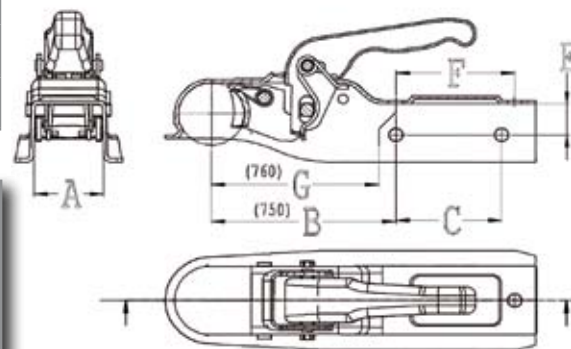

Roue jockey

Roue jockey

Réf 733109

Equipée d'une poignée ergonomique, d'un grand levier, et d'une butée à billes.

Dim. roue : 200 x 50 mm

Charge : 80 kg

Fût : Ø 48 mm

Poids : 5.5 kg

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Options

Réf. 733110

Collier 2 trous de fixation

Entraxe 105mm



Boule d'attelage

Boule d'attelage spéciale quad

Réf 733137

Boule Ø 50 mm

Fileté Ø 19 mm

Tige filetée long. 60mm

Capacité de remorquage : 3.5 t

Poids : 0.8 kg

Longueur : 126 mm

AL-KO
QUALITY FOR LIFE




Idéal quad

Chape et crochet

- Prévu pour un attelage avec un anneau de type BNA (dimensions int. 42 x ext. 68 & 76 mm)
- Fixation par vis de classe 8.8 minimum (non fournies)
- Homologué à la norme routière 94/20/CE et R55



4 types d'entraxe

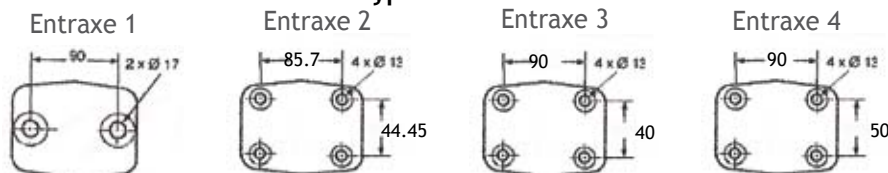


Chape 1.5T / 3.5T

Boule Ø 50mm

Poids 3.1kg

Dimensions (mm) : A = 130 - B = 190 - C = 100



Chape 3.5T

Réf 733079

Boule Ø 50mm

Poids 4.6kg

Dimensions (mm) : A = 130 - B = 190 - C = 100



Monté sur quad Yamaha

Réf.	Entraxe (mm)	Pièce de rechange
733077 (1)	Entraxe 1	Réf 733084 Kit axe à boule Ø24mm long. 90mm + écrou + goupille
733078 (2)	Entraxe 2	


Réf.	Entraxe (mm)	Pièce de rechange
733079	Entraxe 2	Réf 733085 Kit axe à boule Ø50mm long. 110mm + écrou + goupille

Crochet mixte 3.5T

Boule Ø 50mm

Poids 5.5kg

Dimensions (mm) : A = 122 - B = 210 - B' = 245 - C = 60




Réf.	Entraxe (mm)
733080	Entraxe 1
733081	Entraxe 2
733173	Entraxe 3
733174	Entraxe 4

Crochet fixe 3.5T

Poids 3.5kg

Dimensions (mm) : A = 127 - B = 140 - B' = 185 - C = 155

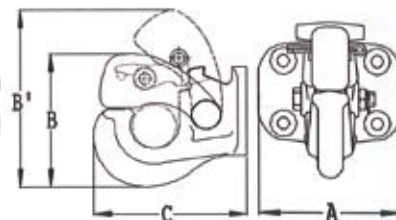

Réf.	Entraxe (mm)
733082	Entraxe 1
733083	Entraxe 2

SANGLES D'ARRIMAGE

Sangle d'arrimage

Gamme Loisirs

Largeur : 25mm

Coloris vert

Tendeur à cliquets

Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)	arrimage
744045	200	1.2	1.80	2 parties
744044	400	1.2	5	1 partie
744017	400	1.2	5	2 parties



Gamme Artisan

Réf 744014

Longueur 5.00m

Largeur 35mm

Coloris jaune

Tension maximum d'utilisation 1000 daN

Résistance à la rupture 3.5T

Tendeur à cliquets

Arrimage en 2 parties



Gamme Pro avec crochets à doigts écartés

Largeur : 50mm

Coloris bleu

Tendeur à double cliquets

Arrimage : 2 parties



Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)	Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)
744005	2000	6	9	744999	2500	7.5	9
744004	2000	6	12	744998	2500	7.5	12
744009	2000	6	18				

Gamme Pro avec crochets à doigts rapprochés

Largeur : 50mm

Coloris bleu

Tendeur à double cliquets

Arrimage : 2 parties



Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)	Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)
744012	2000	6	9	744015	2500	7.5	2
744013	2000	6	12	744016	2500	7.5	9
744997	2000	6	18	744032	2500	7.5	12

Gamme Pro avec double crochets

Réf 744043

Longueur 12m

Largeur 50mm

Coloris bleu

Tension maximum d'utilisation 2000 daN

Résistance à la rupture 6T

Tendeur à cliquets

2 crochets à chaque extrémité : 1 crochet à doigts écartés et 1 crochet à doigts rapprochés





SANGLES D'ARRIMAGE



Sangle à enroulement automatique

Réf 744518

Longueur 1.80m

Largeur 25mm

Coloris noir

Tension maximum d'utilisation 400daN

Tendeur cliquet automatique et crochets "S" plastifiés

Arrimage conforme à la norme en 12195-2

Nouveauté

Enroulement automatique



B

Sangle à cliquet inversé

Réf 744519

Longueur 9m

Largeur 50mm

Coloris bleu

Tension maximum d'utilisation 2500daN

Résistance à la rupture 7.5T

Tendeur cliquet Inversé et crochets doigts rapprochés

Arrimage conforme à la norme en 12195-2

Nouveauté



Plus de serrage pour un même effort

Accessoires

Enrouleur de sangles

Réf 744512

Convient pour sangles de longueur < 18m




Permet un rangement facile et rapide

Kit Enrouleur et sangles

Enrouleur livré avec 5 sangles




Nouveauté

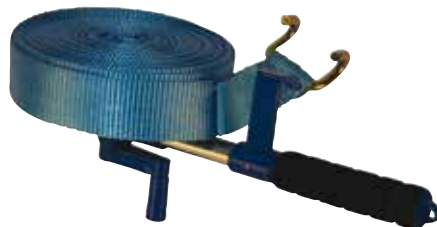

Réf.	Sangle	Longueur (m)
744513	744005	9.00
744514	744004	12.00
744515	744009	18.00

4 étapes ...

... moins de 15 secondes



Elingue

B

Elingue plate

Coefficient d'utilisation : 7.1

Bandes porteuses

Progression de la largeur de 30 mm en 30 mm (30 mm de largeur = 1T de CMU)

Code couleur européen

Rayures noires symbolisant la CMU

Boucles renforcées

Conforme à la norme EN 1492-2

CMU = charge maximum d'utilisation



Réf.	CMU (T)	larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	100% 	200% 	140% de 7° à 45° 	100% de 45° à 60° 	80%
744025	1	30	6	2.00	1	2	1.4	1	0.8
744026				3.00					
744027	2	60	6.5	3.00	2	4	2.8	2	1.6
744028				4.00					
744029	3	90	7	4.00	3	6	4.2	3	2.4
744030				6.00					

Elingue ronde 1 brin

Coefficient d'utilisation : 7.1

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux d'indication des forces

Code couleur européen

Rayures noires symbolisant la CMU

Conforme à la norme EN 1492-2



Réf.	CMU (T)	larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	100% 	200% 	140% de 7° à 45° 	100% de 45° à 60° 	80%
744018	1	15	0.75	1.00	1	2	1.4	1	0.8
744019				2.00					
744020	2	20	0.75	2.00	2	4	2.8	2	1.6
744021				3.00					
744022	3	25	0.80	2.00	3	6	4.2	3	2.4
744023				3.00					
744024				4.00					

Housses de protection

Réf 744010

Housse de protection en PVC

Longueur 400mm

Convient pour tous modèles de largeur 50mm



APPAREILS DE DIAGNOSTIC

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Lampe témoin

Lampe témoin

Réf 743960 - 746408

Laiton

6-12-24V

Livré avec 1 ampoule navette 24V 3W



Boîtier de contrôle

Boîtier de contrôle en malette

Réf 743068

Comprend 1 boîtier de remorque et 1 boîtier d'attelage

Prise 7 plots mâle / femelle

Permet de contrôler le fonctionnement d'une prise 7 plots sur un véhicule et sur une remorque

Pour diagnostic immédiat de la panne



Testeur de batterie électronique

Testeur de batterie électronique

Réf 743950

3 fonctions de tests :

- Etat de charge de la batterie
- Fonctionnement de l'alternateur
- Tension du régulateur

Plaque aimantée pour fixation sur surface métallique



Pèse acide / anti-gel

Pèse acide / anti-gel

Réf 718308

Pèse-acide en verre

Etui plastique fourni



Notre Service Technique répond à toutes vos demandes de montages et de compatibilité sur l'ensemble de nos pièces.

N'hésitez pas à le contacter au 02.43.62.72.57

OUTILLAGE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Pencil Torch

Pencil Torch - Chalumeau de poche

Réf 743451

- Réservoir butane rechargeable
- Soude argent, or, aluminium baguettes de brasure, matériaux plastiques
- Livré sans gaz
- Dimensions : L204 x Ø 13mm



Idéal pour petite soudure de dépannage

Pince

Pince à sertir et à dénuder

Réf 714343 - 746391

- en acier
- longueur 240mm
- épaisseur 3mm



Pince à dénuder

Réf 714342

Pince à dénuder avec coupe-câble

- Pour câble de 0.50 à 6mm²



Pince pour colliers

Réf 714117 - 746414

Permet de tordre le collier et couper l'excès à la tête du collier

- convient pour colliers de largeur de 7.6 à 9mm



Pince à sertir pour contact Deutsch M/F

Réf 743971

- de 0.5 à 3mm²

Originale Deutsch



Connecteurs Deutsch origine

Réf 712517

Assortiment de 40 connecteurs M/F

Composition :

- 8 connecteurs mâles et femelles 2 voies
- 4 connecteurs mâles et femelles 3 / 4 / 6 voies
- 1 outils de démontage
- 20 obturateurs
- 156 contacts mâles et femelles 2mm²
- 6 gaines thermo. Ø24mm long. 5cm
- 10 gaines thermo Ø18mm long. 5cm
- 4 raccords 2 voies
- 2 raccords 3 / 4 / 6 voies



Kit connecteurs M/F

Réf 746376

2 voies

Contacts 2mm²

Etanchéité IP67



DEUTSCH
CONNECTORS

Kit collage pour vitre

Kit de collage pour vitre

Réf 622101

Spécialement conçu pour collage très rapide des vitres

Comprend :

- cartouche de colle
- dégraissant
- nettoyant

Durée maximum de stockage de la cartouche : 1 an

Cartouche de colle

Réf 622117

Livrée avec buse

Capacité : 310ml

Durée maximum de stockage de la cartouche : 1 an

Colisage : 12 pcs



Mastic et colle élastomère

Cartouche de mastic et colle élastomère

Mastic et colle élastomère mono-composant à base de MS polymères

Capacité : 290ml

Réf 743449 - couleur blanche

Réf 743450 - couleur transparente



Colle cyanoacrylate

Colle cyanoacrylate

Réf 621202

Pour métaux, céramique, caoutchoucs naturels et la plupart des matières plastiques

Précautions d'emploi : éviter le contact avec la peau ou les yeux

Capacité : 50gr



Pâte à joints

Cartouche de pâte à joints avec gâchette

Réf 743156

Couleur noire

Résistance haute température de -60° à +315

Gâchette pour utilisation pratique

Convient pour tout collage de matériaux et jointement soumis à des fortes températures (joints de carters, moteurs, pompes à eau et thermostats)



Qualité professionnelle

Pâte d'étanchéité

Filetplast

Réf 733182

Assure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliques

Tube de 100gr

Pâte d'étanchéité mono-composante

Apte au contact avec les denrées alimentaires

Temps de formation de peau : 10 minutes

Vitesse de réticulation : 2mm en 5 heures et 4.5mm en 24 heures

De -60°C à +225°C en continu et sans pression - Jusqu'à 15 bars à 20°C et 2 bars à 80°C

Résistance chimique : eau chaude et froide, eaux de piscine traitées, eau de chauffage, air comprimé, acides et bases dilués, fluides de refroidissement aux glycols

Repositionnement jusqu'à 1 heure

Nettoyage avec un solvant



Fil d'étanchéité

Réf 733184

Assure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliques

Dévidoir de 100m

Fil de fibre synthétique en polyamide imprégné

Convient pour l'eau potable, l'eau chaude et froide sanitaire, l'eau de chauffage, le gaz de ville, gaz naturel, propane, butane, air comprimé et vapeur d'eau



Ruban PTFE

Ruban PTFE

Couleur blanche

Masse surfacique 30g/m²

Convient pour raccords coniques/cylindriques et coniques/coniques

Non repositionnable

Peut s'utiliser sur les circuits d'eau destinée à la consommation humaine

Réf.	Longueur (m)	largeur (mm)	Epaisseur (mm)
733185	12	12	0.075
733186	15	19	0.2



Ruban PTFE Haute Densité

Couleur blanche

Masse surfacique 80g/m²

Convient pour raccords coniques/cylindriques et coniques/coniques

Non repositionnable

Peut s'utiliser sur les circuits d'eau destinée à la consommation humaine

Réf.	Longueur (m)	largeur (mm)	Epaisseur (mm)
733183	12	12	0.2



RUBANS ADHÉSIFS

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Ruban adhésif

Ruban adhésif isolants




Réf	Dim (mm)	Couleur
714118 714163 (coque 2 pcs)	19 x 10	noir
714119 714164 (coque 2 pcs)	19 x 10	rouge
714505 747593 (coque 10 pcs)	15 x 10	Assortiment couleur

Ruban adhésif

2 matières au choix :

- PVC orange
- toile orange pour une meilleure résistance au froid et une découpe à la main

Ruban toilé =
découpe à la main

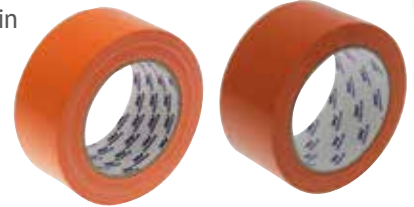

Réf	Matière	largeur (mm)	Longueur (m)
714400	PVC	48	33
714401	Toile	48	33

Ruban Répar'Bache

PVC souple noir

Épaisseur totale : 150µ

Convient pour tous travaux de repérage, isolation, raccordement, épissurage, protection, fixation, triage, etc...

Tenue en température : 60°C en continu

Réf	largeur (mm)	Longueur (m)
714398	75	33
714399	100	33



Film adhésif Danger


PVC plastifié

Épaisseur totale : 180µ

Rouleau de 50mm x 33m

Résistant aux moisissures, aux intempéries et à de nombreux produits chimiques.

Réf	Couleur
714404	rouge/blanc
714403	jaune/noir



Ruban auto-amalgamant

Ruban auto-amalgamant

Réf 743417

Étanche, isole et protège contre l'humidité et la formation de rouille
Conçu pour faire des joints, des raccords et pour la réparation d'une large gamme de câbles électriques jusqu'à 46 kV

Couleur noire

Rouleau de 19mm x 10m



Film Danger

Film Rubalise Danger

Réf 714402

Polypropylène PP rouge/blanc

Épaisseur totale: 28µ

Rouleau de 50mm x 100m



COLLIERS DE SERRAGE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Collier serre-câble

Colliers serre câble

Matière polyamide

Excellente résistance aux chocs, produits chimiques, huiles et variations de température

Plusieurs modèles proposés : modèle avec porte-étiquette, simple serrage, simple serrage renforcé ou double serrage

	Dimensions l x L mm	Résistance kg/mm	Couleur	Sachet de 100	Coque	
Simple serrage avec porte-étiquette						
	2.5x102	8	Naturel	714433		
Simple serrage						
	2.4x111	18	Naturel		100 pcs	714434
	2.4x111	18	Rouge		100 pcs	714435
	2.4x111	18	Bleu		100 pcs	714436
	2.4x111	18	Vert		100 pcs	714437
	2.4x111	18	Jaune		100 pcs	714438
	2.4x111	18	Noir		100 pcs	714439
	3.6x141	18	Naturel	714428		
	3.6x141	18	Rouge	714429		
	3.6x141	18	Bleu	714430		
	3.6x141	18	Noir	714111	50 pcs	714159
	3.6x290	18	Noir	714112	25 pcs	714160
	4.6x186	22	Noir	714113	50 pcs	714322
	4.6x226	22	Naturel	714431		
	4.6x226	22	Noir	714432		
	4.6x291	22	Noir	714114	25 pcs	714161
	4.6x366	28	Noir	714323	25 pcs	714324
Simple serrage renforcé						
	9x180	55	Noir	714115	25 pcs	714325
Double serrage renforcé						
	9x360	55	Noir	714116	10 pcs	714162

ACCESSOIRES

Embase adhésive

Réf 714165

A coller ou à visser

Convient pour colliers de largeur maxi 5.2mm

Ø du trou de fixation 4mm

Conditionnée par 20



Embase à cheville

Réf 714440

9mm

Convient pour colliers de largeur maxi 12.7mm

Ø du trou de fixation 9.5mm

Conditionnée par 20



Embase à clipser

Réf 714441

Couleur noire

Convient pour colliers de largeur maxi 4.8mm

Ø du trou de fixation 6.2-6.5mm

Conditionnée par 20



Assortiments en coffrets

Présentation en coffret plastique réutilisable, qualité professionnelle

714348	Coffret 450 pièces assorties		
	2.4x111	3.6x141	4.6x226
Naturel	x50	x25	x25
Rouge	x50	x25	
Bleu	x50	x25	
vert	x50		
Jaune	x50		
Noir	x50	x25	x25



714442	Coffret 1000 pièces assorties				
	2.4x111	3.6x141	3.6x290	4.6x186	4.6x291
Naturel	x100				
Rouge	x100				
Bleu	x100				
vert	x100				
Jaune	x100				
Noir	x100	x100	x100	x100	x100



Pince pour colliers

Réf 714117 - 746414



Permet de tordre le collier et couper l'excès à la tête du collier

Convient pour colliers de largeur de 7.6 à 9mm



Joint torique

Réf.	D1 - Ø ext (mm)	S - Epais. (mm)	Matière	Réf.	D1 - Ø ext (mm)	S - Epais. (mm)	Matière
720405	28	1.0	EPDM	718597	28.17	3.53	VITON
744481	62	1.5	EPDM	718257	29.70	3.53	VITON
719445	6.7	1.78	VITON	717714	36.10	3.53	VITON
719444	10.82	1.78	VITON	718649	41.28	3.53	EPDM
718406	15.60	1.78	EPDM	720347	41.28	3.53	EPDM
720406	18.77	1.78	EPDM	721542	41.58	3.53	VITON
719976	72.75	1.78	EPDM	719298	50.8	3.53	VITON
720525	82.27	1.78	EPDM	718619	53.57	3.53	EPDM
720354	67	1.8	EPDM	717296	78.90	3.53	EPDM
720345	126.4	1.8	EPDM	717871	82.14	3.53	VITON
720385	2.62	2.0	EPDM	718564	136.1	3.53	EPDM
720661	15	2.0	EPDM	720562	40	4.0	EPDM
720374	107	2.0	EPDM	720465	82	4.0	EPDM
721569	64.77	2.6	EPDM	720339	40	4.5	EPDM
720099	4	2.62	EPDM	717404	74.63	5.34	EPDM
720878	17.13	2.62	VITON	717872	91.44	5.34	VITON
717150	20.24	2.62	EPDM	717724	202.56	5.34	EPDM
719294	37.77	2.62	VITON	718224	14.5	5.4	VITON
719010	39.34	2.62	EPDM	720848	24	6.0	EPDM
717292	53.65	2.62	VITON	717320	126.4	6.99	EPDM
721139	55.25	2.62	VITON	721846	174.60	6.99	EPDM
718254	56.82	2.62	EPDM	721851	174.6	6.99	VITON
718132	94.92	2.62	EPDM	717308	223	7.5	EPDM
721850	94.92	2.62	VITON	717309	318	7.5	EPDM
720128	6	3.0	EPDM	717484	557	7.5	EPDM
718613	6	3.0	VITON				
720386	11	3.0	EPDM				
720462	19	3.0	EPDM				
720225	22	3.0	EPDM				
720335	25	3.0	EPDM				
720656	25	3.0	VITON				
720226	71	3.0	EPDM				
716888	25.81	3.53	EPDM				




JOINTS

Joint plat

B

Réf.	D1 - Ø ext (mm)	D2 - Ø int (mm)	S - Epais. (mm)
719409	12	6	4
720376	14	8.3	1
717607	14	10	2
718655	14.5	11.5	3
720375	17	13.2	1
719131	18	12	2
721409	19	14	3.6
717704	20	13	3
721157	23.5	16.5	2.5
719159	24.5	17	2.5
719160	30.7	20	2.5
719275	34.5	22	5.5
719016	39.5	27.5	2.5
718087	40	26	6.5
720455	45	19	1.5

Réf.	D1 - Ø ext (mm)	D2 - Ø int (mm)	S - Epais. (mm)
719017	45	33	3
717927	47	40.4	2.5
719276	48.5	34	6.5
719696	50	42	4.5
719277	55	41	6.5
719156	60	40	4
719697	63	53	5
719157	67	47	3
719786	75	55	4
719158	84	59	4
721169	93	76	6.5
719788	94.5	76	4
719789	110	90	4
718396	140	112	5



*Contactez le commercial
de votre secteur
pour un devis d'implantation
sur mesure*



Demandez notre catalogue Spécial Linéaires

Station météo

Station météo professionnelle 3 capteurs et connexion PC

Réf 715098

Capteur thermohygromètre, pluviomètre et anémomètre à cellule solaire et soft PC.

Enregistrement des données météo et création de graphique grâce au logiciel Heavy Weather (téléchargement gratuit):

Longueur 12m - largeur 12mm - épaisseur 0.1mm

Données affichées :

- Heure et date radio-pilotées
- Prévisions météo J+3 pour 470 villes européennes
- T° et hygrométrie intérieures/extérieures
- Possibilité de gérer jusqu'à 5 capteurs thermo/hygro
- Pression atmosphérique avec bargraph 24h ou 72h
- Phases de la lune
- Vitesse et direction du vent
- Précipitations - Icône et tendance météo
- 13 alarmes météo programmables
- Connexion PC via clé USB
- Compatible WINDOWS XP, VISTA / 7 / 8

**LA CROSSE®
TECHNOLOGY**

B



Station météo couleur 2 capteurs

Réf 715115

Capteur thermohygromètre et anémomètre

Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Indicateur de tendance des prévisions météo
- Vitesse du vent

Nouveauté



Station météo France 1 capteur

Réf 715102

Prévision Météo France à 4 jours et niveau de vigilance

Données affichées :

- Heure et date
- T° intérieure/extérieure et hygrométrie extérieure
- Texte météo défilant
- Prévisions météo J+4
- Alerte de vigilance MÉTÉO FRANCE

Prévisions J+4

ALERTE



Station météo 1 capteur

Réf 715099

Prévision à 2 jours avec sonde de température

Données affichées :

- Heure et date
- Alarme de réveil
- T° intérieure/extérieure et hygrométrie extérieure
- Prévisions météo J+2



Thermomètre

Thermomètre et hygromètre d'intérieur

Réf 715104

Indication de température et hygrométrie intérieures



LA CROSSE
TECHNOLOGY



Thermomètre d'extérieur et pluviomètre

Réf 715105

Données affichées :

- Heure et date
- T° extérieure
- Quantité de pluie totale, de la dernière heure, des dernières 24h et de la dernière pluie
- Graphique des dernières 24h, semaines et mois
- Alarme de pluie



Anémomètre

Anémomètre manuel digital

Réf 715106


Indication de la température ressentie, de la vitesse et la direction du vent



LA CROSSE
TECHNOLOGY



***Demandez au commercial
de votre secteur
nos catalogues disponibles
pour nos autres gammes
de produits***

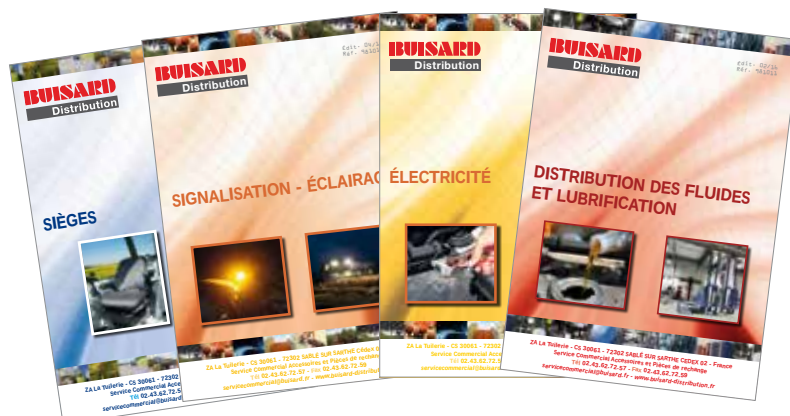



BALADEUSES

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Baladeuse LED



Baladeuse 30 + 7 LED

Réf 714443

Crochet et support magnétique

3 piles AA LR6

Homologation CE et Rohs

Livré en présentoir de 12 baladeuses

30+7 LED
3 piles



Aimant au dos
Crochet repliable



Baladeuse 30 LED rechargeable

Réf 714444

12V

120lm

Crochet et support magnétique

Adaptateur secteur + fiche voiture 12V

Temps de charge : 4h - Autonomie : 5h

Homologation CE et Rohs

Résiste aux chocs, à l'eau et à l'huile

30 LED
Rechargeable



Crochet orientable

Support aimanté



Baladeuse 48 + 4 LED rechargeable

Réf 714445

12V

200lm

Crochet repliable et support magnétique

Adaptateur secteur + fiche voiture 12V

Temps de charge : 4h - Autonomie : 4h

Homologation CE et Rohs

Résiste à l'eau et à l'huile

48+4 LED
Rechargeable

Crochet repliable

Aimant à la base



Projecteur LED 220V



Boîtier aluminium - Optique verre
Angle d'éclairage de 120°
Largeur de faisceau 5-30m
IP65
Lumière blanche froide
Homologation CE et Rohs

Projecteur portatif LED

Réf 724662*

Ht 240 x L 145 x P 160mm

900-1000lm

10W

Livré avec faisceau 2m et connecteur VDE type E/F

* Jusqu'à épuisement des stocks



**10W
1000LM**

Projecteur portatif rechargeable LED

Réf 724692

Ht 285 x L 215 x P 185mm

1800lm maxi

20W

Livré avec chargeur 220V AC/DC et chargeur voiture 12V

Batterie lithium 4.4Ah - 7.4V - durée de vie 1000 chargements

Temps de charge 5h -

3 types d'intensité : 2h à 100% - 4h à 70% - 6h à 30%

Autonome



**20W
1800LM**

Projecteur avec détecteur LED

Distance de détection 8m

Livré avec faisceau 40cm

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
724663	10W	900 - 1000lm	115 x 85 x 100mm
724664	20W	1800 - 2000lm	180 x 140 x 110mm
724665	30W	2700 - 3000lm	225 x 185 x 145mm



**10 à 30W
900 à 3000LM**

Projecteur extra-plat LED

Livré avec faisceau 40cm

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
724666	10W	900 - 1000lm	115 x 85 x 40mm
724667	30W	2700 - 3000lm	185 x 225 x 45mm
724668	50W	4500 - 5000lm	235 x 285 x 45mm



**10 à 50W
900 à 5000LM**

Projecteur plat LED

Réf 724693

Ht 390 x L 230 x P 95mm

10000lm

100W

Livré avec faisceau 40cm



**100W
10000LM**

PROJECTEURS 220V

Projecteur LED 220V MULTILED PRO

Projecteur LED MULTILED PRO

Boîtier aluminium - Optique verre
Angle d'éclairage de 140°
Longueur de câble 40cm
IP65
Lumière blanche froide
Homologation CE et Rohs

Nouveauté

150W LED = 600W Halogène

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
724709	10W	700 - 8000lm	113 x 85 x 90mm
724710	30W	2100 - 2400lm	225 x 185 x 118mm
724711	50W	3500 - 4000lm	285 x 235 x 150mm
724712	100W	7000 - 8000lm	395 x 280 x 110mm
724713	150W	10500 - 12000lm	425 x 324 x 190mm



Usage extérieur
/ intérieur



Durée de vie
50 000 h



Lumière
blanche froide

Boîtier aluminium - Optique verre
Homologation CE et Rohs

Un éclairage blanc plus proche de la lumière naturelle



Consommation réduite pour une puissance
d'éclairage équivalente

LED	HALOGÈNE
10W	80W
20W	150W
30W	250W
50W	400W

MULTILED PRO

Nouvelle Technologie



10W
700 à 800LM

Réf 724709



30W
2100 à 2400LM

Réf 724710



50W
3500 à 4000LM

Réf 724711



100W
7000 à 8000LM

Réf 724712



150W
10500 à 12000LM

Réf 724713

Nettoyant et dégraissant

NET + multi-usages

Détergent et dégraissant multi usage de qualité professionnelle à diluer

- Efficace sur tous types de surfaces
- Dissolution de 3 à 5%
- Certifié qualité alimentaire, sans phosphate ni potasse

Réf.	Cond.
733054	Bidon 5L
733076	Jerrycan 25L

Fabrication Française



Efficace
sans frotter



DEG +

Réf 733049

Détergent et dégraissant super puissant de qualité professionnelle à diluer

- Bidon de 5L
- Puissante action détergente pour un nettoyage et un dégraissage parfait des surfaces les plus encrassées
- Dégraissage des engins tp, agricoles et bâtiments d'élevage
- Dissolution de 10 à 20%
- Certifié qualité alimentaire, sans phosphate ni potasse

Action rapide
et efficace



PULVE PROPRE

Réf 733086

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur agricole (usage intérieur et extérieur)

- Bidon de 5L
- Tensioactif d'origine végétale, d'activateur de rinçage et d'inhibiteur de corrosion
- Décolle et dilue les dépôts de produits dans la cuve, les tuyaux, les filtres, rampes, buses
- Supprime les accidents de phytotoxicité lors de changement de produit

Rinçage
facile à l'eau



Savon

SAV'ACTIF

Savon main

- Pot de 3L
- Bouchon avec colerette inviolable
- Sans solvant, respecte l'épiderme grâce à la présence d'agents émoullissants et surgraissants

Réf.	Parfum
733103	Pomme
733115	Orange

Fabrication Française



Réparation

PATCH UV

Réf 733116

Film en fibre de verre qui sèche sous l'effet des rayons ultra-violet.

Dimensions : 150 x 75mm

Durci en 5 - 30 MN suivant la lumière du jour.

Il est possible de réduire le temps de séchage à quelques minutes avec une lampe Ultra-Violet

- Adhère sur la grande majorité des matériaux.
- Résiste à l'eau, à l'électricité (non-conducteur), au soleil, à la corrosion et aux impacts.
- Se perce, se peint, se ponce.
- Haute résistance à la température -50 °C à +200°C.
- Haute résistance à la pression 11 BAR
- SAFE WORKING ENVIRONMENT

Conditionnement en sachet hermétique noir pour mise à l'abri de la lumière.

Nouveauté



Rénovateur

MAX'OPTIC

Réf 743509

Rénovateur polycarbonate

- Spray 650ml
- Solution lustrante contenant de la cire, des agents abrasifs et des agents lustreurs
- Sans silicone - Ininflammable - Sans danger pour les utilisateurs - N'altère pas les surfaces - Ne blanchit pas les caoutchoucs



Vaporisateur

Vaporisateur

Réf 733111

- Matière : plastique
- Contenance : 1L



Papier d'essuyage

Papier ouate orange

Réf 743371

- Grammage 20 g/m²
- Dim. : 21 x 25 cm
- 800 formats par bobine
- Ø bobine 210 mm
- Conforme a la norme AFNOR XP Q34-100
- Vendu par lot de 2 bobines - Poids net 3.36 kg le lot



Papier ouate blanche

Réf 743306

- Qualité alimentaire
- Grammage 19 g/m²
- Dim. : 21 x 25 cm
- 800 formats par bobine
- Ø bobine 205 mm
- Conforme a la norme AFNOR XP Q34-100
- Vendu par lot de 2 bobines - Poids net 3.19 kg par bobine

Qualité alimentaire



PROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Armoire phyto

Armoire phyto

Réf 743910

Livrée démontée

- Construction en acier 7/10ème, bâti et portes
- Peinture epoxy grise RAL 7035 corps et étagères
- 3 étagères de rétention sur crémaillère HT 100 mm
- Bac de rétention en partie basse HT 100 mm
- Fermeture par poignée + serrure
- Conforme aux normes en vigueur

Adhésif local / armoire phyto

Réf 981019

- Format A4
- Adhésif avec instructions de sécurité pour armoire ou local de stockage de produits phytosanitaires
- Adhésif permanent, tenue à l'extérieur jusqu'à 3 ans



Combinaison et tablier

Combinaison verte TYVEK type 4B-5-6 ⁽¹⁾

Conforme aux normes EN 340, EN1149-5, EN13034, EN14126, EN1073-2
Convient pour l'agriculture, travaux en présence d'amiante, l'agroalimentaire, le milieu médical, travaux de peinture

- Coutures intérieures cousues et recouvertes
- Élastique à la cagoule, à la taille, aux chevilles et poignets
- Fermeture zippée sous rabat avec protège menton
- Matériau respirant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, antistatique
- Couleur : vert

Réf.	Taille
742563	L
742564	XL
742565	XXL

Type 4B-5-6



Combinaison verte TYVEK type 5-6 ⁽¹⁾

- Conforme aux normes EN340, EN1149-1, EN13034, EN1073-2
- A usage court de type 5-6
- Combinaison en laminé microporeux à capuche
- Fermeture zippée sous rabat
- Taille, poignets et chevilles élastiqués
- Traitement antistatique
- Couleur : blanc

Réf.	Taille
742566 742583	L
742567 742584	XL
742568 742585	XXL

Type 5-6



PROTECTION INDIVIDUELLE

Tablier

Tablier

Réf 734300

Taille unique

- Couvre l'avant du corps jusqu'en haut des bottes et les bras
- Imperméable à une large gamme de produits phytosanitaires
- Polyéthylène lavable
- Couleur : vert

Conseillé par Certiphyto

Vendu en sachet avec crochet pour linéaire



Kit complet

Kit Protect Phyto Scott

Comprend :

- 1 demi-masque Profil 2 - réf. 717859
- 1 kit de 2 filtres A2P3 - réf. 717860
- Lunettes-masque 4800 AF - réf. 717680
- 1 combinaison
- 1 paire de gants

Conforme aux normes exigées

Réf.	Taille combinaison	Taille gants
716383	L	9
716384	XL	10
718688	XXL	11



Normes

Normes	Type	Libellés et spécificités
	Type 4 : Aérosols	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et particules solides. Vêtements étanches au gaz (type 1) destinés aux équipes de secours
EN ISO 13982-1+A1:2010	Type 5 : Particules solides, fibres	Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides transportées par l'air
EN 13034+A1:2009	Type 6 : Pulvérisations légères, éclaboussures de faible intensité	Vêtements offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides

Demi-masque et filtres

Kit Demi-masque Profil 2 Scott complet

Réf 717861

Comprend :

- 1 demi-masque Profil 2 (Réf 717859)
- 2 filtres A2P3 (Réf 717860)

Demi-masque Profil 2 Scott

Réf 717859

Taille M

- Double filtre doté d'une pièce faciale en élastomère thermoplastique
- Harnais 4 points réglable en polyester
- 2 soupapes inspiratoires avec disque en EPDM et canal protégé par 1 grille orientée vers le bas
- 1 soupape expiratoire avec disque en silicone liquide
- Conforme à la norme EN 140

Kit 2 filtres A2P3 Profil 2 Scott

Réf 717860

Protège contre les gaz et vapeurs composés organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C et les particules solides et liquides toxiques vapeurs organiques

Conforme à la norme EN 143

Compatible avec les demi-masques Profil 2 Scott



Kit 2 filtres K1 3M Série 6000

Réf 717855*

Protège contre l'ammoniac et ses dérivés
Conforme à la norme EN 141

Kit 2 filtres A1 3M Série 6000

Réf 718664*

Protège contre les vapeurs organiques
Conforme à la norme EN 141

Pièces de rechange des
masques 3M Série 6000



*Jusqu'à épuisement des stocks

Masque jetable

REF	Modèle	Descriptif	Application	Classe
717862 (1)	Demi-masque 3M série 4000 type A2P3. Conforme à la norme EN 405	Filtres à charbon actifs intégrés. Soupape parabolique réduisant la résistance respiratoire tout en prévenant la formation de chaleur à l'intérieur du masque	Pulvérisation de peintures classiques, manipulation de solvants, de résines, de colles	FFA2P3D
717863 (1)	Demi-masque 3M série 4000 type ABE1P3		Manipulation de solvants, de chlore, d'eau de javel, d'acide chlorhydrique, de dioxyde de soufre, d'hydrogène sulfuré	FFABE1P3D
742552 (2) (boîte de 10)	Masque SIROCCOFFP2V Conforme à la norme EN 149	Coque anti-poussière avec soupape d'expiration, barette nasale souple et ajustable	Particules solides, aérosols solides et/ou liquides irritants ou dangereux. Niveaux modérés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussière de bois tendre.	FFP2 NR D
742553 (3) (boîte de 10)	Masque SIROCCO FFP3V Conforme à la norme EN 149	Coque anti-poussière avec soupape d'expiration, barette nasale souple et ajustable	Particules solides, aérosols solides et/ou liquides toxiques. Niveaux élevés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux issus de la manipulation de poudre toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres.	FFP3 NR D



(1)



(2)



(3)

Lunette-masque

Lunette Alpha

Réf 742554

Conforme aux normes EN 166 et EN 170

- Oculaire monobloc en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
- Branches droites
- Pont de nez intégré
- Protections latérales
- Protection mécaniques et usage général : meulage, perçage, usinage, fraisage ...



Lunette Mira

Réf 742555

Conforme aux normes EN 166 et EN 170

- Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
Traitement Clearview
- Branches droites ergonomiques
- Pont de nez souple en PVC
- Protections latérales
- Livrée avec cordon ajustable et étui
- Protection mécanique et usage général : meulage, perçage, usinage, fraisage ...

Livré avec étui et cordon



Lunette Halley

Réf 742578

Conforme aux normes EN 166 et EN 170

- Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
- Renfort intérieur mousse avec aération
- Branches polycarbonates amovibles
- Bandeau textile réglable et amovible
- Pont de nez anti-glisse souple
- Design ultra-enveloppant et vision panoramique
- Livrée avec étui micro-fibre et bandeau réglable
- Protection mécanique et usage général : meulage, perçage, usinage, fraisage ...

Nouveauté



Renfort mousse pour
+ de confort et - de buée

Lunette-masque Galaxy

Réf 742556 - 747581

Conforme à la norme EN 166 et EN 170

- Permet le port simultané de lunettes correctrices
- Ecran en polycarbonate traité anti-buée et anti-UV
- Monture PVC souple, bandeau textile réglable
- Ventilation indirecte



Lunette-masque Blast

Réf 742557 - 747582

Conforme à la norme EN 166 et EN 170

- Permet le port simultané de lunettes correctrices et d'un demi-masque respiratoire
- Ecran en polycarbonate traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV
- Monture PVC souple avec goulotte de débordement extérieur pour les liquides
- Tresse réglable avec système de fixation pivotant



Options

Réf. 742558

Visière pour lunette-masque BLAST



PROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Pare-visage

Ensemble Pare-visage complet B-LINE

Réf 742559

Conforme à la norme EN 166

Pare-visage composé de :

- 1 coiffe et un serre-tête réglable
 - 1 écran facial BL20 relevable en polycarbonate incolore H 20cm et L 39cm
 - couverture prolongée sur le dessus de la tête de couleur bleue
- Protège contre les impacts à moyenne énergie



Protection auditive

Bouchon d'oreille

Réf 718666

- Bouchons d'oreilles jetables en mousse polyuréthane de forme conique
- Matériau souple et anallergique
- Couleur : orange vif
- Performance : SNR 31 dB (atténuation moyenne en décibels H : 31 dB ; M : 27 dB ; L : 24 dB)



Casque anti-bruit

Réf 718665 - 747296

- Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)
- Arceau matelassé, réglable sur 6 positions
- Mousse absorbante préformée (unique) pour une atténuation optimale
- Poids : 225 g
- Recommandé en cas d'exposition intermittente



Gant

Gant phyto et hydrocarbure

- Nitrile épaisseur 0.45mm
- Surface intérieure floquée coton
- Surface extérieure adhésiée
- Convient pour environnement chimique, huiles et graisses



Réf.	Taille
724589 724588	9
717679 724601	10
718016 724602	11



Gant BTP maçonnerie

- Tricot coton/polyester
- Dos aéré, poignet élastiqué
- Enduction latex naturel sur paume et bout des doigts
- Convient pour manutention générale



Réf.	Taille
718579 724615	9
718578 724616	10

EN 388 : Risques mécaniques
 (a) : abrasion 0 à 4 - (b) : tranchage 0 à 5
 (c) : déchirure 0 à 4 - (d) : perforation 0 à 4

PROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Gant

Gant mécanique

- Tricot 100% nylon
- Enduction nitrile paume et bout des doigts
- Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
- Convient pour manutention fine ou générale en milieu BTP, industriel au contact d'huiles et graisses



4212

Réf.	Taille
718567 724603	8
718566 724604	9
718568 724605	10
718019 724606	11



Gant manutention

- Tricot polyamide
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts
- Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
- Convient pour manutention fine en milieu sec. Eviter le contact d'huiles et graisses



4212

Réf.	Taille
718570 724607	8
718569 724608	9
718571 724609	10
718020 724610	11



Gant bricolage

- Paume en fleur de bovin naturelle
- Dos en croute de cuir avec élastique de serrage
- Convient pour manipulation en milieu industriel, huiles et graisses, produits chimiques



3143

Réf.	Taille
718577 724611	9
718576 724612	10
718018 724613	11



Gant huiles et graisses

- Enduction nitrile sur support jersey
- Dos non enduit, poignet tricot
- Hydrofuge à l'huile et la graisse
- Lavable machine
- Convient pour manutention huiles et graisses



4121

Réf.	Taille
724673	8
724591 724620	9
724592 724621	10
724593 724622	11



Gant manutention matériaux coupants

- Gant en Dyneema® et fibre de verre
- Enduction en polyuréthane sur paume et bout des doigts
- Poignet élastiqué
- Convient pour manutention fine et précise de matériaux coupants, verreries, céramiques et feuilles de tôles



4343

Réf.	Taille
724510 724617	9
724511 724618	10
724590 724619	11



Gant jardinage

- Jersey enduit latex naturel
- Dos aéré
- Main adhésive
- Poignet tricot élastiqué
- Longueur 30cm
- Spécial espaces verts, industrie



4141

Réf.	Taille
724597 724626	9
724598 724627	10
724599 724628	11



PROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. en noir = emballage industriel - Réf. en rouge = emballage sous coque

Gant

Gant débroussaillage

- Tout enduit latex naturel/jersey
- Poignet tricot élastiqué
- Main adhésive
- Coloris vert
- Convient pour manutention générale en milieu sec ou humide



4141



Réf.	Taille
724594 724623	9
724595 724624	10
724596 724625	11

Gant lavage

- Tout enduit latex naturel/jersey
- Manchette lisse
- Main adhésive
- Coloris bleu
- Convient pour manutention générale en milieu sec ou humide



4131



Réf.	Taille
724600 724614	10

Gant long spécial chimie et huile

- Jersey coton / polyester
- Enduction nitrile totale
- Finition rugueuse sur la main
- Manchette rapportée cousue, bord élastiqué
- Longueur totale 65cm
- Conforme aux normes EN 420, EN3 88, EN 374-3
- Agréé contact alimentaire
- Spécial préhension huileuse, industrie chimique, pétrochimie, industrie agro-alimentaire



4111

Réf.	Taille
742560	9
742561	10
742562	11

Spécial chimie et huile



EN 388 : Risques mécaniques
(a) : abrasion 0 à 4 - (b) : trançage 0 à 5
abcd (c) : déchirure 0 à 4 - (d) : perforation 0 à 4

Gant jetable à usage unique

- Nitrile non poudré sans latex ni phtalate
- Ambidextres, bords roulés
- Longueur 24cm
- Conforme aux directives 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux (dispositif médical de classe I) et 89/686/CEE pour les équipements de protection individuelle, pour risques complexes (cat. III)
- Conforme aux normes EN 455, EN 374-2
- Niveau de qualité acceptable (AQL) : 1,5 - Agréé contact alimentaire

Réf.	Taille
724669	7/8
724670	8/9
724691	9/10



Conseillé par
Certiphyto

Tous nos gants sont vendus en sachet de 10 paires ou avec cavaliers pour présentation en linéaire



Gant Peaucéros

Gant de taille

- Cuir hydrofuge doublé molleton
- Coquilles métalliques insérées entre le cuir et la doublure sur les 2 dernières phallanges
- Résistance des coquilles métalliques : 20 bars
- Convient pour usage de sécateurs assistés

Livré avec 1 pot de graisse d'entretien



2133

Gant pour gaucher Réf.	Gant pour droitier Réf.	Taille
724530	724523	6
724531	724524	7
724532	724525	8
724533	724526	9
724534	724527	10
724535	724528	11
724536	724529	12

Gant fourrés hiver

- Flanc de vachette pleine fleur hydrofuge vert
- Entièrement doublé molleton lainé
- Coupe américaine, pouce palmé
- Index d'une seule pièce
- Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
- Manchette élastique munie d'un protège artère assurant le serrage et la protection du poignet
- Longueur 27.5cm
- Convient pour petite et moyenne manutention, travaux extérieurs par intempéries et temps froid



2122

Réf.	Taille
724540	7
724391	8
724392	9
724393	10
724394	11
724541	12



Gant de jardin

- Flanc de vachette pleine fleur hydrofuge vert
- Coupe américaine, pouce palmé
- Index d'une seule pièce
- Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
- Manchette élastique munie d'un protège artère assurant le serrage et la protection du poignet
- Convient pour travaux extérieurs



2121

Réf.	Taille
724386	7
724387	8
724388	9
724389	10
724390	11
724543	12



Gant de manutention

- Flanc de vachette pleine fleur hydrofuge vert
- Coupe américaine, pouce palmé
- Index d'une seule pièce
- Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
- Biais de bordage sur l'entrée du gant
- Longueur totale 25.5cm
- Convient pour petite et moyenne manutention



2121

Réf.	Taille
724382	8
724383	9
724384	10
724385	11



CONSEILLE PAR LA MSA

Fabrication Française



BUISARD DISTRIBUE LES PLUS GRANDES MARQUES



BUISARD

Distribution



Rue de la Fouquerie - CS20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr