BUISARD

Distribution

DISTRIBUTION DES FLUIDES

INDEX

A

Agrafe hydraulique ..... p. 21
Bac de rétention ..... p. 33
Banc de distribution huile ..... p. 29
Boîtier access 85 ..... p. 41
Broc verseur ..... p. 34
Burette à huile ..... p. 31
Canne d'aspiration AdBlue ..... p. 53
Cartouche hydro-absorbante ..... p. 43
Chariot pour tonnelet ou fût ..... p. 13 & 28
Chariot récupérateur huile usagée ..... p. 32
Clapet filtre AdBlue ..... p. 53
Compteur gasoil ..... p. 44
Coupleur ..... p. 13, 25 & 54
Couvercle pour tonnelet de graisse ..... p. 13
Cuve de ravitaillement AdBlue ..... p. 46
Cuve de ravitaillement GNR ..... p. 35
Cuve de stockage GNR ..... p. 36 & 37
Distributeur pneumatique mobile à huile ..... p. 31
Distributeur portable Minilub ..... p. 21
Enrouleur graisse / huile ..... p. 12 & 25
Ensemble de distribution graisse ..... p. 10
Ensemble de distribution huile ..... p. 22 & 23
Entonnoir ..... p. 34
Flexible pour GNR ..... p. 45
Flexible pour graisse / huile ..... p. 20 & 26
Indicateur de niveau Ocio ..... p. 41
Jauge universelle ..... p. 41
Graisseur ..... p. 19
Kit de transfert AdBlue ..... p. 47 - 51
Kit de transfert GNR ..... p. 42
Kit de vidange d'huile usée ..... p. 32
Kit pompe électrique Adblue 230V carrossé ..... p. 47
Logiciel de gestion self service 2018 ..... p. 40
Lubrificateur d'air ..... p. 12 & 26
Pistolet de gonflage Eurodainu Michelin ..... p. 54
Pistolet de graissage manuel ..... p. 17
Pistolet pour huile / GNR / AdBlue® ..... p. 27, 45 & 52
Plateau suiveur pour tonnelet de graisse ..... p. 13
Poignée à graisse ..... p. 13
Pompe AdBlue ..... p. 53
Pompe à graisse électrique ..... p. 15
Pompe à graisse manuelle ..... p. 17
Pompe à huile manuelle ..... p. 30
Pompe GNR ..... p. 44
Pompe manuelle AdBlue ..... p. 50
Pompe pneumatique à graisse ..... p. 12
Pompe pneumatique à huile ..... p. 24
Régulateur de pression ..... p. 12 & 26
Raccord ..... p. 13, 25, 44 & 54
Rotule ..... p. 13
Seringue à huile ..... p. 31
Souflette à air ..... p. 54
Station gasoil ..... p. 38 & 39
Support mural ..... p. 13 & 26
Volucompteur huile / AdBlue® ..... p. 27 & 52

A GRAISSE

Ensembles de distribution et accessoires

Ensemble de distribution p.10
Pompe pneumatique p.12
Enrouleur p.12
Régulateur de pression p.12
Lubrificateur d'air p.12
Coupleur et Raccord p.13
Couvercle p.13
Plateau suiveur p.13
Poignée p.13
Rotule p.13
Support mural p.13
Chariot p.13

Pompes, pistolets et accessoires

Pompe électrique sans fil p.15
Pompe manuelle p.16
Pistolet manuel p.17
Pompe et pistolet manuel VarioStar® p.18
Graisseur p.19
Embout rigide p.20
Flexible p.20
Agrafe hydraulique p.21
Distributeur Minilub p.21

B HUILE

Ensembles de distribution et accessoires

Ensemble de distribution pour tonnelet p.22
Ensemble de distribution pour fût p.23
Pompe pneumatique p.24
Enrouleur p.25
Coupleur et Raccord p.25
Régulateur de pression p.26
Lubrificateur d'air p.26
Flexibles p.26
Support mural p.26
Pistolet p.27
Volucompteur p.27
Chariot p.28
Banc de distribution p.29
Pompe manuelle p.30
Burette à huile p.31
Seringue à huile p.31
Distributeur pneumatique mobile p.31

Récupération des huiles usées

Kit de vidange p.32
Chariot récupérateur p.32
Bac de rétention p.33

Entonnoirs et Jerrycans

Jerrycan plastique p.33
Entonnoir p.34
Broc verseur p.34

C GASOIL / GNR

Cuve de ravitaillement

MOBIL POINT 220L p.35
MOBIL POINT 430L p.35

Cuve de stockage intérieur

Cuve 700L p.36
Cuve 1000L p.36
Cuve 1500L p.36
Cuve 2000L p.36

Cuve de stockage extérieur

Cuve 1500L p.36
Cuve 2000L p.36
Cuve 2500L p.37
Cuve 6000L p.37

Station gasoil

Station gasoil self service mc p.38
Station gasoil cube 70 mc p.39
Logiciel de gestion self service 2018 ..... p.40
Boîtier access 85 ..... p.41
Indicateur de niveau ocio p.41
Jauge universelle p.41

Pompe gasoil / GNR

Pompe 230 V p.42
Pompe 12 V p.42

Accessoires

Cartouche hydro-absorbante p.43
Adaptateur pour cartouche p.43
Compteur p.44
Pompe GNR p.44
Raccord, adaptateur et filtre p.44
Pistolet p.45
Flexible p.45

D AdBlue®

Cuve de ravitaillement

MOBIL POINT 220L p.46
MOBIL POINT 430L p.46

Kit de transfert

Pompe 230V p.47
Pompe 12V p.49
Pompe manuelle p.50

Accessoires et pièces détachées

Pistolet p.52
Volucompteur p.52
Pompe p.53
Adaptateur p.53
Clapet filtre p.53
Canne d'aspiration p.53

E AIR

Pistolet de gonflage Eurodainu Michelin p.54
Soufflette à air p.54
Enrouleur p.54
Coupleur p.54
Raccord p.54

SOMMAIRE

A

GRAISSE

Ensemble de distribution

Pages 10

Accessoires pour ensemble de distribution

Pages 12-14

Pompe à graisse

Pages 15-16

Pistolet à graisse

Pages 17-18

Accessoires graisse

Pages 19-21

A

HUILE

Ensemble de distribution

Pages 22-23

Accessoires pour ensemble de distribution

Pages 24-29

Pompe manuelle
Burette
Seringue

Pages 30-31

Récupération des huiles usées

Pages 32-33

Entonnoir
Broc verseur
Jerrycan

Pages 33-34

A

GASOIL / GNR

Cuve de ravitaillement et de stockage

Pages 35-37

Station Gasoil Logiciel Accessoires

Pages 38-41

Kit de transfert 12V - 230V

Pages 42

Accessoires Kit de transfert

Pages 43-45

ADBLUE

Cuve de ravitaillement

Pages 46

Kit de transfert 12V - 230V

Pages 47-49

Kit de transfert et pompe manuelle

Pages 50

Accessoires et pièces détachées

Pages 52-53

AIR

Poignée de gonflage et souflette à air

Pages 54

SYSTÈME UMETA TWIN-LOCK®
L'ASSURANCE VIE DE VOS MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

Il est vital d'éviter tout faux graissage pendant la maintenance de vos installations industrielles !

Qu'est-ce qu'un graissage fictif ?

En service continu, on constate souvent l'usure du piston ou du cylindre de la pompe à graisse.
L'abrasion provoque, même à basse pression, un retour de la graisse dans le corps de pompe sans que l'utilisateur le note. Même en forçant, la graisse n'est pas transportée jusqu'au point de graissage.

Pour éviter tout risque pour vos machines, il a été développé le système UMETA TWIN-LOCK®.
Il protège le piston de précision de l'usure grâce à deux éléments d'étanchéité spéciaux.
Leur emplacement empêche toute bavure et fuite de graisse au niveau du piston. Les joints ont été conçus pour s'adapter à la pression exercée et assurer ainsi une étanchéité permanente.

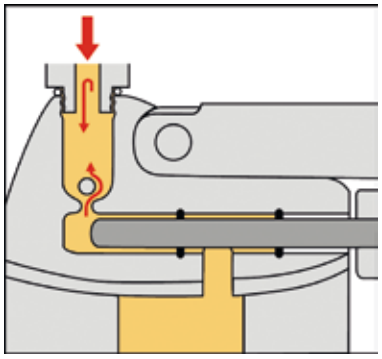
Avec système Twin-Lock®

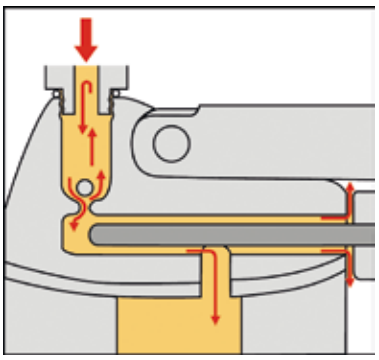
Sans système Twin-Lock®

SYSTÈME EVER-FLOW®

Le système EVER-FLOW® inventé et breveté par UMETA assure le fonctionnement parfait de la pompe, mêmes aux températures les plus basses et avec de la graisse visqueuse.

Ce système est idéal aussi pour les graisses épaisses biodégradables grâce au vide produit par le mouvement de pompage - un problème qui mène beaucoup de produits concurrents à l'échec.

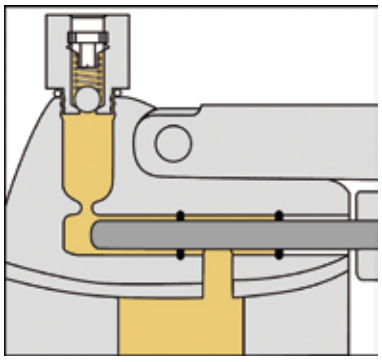
Avec système Ever-Flow®

SYSTÈME VARIOSTAR®

Le système VarioStar® inventé et breveté par UMETA permet d'utiliser n'importe quelle cartouche 400g DIN 1284, ainsi que les cartouches à visser.

La poussée par ressort plaque la cartouche, quelque soit les dimensions et l'étanchéité est assurée par le système breveté de bague.

REGLEMENTATION POUR LE STOCKAGE DU GNR

Les conditions de stockage du GNR sont définies dans l'arrêté du 1er juillet 2004, dont voici un bref résumé.

Instructions générales

Les cuves utilisées pour le stockage du GNR doivent être normalisées :

Réservoirs en matière plastique à simple et double enveloppe: la norme NF EN 13341
Réservoirs en acier de type « léger » : la norme française NF M 88-940
Réservoirs en acier à double paroi : la norme européenne NF EN 12285-1 (enterré) ou NF EN 12285-2 (aérien)
Les cuves doivent donc présenter un marquage CE et le fabricant ou revendeur doit être en capacité de fournir l'attestation correspondante.

Les précautions suivantes doivent être mises en place :

1. Il ne doit pas exister de point de soutirage et de canalisation en partie basse.
2. Un dispositif de jaugeage est obligatoire. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits.
3. Si la cuve est équipée d'un raccord pompier, alors un limiteur de remplissage est obligatoire.
4. L'évent, permettant l'évacuation des gaz, est obligatoire.
5. Un dispositif de détection des fuites est aussi obligatoire pour se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure.
6. Si la cuve n'est plus utilisée, elle doit être nettoyée et dégazée pour être détruite ou utilisée pour autre chose.
7. En cas de double stockage GNR et fioul domestique, le contenu de chaque cuve doit être clairement indiqué par affichage.

De façon générale l'usage de cuve à double paroi plastique ou métallique est préconisé. Dans le cas d'une utilisation d'une cuve simple paroi, celle-ci doit être entreposée sur un bac de rétention d'un volume au moins égale à la moitié de la contenance totale de la cuve.

Stockage extérieur

Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur. Ils doivent par conséquent respecter les directives suivantes :

- Présenter une opacité à la lumière et une résistance aux UV suffisante pour empêcher l'altération du produit stocké.
- Etre fixés solidement sur un sol plan maçonné
- Toutes les parties métalliques (réservoirs, canalisations, etc.) doivent être reliées à la terre.
- Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
  → moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée
  → entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre
  → entre 6 001 et 10 000 litres: 6 mètres
  → entre 10 001 et 50 000 litres: 7 mètres

Stockage intérieur au rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment

Les réservoirs installés en intérieur doivent respecter les directives suivantes :

- Etre posés sur un sol plan maçonné
- Etre équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu
- Protection incendie : le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré au moins un quart d'heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure.
- Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2500 litres.

A

POUR TONNELET 50-60 KG

GO Pro Grease & Oil

- Pompe pneumatique ratio 60:1
- Poignée de graissage haute pression
  - → Flexible 400 mm
  - → Agrafe hydraulique 4 mors
  - → Raccord tournant droit
- Flexible 2 tresses acier long. 4 m
  - → Pression de travail 400 bars
  - → Pression d'éclatement 1600 bars
- Conseillé pour graisse de grade 2

Pour tonnelet 50-60 kg Ø 370-420 mm
Livré sans tonnelet

Modèle fixe **742990**

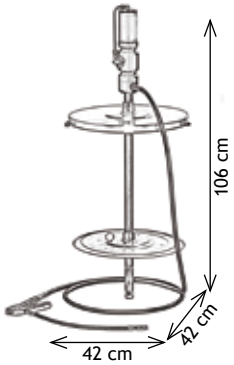

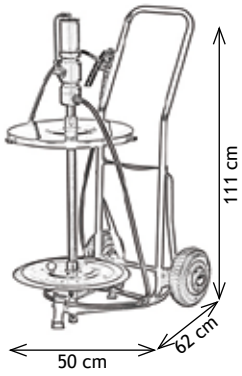

Modèle mobile **742991**

Modèle fixe 742990	Modèle mobile 742991		COMPOSITION - PIÈCES DÉTACHÉES	Voir Page
●	●	742992	Pompe pneumatique 60:1 pour tonnelet 50-60 kg	12
●	●	742996	Couvercle Ø 395 mm	13
●	●	742997	Plateau suiveur Ø 370 mm	13
●	●	742994	Poignée de graissage 1/4" F	13
●	●	743756	Rotule droite tournante 1/4" M/F	13
●	●	743538 743539	Agrafe hydraulique 4 mors	20
-	●	742995	Chariot 2 roues pneumatiques	13
●	●	742993	Flexible 4 m 400 bars 1/4"	20

● de série

Options

Réf. 743727
Régulateur filtre (Page 12)
Réf. 743732
Lubrificateur (Page 12)
Réf. 743657
Régulateur Filtre Lubrificateur (Page 12)
Réf. 743543
Flexible polyamide 300 mm (Page 20)
Réf. 743518
Flexible haute pression 2 tresses acier 300 mm M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742970
Flexible haute pression 2 tresses acier 500 mm M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742952
Raccord rigide coudé (Page 20)
Réf. 742893
Support mural de fixation pistolet (Page 13)
Réf. 742569
Agrafe 4 mors verrouillable (Page 21)
Réf. 742896
Flexible refoulement graisse 8 m 400 bars 1/4" (Page 20)
Réf. 742898
Enrouleur avec tuyau 10 m (Page 12)
Réf. 742995
Chariot 2 roues pneumatiques (Page 13)

POUR FÛT 180-220 KG

GO Pro Grease & Oil

- Pompe pneumatique ratio 60:1
- Poignée de graissage haute pression
  → Flexible 400 mm
  → Agrafe hydraulique 4 mors
  → Raccord tournant droit
- Flexible 2 tresses acier long. 4 m
  → Pression de travail 400 bars
  → Pression d'éclatement 1600 bars
- Conseillé pour graisse de grade 2

Pour fût 180-220 kg Ø 550-600 mm
Livré sans fût

Modèle fixe **742513**

Modèle mobile **742533**

Modèle fixe 742513	Modèle mobile 742533	COMPOSITION - PIÈCES DÉTACHÉES		Voir Page
●	●	742994	Poignée de graissage 1/4" F	13
●	●	743756	Rotule droite tournante 1/4" M/F	13
●	●	743538 743539	Agrafe hydraulique 4 mors	20
-	●	742980	Chariot 3 roues pour fût 128-220 kg	13
●	●	742993	Flexible 4 m 400 bars 1/4"	20

● de série

Options

Réf. 743727
Régulateur filtre (Page 12)
Réf. 743732
Lubrificateur (Page 12)
Réf. 743657
Régulateur Filtre Lubrificateur (Page 12)
Réf. 743543
Flexible polyamide 300 mm (Page 20)
Réf. 743518
Flexible haute pression 2 tresses acier 300 mm M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742970
Flexible haute pression 2 tresses acier 500 mm M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742952
Raccord rigide coudé (Page 20)
Réf. 742896
Flexible refoulement graisse 8 m 400 bars 1/4" (Page 20)
Réf. 742898
Enrouleur avec tuyau 10 m (Page 12)
Réf. 742893
Support mural de fixation pistolet (Page 13)
Réf. 742569
Agrafe 4 mors verrouillable (Page 21)
Réf. 742980
Chariot 3 roues pour fût 128-220 kg (Page 13)

A

POMPE PNEUMATIQUE À GRAISSE

Réf. 742992

Pompe pneumatique à graisse

- Pour tonnelet de capacité 50-60 kg
- Ratio : 60:1
- Débit : 1600 g/min à pression 6 bars
- Pression : 2.5 - 8 bar
- Consommation d'air : 130 L/min
- Connexion air entrée : F1/4"G
- Connexion graisse sortie : M1/4"G
- Ø canne : 30 mm
- Longueur canne : 750 mm
- Joint polyuréthane
- Niveau sonore : 76 dB

Pompe pneumatique **742992**

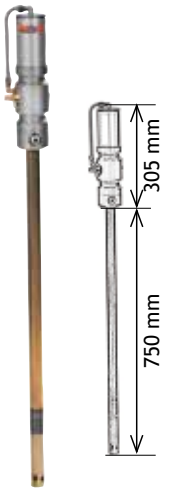

Prolongez la durée de vie de votre pompe pneumatique en lui associant un régulateur et un lubrificateur

ENROULEUR

Réf. 742898

Enrouleur pour graisse 10 m

- Tuyau long. 10 m en caoutchouc synthétique noir
- Charnière orientable 90° galvanisée
- Joints polyuréthane
- Pression de travail 600 bars
- Pression d'éclatement 1600 bars
- Connexions 1/4" M/M galvanisées

RETROUVEZ LES EMBOUTS ET FLEXIBLES P.20

Options

Réf. 742897
Flexible 1.5 m 1/4" M/F (Page 20)
Permet la liaison pompe/enrouleur

Enrouleur **742898**

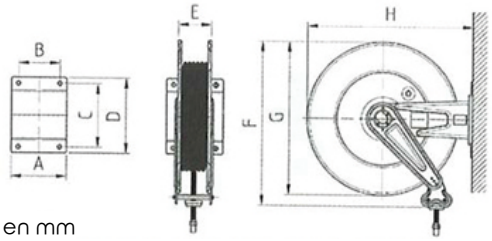

Dim en mm
A=158 B=120 C=168 D=192 E=95 F=450 G=400 H=435

RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR

Régulateur **743727**

Lubrificateur **743732**

Régulateur Lubrificateur **743657**

Réf.	Désignation	Connexion Entrée / Sortie
743727	Régulateur de pression avec filtre et jauge Evite la condensation - Recommandé lors d'un usage continu de la pompe	F 1/4"
743732	Lubrificateur d'air Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie	F 1/4"
743657	Régulateur de pression + Lubrificateur d'air Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie Prévient l'usure des pièces lors d'un usage continue de la pompe	F 1/4"
301374	Union double Mâle	M/M 1/4"

COUPLEUR ET RACCORD PNEUMATIQUE

Réf.	Descriptif	Utilisation
743726 (1)	Coupleur rapide M 1/4" G M	Accessoire pour la ligne d'air comprimé des pompes pneumatiques
743728 (2)	Coupleur rapide M 1/4" G F	Accessoire pour la ligne d'air comprimé des pompes pneumatiques
743730 (3)	Raccord M 1/4" Ø 10 mm	Raccord de flexibles pour les pompes pneumatiques
301374 (4)	Union double M BSP 1/4"	Liaison entre régulateur d'air et pompe pneumatique

(1)

(2)

(3)

(4)

COUVERCLE ET PLATEAU SUIVEUR

Réf. 742996

Couvercle

- Ø 395 mm
- Pour tonnelet Ø 340 à 395 mm
- Pour canne Ø 30 mm

Réf. 742997

Plateau suiveur

- Ø 370 mm
- Pour tonnelet Ø 340 à 395 mm
- Pour canne Ø 30 mm

POIGNÉE ET ROTULE

Réf. 742994

Poignée de graissage

- Livré sans flexible ni connecteur
- Connexion entrée F1/4" sortie F10x1.0

Réf. 743756

Rotule droite

- Cône 60°
- Connexion 1/4" M/F

Réf. 743757

Rotule triple Z

- Cône 60°
- Connexion 1/4" M/F



RETROUVEZ LES EMBOUTS ET FLEXIBLES P.20

SUPPORT DE FIXATION MURAL

Réf. 742893

Support mural pour pistolet

- Crochet pour stopper le pistolet
- Bac de rétention amovible

CHARIOT

Réf. 742995

Chariot pour tonnelet 50-60 kg

- 2 roues pneumatiques Ø 220 mm
- Livré avec bande de fixation pour fût
- Dim. de la base 400 x 300 mm
- Dim. totales 500 x 620 x 1050 mm

Réf. 742980

Chariot pour fût 128-220 kg

- 2 roues fixes Ø 200mm
- 1 roue libre Ø 125mm
- Dim. de la base = 600 x 470mm
- Pré-équipé pour la fixation d'un enrouleur
- Pour fûts Ø 550-600mm
- Dim. totales 785 x 800 x 1100 mm

A

AMÉNAGEZ VOTRE ATELIER ET GAGNEZ EN CONFORT DE TRAVAIL !

Enrouleur 10 m **742898**

Flexible **742993**

Rotule **743757**

* Poignée de graissage **742994**

* Flexible **743543**

Support mural **742893**

* Pompe pneumatique pour tonnelet 50-60 kg **742992**

* Couvercle **742996**

* Plateau suiveur **742997**

Chariot pour pompe tonnelet 50-60 kg **742995**

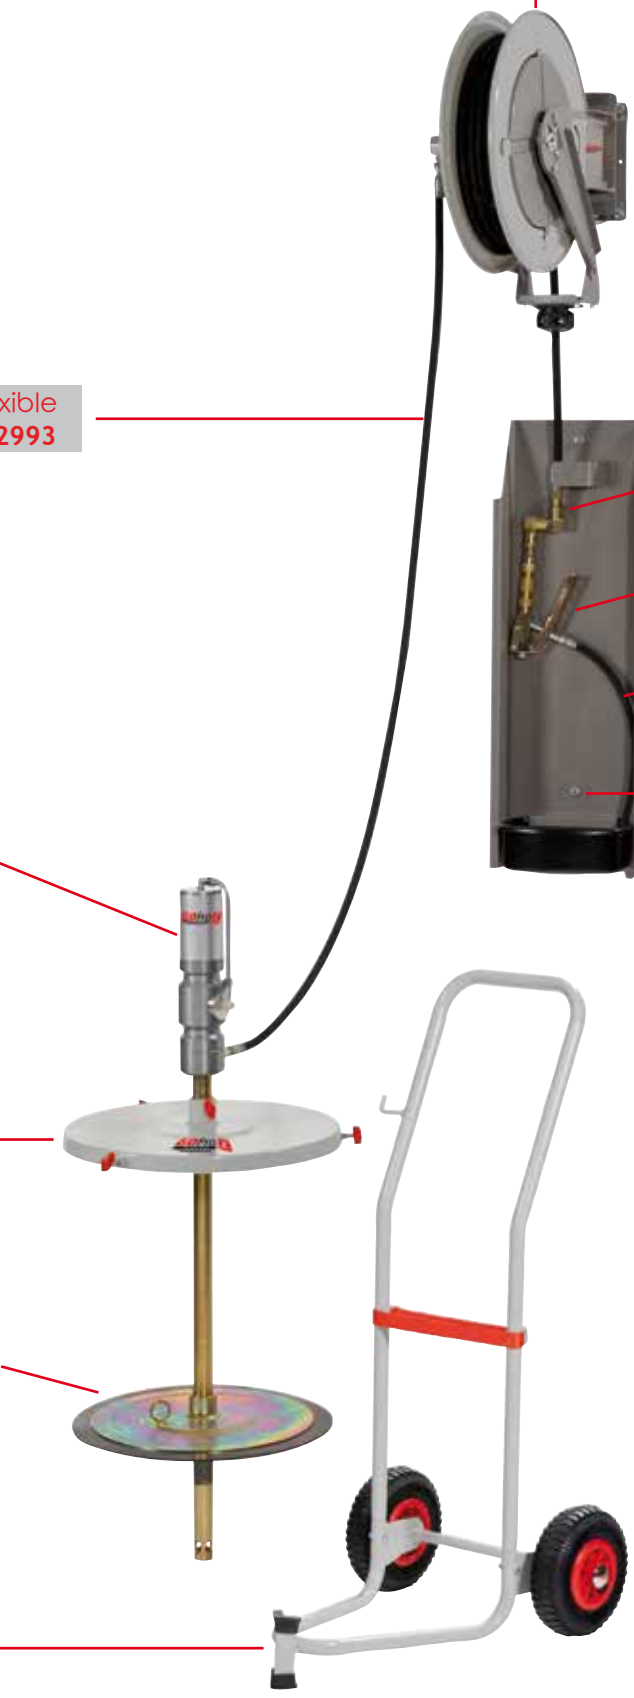

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE POMPE PNEUMATIQUE EN LUI ASSOCIANT UN RÉGULATEUR ET UN LUBRIFICATEUR P.12

Régulateur Lubrificateur **743657**

*Eléments entrant dans la composition du kit Réf. 742990 - Ensemble de distribution pour tonnelet de graisse

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

Réf. 743867

Malette de graissage électrique 18V

- Pompe à graisse électrique 500 bars
- Flexible 1100 mm agrafe 4 mors
- Chargeur rapide sur secteur
- Sangles pour un meilleur confort d'utilisation
- Livrée avec 2 batteries 18 V LI-ION 1300mAH

2 BATTERIES ULTRA LÉGÈRES LI-ION

Référence **744511**

Référence **744510**

Pièces de rechange

Réf. 743500
Ensemble fût + piston
Réf 744510
Batterie Li-ion nouvelle génération
Réf 744511
Chargeur de batterie nouvelle génération
Réf. 744229
Batterie 18V ancienne génération
Réf. 744230
Chargeur de batterie 230V ancienne génération
Réf. 744231
Flexible 1100 mm
Réf. 744232
Agrafe de 4 mors
Réf. 743538 - Réf. 743539
Agrafe hydraulique 4 mors emboutis
Réf. 744233
Joint de tube

Fourreau de présentation

POMPE À GRAISSE MANUELLE

A

Réf. 743933

Pompe à graisse manuelle G&O PRO

- Cartouche standard 500 ml / 400 g
- Flexible haute pression 300 mm, Ø 8 mm
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Pression 400 à 600 bars
- Boîte couleur

Réf. 742950

Pompe à graisse manuelle standard UMETA

- Corps de pompe polyamide résistant aux chocs
- Cartouche 400 g / 500 ml
- Système UMETA TWIN-LOCK® et système breveté EVER-Flow
- Raccord M10 x 1.0
- Flexible haute pression 300 mm, Ø 11 mm
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Pression de travail 400 bars
- Pression d'épreuve 800 bars
- Débit env. 1.9 ccm / coup de levier
- Levier 70/PKU

TWINLOCK® SYSTEM

Réf. 742956

Pompe à graisse manuelle professionelle UMETA

- Corps de pompe en acier zingué avec poignée ergonomique
- Poignée ergonomique en caoutchouc antidérapant
- Cartouche 400 g / 500 ml
- Système UMETA TWIN-LOCK® et système breveté EVER-Flow
- Raccord M10 x 1.0
- Flexible haute pression 300 mm, Ø 11 mm
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Pression de travail 400 bars
- Valve de remplissage
- Débit env. 1.9 ccm / coup de levier
- Pression d'épreuve 800 bars
- Levier 75/PKU

TWINLOCK® SYSTEM

RETROUVEZ LES CONSEILS TECHNIQUES TWINLOCK® SYSTEM P.8

Pour l'ensemble de nos pompes à graisse retrouvez le détail des pièces de rechange et options :

Pièces de rechange

Réf. 743543
Flexible 300 mm 400 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 743538 - Réf. 743539
Agrafe hydraulique 4 mors emboutis (Page 21)

Options

Réf. 742952
Embout rigide coudé + agrafe hydraulique (Page 20)
Réf. 743518
Flexible 2 tresses acier 300 mm 800 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742970
Flexible 2 tresses acier 500 mm 800 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742569
Agrafe hydraulique 4 mors verrouillable (Page 21)

PISTOLET DE GRAISSAGE

Réf. 743934

Pistolet de graissage manuel G&O PRO

- Cartouche standard 400 g / 500 ml
- Flexible haute pression 300 mm, Ø 8 mm
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Valve de purge d'air
- Pression 350 à 400 bars
- Boîte couleur

Réf. 742946

Pistolet de graissage manuel UMETA

- Corps de pompe en acier zingué
- Cartouche de 400 g / 500 ml graisse
- Système TWIN-LOCK© et système breveté EVER-Flow
- Flexible haute pression 300 mm Ø 11 mm
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Filetage M10 x 1.0
- Pression de travail 180 bars
- Pression d'épreuve 200 bars

Pour les pistolets à graisse réf. 743934 et 742946 retrouvez le détail des pièces de rechange et options :

Pièces de rechange

Réf. 743543
Flexible 300 mm 400 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 743538 - Réf. 743539
Agrafe hydraulique 4 mors emboutis (Page 21)

Options

Réf. 742952
Rigide coudé + agrafe hydraulique (Page 20)
Réf. 743518
Flexible 2 tresses acier 300 mm 800 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742970
Flexible 2 tresses acier 500 mm 800 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742569
Agrafe hydraulique 4 mors verrouillable (Page 21)

Réf. 742947

Pistolet à graisse pneumatique UMETA

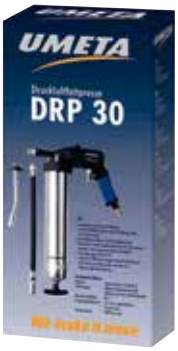

- Corps de pompe en acier zingué selon DIN 1283
- Cartouche de 400 g / 500 ml graisse
- Système TWIN-LOCK© et système breveté EVER-Flow
- Approvisionnement automatique continu
- Raccord rapide de connexion pneumatique
- Soupape de décharge et valve de remplissage
- Longueur 296 mm, Ø 56 mm
- Pression de travail max. 280 bars
- Pression d'éclatement 320 bars
- Pression d'air recommandée 6 bars
- Débit env. 500 ml / 3 min
- Embout rigide coudé avec écrou papillon Long. 170 mm M10x1
- Flexible 300 mm haute pression Ø 13 mm 2 tresses acier

Pièces de rechange

Réf. 743518
Flexible 2 tresses acier 300 mm 800 bars M10x1 (Page 20)
Réf. 743538 - Réf. 743539
Agrafe hydraulique 4 mors emboutis (Page 21)

Options

Réf. 742970
Flexible 2 tresses acier 500 mm 800 bars M10 x 1.0 (Page 20)
Réf. 742569
Agrafe hydraulique 4 mors verrouillable (Page 21)

A

POMPE ET PISTOLET DE GRAISSAGE MANUELS VARIOSTAR®

Réf. 742570 - Pompe à graisse manuelle VARIOSTAR®
Réf. 742571 - Pistolet à graisse manuel VARIOSTAR®

- Toutes les cartouches DIN 400 g couramment utilisées, ainsi que les cartouches à visser peuvent être utilisées
- Système Twin Lock et Ever Flow
- Pression 800 bars
- Livrée avec 5 pistons suiveur

Réf. 724570

TWINLOCK® SYSTEM
VARIOSTAR SYSTEM

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE CARTOUCHES DE GRAISSE 400G

Réf. 724571

- Pour les cartouches DIN, utiliser le piston suiveur
- La pompe remplie de graisse peut être stockée sans perte de graisse
- La cartouche peut être remplacée à tout moment, même sans être vide
- Le système UMETA TWIN-LOCK-System® permet un transfert par dépression exceptionnel
- Le système breveté de poussée par ressort plaque la cartouche quelques soit les dimensions
- L'étanchéité est obtenue par le système breveté à bague
- Inutile de visser les cartouches
- Poignée de forme ergonomique, poids réduit

Système breveté de poussée par ressort

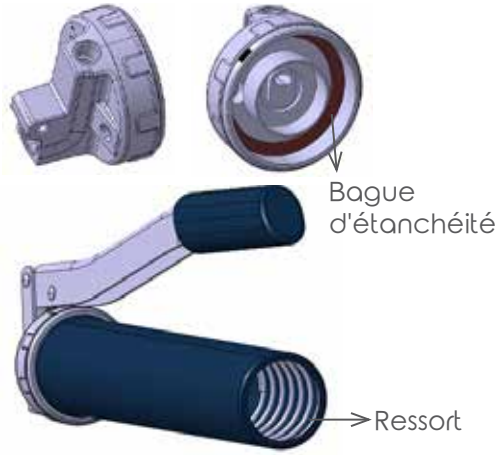

Mise en place d'une cartouche

Enlever l'opercule

Insérer le piston UMETA
Etape non nécessaire avec cartouche à visser

Faire ressortir la graisse

Placer la cartouche

Pièces de rechange

Réf. 742572
Boîte de 15 pistons VARIOSTAR
A utiliser pour toutes cartouches standard 500 ml / 400 g selon DIN 1284
Pas nécessaire avec cartouches à visser

Option

Réf. 742569
Agraphe verrouillable

Remettre la tête

GRAISSEUR HYDRAULIQUE DROIT

Acier galvanisé et passivé conforme à la norme DIN 71412

Réf.	Filetage	SW	L1	L2	Réf.	Filetage	SW	L1	L2
743583 746015	M6 x 1.0	7	5.5	15	**743589** 746022	M10 x 1.5	11	5.5	15
743584 746023	M7 x 1.0	9	5.5	15	**743591**	M12 x 1.75	14	6.5	17.5
743585 746024	M8 x 1.0	9	5.5	15	**743592** 746018	R1/8 1/8 28BSP	11	5.5	15
743586 746016	M8 x 1.25	9	5.5	15	**743593**	R1/4 1/4 19BSP	14	6.5	17.5
743587 746017	M10 x 1.0	11	5.5	15	**743597**	1/8" 27 NPT/PTF	11	5.5	15
743588	M10 x 1.25	11	5.5	15					



DISPONIBLE EN BLISTER

GRAISSEUR HYDRAULIQUE COUDÉ 45°

Acier galvanisé et passivé conforme à la norme DIN 71412

Réf.	Filetage	SW	L1	L2	WL	Réf.	Filetage	SW	L1	L2	WL
743603 746021	M6 x 1.0	9	5.5	23.5	10.5	**743607**	M10 x 1.25	11	5.5	25	11.5
743604	M8 x 1.0	9	5.5	23.5	10.5	**743608**	M10 x 1.5	11	5.5	25	11.5
743605	M8 x 1.25	9	5.5	23.5	10.5	**743611**	R1/8 1/8 28BSP	11	5.5	25	11.5
743606	M10 x 1.0	11	5.5	25	11.5						



GRAISSEUR HYDRAULIQUE COUDÉ 90°

Acier galvanisé et passivé conforme à la norme DIN 71412

Réf.	Filetage	SW	L1	L2	WL	Réf.	Filetage	SW	L1	L2	WL
743618 746019	M6 x 1.0	9	5.5	18	13	**743622**	M10 x 1.25	11	5.5	20	14
743619	M8 x 1.0	9	5.5	18	13	**743623**	M10 x 1.5	11	5.5	20	14
743620 746020	M8 x 1.25	9	5.5	18	13	**743626**	R1/8 1/8 28BSP	11	5.5	22	14
743621	M10 x 1.0	11	5.5	20	14						



ASSORTIMENT DE GRAISSEURS HYDRAULIQUES

Réf. 743590

Coffret de 100 graisseurs droits et coudés 45° et 90°
En acier galvanisé et passivé conforment à la norme DIN71412
Boite plastique de qualité professionnelle

Filetage	Droit	45°	90°
M6 x 100	10	10	10
M8 x 100	10	-	-
M10 x 100	10	-	-
M10 x 150	10	-	-
M8 x 125	10	10	10
1/8 gaz	10	-	-

**Réf. en noir : emballage industriel* **Réf. en rouge : emballage sous coque*

A

EMBOUT RIGIDE

Réf. 742952

Embout Rigide coudé avec agrafe

- Type 95G
- Filetage M10 x 1.0
- Long. sans embout 140 mm
- Agrafe 4 mors soudés

FLEXIBLE POUR ENROULEUR ET POMPE

Réf.	Longueur m	Connexion entrée/sortie	Pression bars	Utilisation	Caractéristiques
742897	1.50	1/4'' M/F	400	Connexion de l'enrouleur sur la pompe pneumatique	Caoutchouc synthétique noir Renforcement 2 tresses acier Pression d'éclatement 1600 bars
742993	4	1/4" M/F	400	Flexible de refoulement	
742896	8	1/4" M/F	400	Pièce de rechange de l'enrouleur - Flexible de refoulement	

FLEXIBLE DE REFOULEMENT POMPE À GRAISSE ET POIGNÉE

Réf.	Longueur m	Connexion entrée/sortie	Pression bars	Utilisation	Caractéristiques
743543 **746375**	300	M10 x 1.0	400	Flexible de refoulement	Polyamide tresse nylon Rayon de courbure maxi 35 mm T° d'utilisation -20°C +60°C Conforme norme DIN 1283
743518	300	M10 x 1.0	800	Flexible de refoulement	Caoutchouc synthétique noir Renforcement 2 tresses acier Pression d'éclatement 1650 bars Agrafe hydraulique 4 mors Ø int. / ext. 4.8 mm / 12.5 mm Rayon de courbure maxi 90 mm Conforme norme DIN 71412
742970	500	M10 x 1.0	800	Flexible de refoulement	

Utilisation des flexibles et rigides graisse

Réf. Flexibles	Désignation	Lon-gueur	Connexion	Cas d'emploi						
				Pompes à graisse		Pistolets à graisse		Kit distribution graisse		Enrouleur
				Pièces de rechange	Options	Pièces de rechange	Options	Pièces de rechange	Options	Options
742952	Rigide coudé	140 mm	M10 x 1.0		**743933** **742950** **742956**		**743934** **742946**		**742990** **742991**	
743543	Flexible polyamide tresse nylon 400 bars	300 mm	M10 x 1.0	**743933** **742950** **742956**		**743934** **742946**		**742990** **742991**		
743518	Flexible haute presson polyamide 2 tresses acier 800 bars	300 mm	M10 x 1.0		**743933** **742950** **742956**	**742947**	**743934** **742946**		**742990** **742991**	
742970	Flexible haute presson polyamide 2 tresses acier 800 bars	500 mm	M10 x 1.0		**743933** **742950** **742956**		**743934** **742946** **742947**		**742990** **742991**	
742897	Flexible caoutchouc 2 tresses acier 400 bars	1.5 m	1/4" F/F							**742898**
742993	Flexible caoutchouc 2 tresses acier 400 bars	4 m	1/4" M/F					**742990** **742991**		
742896	Flexible caoutchouc 2 tresses acier 400 bars	8 m	1/4" M/F						**742990** **742991**	

AGRAFE HYDRAULIQUE

Réf. 743538 - **Réf. 743539**

Agrafe hydraulique 4 mors avec clapet à bille

- Filetage M10 x 1.0
- 48 mm - Ø 15 mm
- Conforme à la norme DIN 71412

Réf. 743537

Agrafe hydraulique 4 mors

- Filetage M10 x 1.0
- 36 mm - Ø 15 mm
- Conforme à la norme DIN 71412

Réf. 742569 - **Réf. 747592**

Agrafe hydraulique 4 mors verrouillables

- Filetage M10 x 1.0
- 88 mm - Ø 16 mm
- Valve haute pression pour étanchéité totale

Réf. 742577

Présentoir comptoir avec 10 agrafes verrouillables

- Livré avec 10 blisters

Pièces de rechange

Réf. 743531
Kit de maintenance pour agrafe verrouillable

PERMET LE VERROUILLAGE DE L'AGRAFE SUR LE GRAISSEUR FACILITE LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'AGRAFE

DISTRIBUTEUR DE GRAISSAGE MINILUB

Réf. 742895

Distributeur de graissage portable Minilub

- Couvercle de fût Ø 216 mm
- Plateau suiveur Ø 206 mm
- Flexible haut pression caoutchouc 1/2" long. 1.5 m
- Pistolet haute pression 690 bars avec joint tournant 360° + embout acier et coupleur
- Agrafe 3 mors
- Valve de remplissage Ø 24 mm
- Livré avec seau de 5 kg SANS graisse

Minilub
742895

**Réf. en noir : emballage industriel* **Réf. en rouge : emballage sous coque*

B

POUR TONNELET 50-60 L

- Pompe pneumatique ratio 3:1 débit 25 l/min
- Pistolet à valve anti-goutte automatique Ø 14 mm
  → Embout flexible coudé 90°
  → Volucompteur digital
- Flexible 4 m 1/2" M/F
- Pression de travail 160 bars
  → Pression d'éclatement 640 bars
  → Huile viscosité 15-130
- Pour tonnelet Ø 370-420 mm
- Livré sans tonnelet

Modèle fixe **742971**

Modèle mobile **742972**

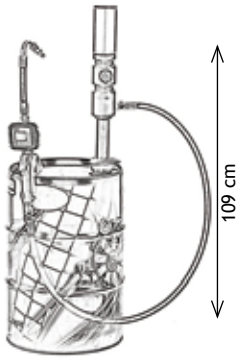

Pistolet avec volucompteur digital de série

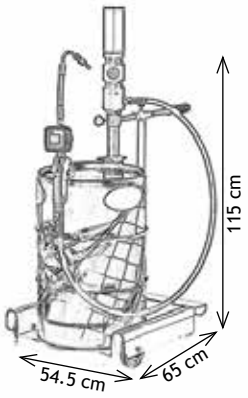

Modèle fixe 742971	Modèle mobile 742972	COMPOSITION - PIÈCES DÉTACHÉES		Voir Page
●	●	742975	Pompe pneumatique ratio 3:1 25 L/min	26
●	●	742977	Pistolet à valve anti-goutte automatique Ø 14 mm	27
●	●	742976	Flexible refoulement huile longueur 4 m - 160 bars	30
-	●	742978	Chariot 4 roues	28

● de série

Options

Réf. 743727
Régulateur filtre (Page 26)
Réf. 743732
Lubrificateur d'air (Page 26)
Réf. 743657
Régulateur filtre lubrificateur (Page 26)
Réf. 742985
Flexible refoulement huile 10 m 160 bars (Page 26)
Réf. 742983
Enrouleur avec tuyau 10 m (Page 25)
Réf. 742893
Support mural de fixation pour pistolet (Page 26)
Réf. 742978
Chariot 4 roues (pour réf. 742971)

POUR FÛT 180-220 L

- Pompe pneumatique ratio 3:1 débit 25 l/min
- Pistolet à valve anti-goutte automatique Ø 14 mm
  → Embout flexible coudé 90°
  → Volucompteur digital
- Flexible 4 m 1/2" M/F
  → Pression de travail 160 bars
  → Pression d'éclatement 640 bars
- Huile viscosité 15-130
- Pour fût Ø 550-600 mm
- Livré sans fût

Modèle fixe **742973**

Modèle mobile **742974**

Pistolet avec volucompteur digital de série

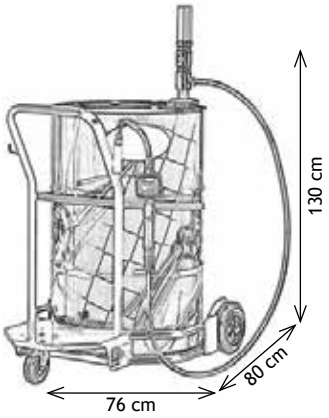

Modèle fixe **742973**	Modèle mobile **742974**	COMPOSITION - PIÈCES DÉTACHÉES		Voir Page
●	●	742979	Pompe pneumatique ratio 3:1 25 L/min	26
●	●	742977	Pistolet à valve anti-goutte automatique Ø 14 mm	27
●	●	742976	Flexible refoulement huile longueur 4 m - 160 bars	30
-	●	742980	Chariot 3 roues	28

● de série

Options

Réf. 743727
Régulateur filtre (Page 26)
Réf. 743732
Lubrificateur d'air (Page 26)
Réf. 743657
Régulateur filtre lubrificateur (Page 26)
Réf. 742985
Flexible refoulement huile 10 m 160 bars (Page 26)

Réf. 742983
Enrouleur avec tuyau 10 m (Page 25)
Réf. 742893
Support mural de fixation pour pistolet (Page 26)
Réf. 742980
Chariot 3 roues (pour réf. 742973)

B

POMPE PNEUMATIQUE À HUILE

Réf.	Ratio	Pression bars	Débit l/min	Conso. air l/min	Long. canne mm	Ø canne mm	Utilisation
742888	1:1	3-8	20	190	225	50	Vidange des chariots de récupération des huiles usées (pour chariot de récupération) (Page 32)
742975	3:1	6-8	25	200	740	42	Pour tonnelet 50-60L (Page 22)
742979					940		Pour fût 180-220L (Page 23)
742890	5:1		28	250	1250		Pour cuve de 750-1500L (gros débit)
742852					215		Pour fixation murale (gros débit) (Page 26)

- Joint viton
- Bague de serrage pour connexion avec le fût
- Entrée air F 1/4" G - Sortie huile M 1/2" G



Réf 742852



Réf 742888



Réf 742975



Réf 742979



Réf 742890

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE POMPE PNEUMATIQUE EN LUI ASSOCIANT UN RÉGULATEUR ET UN LUBRIFICATEUR

Pièces de rechange

Réf. 742987
Bague de serrage Ø 42 mm 2"

Options

Réf. 743727
Régulateur de pression avec filtre et jauge (Page 26)
Réf. 743732
Lubrificateur d'air (Page 26)
Réf. 743657
Régulateur de pression + lubrificateur d'air (Page 26)
Réf. 742854
Kit d'aspiration (pompe 742852)

ENROULEUR

Réf. 742983

Enrouleur pour graisse 10 m

- Tuyau long. 10 m en caoutchouc synthétique noir
- Raccord tournant galavanisé
- Joints polyuréthane
- Pression de travail 160 bars
- Pression d'éclatement 640 bars

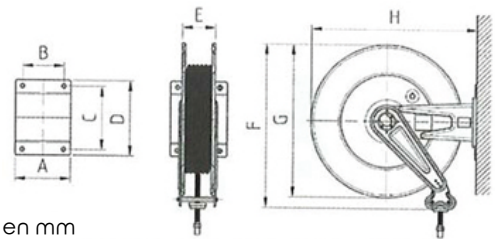

Dim en mm
A=158 B=120 C=168 D=192 E=95 F=450 G=400 H=435

Enrouleur **742983**

Options

Réf. 742985
Flexible 10 m 1/2" M/F (Page 26)

RETROUVEZ LES EMBOUTS ET FLEXIBLES P.26

COUPLEUR ET RACCORD PNEUMATIQUE

Réf.	Descriptif	Utilisation
743726 (1)	Coupleur rapide M 1/4" G M	Accessoire pour la ligne d'air comprimé des pompes pneumatiques
743728 (2)	Coupleur rapide F 1/4" G F	Accessoire pour la ligne d'air comprimé des pompes pneumatiques
742887 (3)	Connexion rapide 1/2" F	Pour connexion de la pompe pneumatique au chariot de récupération
742886 (4)	Connexion rapide 1/2" M	Pour connexion de la pompe pneumatique au chariot de récupération
742875 (5)	Raccord fileté 3/4" G M/M	Pour connexion de la pompe pneumatique au chariot de récupération
742876 (6)	Connexion rapide 3/4" M	Pour connexion de la pompe pneumatique au chariot de récupération
742877 (7)	Connexion rapide F 3/4"	Pour connexion de la pompe pneumatique au chariot de récupération
301374 (8)	Union double M BSP 1/4"	Liaison entre régulateur d'air et pompe pneumatique


(1)


(2)

(3)


(4)


(5)

(6)

(7)

(8)

B

RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR

Régulateur
743727

Lubrificateur
743732

Régulateur Lubrificateur
743657

Réf.	Désignation	Connexion Entrée / Sortie
743727	Régulateur de pression avec filtre et jauge Evite la condensation - Recommandé lors d'un usage continu de la pompe	F 1/4"
743732	Lubrificateur d'air Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie	F 1/4"
743657	Régulateur de pression + Lubrificateur d'air Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie Prévient l'usure des pièces lors d'un usage continue de la pompe	F 1/4"
301374	Union double Mâle	M/M 1/4"

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE POMPE PNEUMATIQUE EN LUI ASSOCIANT UN RÉGULATEUR ET UN LUBRIFICATEUR

FLEXIBLE

Flexible refoulement huile 160 bars

- Caoutchouc noir 1 tresse acier
- Température d'utilisation -40°C +100°C
- Pression de travail 160 bars
- Pression d'éclatement 640 bars
- Applications : circuit hydraulique haute pression, fluides hydrauliques, essence, liquide anti-gel, eau et air

Réf.	Long. m	Connexion entrée/sortie	Utilisation	Cas d'emploi	
				Pièces Rechange	Options
742976	4	1/2" M/F	Flexible de refoulement	**742971** **742972** **742973** **742974**	**742884**
742985	10	1/2" M/F	Pièce de rechange de l'enrouleur - Flexible de refoulement	**742983**	**742971** **742972** **742973** **742974** **742884**

SUPPORT DE FIXATION MURAL

Réf. 742893

Support mural pour pistolet

- Crochet pour stopper le pistolet
- Bac de rétention amovible

KIT D'ASPIRATION

Réf. 742854

- Pour pompe pneumatique murale Réf. 742852

kit d'aspiration
742854

PISTOLET

Réf. 742981

Pistolet à huile manuel

- Embout flexible coudé 90°
- Valve anti-goutte automatique Ø 14 mm
- Corps en polypropylène
- Raccord tournant
- Entrée F 1/2"

Pièces de rechange

Réf. 742984
Embout flexible coudé 90°
Réf. 742551
Raccord tournant M-F 1/2"G

Options

Réf. 742982
Volucompteur digital

Réf. 742977

Pistolet à huile manuel avec volucompteur digital

- Embout flexible coudé 90°
- Valve anti-goutte automatique Ø 14 mm
- Volucompteur digital entrée-sortie F 1/2" G débit 35 L/min
- Corps en aluminium
- 2 piles lithium 1.5V facilement remplaçables
- Raccord tournant
- Entrée F 1/2"

Pièces de rechange

Réf. 742984
Embout flexible coudé 90°
Réf. 742982
Volucompteur digital 35 L/min
Réf. 742551
Raccord tournant M-F 1/2"G

VOLUCOMPTEUR

Réf. 742982

Volucompteur digital 35 L/min 70 bars

- Pression min/max 0.35/70 bars
- Température d'utilisation -10°C à +70°C
- Double affichage: mesure partielle (avec remise à 0) et mesure totale (sans remise à 0)
- 2 piles lithium 1.5V facilement remplaçables
- Précision +/- 0.5 %
- Adapté pour huiles à faible, moyenne et haute viscosité
- Connexion entrée / sortie F1/2" G

EMBOUT FLEXIBLE

Réf. 742984

Embout flexible coudé 90°

- Valve automatique Ø 14 mm
- Flexible 1/2" M

CHARIOT

B

Réf. 742995

Chariot pour tonnelet 50-60 L

- 2 roues pneumatiques Ø 220 mm
- Livré avec bande de fixation pour fût
- Dim. de la base 400 x 300 mm
- Dim. totales 500 x 620 x 1050 mm

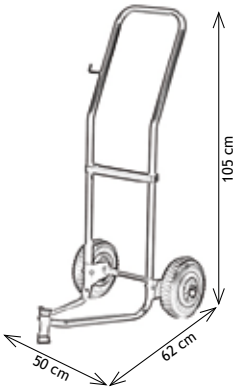

Chariot **742995**

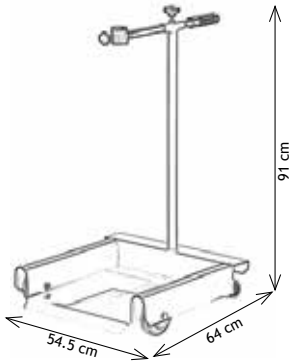

Chariot **742978**

Réf. 742978

Chariot pour tonnelet 50-60 L

- 2 roues fixes Ø 125 mm + 2 roues libres Ø 60 mm
- Livré avec bande de fixation pour fût
- Dim. de la base 410 x 410 mm
- Dim. totales 910 x 640 x 545 mm

Réf. 742980

Chariot pour fût 180-220 L

- 2 roues fixes Ø 200 mm + 1 roue libre Ø 125 mm
- Pré-équipé pour la fixation d'un enrouleur
- Dim. de la base 600 x 470 mm
- Dim. totales 1100 x 800 x 785 mm



Chariot **742980**

BANC DE DISTRIBUTION

Réf. 742891

Banc de distribution huile et graisse

- Pour 2 fûts 180-220 l (Ø 550 - 660 mm)
- Hauteur 2.45 m
- Bac de rétention intégré

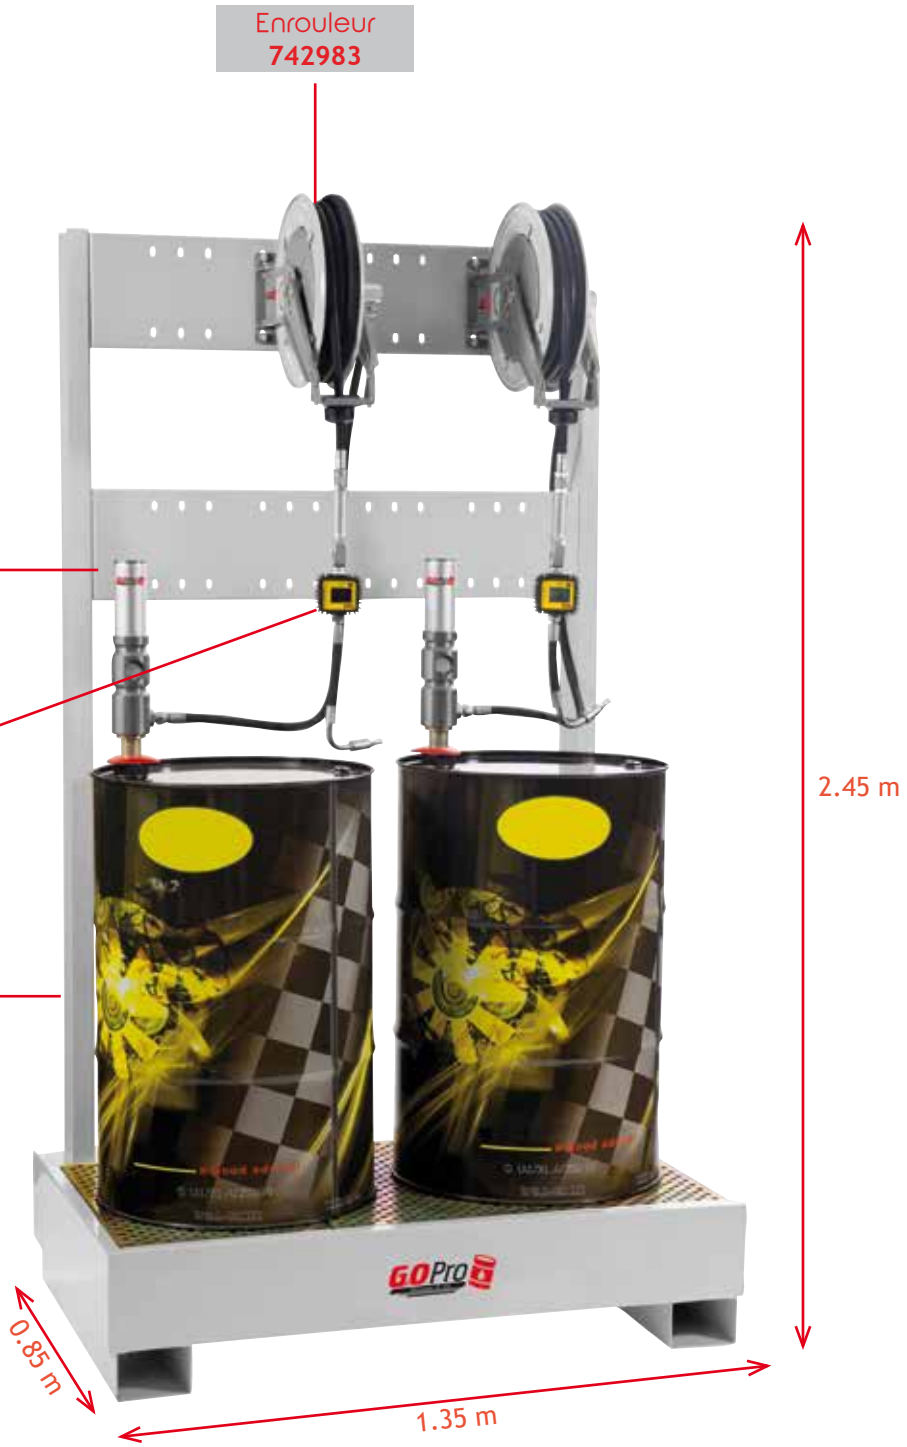

*Eléments entrant dans la composition des kit Réf 742971 et 742973 - Ensemble de distribution pour huile

POMPE MANUELLE

B

Réf. 742951

Pompe rotative en acier zingué pour tonnelet et fût

- Canne téléscopique et coude acier pour fût de 60/200/220 L
- Flexible PVC 1 m avec ressort de protection et 2 bagues de serrage
- Corps de pompe en acier, zingué
- Débit 35 L/min
- Immersion 980 mm
- Hauteur 1.250 mm
- Largeur 210 mm
- Ø Tube 25 - 35 mm
- Filetage du fût 2"

Pompe **742951**

Réf. 742949

Pompe de transvasement à levier en acier zingué pour tonnelet et fût

Appropriée aux huiles de graissage, hydrauliques jusqu'à SAE 50, pétrole et fuel

- Canne téléscopique et coude acier pour fût de 60, 200, 220 L
- Filetage du fût 2" M
- Débit 16 L/min, 300 ml / coup
- Immersion 440 - 860 mm
- Hauteur 1250 mm
- Largeur 520 mm
- Ø Tube 25 - 35 mm

Pompe **742949**

Réf. 743895

Pompe manuelle huile / antigel

- 300 ml par mouvement
- Canne télescopique 400 - 915 mm
- Raccord 2" BSP
- Buse anti goutte

HUILE ET ANTIGEL

Pompe **743895**

BURETTE À HUILE

Réf.	Capacité ml
742939	200
742940	500

- Double système de pompage en laiton
- Haute pression
- Grande ouverture de remplissage
- Vernis- émail rouge
- Pompe à double ressort
- Facilement démontable et nettoyable
- Grande assise sur le sol donc très stable

SERINGUE À HUILE

Corps de pompe en acier zingué, passivé jaune
Appropriée aux huiles et graisses liquides

Réf.	Capacité ccm	Corps de pompe	Flexible
742954 (1)	500	Ø 50 mm long. 295 mm filetage M10 x 1.0	1 flexible transparent long. 300 mm filetage M10 x 1.0
742955 (2)	500	Ø 50 mm long. 295 mm filetage M10 x 1.0	1 flexible transparent long. 300 mm filetage M10 x 1.0 + 1 flexible droit long. 190 mm filetage M10 x 1.0 + 1 flexible coudé long. 190 mm filetage M10 x 1.0
742953 (3)	1000	Ø 56 mm long. 446 mm filetage M13 x 1.0	1 flexible transparent long. 300 mm filetage M13 x 1.0

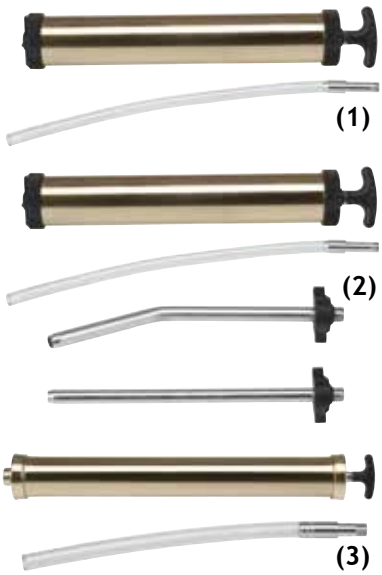

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE MOBILE 24 L

Réf 742988

- Fût 24 l avec indicateur de niveau
- Flexible de refoulement spiralé long. 3 m
- Pistolet manuel à huile avec embout flexible et valve Ø 12 mm



Pièces de rechange

Réf. 742546
Poignée embout rigide coudé 90°, valve automatique Ø 14 mm, connexion 3/8" F

B

KIT DE VIDANGE D'HUILE USAGÉE

Réf. 742884

Pompe pneumatique à fixation murale pour aspiration des huiles usagées

- Pompe pneumatique ratio 1:1 40 L/min
  → Régulateur de flux
  → jauge d'aspiration
- Fixation murale en acier peint
- Flexible 2 m Ø 25 mm
- Sonde 12 mm
- Connexion caoutchouc M 3/4 Ø 25 mm
- Coupleur rapide femelle 3/4"
- Coupleur rapide mâle 3/4"
- Sortie huile M 1/2" G
- Entrée air F 1/4" G
- Adapté pour l'aspiration des huiles non usagées

Pièces de rechange

Réf. 742875
Raccord fileté 3/4" M/M (Page 25)
Réf. 742876
Connexion rapide 3/4" M (Page 25)
Réf. 742877
Connexion rapide 3/4" F (Page 25)

Options

Réf. 742976
Flexible 4 m 1/2" M / F (Page 26)
Réf. 742985
Flexible 10 m 1/2" M / F (Page 26)

CHARIOT RÉCUPÉRATEUR 60 L ET 120 L

Réf.	Capacité L	Dim. hors-tout mm
742989	60	1070 x 660 x 205
742889	120	1200 x 750 x 230



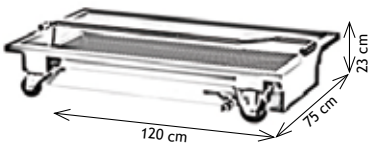

- Grille brise-lame au fond du chariot
- 2 roues orientables Ø 80 mm
- 2 roues fixes Ø 100 mm
- Valve d'évacuation F 3/4"G

Chariot **742889**

Chariot + pompe pneumatique

Possibilité de fixer la pompe réf 742888 sur le chariot 120 L
Raccords réf 742886 et 742887 sont nécessaires pour ce montage

Options

Réf. 742888
Pompe pneumatique (Page 24)
Réf. 742887
Raccord 1/2" F (Page 25)
Réf. 742886
Raccord 1/2" M (Page 25)
Réf. 742976
Flexible de refoulement 4 m (Page 26)

BAC DE RÉTENTION

Pour stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux et du sol
- Bac en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques
- Caillebotis amovible
- Coloris gris

Réf.	Capacité bac L	Dim. hors-tout mm	Charge admissible kg	Matière Caillebotis
744256	30	610 x 410 x 150	-	Polypropylène
744250	225	880 x 710 x 550	-	Galvanisé
743831	240	1270 x 705 x 450	600 - 2 fûts	Galvanisé
743921	450	1250 x 1250 x 475	1100 - 4 fûts	Galvanisé

Règlementation

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, nécessite l'utilisation d'un bac de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- → 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- → 50 % de la capacité totale des réservoirs associés

JERRYCANS

JERRYCAN PLASTIQUE

Réf.	Capacité L	Dimensions mm
743765	10	310 x 180 x 300
743766	20	350 x 200 x 390

- Avec bec verseur flexible
- Homologué UN pour le transport des hydrocarbures

Jerrycan **20 L**

Jerrycan **10 L**

C

ENTONNOIRS

Réf. 743560

Assortiment de 4 entonnoirs plastiques à tube droit

- Ø 50 - 75 - 100 - 120 mm
- Polyéthylène haute densité (HDPE)
- Anneau pour accrochage
- Résistant à l'huile, l'acide et au carburant
- Certifié qualité alimentaire

Réf. 100449

Entonnoir plastique 145 mm

- Ø 145
- Dim : 145 x 250 mm
- Filtre en inox
- Tube souple 250 mm

TOLSEN TOOLS AND MORE

Réf. 743563

Entonnoir plastique bec flexible 160 mm

- Ø 160 mm
- Polyéthylène
- Hauteur 470 mm
- Contenance 1.2 L
- Longueur du bec 330 mm
- Ø sortie étagée 13 ou 19 mm
- Poignée ergonomique
- Filtre laiton interchangeable

Réf. 743559

Entonnoir plastique tube droit 200 mm

- Ø 200 mm
- Polyéthylène haute densité
- Ø sortie 24.5 mm
- Contenance 2.9 L
- Avec filtre

Réf. 743945

Entonnoir en fer blanc 200 mm

- Ø 200 mm
- Hauteur 280 mm
- Contenance 3.2 L
- Gorge de purge d'air
- Poignée ergonomique
- Filtre laiton interchangeable

Réf. 743561

Entonnoir plastique tube droit 250 mm

- Ø 250 mm
- Hauteur 220 mm
- Contenance 3.2 L
- Languette perforée pour accrochage
- Résistant à l'huile, l'acide et au carburant
- Avec filtre

BROC VERSEUR

Broc verseur avec embout plastique flexible et couvercle

Avec graduations

Réf.	Capacité L
743894	2
743565	5

Broc doseur avec bec verseur

- Polypropylène transparent incassable
- Graduations en relief et couleur
- Température d'utilisation : -10 à +20 °C
- Résiste à l'huile et aux acides
- Convient pour l'alimentaire
- Emboîtable

Réf.	Capacité ml
743725	250
743760	500
743761	1000
743762	2000
743567	5000

MOBIL POINT 220 L ET 430 L

- Pompe 12V 40 L/min
- Pistolet automatique
- Cuve polyéthylène traitée anti-UV
- Poignées de transport intégrées
- Passage pour fourches de chariot
- Couvercle cadenassable
- Nervure antiroulis
- Brise lames interne
- 4m de tuyau de refoulement
- Bouchon de remplissage (valve bidirectionnelle)
- Avec crépine

Réf.	Litre	L mm	L1 mm	P mm	H1 mm	H2 mm
744449	220L	1050	1150	800	474	1034
745323	430L	1050	1150	800	750	1310

Version 430 L

Version 220 L

IDÉAL POUR LE RAVITAILLEMENT AU CHAMPS

220 L 40 L/min **Réf. 744449**	430 L 40 L/min **Réf. 745323**	COMPOSITION - PIÈCES DE RECHANGE	
●	●	744098	Set pompe 12 V
●	●	744408	Bouchon 2" double soupape + joint Viton
	●	744414	Cuve nue
●		744412	

Options

Réf. 744416 (pour cuve 220 L)
Jauge GO 2" + flotteur
Réf. 744410 (pour cuve 430 L)
Jauge GO 2" + flotteur
Réf. 719534
Manchon 2" pour jauge 744410
Réf. 744493
Compteur digital 5 chiffres
Réf. 744443
Raccord alu. D19

FMT Swiss AG

C

CUVE INTÉRIEURE DE 700 L À 2000 L

- Station 56 L/min 230V
- Pistolet automatique
- Flexible longueur 6 m
- Volucompteur mécanique
- Filtre hydro-absorbant
- Jauge mécanique
- Cuve PEHD garantie 10 ans

Convient uniquement pour le stockage intérieur
Traitement anti UV (léger-18 mois) non compatible avec usage en extérieur

Réf.	Capacité L	Longueur mm	largeur mm	Hauteur mm	Groupe PUISI 56 L/min 230V
744158	700	1280	690	1400	**744504**
743999					-
744159	1000	1280	690	1970	**744504**
744143					-
744161	1500	1730	750	1940	**744504**
743858					-
744163	2000	2300	780	1950	**744504**
743879					-

Modèle présenté 700 L

Garantie 10 ANS

CUVE EXTÉRIEURE DE 1500 L À 2000 L

- Station 56 L/min 230V
- Pistolet automatique
- Flexible longueur 6 m
- Volucompteur mécanique
- Filtre hydro-absorbant
- Jauge pneumatique
- Cuve PEHD garantie 10 ans
- Indicateur de fuite
- Limiteur de remplissage

Convient pour le stockage extérieur abrité sous un auvent. Traitement anti UV performant

Réf.	Capacité L	Longueur mm	largeur mm	Hauteur mm	Groupe PUISI 56 L/min 230V
744162	1500	1730	750	1940	**744504**
743883					-
744164	2000	2300	780	1950	**744504**
743885					-

Modèle présenté 2000 L

Garantie 10 ANS

Options communes

Réf. 744215
Event G2
Réf. 744214
Sifflet G2 RF limiteur de remplissage (pour cuve intérieur)
Réf. 744359
Kit remplissage de cuve
Réf. 744258
Kit de refoulement 10 m
Réf. 744361
Raccord aspiration coudé sortie cuve 1" F/M
Réf. 744216
Pré-équipement aspiration cuve
Réf. 743970
Kit de jumelage pour cuve

Pièces de rechange cuve intérieure

Réf. 744140
Adaptateur cuve DRC 2" GM-1" GM
Réf. 744209
Clapet/crepine laiton - filetage 1"GF
Réf. 744247
Raccord alu 1"M D25 (2000 L)
Réf. 744271
Jauge mécanique cuve 700 L
Réf. 744272
Jauge mécanique cuve 1000 L
Réf. 744273
Jauge mécanique cuve 1500 L
Réf. 744274
Jauge mécanique cuve 2000 L
Réf. 744364
Bouchon complet
Réf. 744141
Flexible d'aspiration gasoil MF 1" GM 1"

Pièces de rechange cuve extérieure

Réf. 744140
Adaptateur cuve DRC 2" GM-1" GM
Réf. 744209
Clapet/crepine laiton - filetage 1"GF
Réf. 744247
Raccord alu 1"M D25
Réf. 744323
Indicateur de fuite
Réf. 744214
Sifflet G2 RF limiteur de remplissage
Réf. 744275
Jauge pneumatique pour cuve 1000-1500-2000 L
Réf. 744364
Bouchon complet
Réf. 744141
Flexible d'aspiration gasoil MF 1" GM 1"

CUVE EXTÉRIEURE DE 2500 L - 6000 L

- Station 72 L/min 230V
- Pistolet automatique
- Cuve PEHD
- Limiteur de remplissage
- Jauge électronique
- Flexible refoulement 6 m
- Volucompteur mécanique
- Coffret verrouillable intégré
- Filtre hydro-absorbant

Capacité L	Ø mm	Hauteur mm	Version	Réf.
2500	1870	1900	Cuve nue	**744264**
			équipée	**744267**
6000	2400	2400	Cuve nue	**744265**
			équipée	**744279**

Modèle 744267
2500 L

Option des cuves équipées

Réf. 744532
Boîtier Access 85
Réf. 744396
Cartouche filtrante hydro absorbante 76 L/min

Option des cuves nues

Réf. 744507
Flexible aspiration + clapet + filtre GNR 3 m
(Réf. 744265)
Réf. 744506
Flexible d'aspiration + clapet + filtre 1.6 m
(Réf. 744264)

Pièces de rechange

Réf. 744368
Verrou + jeu de clés (Réf. 744264 et Réf. 744267)
Réf. 744369
Poignée (Réf. 744264 et Réf. 744267)
Réf. 744384
Jauge électronique
Réf. 744505
Station murale 230V 72L/min
(Réf. 744267 et Réf. 744279)
Réf. 744506
Flexible d'aspiration GNR 1.60m (Réf. 744267)
Réf. 744507
Flexible aspiration + clapet + filtre GNR 3 m
(Réf. 744279)

Double paroi

Modèle 744279
6000 L

POUR PLUS DE CONSEILS SUR L'ENTRETIEN DE VOTRE ENSEMBLE VOIR P.9

STATION GASOIL SELF SERVICE MC

DÉBIT 90L/MIN
80 UTILISATEURS

PIUSI
Fluid Handling Innovation

C

Réf. 744325

Structure robuste
Gestion de la distribution par code ou badge (option)
Mémorisation des 255 dernières utilisations
Possibilité de saisir le code du véhicule, le kilométrage, la date et l'heure de l'approvisionnement
Lecteur de badge en façade
Pistolet automatique avec raccord pivotant et flexible de refoulement 4m
Porte pistolet intégré avec levier marche/arrêt de la pompe
Pompe auto amorçante à palettes
Débimètre à engrenage oval
Kit filtre à absorption d'eau intégré pour garantir la distribution du produit sans impuretés
Logiciel donnant la possibilité d'exporter et d'analyser les données détaillées des approvisionnements

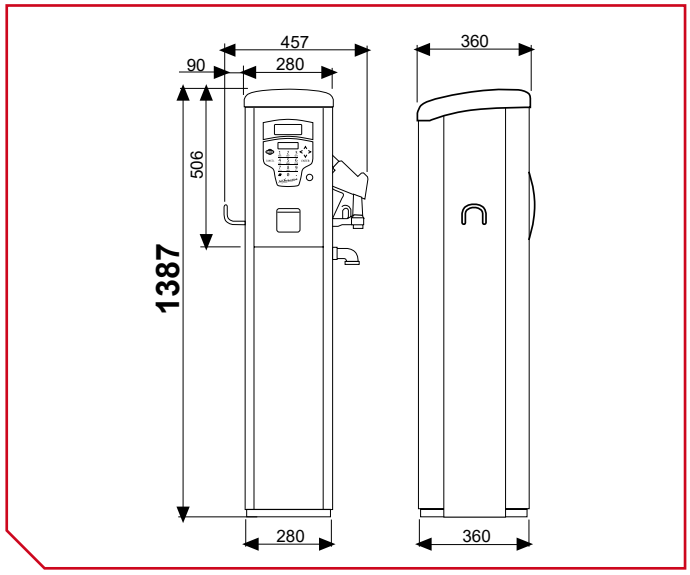

- Précision +/- 0.5%
- IP65
- Bruit : inférieur à 75dB

Options

Réf. 744204
Flexible 10m
(nésecite : réf. 744248 Adaptateur)
Réf. 744417
Enrouleur gasoil Ø25x8m
Réf. 744506 (1)
Flexible d'aspiration 1.60m avec crépine + filtre
Réf. 744507
Flexible d'aspiration 3m avec crépine + filtre
Réf. 744415 (2)
Indicateur de niveau OCIO (page 41)
Réf. 744423 (3)
Badge manager
Réf. 744531
10 Badges utilisateurs





STATION GASOIL CUBE 70 MC

DÉBIT 70L/MIN
120 UTILISATEURS

PIUSI
Fluid Handling Innovation

C

Réf. 744418

Structure robuste prévue pour diverses fixations (au mur, sur réservoir citerne, sur fût, sur pied)
Gestion de la distribution par code ou badge (option)
Mémorisation des 255 dernières utilisations
Possibilité de saisir le code du véhicule, le kilométrage, la date et l'heure de l'approvisionnement
Lecteur de badge en façade
Pistolet automatique avec raccord pivotant et flexible de refoulement 4m
Porte pistolet intégré avec levier marche/arrêt pompe
Pompe automatique à palette
Débimètre à engrenage oval
Logiciel donnant la possibilité d'exporter et d'analyser les données détaillées des approvisionnements

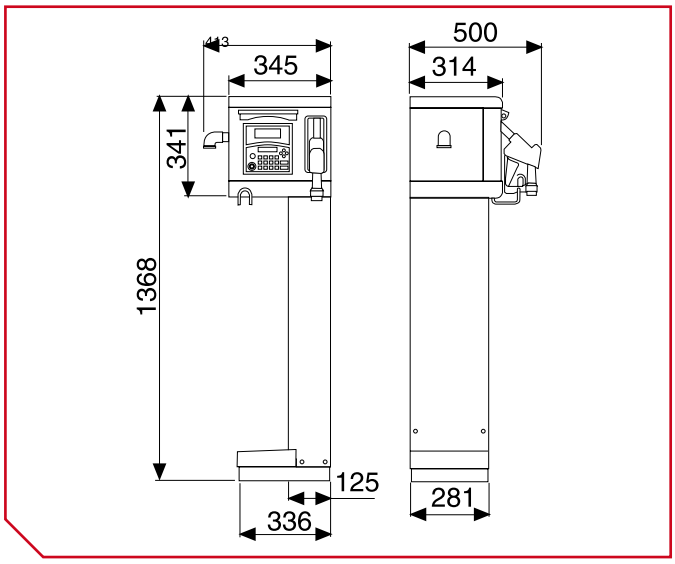

- Précision +/- 0.5%
- IP65
- Bruit : inférieur à 75dB

Livré sans support pied (Réf. 744419)

Options

Réf. 744506 (1)
Flexible d'aspiration 1.60m avec crépine + filtre
Réf. 744507
Flexible d'aspiration 3m avec crépine + filtre
Réf. 744415 (2)
Indicateur de niveau OCIO
Réf. 744423 (3)
Badge manager
Réf. 744531
10 Badges utilisateurs
Réf. 744419
Kit support pied pour station cube
Réf. 744507
Flexible de refoulement 6m (nésecite : réf. 744248 Adaptateur)
Réf. 744201
Flexible 10m (nésecite : réf. 744248 Adaptateur)
Réf. 744417
Enrouleur gasoil Ø25x8m
Réf. 744421
Kit 2 filtres 70L/min avec support
Réf. 744394
Cartouche filtrante (nécessite : réf 744145 Support filtre

C

LOGICIEL DE GESTION SELF-SERVICE MANAGEMENT 2018

Réf. 744420

SELFSERVICE® MANAGEMENT 2018

PIUSI® Fluid Handling Innovation

CONFIGUREZ VOS DONNÉES DE DISTRIBUTION GESTION DE VOTRE FLOTTE APPROFONDIE ET SIMPLIFIÉE

INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU DISPOSITIF

Ayez une vue complète sur 1 seul écran de tous vos dispositifs Piusi installés
Profitez d'une information complète en temps réel sur l'état d'activité de votre dispositif
Accès sécurisé à votre compte avec un code unique

MODE REPORT

Accès et organisation des données simple, claire et personnalisable (choix des dates, des chauffeurs...)
Données exportables en pdf, xlsx, txt

TRANSFERT DE DONNÉES

Facile et rapide : 4 modes de transfert de données vers votre ordinateur

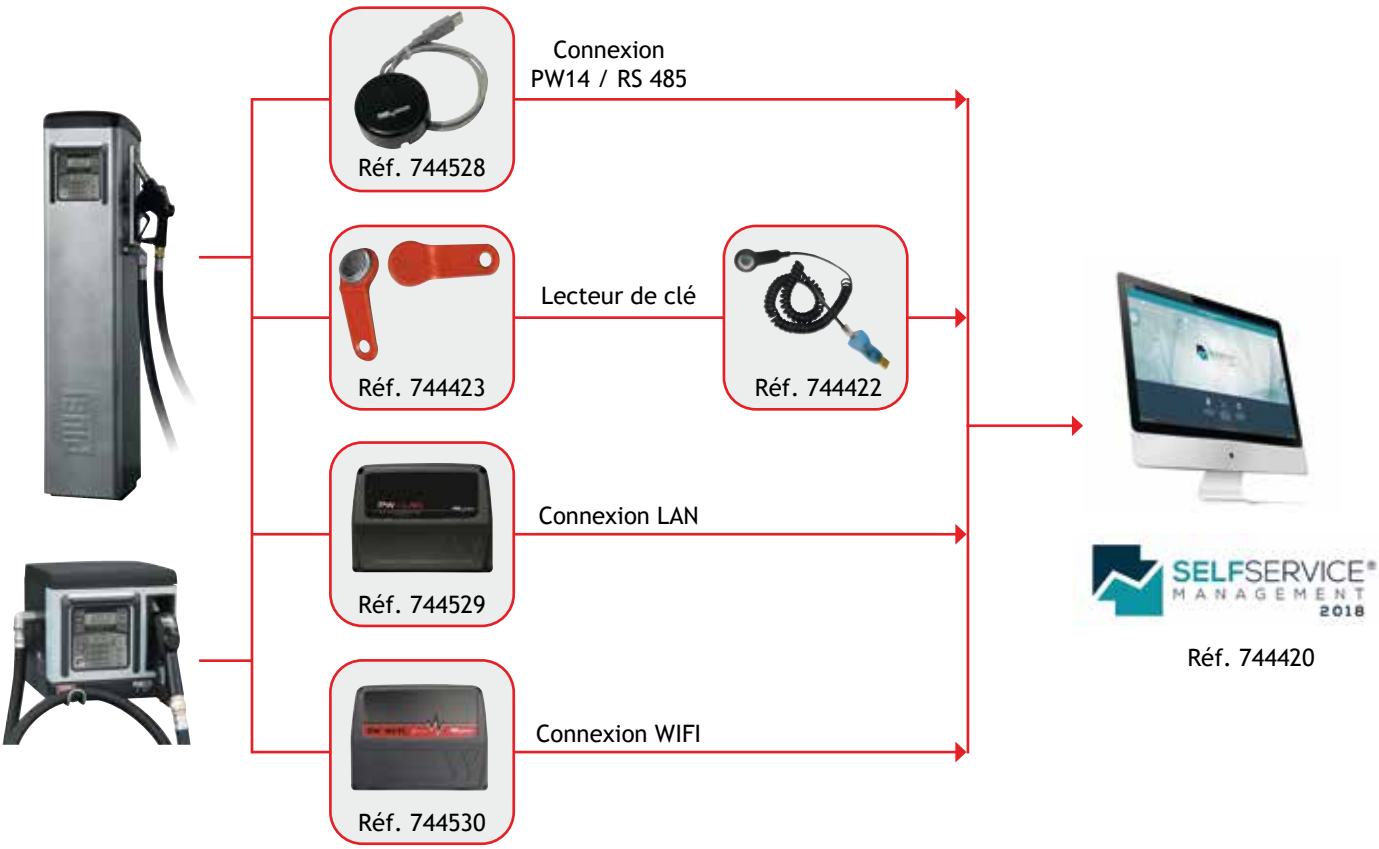

BOITIER ACCESS 85

Réf. 744532
Permet de contrôler la mise en route d'un moteur électrique 220V grâce aux badges utilisateurs

Branché en série sur alimentation d'un moteur 220 V (6 Amp maxi), l'utilisateur doit présenter son badge pour déverouiller l'alimentation électrique
Relié à l'indicateur de niveau OCIO, il est en mesure de détecter le niveau minimum dans la cuve et de bloquer la pompe. Il est également pourvu d'un bouton d'arrêt d'urgence

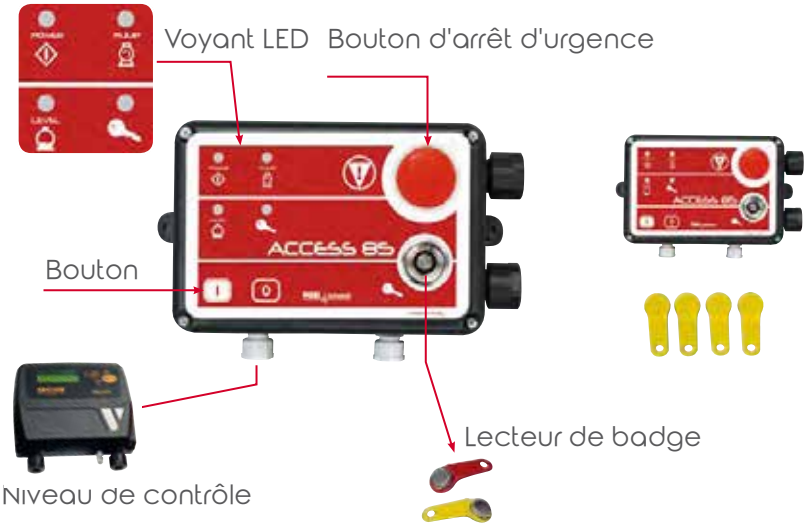

Options

Réf. 744415
Indicateur de niveau OCIO
Réf. 744423
Badge manager
Réf. 744531
Kit de 10 badges utilisateurs

PIUSI
Fluid Handling Innovation

INDICATEUR DE NIVEAU OCIO

Réf. 744415
Indicateur de niveau cuve par pression statique.
Affichage de niveau en mm et en litre ou en pourcentage

L'indicateur de niveau OCIO relève la pression statique créée par la hauteur du liquide au moyen d'un tube introduit à l'intérieur du réservoir et il visualise le niveau du liquide ou le volume. Le système est constitué par un tube pour le prélèvement de la pression. Une unité de contrôle pour la visualisation du niveau et la gestion du système.

- Deux sorties d'alarme de niveau possibles
- Fonctionnement 220 V (câble non fourni)
- Hauteur maximimum mesurable : 4 mètres
- Longueur tube de sonde : 10 mètres

PIUSI
Fluid Handling Innovation

JAUGE UNIVERSELLE

Réf. 744275
Jauge pneumatique pour cuve

La jauge pneumatique détermine le niveau du liquide dans un réservoir par la mesure de la pression hydrostatique du liquide au fond du réservoir.

Pour hauteur de cuve:
- Min: 900 mm
- Max: 3000 mm

Réf. 744384
Jauge électrique pour cuve

La jauge électrique indique, par un bargraphe le niveau de gasoil restant dans la cuve.

Pour hauteur de cuve:
- Min: 500 mm
- Max: 2900 mm

C

STATION MURALE 230V

- Pompe 230Volt 600 Watt 3 Ampères : 2 débits au choix (56L/min ou 72L/min)
- Pistolet automatique et flexible de refoulement 6 mètres
- Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à Zéro et
- compteur totaliseur
- Filtre hydro-absorbant
- Support pistolet intégré à la plaque

PIUSI Fluid Handling Innovation

Réf.	Débit L/min
744504	56
744505	72

Options

Réf. 744506
Flexible d'aspiration 1.60m
GNR + clapet + filtre
Réf. 744507
Flexible d'aspiration 3m
GNR + clapet + filtre
Réf. 744509
Raccord coudé 1" M/F
Réf. 744532
Boitier access 85

Pièces de rechange

Réf. 744147
Pistolet automatique A60
(réf. 744504 - 744505)
Réf. 744394
Cartouche filtrante 76L/min 40530W
Cartouche d'absorption 175ml
Réf. 744396
Cartouche filtrante 76L/min 40930W
Capacité d'absorption 315ml

Réf. 744146
Compteur mécanique K33
Réf. 744149
Tuyau de refoulement M/M 1" DN20 lg 6m
Réf. 744142
Kit de 5 palettes pour pompe Panther

KIT POMPE 12V

- Pompe auto-amorçante
- Flexible de refoulement 4 m
- Pistolet alu automatique
- Hauteur d'aspiration 2 m maxi
- Débit libre 40 l/min
- Flexible d'aspiration 2 m avec filtre
- Câble d'alimentation avec pince crocodile
- IP 55

Réf. 744098	COMPOSITION	
●	744460	Pompe 40 L/min 12V
●	744461	Flexible refoulement M/M 3/4" Ø 19 mm Lg 4 m
●	744448	Filtre d'asriation pour pompe 40 L/min
●	744447	Pistolet automatique 60 L/min

● de série

GOPro

Pièces de rechange

Réf. 744298
Interrupteur pour pompe 12V 35 - 60 ou 100L/min
Réf. 744457
Rotor p/pompe 40L/min DC 12V
Réf. 744446
Pinces rouges et noires p/pompe 40L/min

Réf. 744445
Palette pour pompe
Réf. 744462*
Tuyau d'aspiration Gasoil
p/pompe DC12V 40L/min

*Jusqu'à épuisement des stocks

CARTOUCHES HYDRO-ABSORBANTES

Capacité de filtration 30 microns
S'adaptent sur stations murales
Filtre les impuretés et l'humidité

COMPATIBLE AVEC STATION DE DISTRIBUTION GASOIL PIUSI



MADE IN USA

PETRO CLEAR
Champion Laboratories, Inc.

Réf.	Filetage	Hauteur cm	Ø cm	Débit L/min	Capacité d'absorption ml
744385	1 1/2" - 16 UNF	13.61	9.52	95	175
744395	1 1/2" - 16 UNF	21.84	9.52	95	315
744397	1 1/2" - 16 UNF	28.70	12.70	151	865
744394	1" - 12 UNF	13.61	9.37	76	175
744396	1" - 12 UNF	21.84	9.37	76	315



TABLEAU DE CORRESPONDANCES :
5 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES DEMANDES

BUISARD	CIMTEK	FLEETGUARD	PUISI / WATER-CAPTOR	HIFI	U.R.	RENSON	PETROCLEAR
744385	70065	FS19744	- / -	SN40094	243800000016	-	40530W-AD
744395	70043	-	- / -	-	243800000017	-	40930W-AD
744397	70091	-	F00611020 / CFD150-30	-	-	374420	51130W
744394	70064	FS19743	- / -	SN55021	243800000007	-	40530W
744396	70067	FS19748	F00611010 / CFD70-30	SN55022	243800000001	374419	40930W

Réf. 744328
Cartouche filtrante 150L/min
Type de filtre à visser
Filtration : 30 microns
Pression : 3,5 bar
Filetage 1"1/2-16UNF
Hauteur : 275mm
Diamètre : 120mm
CFD150-30

PIUSI
Fluid Handling Innovation

ADAPTATEURS POUR CARTOUCHES HYDRO-ABSORBANTES

Réf.	P/débit L/mm	Filetage	Entrée/ Sortie
744440 (1)	150	1"BSP 12UNF	Filetage 1"FF BSP
744439 (2)	76		Filetage 1"FF NPT
744145 (3)			Filetage 1"FF BSP

(1)

(2)

(3)

C

COMPTEUR

Réf. 744493
Compteur digital GNR
- 5 chiffres avec totalisateur
- Orientable à 90°
- Débit mini : 15 L/min
- Débit max. : 100 L/min
- Filetage 1" F/F

FMT Swiss AG

Réf. 744146
Compteur mécanique K33
- 3 chiffres avec remise à zéro
- Totaliseur 6 chiffres
- Entrée/sortie : bride ou 1" BSP
- Débit: 20 à 120 L/min
- Pression maxi : 3,5 bar

PIUSI
Fluid Handling Innovation

POMPE GNR PIUSI

POMPE GNR PANTHER
Entrée/Sortie : 1"F
Hauteur d'aspiration maxi : 2m sans clapet anti-retour et 4m avec clapet anti-retour
Moteur monophasé 230V 50 Hz
Régime de rotation : 2900 tr/min

Réf. 744130
56L - Pompe seule

Réf. 744131
72L - Pompe seule

PIUSI
Fluid Handling Innovation

Réf. 744327
POMPE À PALETTE GNR AUTO AMORCANTE 100L/MIN 230V AVEC BY-PASS
Débit libre: 100 L/min
Tension: 230 V
Puissance: 750 W
Entrée-Sortie flasque 1"BSP
Rotation : 1450 Tr/min
Hauteur maxi d'aspiration : 2 m
Longueur maxi d'aspiration : 6 m
Compatible avec station de distribution self service MC

Options
Réf. 744508
Kit entretoise PPE GNR

PIUSI
Fluid Handling Innovation

RACCORD, ADAPTATEUR ET FILTRES

Réf. 744509
Raccord coudé
- 1"M/F

Réf. 742534
Raccord tournant
- Coudé 90° 1"F/F

Clapet/crépine laiton
- Filetage 1"GF

Réf. 744209
- Filetage 3/4"

Réf. 744378

Réf. 744443
Raccord alu
- 1"M D19
- Ø41.6 x 52 mm

Réf. 744248
Adaptateur
- 1"GM-1"GM

Réf. 744448
Filtre p/pompe
- 40 L/min
- DC 12V

Réf. 744247
Raccord alu
- 1"M D25

PISTOLET

Réf. 743975
- Pistolet verseur aluminium
- Manuel
- Débit 100 L/min maxi - raccord tournant 1" g femelle
- Diamètre bec 24 mm

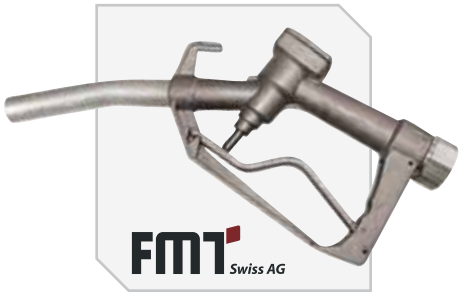

Réf. 744212
- Pistolet automatique
- GO 1" F60L/min
- Diamètre bec : 24 mm
- Raccord tournant 1"F

Réf. 744213
- Pistolet automatique
- GO 1" F100L/min
- Diamètre bec : 30 mm
- Raccord tournant 1"F

Réf. 744147
- Pistolet automatique
- Débit: 70 L/min
- Diamètre bec: 24 mm
- Raccord tournant 1"F

Réf. 744326
- Pistolet automatique
- Débit: 120 L/min
- Diamètre bec: 29 mm
- Raccord tournant 1"F

Pièces de rechange

Réf. 744299
Raccord tournant DN19
Acier zingué - Dim. 3/4M 1"F

Réf. 743676
Raccord tournant DN19
Acier zingué - Dim. 1"M/F

FLEXIBLE

Réf.	Ø mm	Raccord	Filetage	Longueur m
FLEXIBLE DE REFOULEMENT VRAC / COURONNE				
721948	19	-	-	25
721949	25	-	-	25
FLEXIBLE DE REFOULEMENT SERTIS				
744461*	19	M/M	3/4	4
744379	19	M/M	1"	4
744200	19	M/F	1"	6
744201	19	M/F	1"	10
744202	25	M/F	1"	4
744203	25	M/F	1"	6
744204	25	M/F	1"	10
FLEXIBLE D'ASPIRATION				
744141	25	M/F	1"	2
744462*	-	M	3/4" + filtre	2
744370*	19	M/M	3/4"	2
744226*	25	M/M	1"	1
721422*	25	-	-	2

*Jusqu'à épuisement des stocks

D

MOBIL POINT 220 L ET 430 L

Réf.	Litre	L mm	L1 mm	P mm	H1 mm	H2 mm
744435	220L	1050	1150	800	474	1034
744436	430L	1050	1150	800	750	1310

Caractéristiques techniques

- Capacité 220 L / 430 L
- Pompe 12V 35 L/min
- Pistolet manuel avec raccord tournant
- Cuve polyéthylène traitée anti-UV
- Poignées de transport intégrées
- Passage pour fourche de chariot
- Capot cadenassable
- Brise lames interne
- Jauge inox de série
- Bouchon remplissage en aluminium avec double soupape
- Tuyau de refoulement 6 m
- Tuyau aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Câble d'alimentation 2 m avec pince de raccordement à la batterie

Avantages utilisateur

- Débit adapté aux groupes machines
- Flexible refoulement 6 m

Cuve ravitaillement 220 l
12V 35 L/min
744435

Cuve ravitaillement 430 l
12V 35 L/min
744436

220 L 35 L/m **Réf. 744435**	430 L 35 L/min **Réf. 744436**	COMPOSITION - PIÈCES DE RECHANGE	
●	●	744426	Set pompe 12V 35 L/min
●	●	744429	Pistolet manuel
●	-	744438	Jauge AdBlue® 2" inox + flotteur
-	●	744411	Jauge AdBlue® 2" inox + flotteur
●	●	744427	Raccord coudé 90° Ø 3/4" F1" BSP Connexion flexible aspiration/ pompe
●	●	744409	Bouchon AdBlue® 2" + joint Viton

Options

Réf. 744430
Volucompteur digital (Page 52)

● de série

KIT POMPE ÉLECTRIQUE 230V CARROSSE ADBLUE®

Réf. 744527

Kit pompe électrique 230V avec pistolet automatique digital

- Pompe auto-amorçante : 230V/50HZ
- Pistolet automatique avec volucompteur intégré
- Equipé d'un filtre à particules 3D pour ADBLUE
- Connecteur SEC
- Nouveau dispositif de blocage de sécurité pour pattes de fixation
- Tuyau de refoulement (6M) serti en EPDM
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Livré sans canne d'aspiration

PIUSI
Fluid Handling Innovation

D

AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE COMPTEUR DIGITAL

Kit transfert AdBlue® 230 V
744527
Montage sur IBC

Options

Réf. 744459
Canne aspiration 56x4 (Page 53)
Réf. 744470
Canne aspiration 2" BSP(Page 53)
Réf. 744503
Adaptateur magnétique pour pistolet (Page 52)

Pièces de rechange

Réf. 744452
Pompe AdBlue 230V (Page 52)
Réf. 744455
Pistolet automatique avec compteur digital (Page 52)
Réf. 744471
Connecteur rapide pour kit de transfert (Page 53)
Réf. 744482
Bec verseur pour pistolet AdBlue (Page 52)

KIT DE TRANSFERT 230V

Kit transfert 230V 32 L/min pour fût

Réf.	Caractéristiques
744432	Pistolet manuel
744468	Pistolet automatique

Kit transfert 230V 32 L/min pour IBC

Réf.	Caractéristiques
744467	Pistolet manuel
744469	Pistolet automatique

PIUSI Fluid Handling Innovation

D

- Tuyau de refoulement 6 m
- Tuyau d'aspiration 1,1 m
- Canne d'aspiration réglable M S56x4
- Connecteur SEC
- Cycle de travail : 20 min
- Interrupteur ON/OFF
- Livré avec plaque de support en acier inox pour monter et démonter facilement la pompe d'un fût à un autre

Connecteur rapide **744471**

Kit transfert horizontal **744432**

Kit transfert vertical **744467**

LIVRÉ AVEC CANNE D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE

Pièces de rechange

Réf. 744459
Canne d'aspiration 56x4 (Page 53)
Réf. 744452
Pompe 230V (Page 52)
Réf. 744429
Pistolet manuel (Page 52)
Réf. 744471
Connecteur rapide (Page 53)
Réf. 744427
Raccord coudé 90° Ø3/4" F1" BSP
(uniquement pour kit vertical réf 744467 et 744469)
Réf. 744404
Tuyau de refoulement 6m

Options

Réf. 744455
Pistolet automatique avec compteur digital (Page 52)
Réf. 744454
Pistolet automatique (Page 52)
Réf. 744430
Volucompteur digital (Page 52)
Réf. 744470
Canne d'aspiration 2" BSP (Page 53)

KIT POMPE 230V

Réf. 744451

Kit pompe mobile
230V - 32 L/min

- Pompe auto-amorçante
- Refoulement 6 m Ø 3/4"
- Aspiration 1.5 m avec crépine et clapet anti-retour
- Pistolet manuel
- Cycle de travail : 30 min
- Montage sur fût ou IBC

Kit transfert AdBlue® 230 V **744451**

Pièces de rechange

Réf. 744429
Pistolet manuel (Page 52)
Réf. 744452
Pompe 230V (Page 52)
Réf. 744464
Clapet filtre (Page 53)
Réf. 744404
Tuyau de refoulement 6m

Options

Réf. 744454
Pistolet automatique (Page 52)
Réf. 744455
Pistolet automatique avec compteur digital (Page 52)
Réf. 744430
Volucompteur digital (Page 52)

KIT POMPE 12V

Réf. 744426

Kit pompe mobile
12V - 35 L/min

- Pompe auto-amorçante
- Refoulement 6 m Ø 3/4"
- Aspiration 1.5 m avec crépine et clapet anti-retour
- Pistolet manuel
- Câble de 2 m avec pinces de raccordement à la batterie
- Cycle de travail : 30 min

Kit transfert AdBlue® 12 V **744426**

Pièces de rechange

Réf. 744429
Pistolet manuel (Page 52)
Réf. 744453
Pompe 12V (Page 52)
Réf. 744464
Clapet filtre (Page 53)
Réf. 744404
Tuyau de refoulement 6m

Options

Réf. 744454
Pistolet automatique (Page 52)
Réf. 744455
Pistolet automatique avec compteur digital (Page 52)
Réf. 744430
Volucompteur digital (Page 52)

POMPE MANUELLE ROTATIVE

PIUSI
Fluid Handling Innovation

Réf. 744489 - 744526

Pompe manuelle rotative inox

- 38 L/rotation
- Pompe auto amorçante à débit simple et immédiat
- Fixation au fût par filetage 56 x 4
- Canne d'aspiration composée de 3 parties à visser et d'un filtre
- Longueur canne = 1300 mm sans filtre
  1350 mm avec le filtre
- Longueur flexible = 2.5 m
- Ø bec en sortie = 16 mm int. - 18 mm ext.

HAUT DE GAMME INOX

Version fût **744489**

Version IBC **744526**

Options

Réf. 721190
Adaptateur F 2" S60x6 GAZ (réf. 744505) (page 53)
Réf. 744470
Canne aspiration 2"BSP (réf. 744526) (page 53)
Réf. 743931
Adaptateur pour fût M S56x4-F 2" GAZ (réf. 744489) (page 53)
Réf. 743930
Adaptateur pour fût M S70x6-F 2" GAZ (réf. 744505) (page 53)

Pièces de rechange

Réf. 744459
Canne aspiration 56x4 (réf. 744526) (page 53)
Réf. 744471
Connecteur rapide pour kit de transfert (réf. 744526)

Réf. 744463

Pompe manuelle rotative

- Pompe à bras facilement montable et démontable sur fût
- 15 L/min
- Canne d'aspiration composée de 4 parties à visser et d'un filtre
- Longueur canne = 1300 mm sans filtre
  1350 mm avec le filtre
- Longueur flexible = 3 m
- Ø bec en sortie = 16 mm int. - 18 mm ext.
- Avec adaptateur M S56x4-F2" GAZ et adaptateur M S70x6-F2" GAZ

Pompe manuelle rotative **744463**

POMPE MANUELLE

Réf. 744402
Kit Pompe manuelle + canne
- 330 ml par mouvement
- Canne télescopique 400 - 915 mm
- 2" Mâle

Réf. 744442
Kit Pompe manuelle + canne + flexible + raccord
- 330 ml par mouvement
- Canne télescopique 400 - 915 mm
- Adaptateur 2"F - S56x4M
- Buse anti goutte
- Flexible 1.50 m

Kit Pompe manuelle **744442**

Adaptateur **743931**

Pièces de rechange

Réf. 744403
Kit tuyau long. 1.50 m Ø 19 mm
Réf. 743931
Adaptateur pour fût M S56x4-F 2" GAZ (page 53)

Options

Réf. 744464
Clapet filtre (page 53)
Réf. 743930
Adaptateur pour fût M S70x6-F 2" GAZ (page 53)
Réf. 721190
Adaptateur F 2" S60x6 (page 53)

KIT PAR GRAVITÉ SPÉCIAL ADBLUE®

Réf. 744487
Kit Anti-gravité
- Flexible long. 3 m - Ø 55 mm
- Pistolet manuel
- Filetage femelle 60 x 6

Kit anti gravité **744487**

Pièces de rechange

Réf. 744429
Pistolet manuel (Page 52)

"Retrouvez toutes les informations techniques de nos produits sur notre site www.buisard-distribution.fr"

C

PISTOLET AUTOMATIQUE

PIUSI
Fluid Handling Innovation



(1)

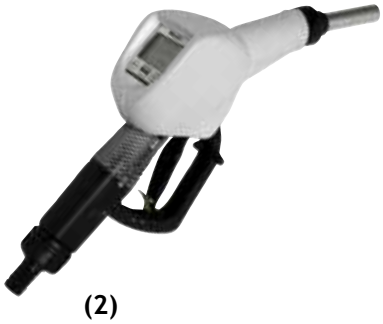

(2)

Réf.	Caractéristiques	Afficheur digital	Débit L/min	Entrée	Ø ext. du bec mm	Pression bars	Poids kg
744454 (1)	automatique	non	35	1"M	19	3.5	0.7
744455 (2)	automatique	oui	35	1"M	19	3.5	1

Système de sécurité Break-Away

La sécurité d'utilisation est optimisée par le système Break-away qui protège contre d'éventuels dommages provoqués par des démarrages accidentels avec le pistolet encore introduit dans le réservoir du véhicule. Le bec verseur a été conçu de manière à se détacher du pistolet en cas de démarrage accidentel

Réf. 744482
Bec verseur

PISTOLET MANUEL

PIUSI
Fluid Handling Innovation

Réf.	Caractéristiques	Afficheur digital	Débit L/min	Entrée	Ø ext. du bec mm	Pression bars	Poids kg
744429	manuel	non	40	1"M	3/4"	3.4	0.2

ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE

Réf. 744503
permet d'utiliser un pistolet sécurisé par bec magnétique avec reservoir standard
se fixe sur l'embout du pistolet

VOLUCOMPTEUR

Réf. 744430

- Débit 6-100 l/min
- Pression 10 bars
- Total partiel à 5 chiffres
- Total à 6 chiffres
- Corps étanche en acier inox
- Entrée / sortie 1" M/M
- 2 piles faciles à remplacer

Livré avec adaptateur 1" F/F
Réf 744431

PIUSI
Fluid Handling Innovation

POMPE

Réf. 744452
Pompe 230V
- 34 L/min - 1450 Rpm
- Pompe auto-amorçante
- Connection entrée / sortie 3/4"

Réf. 744453
Pompe 12V
- 36 L/min - 2800 Rpm
- Pompe auto-amorçante
- Connection entrée / sortie 3/4"
- Pression max 1.5 bars
- Cycle de travail 20 min

ADAPTATEUR POUR FÛT

Réf.	Modèle	Ø ext. mm
743930 (1)	M S70x6-F 2" GAZ	70
743931 (1)	M S56x4-F 2" GAZ	55
721190 (2)	F S60x6-F 2" GAZ	55

(1)

(2)

CLAPET FILTRE POUR POMPE

Réf. 744464
Clapet filtre
Tuyaux Ø 19 mm

CONNECTEUR RAPIDE

Réf. 744471
Connecteur rapide pour kit de transfert
Matériaux compatibles avec l'urée

CANNE D'ASPIRATION

Réf. 744459
Canne d'aspiration
Filetage 56 x 4
Longueur maxi 1.50 m

Réf. 744470
Canne d'aspiration
Filetage 2" BSP
Longueur maxi 1.50 m

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU MICHELIN

Réf. 733330

- Précisions : 0.1BAR
- Mesure de 0.7 à 11BAR
- Température utilisation : -25° +55°
- Avec flexible 1,50m
- Pince rapide auto
- Filetage 1/4" gaz F avec embout pour flexible air 8mm

SOUFLETTE À AIR

Réf. 743549

Modèle standard

- Entrée air 1/4" G femelle
- Thermoplastique

Réf. 744240

Modèle avec flexible

- Flexible longueur 1.5 m
- Entrée 1/4"G Mâle

ENROULEUR

Réf. 719945

Enrouleur livré avec tuyau de 15 mètres

Structure en plastique et support de fixation réglable

- Tuyau 20 bars avec raccord 1/4" M/F
- Joint tournant 30 bars maxi
- Température d'utilisation : -10° à + 60°C
- Ø tuyau de l'enrouleur : 11 mm

COUPLEUR

Réf. 743728

Coupleur rapide femelle

1/4" G Femelle

Réf. 743726

Coupleur rapide mâle

1/4" G Mâle

RACCORD

Réf. 743730

Raccord mâle pour flexible 1/4" douille cannelée

Ø 10 mm

Implantation 2m
Suggestion de présentation

Implantation 1m
Suggestion de présentation

Réf. 742974

BUISARD

Distribution

DISTRIBUE LES PLUS GRANDES MARQUES

Lumi Track
ARAG
UMETA
RAM MOUNTS Made in USA Your Best Connection
BERTOLINI pumps
Braglia
MG 3000
BONDIOLI & PAVESI
GOPro Grease & Oil
HELLA
LECHLER
AGRI SAT
COBO group
MATO
Gates
POLMAC SRL SPRAYING EQUIPMENT
PEGUCEROS
PulFlex
WALTERSCHEID
BANJO Liquid Handling Products
AGRI LED WORK LIGHT
TOLSEN TOOLS AND MORE
VisioTrack
SEARS SEATING
WORK HARD. WORK COMFORTABLY.
AJ.BA
APEM
COMET
Flexiflow
TeeJet TECHNOLOGIES
KENNFIXX
ELITE
PRESSOL
WD-40
ASPÖCK SYSTEMS
WIKA
omerin
VIGNAL LIGHTING GROUP
LA CROSSE TECHNOLOGY
ASJ SPRAY-JET
PIUSI Fluid Handling Innovation
REMA TIP TOP
BINACCHI
Salvarani

Édit. 11/19
Réf. 981011

Rue de la Fouquerie - CS 20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr