

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION



Marque distribuée par

BUISARD

Distribution

LE SPÉCIALISTE DE LA BUSE

**PULVÉRISATION
AGRICOLE**



DROPLEG

**Traitement au cœur
de la végétation
à l'intervalle
de vos cultures**



Un pendillard simple à démonter et articulé,
pour un meilleur suivi dans la végétation et
un repliage de rampe simplifié.

**Découvrez la gamme du spécialiste
de la buse**

IDK

Buse à injection d'air Basse pression

La référence des buses antidérives

Caractéristiques

- Pom ou céramique
- Calibre de 0067 à 06 ISO

Avantages

- Buse compacte
- Facilité de nettoyage
- Double entrée d'air pour limiter les colmatages
- Polyvalence de 1 bars à 6 bars



8 mm



90° ou 120°



1 à 6 bars

ISO



RAPID'CAP

Buse 120° anti-dérive

La référence des buses antidérives

Caractéristiques

- Pom ou céramique
- Calibre de 0067 à 06 ISO
- Écrou monté avec joint

Avantages

- Buse en une seule partie avec injecteur démontable
- Facilité de nettoyage
- Double entrée d'air pour limiter les colmatages
- Polyvalence de 1 bar à 6 bars
- 2 perçages latéraux évitent les risques d'encrassement



120°



1 à 6 bars

ISO



ST

Buse à jet plat

Le standard de qualité

Caractéristiques

- Pom ou céramique
- Calibre de 01 à 08 ISO

Avantages

- Polyvalence
- Economie



8 mm




110°



2 à 5 bars

ISO

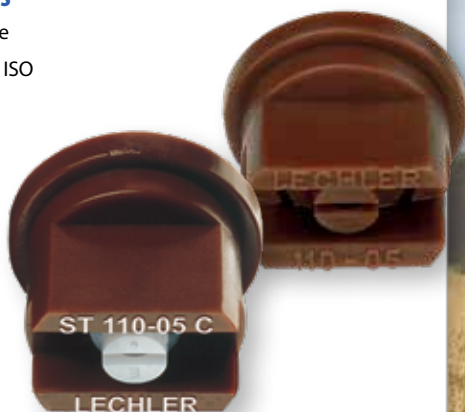

LU

Buse basse pression

Caractéristiques

- Pom, céramique ou inox
- Calibre de 01 à 08 ISO

Avantages

- Homogénéité de la pulvérisation
- LU 80 Inox équivalente à la buse Teejet XR 80



8 mm



80° ou 120°



1,5 à 5 bars

ISO



on pour toutes vos applications

ID 3

Buse à injection d'air à forte réduction de dérive



Caractéristiques

- Pom ou céramique
- Calibre de 01 à 08 ISO

Avantages

- Buse à effet venturi
Réduction très importante
de la dérive



10 mm



90° ou 120°



2 à 8 bars

ISO

IDTA

Buse à injection d'air à double jet




Caractéristiques


- Pom ou céramique
- Calibre de 02 à 08 ISO

Avantages

- Jet asymétrique 30°/50°
basse pression
- Pulvérisation optimisée
à vitesse élevée



120° et 90°



30°/50°



1 à 8 bars

ISO

QS

Buse bas volume en céramique

Caractéristiques

- Céramique
- Calibre de 015 à 025

Avantages

- Répartition optimisée
à plus grande hauteur
- Permet des faibles
volumes/ha à vitesse élevée
- Peu de dérive à faible pression



8 mm



80°



1,5 à 5 bars

ISO

FD

Buse à jet parapluie pour l'engrais liquide

*La meilleure répartition de l'engrais
par rapport aux buses à filets*

Caractéristiques

- Buse-écrou 1/4 de tour
- Pom
- Calibre de 03 à 20

Avantages

- Homogénéité
de la pulvérisation
- Très grosses gouttes
- Risque de bouchage limité
- Nettoyage facilité



130°



1,5 à 4 bars

ISO

	Taille des gouttes				l/mn	l/ha													
	ID	IDK	LU - ST QS			5,0 km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	10,0 km/h	12,0 km/h	16,0 km/h	20,0 km/h	25,0 km/h	30,0 km/h				
 -0067 IDK				1.5	0.19	46	38	29	23	19	14	11	9	7					
				2.0	0.22	53	44	38	33	26	22	17	13	11	9				
				2.5	0.25	60	50	43	38	30	25	19	15	12	10				
				3.0	0.27	65	54	46	41	32	27	20	16	13	11				
				4.0	0.31	74	62	53	47	37	31	23	19	15	12				
				5.0	0.35	84	70	60	53	42	35	26	21	17	14				
-01 ID IDK LU ST				6.0	0.38	91	76	65	57	46	38	29	23	18	15				
			F	1.5	0.28	67	56	48	42	34	28	21	17	13	11				
			F	2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	24	19	15	13				
			F	2.5	0.36	86	72	62	54	43	36	27	22	17	14				
			F	3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	29	23	19	16				
			F	3.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25	20	17				
-015 IDK - IDKT LU AD ST QS				4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	34	27	22	18				
				4.5	0.48	115	96	82	72	58	48	36	29	23	19				
				5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	38	31	24	20				
				6.0	0.55	132	110	94	83	66	55	41	33	26	22				
				7.0	0.60	144	120	103	90	72	60	45	36	29	24				
				8.0	0.64	154	128	110	96	77	64	48	38	31	26				
-02 IDK - IDKT LU AD ST QS				1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25	20	17				
				2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	36	29	23	19				
				2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	41	32	26	22				
				3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	44	35	28	24				
				3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	47	38	30	25				
				4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	51	41	33	27				
-025 IDK - IDKT QS LU				4.5	0.72	173	144	123	108	86	72	54	43	35	29				
				5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	57	46	36	30				
				6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	62	50	40	33				
				7.0	0.90	216	180	154	135	108	90	68	54	43	36				
				8.0	0.96	230	192	165	144	115	96	72	58	46	38				
				1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	42	34	27	22				
-03 IDK - IDKT LU AD ST QS				2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	49	39	31	26				
				2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	55	44	35	29				
				3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	60	48	38	32				
				3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	65	52	41	34				
				4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	69	55	44	37				
				4.5	0.98	235	196	168	147	118	98	74	59	47	39				
-04 IDK - IDKT LU AD ST QS				5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	77	62	49	41				
				6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	85	68	54	45				
				7.0	1.22	293	244	209	183	146	122	92	73	59	49				
				8.0	1.30	312	260	223	195	156	130	98	78	62	52				
				1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	53	42	34	28				
				2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	61	49	39	32				
-05 IDK - IDKT QS LU				2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44	36				
				3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	74	59	48	40				
				3.5	1.07	257	214	183	161	128	107	80	64	51	43				
				4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	86	69	55	46				
				4.5	1.22	293	244	209	183	146	122	92	73	59	49				
				5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77	61	51				
-06 IDK - IDKT QS LU				6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	105	84	67	56				
				7.0	1.52	365	304	261	228	182	152	114	91	73	61				
				8.0	1.62	389	324	278	243	194	162	122	97	78	65				
				1.5	0.78	188	160	140	125	100	83	62	50	40	33				
				2.0	0.88	212	180	154	135	108	90	68	54	43	36				
				2.5	0.98	232	196	168	147	118	98	74	59	47	39				
-07 IDK - IDKT QS LU				3.0	1.08	252	214	183	161	128	107	80	64	51	43				
				3.5	1.18	272	232	197	173	138	115	86	69	55	46				
				4.0	1.28	292	252	219	192	154	128	96	77	61	51				
				4.5	1.38	312	272	239	210	168	140	105	84	67	56				
				5.0	1.48	332	292	259	229	182	152	114	91	73	61				
				6.0	1.58	352	312	281	251	200	170	130	104	86	72				
-08 IDK - IDKT QS LU				7.0	1.68	372	332	301	271	220	190	150	120	100	80				
				8.0	1.78	392	352	321	291	240	210	170	140	110	90				
				1.5	0.85	205	175	155	135	110	90	68	55	44	36				
				2.0	0.95	225	195	175	155	125	105	82	67	54	44				
				2.5	1.05	245	215	195	175	145	125	102	87	74	64				
				3.0	1.15	265	235	215	195	165	145	122	107	94	84				
-09 IDK - IDKT QS LU				3.5	1.25	285	255	235	215	185	165	142	127	114	104				
				4.0	1.35	305	275	255	235	205	185	162	147	134	124				
				4.5	1.45	325	295	275	255	225	205	182	167	154	144				
				5.0	1.55	345	315	295	275	245	225	202	187	174	164				
				6.0	1.65	365	335	315	295	265	245	222	207	194	184				
				7.0	1.75	385	355	335	315	285	265	242	227	214	204				
-10 IDK - IDKT QS LU				8.0	1.85	405	375	355	335	305	285	262	247	234	224				
				1.5	0.95	215	185	165	145	115	95	72	59	48	40				
				2.0	1.05	235	205	185	165	135	115	92	79	68	60				
				2.5	1.15	255	225	205	185	155	135	112	99	88	80				
				3.0	1.25	275	245	225	205	175	155	132	119	108	100				
				3.5	1.35	295	265	245	225	195	175	152	139	128	120				
-11 IDK - IDKT QS LU				4.0	1.45	315	285	265	245	215	195	172	159	148	140				
				4.5	1.55	335	305	285	265	235	215	192	179	168	160				
				5.0	1.65	355	325	305	285	255	235	212	200	188	180				
				6.0	1.75	375	345	325	305	275	255	232	220	208	200				
				7.0	1.85	395	365	345	325	295	275	252	240	228	220				
				8.0	1.95	415	385	365	345	315	295	272	260	248	240				
-12 IDK - IDKT QS LU				1.5	1.05	235	205	185	165	135	115	92	79	68	60				
				2.0	1.15	255	225	205	185	155	135	112	99	88	80				
				2.5	1.25	275	245	225	205	175	155	132	119	108	100				
				3.0	1.35	295	265	245	225	195	175	152	139	128	120				
				3.5	1.45	315	285	265	245	215	195	172	159	148	140				
				4.0	1.55	335	305	285	265	235	215	192	179	168	160				
-13 IDK - IDKT QS LU				4.5	1.65	355	325	305	285	255	235	212	200	188	180				
				5.0	1.75	375	345	325	305	275	255	232	220	208	200				
				6.0	1.85	395	365	345	325	295	275	252	240	228	220				
				7.0	1.95	415	385	365	345	315	295	272	260	248	240				
				8.0	2.05	435	405	385	365	335	315	292	280	268	260				
				1.5	1.15	255	225	205	185	155	135	112	99	88	80				
-14 IDK - IDKT QS LU				2.0	1.25	275	245	225	205	175	155	132	119	108	100				
				2.5	1.35	295	265	245	225	195	175	152	139	128	120				
				3.0	1.45	315	285	265	245	215	195	172	159	148	140				
				3.5	1.55	335	305	285	265	235	215	192	179	168	160				
				4.0	1.65	355	325	305	285	255	235	212	200	188	180				
				4.5	1.75	375	345	325	305	275	255	232	220	208	200				
-15 IDK - IDKT QS LU				5.0	1.85	395	365	345	325	295	275	252	240	228	220				