



PulFlex

KIT DE PULVÉRISATION

LA MARQUE PULFLEX

Depuis sa création en 2011, PULFLEX est devenue une marque incontournable dédiée à la pulvérisation.

Les kits pulvé quad ont été spécifiquement développés pour répondre aux besoins des agriculteurs. Ces kits proposent trois dimensions de cuves, des pompes résistantes aux produits les plus agressifs, des accessoires et des montages adaptés à différents types d'application.

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS LES USAGES

LES KITS PULVÉ QUAD STANDARDS

> Disponible en 38L, 60L et 98L



① Cuve polyéthylène avec bouchon de vidange

② Pompe avec contacteur de surpression

③ Lance avec 4 mètres de tuyau

④ Buse avec jet réglable

⑤ Sangles d'arrimage

⑥ Interrupteur ON/OFF, faisceau avec pinces

Régulateur de pression

Uniquement sur les kits réf. 716480 et 715986




Le régulateur permet un contrôle précis de la pression et mélange le liquide pour obtenir une solution homogène grâce à un brassage permanent (retour direct en cuve).

Buse parapluie grande largeur

Uniquement sur la cuve 98L réf. 716481



Principe de la buse parapluie



Buse parapluie grande largeur
Largeur 3 à 4m
(suivant hauteur et pression)

LE KIT PULVÉ QUAD DELUXE

> Disponible en 98L

Idéal pour les produits les plus agressifs

- Réglage précis de la pression de pulvérisation
- Facile à utiliser et à manipuler
- Protection de la pompe et des composants
- Cuve ergonomique
- Graduation de niveau de cuve



Buse laiton



Cuve ergonomique



Support de lance



- ① Poignée de transport
- ② Couvercle de réservoir
- ③ Régulateur avec manomètre

- ④ Pompe avec contacteur de surpression
- ⑤ Buse laiton avec jet réglable
- ⑥ Filtre d'aspiration

LES +

- Compact
- Carter de protection
- Ergonomique

Interrupteur ON/OFF, faisceau avec pinces ⑦



UNE GAMME COMPLÈTE DE 38L A 98L

- Cuve polyéthylène avec bouchon de vidange
- Pompe avec contacteur de surpression
- Lance avec 4m de tuyau
- Buse avec jet réglable
- Interrupteur ON/OFF, faisceau avec pinces crocodiles
- Filtre d'aspiration



(1)



(2)



Réf. 716481 (3)



(4)

	Réf. 716479 (1)	Réf. 716480 (2)	Réf. 716481 - 715986 (3)	Réf. 714328 (4)
CARACTÉRISTIQUES	38L	60L	98L	98L
Dimensions	H 28 x L 69 x l 31 cm	H 40 x L 85 x l 34 cm	H 52 x L 85 x l 34 cm	H 38.1 x L 90.2 x l 45.7 cm
Pompe	3.8 L/min 2.8 bar	8.3 L/min 4.8 bar	8.3 L/min 4.8 bar	8.3 L/min 4.8 bar
Régulation manuelle + manomètre	-	✓	✓	✓
Sangles d'arrimage	✓	✓	✓	-
Agitation par retour en cuve	-	✓	✓	✓
Porte-fusible avec fusible	Mini 5 A	Mini 10 A	Mini 10 A	Mini 15 A
Rampe buse parapluie 4m	-	En option	✓ (en option pour réf.715986)	En option

RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX

Développée en France par Buisard Distribution, la rampe de pulvérisation VITINOX permet de répondre aux besoins des clients en termes d'épandage. VITINOX peut être utilisée pour le traitement des vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la pulvérisation des cultures céréalières, maraichères ainsi que pour le désherbage des sols, en utilisation horizontale.

Cette rampe est parfaitement adaptée et convient également pour le traitement des Zones de Non-Traitement (ZNT) riverains avec des produits de biocontrôles.

Entièrement conçue en inox, la rampe est robuste et simple d'entretien.

Livrée avec buses anti-dérive IDK 120-015.

Configuration horizontale :

- Largeur de pulvérisation 3m

Configuration verticale :

- Hauteur de pulvérisation 1.5m

- Largeur de pulvérisation 1.4m

Livrée non montée

Réf. 721334



LES +

- Pulvérisateur verticale ou horizontale
- Rampe sécurisée
- Large couverture
- Acier inoxydable

OPTION

Réf. 721102

Support boule d'attelage pour fixation sur véhicule


Réf. 717760

Anti-goutte verrouillable


Réf. 910816

Kit d'adaptation Pulflex pour rampe Vitinox

Découvrez la vidéo de la rampe de pulvérisation VITINOX en scannant le QR Code

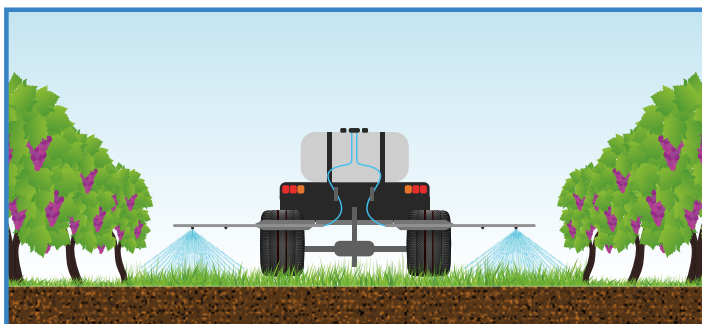

Orientation des rampes à l'horizontale pour le désherbage des inter-rangs

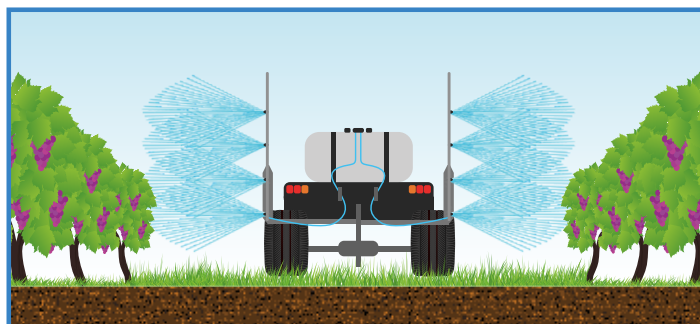


Orientation verticale des rampes pour la pulvérisation des vignes

RAMPE DE PULVÉRISATION 7 BUSES



Caractéristiques :

- Largeur rampe dépliée : 3.6m
- Largeur rampe pliée : 1.2m
- Clapets anti-retour
- Système de sécurité
- Pulvérisation précise soit en bordure ou complète
- Convient pour les kits 716480, 716481, 715986

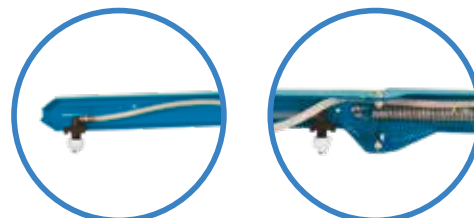


Réf. 714359

LANCE BUSE JET PARAPLUIE GRANDE LARGEUR 4M

Réf. 716460



Principe de la buse parapluie



Buse parapluie grande largeur
Largeur 3 à 4m (suivant hauteur et pression)



Vanne d'ouverture
et de fermeture



Buse parapluie

KIT ÉLECTROVANNE DE JET DE BORDURE 12V

Kit idéal pour le désherbage sur le rang en vignes et vergers

Désherbage bord de champs et talus
Montage sur épampreuse et quad

Traitement ciblé ouverture/fermeture
immédiate (Cf. P58 Catalogue Pulvé)

Caractéristiques :

- Tension nominale : 12V
- Intensité de maintien : 1.3A
- Puissance : 16W
- Pression de travail : 8 bar
- Débit 5 L/min maxi
- Montage sur tuyaux Ø 10mm



KIT 2 VOIES
Réf. 747128



KIT 3 VOIES
Réf. 747129

PULVÉRISATEUR NOMADE DÉSHÉBAGE LOCALISÉ IDÉAL EN VITI ET ARBO

Kit compact :

Cuve, pompe, régulateur, distribution

- Déshébage précis
- Volume mort réduit
- Facilité de mise en place
- Utilisation simple et maîtrisée

Réf. 910853



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	H 52 x l 34 x L 85 cm
Pompe 12V avec prise 3 plots	3.8 l/min 4.8 bar
Bouchon de vidange	✓
Pompe avec contacteur de surpression	✓
Faisceau d'alimentation Lg 1.5m avec interrupteur on/off et pince crocodile	✓
Porte-fusible avec fusible	Mini 10 A
Lance avec 3m de tuyaux	✓
Buse avec jet réglable	✓
2 sangles d'arrimage	✓
Filtre d'aspiration	✓
Régulateur de pression + manomètre	✓
Buse parapluie grande largeur (4m)	-
Boîtier de commande	2 électrovannes
2 jeux de buses LU120° (03 et 04)	2 portes buses

Retrouvez les options et les pièces de rechange sur
www.buisard-distribution.fr



POMPES ÉLECTRIQUES

POMPES A DIAPHRAGME 12V

- **Applications** : Herbicide et arrosage
- Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression maxi de la pompe est atteinte grâce au contacteur de surpression
- Corps pompe en polypropylène
- Diaphragme en santoprène
- Clapets en viton



Réf. 716482

Réf. 716483

Réf. 716484

Réf. 716485

Réf. 716486

Réf. 715984

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 184 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 224.5 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 228 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 240 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 235 x L 108 Entraxe 63.5 mm	Lg 224.5 x L 81 Entraxe 57 mm
Débit	Maxi 3.8 L/min	Maxi 8.3 L/min	Maxi 11.4 L/min	Maxi 20.8 L/min	Maxi 26.5 L/min	Maxi 5.7 L/min
Pression	Maxi 2.8 bar	Maxi 4.8 bar	Maxi 4.1 bar	Maxi 4.1 bar	Maxi 4.1 bar	Maxi 10.3 bar
Intensité maxi consommée	4A	8A	10A	17A	23A	10A
Aspiration	Auto amorçante (hauteur maxi 3m)	Auto amorçante (hauteur maxi 3m)	Auto amorçante (hauteur maxi 3.65m)	Auto amorçante (hauteur maxi 3.65m)	Auto amorçante (hauteur maxi 6.65m)	Auto amorçante (hauteur maxi 2.45m)
Porte fusible avec fusible	Mini 5A	Mini 10A	Mini 15A	Mini 20A	standard 25A	Mini 15A
Livree avec raccord	2 raccords Ø10 mm	1 raccord Ø10.1 mm 1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord droit et coudé Ø19 mm 1 raccord filetage 1/2"M	2 raccords Ø10 mm 1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M

POMPES A DIAPHRAGME SPÉCIALE PRODUITS AGRESSIFS 12V

- **Applications** : Traitement de toiture, désinfection, distribution d'acide
- Corps pompe en polypropylène
- Diaphragme en santoprène
- Clapets en viton
- Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression dépasse 4.1 bar ou lorsque le diaphragme est percé



Réf. 715069

Réf. 715070

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 227 x L 128 Entraxe - 81 mm	Lg 230 x L 137 Entraxe - 81 mm
Débit	Maxi 8.3 L/min	Maxi 15.1 L/min
Pression	Maxi 4.8 bar	Maxi 4.1 bar
Intensité maxi consommée	9A	17A
Porte fusible avec fusible	Mini 15A	Mini 20A
Livree avec raccord, et manomètre/régulateur	1 raccord Ø10 et 1 raccord Ø13 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord Ø13 1 raccord filetage 1/2"M

POMPE A PISTON MEMBRANE 12V

- **Applications** : Herbicide, arrosage
- Tête de pompe : Nylon, acier inoxydable, PPS, santoprène
- Piston : Céramique, acier inoxydable
- Joints : Viton, PTFE, acier inoxydable
- Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression maxi de la pompe est atteinte grâce au contacteur de surpression



Réf. 715985

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 226 x L 193 Entraxe - 57 mm
Débit	Maxi 7.6 L/min
Pression	Maxi 13.8 bar
Intensité maxi consommée	23A
Porte fusible avec fusible	Mini 50A
Livree avec raccord, et manomètre/régulateur	raccords rapide Ø19 mm (3/4")

PulFlex

RENFORCER VOTRE IMAGE DE SPÉCIALISTE PULVÉRISATION



- Dépannez vos clients rapidement
- Favorisez la vente en libre-service
- Améliorez vos rotations des rayons pulvérisation



- Des kits quad et des pompes adaptés aux besoins des clients
- Des pièces de rechange pour pompes et pulvé quad

Découvrez la gamme PULFLEX en
scannant le QR Code

