BUISARD
Distribution

# KITS D'APPLICATION DE
# CONSERVATEURS DE FOURRAGES

## TYPE D'UTILISATION

**PRESSE ROUND BALLER**



**ENRUBANNEUSE**



**ENSILEUSE**

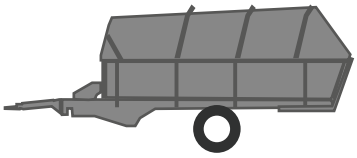

**AUTOCHARGEUSE**

# KIT D'APPLICATION DE CONSERVATEURS DE FOURRAGES CONFIGURATION STANDARD AVEC RAMPE

## AVANTAGES

- Compatible avec les produits agressifs et conservateurs
- Pulvérisation de conservateurs de fourrages
- S'adapte facilement sur les presses, enrubanneuses et autochargeuses
- Puit de pompage optimisé pour utiliser la totalité de la capacité de la cuve
- Fixation inférieure ou latérale du châssis grâce à ses nombreux points de fixation
- Rampe compact et facile à installer

## LES +

- Simple à installer et polyvalent
- Ensemble châssis/cuve compact et innovant
- Suppression des volumes mort en fin de cuve grâce à un design et un montage compact
- Protection de la pompe et des composants
- Disponible en 3 volumes (50L, 100L, 150L) et sans cuve

Pompe spéciale produits agressifs

| | Cuve (L) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **Réf. 910865** | 50 | 400 | 800 | 425 |
| **Réf. 910866** | 100 | 400 | 800 | 610 |
| **Réf. 910867** | 150 | 400 | 800 | 770 |
| **Réf. 910864** | Kit acide sans cuve | | | |

## COMPOSITION DU KIT

Cuve et son châssis (sauf ref. 910864)
Pompe spéciale produits agressifs
Vanne à bille 3 voies pour aspiration ou vidange cuve
Rampe inox 1M avec 3 portes buses
2 jeux de buses jet plat (ST 110-015 et ST 110-020)

## LES OPTIONS

- **Réf. 718178** - Boîtier de commande
- **Réf. 717001** - Boîtier de commande variable pompe
- **Réf. 717623** - Boîtier de commande variable pompe avec coupure par position

# KIT D'APPLICATION DE CONSERVATEURS DE FOURRAGES CONFIGURATION AVEC DPAE*

## AVANTAGES

- Boîtier DPAE* tactile et sans fil
- Compatible avec les produits agressifs et produits acides
- Usage multiple : pulvérisation de conservateurs et de traitements de fourrages
- S'adapte facilement sur les presses, autochargeuses et ensileuses
- Puit de pompage optimisé pour utiliser la totalité de la capacité de la cuve
- Fixation inférieure ou latérale du châssis grâce à ses nombreux points de fixation
- Rampe compact et facile à installer

## LES +

- Boîtier de commande avec puce GPS
- Régulation en fonction de la vitesse d'avancement
- Coupure automatique par position
- Simple à installer et polyvalent
- Ensemble châssis/cuve compact et innovant
- Suppression des volumes mort en fin de cuve grâce à un design et un montage compact
- Pompe péristaltique résistante aux produits agressifs
- Protection de la pompe et des composants
- Disponible en 2 volumes (50L, 100L) et sans cuve

Pompe péristaltique

Puce GPS intégrée

**BOITIER DE COMMANDE :**

Ecran tactile couleur avec batterie rechargeable

La puce GPS intégrée permet de calculer la vitesse d'avancement de façon extrêmement précise sans fixer aucun capteur

**POMPE PÉRISTALTIQUE :**

Adaptée aux produits les plus corrosifs

12V

Débit : 140L/h (jusqu'à 250L/h en option)

Pression : 2 bar maxi

*DPAE : Débit Proportionnel à l'Avancement Electronique

## 3 MODES DE RÉGULATION EN STANDARD

Régulation volumétrique (L/h)

Régulation pondérale (L/tonne)

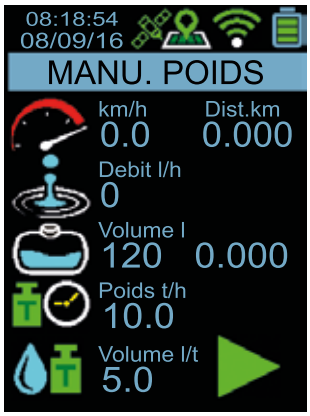


Régulation volume hectare (L/ha)

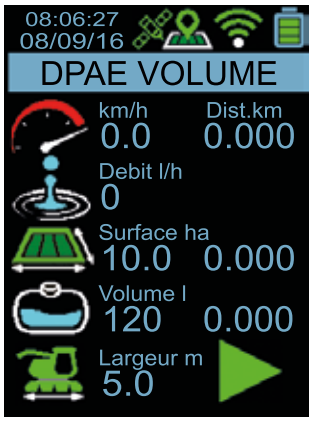


| | Cuve (L) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **Réf. 715397** | 50 | 400 | 800 | 425 |
| **Réf. 715398** | 100 | 400 | 800 | 610 |
| **Réf. 716362** | Kit Flexiflow sans cuve | | | |

## COMPOSITION DU KIT

Cuve et son châssis (sauf réf. 716362)
Pompe péristaltique Flexiflow 140L/h – 2 bar
Boîtier de commande tactile et sans fil, fixation RAM
Vanne à bille 3 voies pour aspiration ou vidange de cuve
Capteur inductif
Jeux de buses : 3 buses jet miroir FT rouge, bleu, marron et 2 buses jet plat ST 02, 03

## LES OPTIONS

· **Réf. 716358** - Pompe de jumelage Flexiflow (permet d'augmenter le débit jusqu'à 250L/min)

## COMPARATIF KIT D'APPLICATION CONFIGURATION STANDARD / CONFIGURATION DPAE

| | Kit configuration standard | Kit configuration avec DPAE |
|---|---|---|
| **Application** | Conservation et traitement des fourrages | Conservation et traitement des fourrages |
| **Type de pompe** | Electrique à diaphragme Spéciale produits corrosifs | Péristaltique Résistante aux produits corrosifs |
| **Boîtier DPAE** | - | Oui, tactile et sans fil |
| **Capteur inductif** | - | Oui |
| **Application** | Rampe 1 mètre | 2 buses sur tuyaux souple |
| **Type de Buses** | ST 015 – ST 020 | FT Jaune, bleu, rouge, marron ST 02 – 03 |
| **Capacité** | 50L – 100L – 150L | 50L – 100L |

Référence 981090 - Édit. 04/24 - Studio de création Buisard Distribution

LE TRI + FACILE CATALOGUE BAC DE TRI

BUISARD DISTRIBUTION SAS
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES
contact@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr

BUISARD Distribution