

BUISARD

Distribution



BUSES

BUSES ISO - APE

La norme ISO codifie chaque débit unitaire par une couleur.
Une buse ISO est aussi normalisée par sa taille méplat de 8.

ISO (Norme mondiale Méplat 8 mm)	APE (Europe Norme Albuz Méplat 11 mm)
Orange	Blanc
Vert	Jaune
Jaune	Orange
Bleu	Rouge
Rouge	Vert
Marron	Bleu
Gris	Gris
Blanc	Noir

PULVÉRISATION DE LIQUIDES DONT LA DENSITÉ EST DIFFÉRENTE DE CELLE DE L'EAU

Calcul de la taille appropriée des buses :

l/ha (liquide autre que l'eau) x facteur de conversion = l/ha

Exemple :


Le débit désiré est de 100l/ha pour un liquide ayant une densité de 1.28kg/l (28%N)
 $100l/ha$ (solution à 1.28kg/l) x 1.13 = 113l/ha (eau)
 L'utilisateur devra choisir des buses capables de pulvériser 113l/ha d'eau à la pression souhaitée

Densité - kg/l	Facteurs de conversion
0.84	0.92
0.96	0.98
1.00 - EAU	1.00
1.08	1.04
1.20	1.10
1.28 - 28% d'azote	1.13
1.32	1.15
1.44	1.20
1.68	1.30

COUVERTURE THÉORIQUE DE PULVÉRISATION

Le recouvrement théorique des projections de pulvérisation est calculé à partir de l'angle du cône de pulvérisation et de la hauteur de la buse.

Ces valeurs partent de l'hypothèse que l'angle du jet reste inchangé sur toute la distance parcourue lors de la pulvérisation. En pratique l'angle du jet ne reste pas constant si la pulvérisation se fait sur de longues distances.



ONGLE DU CÔNE DE PULVÉRISATION	COUVERTURE THÉORIQUE À DIVERSES HAUTEURS DE PULVÉRISATION (CM)							
	20	30	40	50	60	70	80	90
30°	10.7	16.1	21.4	26.8	32.2	37.5	42.9	48.2
40°	14.6	21.8	29.1	36.4	43.7	51	58.2	65.5
45°	16.6	24.9	33.1	41.4	49.7	58	66.3	74.6
65°	25.5	38.2	51.0	63.7	76.5	89.2	102	115
80°	33.6	50.4	67.1	83.9	101	118	134	151
90°	40	60	80	100	120	140	160	180
110°	57.1	85.7	114	143	171	200	229	257
120°	69.3	104	139	173	208	243	-	-
140°	110	165	220	275	-	-	-	-

LÉGENDES



Type de jet
Mesure de l'angle



Indication du méplat



Plage de pression



Type d'écrou compatible
(Voir p.66 et 67)



Indication de la matière de la buse



Type de norme de colorisation des buses

CLASSIFICATION DE LA TAILLE DES GOUTTELETTES

BCPC		ISO 25358		
< 136µm	TF	TF	< 136µm	Très fines
136µm ÷ 177µm	F	F	125µm ÷ 250µm	Fines
		M	250µm ÷ 350µm	Moyennes
177µm ÷ 218µm	M	G	350µm ÷ 450µm	Grossières
218µm ÷ 349µm	G	TG	450µm ÷ 575µm	Très grossières
349µm ÷ 428µm	TG			
	EG	EG	> 575µm	Extrêmement grossières
428µm ÷ 622µm				
> 622µm	UG	UG	-	Ultra grossières



BUSES HOMOLOGUÉES POUR RÉDUIRE LES ZNT* DES APPAREILS À RAMPE EN CULTURE BASSE



Modèle	Calibre	Type	Réf.	Hauteur	Conditions d'utilisation (bar)		
					Réduction de la dérive 66%	Réduction de la dérive 75%	Réduction de la dérive 90%
IDK	120 015	POM	717807	50 cm	2	1.5	-
IDK	120 02	POM	717808	50 cm	2	1.5	-
IDK	120 025	POM	717809	50 cm	2.5	1.5	-
IDK	120 03	POM	717810	50 cm	3	1.5	-
IDK	120 04	POM	717811	50 cm	4	1.1	-
IDK	120 05	POM	717812	50 cm	4	1.5	-
IDK	120 06	POM	718141	50 cm	5	3	1
IDK	120 015	Céramique	718587	50 cm	2	1.5	-
IDK	120 02	Céramique	718586	50 cm	2	1.5	-
IDK	120 025	Céramique	718585	50 cm	2.5	1.5	-
IDK	120 03	Céramique	718584	50 cm	3	1.5	-
IDK	120 04	Céramique	718583	50 cm	4	2	1.5
IDK	120 05	Céramique	718582	50 cm	4	1.5	1
ID3	120 02	POM	717956	50 cm	4	-	-
ID3	120 025	POM	717957	50 cm	-	4	2.7
ID3	120 03	POM	717958	50 cm	-	4	3
ID3	120 04	POM	717959	50 cm	-	5.7	2.5
ID3	120 05	POM	717948	50 cm	-	8.7	2
ID3	120 06	POM	717949	50 cm	5	-	-
ID3	120 08	POM	721021	50 cm	5	-	-
ID3	120 02	Céramique	717951	50 cm	4	-	-
ID3	120 025	Céramique	717952	50 cm	-	4	2.7
ID3	120 03	Céramique	717953	50 cm	-	4	3
ID3	120 04	Céramique	717954	50 cm	-	5.7	2.5
ID3	120 05	Céramique	719825	50 cm	-	8.7	2
ID3	120 06	Céramique	719826	50 cm	5	-	-
IDKT	120 02	POM	721693	50 cm	-	2	1.4
IDKT	120 025	POM	721725	50 cm	-	2.2	1.5
IDKT	120 03	POM	721094	50 cm	-	2.1	1.5
IDKT	120 04	POM	721095	50 cm	2	1.5	1.1
IDKT	120 05	POM	721096	50 cm	2	1.5	1
IDKT	120 03	Céramique	718289	50 cm	-	2.1	1.5
IDKT	120 04	Céramique	718288	50 cm	2	1.5	1.1
IDKT	120 05	Céramique	718287	50 cm	2	1.5	1
IDTA	120 025	Céramique	716408	50 cm	-	5.5	-
IDTA	120 03	Céramique	716410	50 cm	-	4	-
IDTA	120 04	Céramique	716411	50 cm	-	4	-

BUSES HOMOLOGUÉES POUR RÉDUIRE LES ZNT* DES APPAREILS À RAMPE EN CULTURE BASSE



Modèle	Calibre	Type	Réf.	Hauteur	Conditions d'utilisation (bar)		
					Réduction de la dérive 66%	Réduction de la dérive 75%	Réduction de la dérive 90%
IS	80 03	POM	717968	50 cm	3	-	-
IS	80 04	POM	717969	50 cm	3	-	-



Modèle	Calibre	Type	Réf.	Hauteur	Conditions d'utilisation (bar)		
					Réduction de la dérive 66%	Réduction de la dérive 75%	Réduction de la dérive 90%
AIXR	110 015	POM	716761	50 cm	-	1	-
AIXR	110 02	POM	716878	50 cm	2	1.5	-
AIXR	110 025	POM	716771	50 cm	2	1.5	-
AIXR	110 03	POM	716760	50 cm	2	1.5	-
AIXR	110 04	POM	716759	50 cm	2	1.5	-
AIXR	110 05	POM	716758	50 cm	-	2.6	1.5
AIXR	110 06	POM	716757	50 cm	-	2.5	-
AI	110 02	Inox	716969	50 cm	3	2	-
AI	110 025	Inox	716968	50 cm	4	2.2	-
AI	110 03	Inox	716967	50 cm	3	2.5	-
AI	110 04	Inox	716966	50 cm	-	3	-
AI	110 05	Inox	716965	50 cm	-	5	-
TTI	110 02	POM	716956	50 cm	4.5	2.6	1.7
TTI	110 025	POM	716955	50 cm	4.7	2.7	1.5
TTI	110 03	POM	716954	50 cm	4.5	2.5	1.5
TTI	110 04	POM	716953	50 cm	7	3	2
TTI	110 05	POM	716952	50 cm	7	3	2
TTI	110 06	POM	716951	50 cm	7	4.1	3
TTJ60	110 05	POM	716946	50 cm	-	3.6	2
TTJ60	110 06	POM	716945	50 cm	2.5	-	-
TT	110 05	POM	716958	50 cm	-	1	-



Modèle	Calibre	Type	Réf.	Hauteur	Conditions d'utilisation (bar)		
					Réduction de la dérive 66%	Réduction de la dérive 75%	Réduction de la dérive 90%
AFC	110 015	Céramique	721301	50 cm	8	-	-
AFC	110 02	Céramique	721302	50 cm	8	-	-
AFC	110 025	Céramique	721303	50 cm	8	-	-
AFC	110 03	Céramique	721304	50 cm	8	-	-
AFC	110 04	Céramique	721305	50 cm	8	-	-
AFC	110 05	Céramique	721306	50 cm	8	-	-

*ZNT ou Zone Non Traitée :

Zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché, et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.

On considère que l'application d'un produit sur une surface est directe dès lors que le matériel d'application le projette directement sur cette surface ou que le produit y retombe du seul fait de son poids.

EXTRAIT DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 SEPT 2006



BUSES HOMOLOGUÉES POUR RÉDUIRE LES ZNT* DES APPAREILS À RAMPE EN CULTURE BASSE

ALBUZ

Modèle	Calibre	Type	Réf.	Hauteur	Conditions d'utilisation (bar)		
					Réduction de la dérive 66%	Réduction de la dérive 75%	Réduction de la dérive 90%
CVI	120 02	Céramique	715165	60 cm	2	-	-
CVI	120 025	Céramique	715166	60 cm	3	-	-
CVI	120 03	Céramique	715167	60 cm	2	-	-
CVI	120 04	Céramique	715168	60 cm	2	-	-
CVI	120 05	Céramique	715169	60 cm	2	-	-
AVI	110 015	Céramique	715183	50 cm	3	-	-
AVI	110 02	Céramique	715184	50 cm	3	-	-
AVI	110 025	Céramique	715185	50 cm	3.5	-	-
AVI	110 03	Céramique	715186	50 cm	-	3	-
AVI	110 04	Céramique	715187	50 cm	5	3	-
AVI	110 05	Céramique	715188	50 cm	6	-	-
AVI	110 06	Céramique	715189	50 cm	4	-	-
AVI-OC	80 02	Céramique	715194	50 cm	3	-	-
AVI-OC	80 025	Céramique	715195	50 cm	3	-	-
AVI-OC	80 03	Céramique	715196	50 cm	3	-	-
CVI-TWIN	110 025	Céramique	715172	60 cm	-	2.5	-
CVI-TWIN	110 03	Céramique	715173	60 cm	-	2.2	1.5
CVI-TWIN	110 04	Céramique	715174	60 cm	-	6.2	1.5

BUSES HOMOLOGUÉES POUR RÉDUIRE LES ZNT DES APPAREILS EN CULTURES ARBO ET VITI

Retrouvez la liste sur le site officiel www.agriculture.gouv.fr

LES DIFFÉRENTES ZONES ZNT



ZNT RIVIÈRES

Au abords de ces points d'eau et selon la classe du produit phytopharmaceutique utilisé, doit être respectée une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres en cas de pulvérisation, à des fins de protection des masses d'eau contre les pollutions diffuses et de protection des organismes aquatiques.

ZNT RIVERAINS

Des zones de non traitement de 3 à 20 mètres
Distances minimales entre les zones d'épandage et celles d'habitation.

PRODUITS LES PLUS DANGEREUX

Distance 20 m

Distance incompressible



PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Distance 10 m

Pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres, les arbustes et la forêt

Distance 5 m

Pour les autres cultures

CORRESPONDANCE DES DIFFÉRENTS TYPES DE BUSES

											
Buse à jet plat et buse basse pression											
ST	TP - VP			SF		APE - API		F		SPRAYMAX	
LU	XR - VP		XR - VS	WR		-		WP		-	
LU	XR - VK			WRC		AXI		TR		AXI (ALBUZ)	
LU	XR			-		-		-		-	
-	XRC VK	XRC VP	XRC VS	FC		FAST CAP AXI		FAST CAP AXI (ALBUZ)		TIP CAP TCP	
QS80	XR80			-		-		-		-	
ES	TP - EVS			EF		-		E		-	
DF	TJ60 - VS			TFS		-		TC2 - F		TC + SPRAYMAX	
TWC + AD (x2)	DGTJ60 - VS			TFLD		-		TC2 - LD		-	
OC	OC	UB		OC		OCI		-		-	
-	-			TLT		-		GUARDIAN		-	
Buse à jet plat anti-dérive											
AD	DG - VP			LD		-		LD		-	
AD	DG - VS			LDC		ADI		-		ADI (ALBUZ)	
IDK	TTI - VP			CFA		CVI - AVI		ULD		AIRMIX FLAT FAN	
IDK	AIC - VK			AFC		CVI		-		CVI (ALBUZ)	
IDK	AIXR - VP			sfa		CVI - AVI		-		-	
IDKN	-			CFA - U		-		-		-	
-	-			CFA - T		-		-		-	
IDKT	-			TFA		AVI - TWIN		-		-	
IDKT	-			ATC		AVI TWIN - CVI TWIN		-		TDDF	
-	AITTJ			TFA		-		GUARDIAN AIR TWIN		TDDF	
IDKS - IDS	AIUB			AOC		AVI OC		-		AIRMIX OC	
ID	AIXR - VP			SFA		CVI - AVI		GUARDIAN AIR		AIRMIX FLAT FAN	
Buse à jet conique											
TR ISO	TXA - VK			HCI80		-		-		-	
TR ISO	TX - VK			HCC		ATR		-		-	
-	-			HCI40		-		-		-	
-	TX - VK			HCC		ATR80		HCX (LURMARK)		ATR (ALBUZ)	
-	AITX			HCA80		TVI		-		-	
-	-			HCI60		ATI60		-		-	
-	DG13 - NY + DVP - 2			HC		AMTP		SWIRL TIP (LURMARK)		TCHC	
-	DISC - CORE			NC DC		DISC - CORE		-		-	
Buse à filet											
FL	SJ3 - SJ7			PSP		ESI - EXA		ESI (ALBUZ)		ESI - EXA (ALBUZ)	
Buse à jet miroir											
FT	TKT - VP			DEF	DEF140	APM		DT		DT	
Buse à jet horizontale											
-	XP BOOMJET			BX		-		BOOM X - TENDER		-	



POM



CÉRAMIQUE



ACIER



LAITON

A**BUSES À JET PLAT STANDARD ET BASSE PRESSION**

Buse SF 80°	p.10
Buse ST 110°	p.11
Buse 652	p.12
Buse TP 65° / TP 80°	p.12
Buse APE 110°	p.13
Buse WRC 110°	p.14
Buse QS 80°	p.15
Buse LU 120°	p.16
Buse TT 110°	p.17
Buse XR 80° / XR 110°	p.18
Buse AXI 110°	p.19

B**BUSES À JET PLAT ANTI-DÉRIVE**

Buse AD 90° / AD 120°	p.20
Buse ADI 110°	p.21
Buse IDK 90° / IDK 120°	p.22-23
Ecrou buse IDK 90° / IDK 120°	p.22-23
Buse AFC 110°	p.24
Buse CVI 80°	p.25
Buse CVI 110°	p.26
Buse AIXR 110°	p.27
Buse TTI 110°	p.28
Buse ID 90° / ID3 120°	p.29
Buse AVI 80°	p.30
Buse AVI 110°	p.31
Buse AVI Fast-cap	p.32
Buse AI 110°	p.33

C**BUSES À JET OBLIQUE**

Buse OC 90° / OCI 80°	p.34
Buse IDKS 80° / IS 80°	p.35
Buse AVI-OC 80°	p.36

D**BUSES À DOUBLE JET**

Buse TFS 110°	p.37
Buse DF 120°	p.38
Buse TJ60 110°	p.39
Buse TJ60 110°	p.40
Buse IDKT 120°	p.41
Buse CVI-TWIN 110°	p.42
Buse IDTA 120°	p.43

E**BUSES À JET MIROIR**

Buse FT 90° / FT 140°	p.44
Buse QCTF 90° / BN 100°	p.45
Buse MSI	p.46
Buse MVI	p.47

F**BUSES À JET CONIQUE**

Buse HCI 40°	p.48
Buse HCC 80°	p.49
Buse TR 80°	p.50
Buse ATR 80°	p.51
Buse ATI 80°	p.52
Buse ATF 80°	p.53
Buse HCA 80° / TVI 80° LP	p.54
Buse TVI 80°	p.55

G**BUSES À ENGRAIS LIQUIDE**

Buse SJ 0°	p.56
Buse SJ3 / SJ3-VR 3 filets	p.57
Buse EXA 3 filets	p.58
Buse PSP 5 filets	p.59
Buse FS 100° 5 filets	p.60
Buse FL 160° 5 filets	p.61
Buse FESI 6 filets	p.62
Buse SJ7 7 filets / SJ7-VR	p.63
Buse FD 130°	p.64

H**BUSES SPÉCIFIQUES**

Buse NAF	p.65
----------	------

I**PASTILLES, ÉCROUS ET FILTRES**

Pastille céramique	p.66
Pastille inox	p.67
Ecrou	p.68-69
Filtre à coupelle	p.70
Filtre cylindrique sans anti-goutte	p.70
Filtre cylindrique avec anti-goutte	p.70
Filtre cylindrique avec anti-goutte et coupelle 3/8	p.70
Clapet anti-goutte	p.70

J**JOINTS ET ADAPTATEURS**

Joint	p.71
Adaptateur	p.71

K**ACCESSOIRES**

Calibre pour buse	p.72
Papier hydro-sensible	p.72
Pichet de contrôle	p.72

BUSES

Buses à jet plat
standard et
basse pression

Pages 10-19



SF - WRC - QS - ST - LU - 652 - TT - XR - TP - APE - AXI

Buses à jet plat
anti-dérive

Pages 20-33



AD - AFC - IDK - AIXR - TTI - ID3 - AI - ADI - CVI - AVI

Buses à jet
oblique

Pages 34-36



OC - IDKS - IS - OCI - AVI-OC

Buses à
double jet

Pages 37-43



TFS - DF - IDKT - TTJ - TJ - IDTA - CVI-TWIN

Buses à jet
miroir

Pages 44-45



FT - QCTF - BN

BUSES

Buses à jet
conique

Pages 46-53



HCI - HCC - HCA - TR - TVI - ATR - ATI - ATF

Buses à engrais
liquide

Pages 54-62



PSP - FD - SJ - SJ3 - SJ3VR - SJ7 - SJ7VR - FL - EXA - FESI

Buses spécifiques

Page 63



NAF

Pastilles,
écrous et filtres

Pages 64-68



Joints et
adaptateurs

Page 69



Accessoires

Page 70



BUSE SF 80°

A

Caractéristiques

- Corps en Delrin® : excellentes caractéristiques de durée
- Travail possible en bandes ou très haut, jusqu'à 70 cm de la cible
- Économique
- Polyvalente

Domaine d'application


- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance



80°



2-5 bars



Méplat
8 mm



Types
A-G




POM



ISO

SF 80°	Vrac	Blister
	L'unité	5 buses
Matière Polyacétal (POM)		
SF08001 (orange)	721315	-
SF080015 (vert)	721316	-
SF08002 (jaune)	721317	747555
SF08003 (bleu)	721318	747556
SF08004 (rouge)	721319	747557
SF08005 (marron)	721320	747558
SF08006 (gris)	721321	-
SF08008 (blanc)	721322	-
SF08010 (turquoise)	721323	-




Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)						
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h
SF 080-01	F	2	0.33	66	50	40	33	28	25	22
	TF	3	0.40	80	60	48	40	34	30	27
	TF	4	0.46	92	69	55	46	39	35	31
	TF	5	0.52	103	77	62	52	44	39	34
SF 080-015	F	2	0.49	98	74	59	49	42	37	33
	TF	3	0.60	120	90	72	60	51	45	40
	TF	4	0.69	138	104	83	69	59	52	46
	TF	5	0.77	155	116	93	77	66	58	52
SF 080-02	F	2	0.65	130	98	78	65	56	49	43
	F	3	0.80	160	120	96	80	69	60	53
	F	4	0.92	184	138	110	92	79	69	61
	TF	5	1.03	207	155	124	103	89	77	69
SF 080-03	M	2	0.98	196	147	118	98	84	74	65
	F	3	1.20	240	180	144	120	103	90	80
	F	4	1.39	278	209	167	139	119	104	93
	TF	5	1.55	310	232	186	155	133	116	103
SF 080-04	M	2	1.31	262	197	157	131	112	98	87
	F	3	1.60	320	240	192	160	137	120	107
	F	4	1.85	370	278	222	185	159	139	123
	F	5	2.07	413	310	248	207	177	155	138
SF 080-05	G	2	1.63	326	245	196	163	140	122	109
	M	3	2.00	400	300	240	200	171	150	133
	M	4	2.31	462	347	277	231	198	173	154
	M	5	2.58	516	387	310	258	221	194	172
SF 080-06	G	2	1.96	392	294	235	196	168	147	131
	G	3	2.40	480	360	288	240	206	180	160
	G	4	2.77	554	416	333	277	238	208	185
	G	5	3.10	620	465	372	310	266	232	207
SF 080-08	G	2	2.61	522	392	313	261	224	196	174
	G	3	3.20	640	480	384	320	274	240	213
	G	4	3.70	740	555	444	370	317	277	247
	G	5	4.13	826	620	496	413	354	310	275
SF 080-10	G	2	3.27	654	491	392	327	280	245	218
	G	3	4.00	800	600	480	400	343	300	267
	G	4	4.62	924	693	554	462	396	347	308
	G	5	5.16	1033	775	620	516	443	387	344



721315



721321



721323

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm


BUSE ST 110°

Caractéristiques

- Gouttelettes fines
- Convient parfaitement aux produits de contact

Domaine d'application


- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides)



110°



2-5 bars



Méplat
8 mm



Types
A-G




POM
CERAM



ISO

ST 110°	Vrac	Blister	
	L'unité	4 buses	8 buses
Matière Polyacétal (POM)			
ST 110-01 (orange)	718014	-	-
ST 110-015 (vert)	718234	-	-
ST 110-05 (marron)	718235	-	-
ST 110-08 (blanc)	718236	-	-
Matière Céramique			
ST 110-01 (orange)	718000	-	-
ST 110-015 (vert)	717800	-	746703
ST 110-02 (jaune)	717801	746705	746706
ST 110-03 (bleu)	717802	746708	746709
ST 110-04 (rouge)	717803	746711	746712
ST 110-05 (marron)	717804	-	-
ST 110-06 (gris)	717805	-	-
ST 110-08 (blanc)	717806	-	-

Cod.	ISO 25358	 bar	 l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h
ST 110-01 (80M)	F	2.0	0.32	76	64	55	48	38	32	27	24	21
	F	2.5	0.36	85	72	62	54	43	36	31	27	24
	F	3.0	0.39	94	78	67	59	47	38	33	29	27
	F	3.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	29
	F	4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30
	F	5.0	0.51	121	102	87	77	61	51	44	38	34
	F	2.0	0.48	114	96	82	72	58	48	41	36	32
	F	2.5	0.53	128	106	91	80	64	53	45	40	35
	F	3.0	0.59	141	118	101	89	71	59	51	44	39
	F	3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	54	47	42
	F	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
	F	5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
	F	2.0	0.63	152	126	108	95	76	63	54	47	42
	F	2.5	0.71	171	142	122	107	85	71	61	53	47
	F	3.0	0.78	188	156	134	117	94	78	67	59	52
ST 110-02 (80M)	F	3.5	0.85	203	170	146	128	102	85	73	64	57
	F	4.0	0.90	217	180	154	135	108	90	77	68	60
	F	5.0	1.01	243	202	173	152	121	101	87	76	67
	F	2.0	0.95	228	190	163	143	114	95	81	71	63
ST 110-03 (80M)	F	2.5	1.06	255	212	182	159	127	106	91	80	71
	F	3.0	1.17	280	234	201	176	140	117	100	88	78
	F	3.5	1.26	303	252	216	189	151	126	108	95	84
	F	4.0	1.35	325	270	231	203	162	135	116	101	90
	F	5.0	1.52	36	304	261	228	182	152	130	114	101
ST 110-04 (80M)	M	2.0	1.26	303	252	216	189	151	126	108	95	84
	M	2.5	1.42	340	284	243	213	170	142	122	107	95
	M	3.0	1.55	373	310	266	233	186	155	133	116	103
	F	3.5	1.68	404	336	288	252	202	168	144	126	112
	F	4.0	1.80	432	360	309	270	216	180	154	135	120
	F	5.0	2.02	484	404	346	303	242	202	173	152	135
	M	2.0	1.57	378	314	269	236	188	157	135	118	105
	M	2.5	1.77	424	354	303	266	212	177	152	133	118
	M	3.0	1.94	466	388	333	291	233	194	166	146	129
	M	3.5	2.10	504	420	360	315	252	210	180	158	140
ST 110-05 (80M)	M	4.0	2.25	539	450	386	338	270	225	193	169	150
	M	5.0	2.50	595	496	425	372	298	248	213	186	165
	G	2.0	1.88	452	376	322	282	226	188	161	141	125
	M	2.5	2.11	508	422	362	317	253	211	181	158	141
	M	3.0	2.32	557	464	398	348	278	232	199	174	155
ST 110-06 (80M)	M	3.5	2.51	603	502	430	377	301	251	215	188	167
	M	4.0	2.69	646	538	461	404	323	269	231	202	179
	M	5.0	3.01	723	602	516	452	361	301	258	226	201
		2.0	2.50	600	500	428	375	300	250	214	188	167
		2.5	2.81	673	561	481	421	337	281	241	211	187
ST 110-08 (80M)		3.0	3.08	739	616	528	462	361	308	264	231	205
		3.5	3.33	800	667	572	500	400	334	285	250	222
		4.0	3.57	857	714	612	535	428	353	306	268	238
		5.0	4.00	960	800	658	600	480	400	343	300	267



718014



718236



717802

ISO 25358		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm

BUSE 652 30° - 652 45°

A




Caractéristiques

- Très petit débit
- Angle réduit pour une pulvérisation localisée sur rang


Domaine d'application

- Pulvérisation localisée

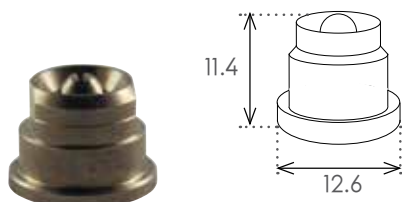

Cod.	l/min		
	1.5 bars	2.0 bars	3.0 bars
652 30-0067	0.19	0.22	0.24
652 30-01	0.28	0.32	0.39
652 30-02	0.55	0.63	0.77

652 30°	Vrac	652 45°	Vrac
	L'unité		L'unité
Matière Inox			
		652 45-005	727057
652 30-0067	727058	652 45-0067	727059
652 30-01	727060	652 45-01	727061
652 30-02	727095		



30°-45°



1.5-5 bars



Méplat
10 mm



Types
F-G-I



INOX

Cod.	l/min		
	1.5 bars	2.0 bars	3.0 bars
652 45-005	0.14	0.16	0.20
652 45-0067	0.19	0.22	0.27
652 45-01	0.28	0.32	0.39

BUSE TP 65° - TP 80°



Caractéristiques

- Projection à jet plat
- Couverture uniforme
- Pulvérisation localisée

Domaine d'application


- Grandes cultures
- Faible débit



Cod.	l/min				
	2.0 bars	2.5 bars	3.0 bars	3.5 bars	4.0 bars
TP 65-005 (100M)	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23
TP 65-0067 (100M)	0.21	0.24	0.26	0.28	0.30
TP 65-01 (100M)	0.32	0.36	0.39	0.42	0.45
TP 65-015 (100M)	0.48	0.54	0.59	0.64	0.68
TP 65-02 (50M)	0.65	0.72	0.79	0.85	0.91
TP 65-03 (50M)	0.96	1.08	1.18	1.27	1.36
TP 65-04 (50M)	1.29	1.44	1.58	1.71	1.82
TP 65-05 (50M)	1.61	1.80	1.97	2.13	2.27
TP 65-06 (50M)	1.94	2.16	2.37	2.56	2.74
TP 65-08 (50M)	2.58	2.88	3.16	3.41	3.65


TP 65°	Vrac
	L'unité
Matière Laiton	
TP 65-005	716974
TP 65-0067	716973
TP 65-01	716615
TP 65-015	716616
TP 65-02	716617
TP 65-03	716618
TP 65-04	716619
TP 65-05	716620
TP 65-06	716621
TP 65-08	716622

TP 80°	Vrac
	L'unité
Matière Laiton	
TP 80-005	716972
TP 80-0067	716971



9.6

15.2



65°-80°



2-4 bars



Méplat
8 mm



Type A



LAITON


BUSE APE 110°

Caractéristiques

- Orifice en céramique rose (excellente précision et grande résistance à l'usure)
- Jet plat 110° : recouvrement des jets nécessaire pour obtenir une répartition uniforme
- Adapté à tout les portes-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 11mm
- Buse opérationnelle dès 2 bars
- Débit correspondant au code couleur EUROPE Albuz
- Formation de gouttelettes de taille moyenne
- Précision recommandée : 2 bars
- Hauteur minimum de rampe : 50/60cm

Domaine d'application

- Tout type de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)



110°



2-4 bars



Méplat
11 mm



Types
B-G




CERAM



EUROPE

Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h
APE 110 JAUNE	F	2	0,49	74	59	49	42	37	33	30	27
	F	2,5	0,55	83	66	55	47	42	37	33	31
	F	3	0,61	91	73	61	52	45	40	36	33
	F	3,5	0,65	98	79	65	56	49	44	39	36
	TF	4	0,70	105	84	70	60	53	47	42	38
APE 110 ORANGE	F	2	0,69	104	83	69	59	52	46	42	38
	F	2,5	0,77	116	93	77	66	58	52	46	43
	F	3	0,85	127	102	85	73	64	57	51	46
	F	3,5	0,92	138	110	92	79	69	61	55	50
	F	4	0,98	147	118	98	84	74	65	59	53
APE 110 ROUGE	F	2	0,99	148	119	99	85	74	66	59	54
	F	2,5	1,11	166	133	111	95	83	74	66	60
	F	3	1,21	182	145	121	104	91	81	73	66
	F	3,5	1,31	196	157	131	112	98	87	79	71
	F	4	1,40	210	168	140	120	105	93	84	76
APE 110 VERT	F	2	1,40	210	168	140	120	105	93	84	76
	F	2,5	1,57	235	188	157	134	117	104	94	85
	F	3	1,71	257	206	171	147	129	114	103	93
	F	3,5	1,85	278	222	185	159	139	123	111	101
	F	4	1,98	297	238	198	170	149	132	119	107
APE 110 TURQUOISE	M	2	1,69	253	203	169	145	127	113	101	92
	F	2,5	1,89	283	227	189	162	142	126	113	103
	F	3	2,07	310	248	207	177	155	138	124	113
	F	3,5	2,24	335	268	224	192	168	149	134	122
	F	4	2,39	359	287	239	205	179	159	143	130
APE 110 BLEU	M	2	1,98	297	238	198	170	148	132	119	108
	M	2,5	2,21	332	266	221	190	166	148	133	121
	F	3	2,42	364	291	242	208	182	162	145	132
	F	3,5	2,62	394	314	262	224	196	175	157	142
	F	4	2,80	420	336	280	240	210	187	168	152
APE 110 GRIS	G	2	2,79	418	334	279	239	209	186	167	152
	M	2,5	3,11	467	374	311	267	234	208	187	170
	M	3	3,41	512	409	341	292	256	227	205	186
	M	3,5	3,69	553	442	369	316	276	246	221	201
	F	4	3,94	591	473	394	338	296	263	236	215
APE 110 NOIR	G	2	3,95	592	473	395	338	296	263	237	215
	G	2,5	4,41	662	529	441	378	331	294	265	241
	G	3	4,83	725	580	483	414	362	322	290	263
	M	3,5	5,22	783	626	522	447	391	348	313	285
	M	4	5,58	837	670	558	478	419	372	335	304
APE 110 IVOIRE	TG	2	5,61	842	674	561	481	421	374	337	307
	G	2,5	6,28	942	753	628	538	471	418	377	343
	G	3	6,88	1031	825	688	589	516	458	413	375
	G	3,5	7,43	1114	891	743	637	557	495	446	405
	G	4	7,94	1191	953	794	681	596	529	476	433
APE 110 BLANC	TG	2	7,82	1188	950	792	679	594	528	475	432
	TG	2,5	8,85	1328	1063	885	759	664	590	531	483
	G	3	9,70	1455	1164	970	831	727	647	582	529
	G	3,5	10,48	1571	1257	1048	898	786	698	629	572
	G	4	11,20	1680	1344	1120	960	840	747	672	611

APE 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
APE 110 (jaune)	715138	747606
APE 110 (orange)	715139	747607
APE 110 (rouge)	715140	747608
APE 110 (vert)	715141	747609
APE 110 (turquoise)	715143	-
APE 110 (bleu)	715142	-
APE 110 (gris)	715144	-
APE 110 (noir)	715145	-
APE 110 (ivoire)	715146	-
APE 110 (blanc)	715147	-



715140



715142



715143

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm

BUSE WRC 110°


A

Caractéristiques

- Économique et durable
- Polyvalente

Domaine d'application


- La buse fendue en céramique est particulièrement adaptée à l'application d'herbicides liquides, de pesticides, de fongicides, de produits phytosanitaires et de fertilisants



110°



2-6 bars



Méplat
8 mm



Types
A-G




CERAM



ISO

WRC 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
WRC 110-015 (vert)	721307
WRC 110-02 (jaune)	721308
WRC 110-025 (violet)	721309
WRC 110-03 (bleu)	721310
WRC 110-04 (rouge)	721311
WRC 110-05 (marron)	721312
WRC 110-06 (gris)	721313
WRC 110-08 (blanc)	721314



Cod.	BCPC	 bar	 l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)						
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h
WRC 110-015	F	2	0.49	98	74	59	49	42	37	33
	F	3	0.60	120	90	72	60	51	45	40
	F	4	0.69	138	104	83	69	59	52	46
	TF	5	0.77	155	116	93	77	66	58	52
	TF	6	0.85	170	127	102	85	73	64	57
WRC 110-02	F	2	0.65	130	98	78	65	56	49	43
	F	3	0.80	160	120	96	80	69	60	53
	F	4	0.92	184	138	110	92	79	69	61
	TF	5	1.03	207	155	124	103	89	77	69
	TF	6	1.13	226	170	136	113	97	85	75
WRC 110-025	F	2	0.82	164	123	98	82	70	62	55
	F	3	1.00	200	150	120	100	86	75	67
	F	4	1.15	230	173	138	115	99	86	77
	TF	5	1.29	258	194	155	129	111	97	86
	TF	6	1.41	283	212	170	141	121	106	94
WRC 110-03	M	2	0.98	196	147	118	98	84	74	65
	F	3	1.20	240	180	144	120	103	90	80
	F	4	1.39	278	209	167	139	119	104	93
	F	5	1.55	310	232	186	155	133	116	103
	F	6	1.70	339	255	204	170	145	127	113
WRC 110-04	M	2	1.31	262	197	157	131	112	98	87
	F	3	1.60	320	240	192	160	137	120	107
	F	4	1.85	370	278	222	185	159	139	123
	F	5	2.07	413	310	248	207	177	155	138
	F	6	2.26	453	339	272	226	194	170	151
WRC 110-05	M	2	1.63	326	245	196	163	140	122	109
	M	3	2.00	400	300	240	200	171	150	133
	M	4	2.31	462	347	277	231	198	173	154
	M	5	2.58	516	387	310	258	221	194	172
	M	6	2.83	566	424	339	283	242	212	189
WRC 110-06	G	2	1.96	392	294	235	196	168	147	131
	G	3	2.40	480	360	288	240	206	180	160
	G	4	2.77	554	416	333	277	238	208	185
	G	5	3.10	620	465	372	310	266	232	207
	G	6	3.39	679	509	407	339	291	255	226
WRC 110-08	G	2	2.61	522	392	313	261	224	196	174
	G	3	3.20	640	480	384	320	274	240	213
	G	4	3.70	740	555	444	370	317	277	247
	G	5	4.13	826	620	496	413	354	310	275
	G	6	4.53	905	679	543	453	388	339	302



721309



721311



721313

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm

BUSE QS 80°



Caractéristiques

- Gouttelettes homogènes
- Utilisation basse pression
- Répartition optimisée pour toutes les hauteurs
- Débit très précis

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance à bas volume par hectare

QS 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
QS 80-015 (vert)	721354
QS 80-02 (jaune)	721355
QS 80-025 (violet)	721356

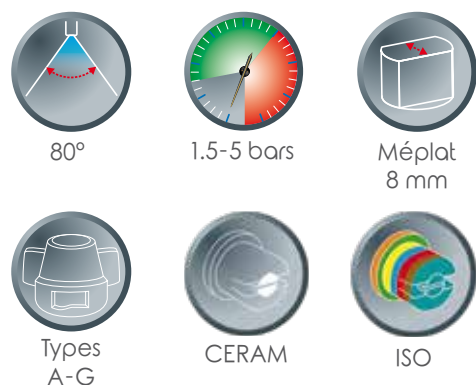

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)										
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
QS 80-015 (80M)	F	1.5	0.42	101	84	72	63	56	50	42	36	32	28	25
	F	2.0	0.48	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32	29
	F	2.5	0.54	130	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32
	F	3.0	0.59	142	118	101	89	79	71	59	51	44	39	35
	F	3.5	0.63	151	126	108	95	84	76	63	54	47	42	38
	F	4.0	0.68	163	136	117	102	91	82	68	58	51	45	41
QS 80-02 (60M)	M	1.5	0.56	134	112	96	84	75	67	56	48	42	37	34
	F	2.0	0.65	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
	F	2.5	0.73	175	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44
	F	3.0	0.80	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
	F	3.5	0.86	206	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52
	F	4.0	0.92	221	184	158	138	123	110	92	79	69	61	55
QS 80-025 (60M)	M	1.5	0.70	168	140	120	105	93	84	70	60	53	47	42
	F	2.0	0.81	194	162	139	122	108	97	81	69	61	54	49
	F	2.5	0.91	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
	F	3.0	0.99	238	198	170	149	132	119	99	85	74	66	59
	F	3.5	1.07	257	214	183	161	143	129	107	92	80	71	64
	F	4.0	1.15	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69
	F	5.0	1.28	307	256	219	192	171	154	128	110	96	85	77

ISO 25358		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm

BUSE LU 120°

A

Caractéristiques

- Peu de dérive pour des pressions entre 1.5 et 2 bars
- Augmentation de la taille des gouttelettes en 90°
- Atteint son angle de pulvérisation dès 1.5 bars

Domaine d'application


- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance



120°



1.5-5 bars



Méplat
8 mm




Types
A-G



POM
CERAM
INOX



ISO



717922



717911



721899

LU 120°	Vrac	Blister	Vrac
	L'unité	4 buses	L'unité
Matière	Polyacétal (POM)		Inox
LU 120-010 (orange)	-	-	717910
LU 120-015 (vert)	717924	746750	717911
LU 120-02 (jaune)	717920	746752	717912
LU 120-025 (violet)	718265	-	-
LU 120-03 (bleu)	717921	746754	717913
LU 120-04 (rouge)	717922	746756	717914
LU 120-05 (marron)	717923	746758	717915
LU 120-06 (gris)	717926	746760	717916
LU 120-08 (blanc)	717925	-	717917

LU 120°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
LU 120-010 (orange)	-	-
LU 120-015 (vert)	717931	-
LU 120-02 (jaune)	717932	746732
LU 120-025 (violet)	721899	-
LU 120-03 (bleu)	717933	746734
LU 120-04 (rouge)	717934	746736
LU 120-05 (marron)	717935	-
LU 120-06 (gris)	717936	-
LU 120-08 (blanc)	717937	-

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	
LU 120-01 (80M)	F	1.5	0.28	67	56	48	42	34	28	24	21	19	
	F	2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	27	24	21	
	F	2.5	0.36	86	72	62	54	43	36	31	27	24	
	F	3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	33	29	26	
	F	3.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28	
	F	4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30	
LU 120-015 (80M)	TF	5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	44	38	34	
	F	1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28	
	F	2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32	
	F	2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	46	41	36	
	F	3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39	
	F	3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	54	47	42	
LU 120-02 (80M)	TF	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45	
	TF	5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51	
	M	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37	
	F	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43	
	F	2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	63	55	49	
	F	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53	
LU 120-025 (80M)	F	3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	74	65	57	
	F	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61	
	F	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69	
	M	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47	
	F	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54	
	F	2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61	
LU 120-03 (80M)	F	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66	
	F	3.5	1.07	257	214	183	161	128	107	92	80	71	
	F	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77	
	F	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85	
	M	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56	
	F	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65	

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	
LU 120-04 (80M)	M	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75	
	M	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86	
	M	2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	123	108	96	
	M	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105	
	F	3.5	1.71	410	342	293	257	205	171	147	128	114	
	F	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121	
LU 120-05 (80M)	F	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136	
	M	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93	
	M	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107	
	M	2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	154	135	120	
	M	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131	
	M	3.5	2.13	511	426	365	320	254	213	183	160	142	
LU 120-06 (80M)	M	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152	
	M	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170	
	G	1.5	1.67	401	334	286	251	200	167	143	125	111	
	G	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129	
	M	2.5	2.16	518	432	370	324	259	216	185	162	144	
	M	3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157	
LU 120-08 (80M)	M	3.5	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170	
	M	4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182	
	M	5.0	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203	
	G	1.5	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149	
	G	2.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172	
	G	2.5	2.88	691	576	494	433	346	288	247	216	192	
LU 120-08 (80M)	G	3.0	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211	
	G	3.5	3.41	818	682	585	512	409	341	292	256	227	
	G	4.0	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243	
	M	5.0	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272	

ISO 25358		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm

BUSE TT 110°

Caractéristiques

- Grand passage interne arrondi pour minimiser le bouchage
- Excellente résistance aux solutions corrosives

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides)



110°



1-6 bars



Méplat
8 mm



Type A



POM



ISO




(**)

Cod.	BCPC	 bar	 l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h
TT 110-01 (100M)	G	1.0	0.23	69	55	46	39	34	28	23	17	14
	M	2.0	0.32	96	77	64	55	48	38	32	24	19
	F	3.0	0.39	117	94	78	67	58	47	39	29	23
	F	4.0	0.45	135	108	90	77	67	54	45	34	27
	F	5.0	0.50	150	120	100	86	75	60	50	37	30
	F	6.0	0.55	165	132	110	94	82	66	55	41	33
TT 110-015 (100M)	G	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	20
	M	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	29
	M	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	35
	M	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	41
	F	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	46
	F	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	50
TT 110-02 (50M)	G	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	28
	G	2.0	0.65	195	156	130	111	98	78	65	49	39
	M	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47
	M	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	54
	M	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	61
	F	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67
TT 110-025 (50M)	TG	1.0	0.57	171	137	114	98	85	68	57	43	34
	G	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	48
	M	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	59
	M	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68
	M	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	77
	M	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	84
TT 110-03 (50M)	TG	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	41
	G	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58
	G	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71
	M	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	82
	M	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	91
	M	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	100
TT 110-04 (50M)	EG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55
	TG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77
	G	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95
	G	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109
	G	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	122
	M	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	134
TT 110-05 (50M)	EG	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68
	TG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	97
	G	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	118
	G	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	136
	G	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	152
	M	6.0	2.79	837	670	558	487	419	335	279	209	167

BCPC		
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm

TT 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TT 110-010 (orange)	716964
TT 110-015 (vert)	716963
TT 110-02 (jaune)	716962
TT 110-025 (violet)	716961
TT 110-03 (bleu)	716960
TT 110-04 (rouge)	716959
TT 110-05 (marron) **	716958



716964



716961




716959

A

- Excellente répartition sur une large plage de pression
- Dérive limitée aux pressions plus basses
- Couverture optimisée aux pressions plus élevées

- Gamme étendue d'utilisation



BCPC			M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
TF	Très fines	< 136µm	G	Grossières	218µm ÷ 349µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm	TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm

18

BUSE AXI 110°


Caractéristiques

- Buse polyvalente, conserve son efficacité à différents niveaux de pression (1.5 à 3 bars)
- Conseillée pour un traitement à bas volume
- Utilisation à pression plus élevée pour améliorer la couverture des zones traitées
- Adaptée aux systèmes de régulation DPM, DPA ou DPE
- Conforme à la norme internationale ISO
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm
- Insert céramique monté dans un corps en résine de synthèse à haute résistance

Domaine d'application

- Tous type de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)

AXI 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
AXI 110 015 (vert)	715148	-
AXI 110 02 (jaune)	715149	747610
AXI 110 025 (violet)	715154	747613
AXI 110 03 (bleu)	715150	747611
AXI 110 04 (rouge)	715151	747612
AXI 110 05 (marron)	715152	-
AXI 110 06 (gris)	715153	-
AXI 110 08 (blanc)	715155	-



110°



1.5-3 bars



Méplat
8 mm




Types
A-G



CERAM



ISO



Cod.	B.C.C	 bar	 l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
				8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	22 km/h	24 km/h
AXI 110 015 VERT	F	1,5	0.42	63	56	50	42	36	32	28	23	21
	F	2	0.49	74	65	59	49	42	37	33	27	25
	F	2.5	0.54	81	72	65	54	46	41	36	30	28
	F	3	0.60	90	80	72	60	51	45	40	33	30
	F	3.5	0.64	96	85	77	64	55	48	43	35	33
AXI 110 02 JAUNE	TF	4	0.69	104	92	83	69	59	52	46	38	35
	F	1.5	0.56	84	75	67	56	48	42	37	31	29
	F	2	0.66	99	88	79	66	57	50	44	35	33
	F	2.5	0.73	110	97	88	73	63	55	49	40	37
	F	3	0.80	120	107	96	80	69	60	53	44	40
AXI 110 025 VIOLET	F	3.5	0.86	129	115	103	86	74	65	57	47	43
	F	4	0.91	137	121	109	91	78	68	61	50	46
	M	1.5	0.71	107	95	85	71	61	53	47	39	36
	F	2	0.82	123	109	98	82	70	62	55	45	41
	F	2.5	0.91	137	121	109	91	78	68	61	50	46
AXI 110 03 BLEU	F	3	1.00	150	133	120	100	86	75	67	55	50
	F	3.5	1.08	162	144	130	108	93	81	72	59	54
	F	4	1.15	173	153	138	115	99	86	77	63	58
	M	1.5	0.85	128	113	102	85	73	64	57	46	43
	M	2	0.98	147	131	118	98	84	74	65	53	49
AXI 110 04 ROUGE	M	2.5	1.10	165	147	132	110	94	83	73	60	55
	M	3	1.20	180	160	144	120	103	90	80	65	60
	F	3.5	1.30	195	173	156	130	111	98	87	71	65
	F	4	1.39	209	185	167	139	119	104	93	76	70
	AXI 110 05 MARRON	M	1.5	1.13	170	151	136	113	97	85	75	62
M		2	1.31	197	175	157	131	112	98	87	71	66
M		2.5	1.46	219	195	175	146	125	110	97	80	73
M		3	1.60	240	213	192	160	137	120	107	87	80
M		3.5	1.73	260	231	208	173	148	130	115	94	87
AXI 110 06 GRIS	F	4	1.85	278	247	222	185	159	139	123	101	93
	M	1.5	1.41	212	188	169	141	121	106	94	77	71
	M	2	1.63	245	217	196	163	140	122	109	89	82
	M	2.5	1.82	273	243	218	182	156	137	121	100	92
	M	3	2.00	300	267	240	200	171	150	133	109	100
AXI 110 08 BLANC	M	3.5	2.16	324	288	259	216	185	162	144	118	108
	M	4	2.30	345	307	276	230	197	173	153	126	116
	G	1.5	1.70	255	227	204	170	146	128	113	93	85
	M	2	1.96	294	261	235	196	168	147	131	107	98
	M	2.5	2.19	329	292	263	219	188	164	146	119	110
AXI 110 08 BLANC	M	3	2.40	360	320	288	240	206	180	160	131	120
	M	3.5	2.59	389	345	311	259	222	194	173	141	130
	M	4	2.77	416	369	332	277	237	208	185	151	139
	G	1.5	2.26	339	301	271	226	194	170	151	123	113
	G	2	2.61	392	348	313	261	224	196	174	142	131
AXI 110 08 BLANC	G	2.5	2.92	438	389	350	292	250	219	195	159	146
	G	3	3.20	480	427	384	320	274	240	213	175	160
	M	3.5	3.46	519	461	415	346	297	260	231	189	173
	M	4	3.70	555	493	444	370	317	278	247	202	185



715154



715149



715151

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm

BUSE AD 90° - BUSE AD 120°

Caractéristiques

- Gouttelettes moyennes à grosses

Domaine d'application

- Application de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides)
- Convient aussi pour un épandage d'engrais liquide dans une plage de pression de 1.5 - 2.5 bars




90°-120°



1.5-20 bars



Types
A-G



Méplat
8 mm



POM
CERAM




ISO

Cod.	ISO 25358	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h
AD 90-0067		2.0	0.22	53	44	38	33	26	22	17	13
		3.0	0.27	65	54	46	41	32	27	20	16
		4.0	0.31	74	62	53	47	37	31	23	19
		5.0	0.35	84	70	60	53	42	35	26	21
		6.0	0.38	91	76	65	57	46	38	29	23
		7.0	0.41	98	82	70	62	49	41	31	25
		8.0	0.44	106	88	75	66	53	44	33	26
		2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	24	19
AD 90-010		3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	29	23
		4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	34	27
		5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	38	31
		6.0	0.55	132	110	94	83	66	55	41	33
		7.0	0.60	144	120	103	90	72	60	45	36
		8.0	0.64	154	128	110	96	77	64	48	38
	M	1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25
	M	2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	36	29
AD 120-015 90-015	M	2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	41	32
	M	3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	44	35
	F	3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	47	38
	F	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	51	41
	F	4.5	0.82	173	144	123	108	86	72	54	43
	F	5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	57	46
	F	6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	62	50
	G	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	42	34
AD 120-02 90-02	M	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	49	39
	M	2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	55	44
	M	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	60	48
	M	3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	65	52
	M	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	69	55
	F	4.5	0.98	235	196	168	147	118	98	74	59
	F	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	77	62
	F	6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	85	68
AD 120-03 90-03	G	1.0	0.69	166	138	118	104	83	69	52	41
	G	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	63	50
	G	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	73	58
	M	2.5	1.08	259	216	185	162	130	108	81	65
	M	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	89	71
	M	3.5	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77
	M	4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	103	82
	M	4.5	1.46	350	292	250	219	174	140	110	88
AD 120-04 90-04	M	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	115	92
	F	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	126	101
	G	1.0	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55
	G	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	84	67
	G	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	97	77
	G	2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	108	86
	G	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	119	95
	M	3.5	1.71	410	342	293	257	205	171	128	103
AD 120-04 90-04	M	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	137	109
	M	5.0	2.07	413	310	248	207	177	155	138	124
	M	6.0	2.23	535	446	382	335	268	223	167	134

AD 90°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
AD 90-0067 (kaki)	717259
AD 90-010 (orange)	717311
AD 90-015 (vert)	717448
AD 90-02 (jaune)	717450
AD 90-03 (bleu)	717451
AD 90-04 (rouge)	717452

AD 120°	Vrac	Vrac
	L'unité	L'unité
Matière	POM	Céramique
AD 120-015 (vert)	717944	717940
AD 120-02 (jaune)	717945	717941
AD 120-03 (bleu)	717946	717942
AD 120-04 (rouge)	717947	717943



717259



717311



717944

ISO 25358		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm


BUSE ADI 110°

Caractéristiques

- Orifices en céramique rose ALBUZ
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8mm
- Réduction de la dérive
- Buse opérationnelle dès 2 bars
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pastille de calibrage démontable
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm

Domaine d'application


- Tous types de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)



110°




2-4 bars

Types
A-GMéplat
8 mm

CERAM

COULEURS
ISO

ADI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ADI 110-01 (orange)	715132
ADI 110-015 (vert)	715133
ADI 110-02 (jaune)	715134
ADI 110-025 (violet)	715137
ADI 110-03 (bleu)	715135
ADI 110-04 (rouge)	715136



715132



715135



715136

Cod.	BCPC	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm													
				6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24		
				km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h		
ADI 110-01 ORANGE (100 Mesh)	M	2	0.32	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19	18	17		
	M	2.5	0.36	72	62	54	48	43	36	31	27	24	22	20	19		
	F	3	0.40	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20		
	F	3.5	0.43	86	74	65	57	52	43	37	32	29	26	23	22		
ADI 110-015 VERT (100 Mesh)	M	2	0.49	98	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27	25		
	M	2.5	0.54	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30	28		
	F	3	0.60	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30		
	M	3.5	0.64	128	110	96	85	77	64	55	48	43	38	35	33		
ADI 110-02 JAUNE (100 Mesh)	M	2	0.66	132	113	99	88	79	66	57	50	44	40	35	33		
	M	2.5	0.73	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44	40	37		
	F	3	0.80	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40		
	M	3.5	0.86	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52	47	43		
ADI 110-025 VIOLET (50 Mesh)	M	2	0.82	164	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45	41		
	M	2.5	0.91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46		
	F	3	1.00	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50		
	M	3.5	1.08	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65	59	54		
ADI 110-03 BLEU (50 Mesh)	M	2	1.15	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58		
	G	2	0.98	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59	53	49		
	M	2.5	1.10	220	189	165	147	132	110	94	83	73	66	60	55		
	M	3	1.20	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60		
ADI 110-04 ROUGE (50 Mesh)	M	3.5	1.30	260	223	195	173	156	130	111	98	87	78	71	65		
	M	4	1.39	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70		
	TG	2	1.31	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79	71	66		
	G	2.5	1.46	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88	80	73		
	F	3	1.60	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80		
	G	3.5	1.73	346	297	260	231	208	173	148	130	115	104	94	87		
	M	4	1.85	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93		

BCPC		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm

BUSE IDK 90° - IDK 120°

Caractéristiques

- La plus petite des injections d'air (très compacte 22mm)
- Injecteur démontable pour nettoyage facile
- Double entrée d'air surdimensionnée pour éviter l'encrassement

Domaine d'application


- Traitement des vignobles, céréales, vergers et pépinières, avec ou sans flux d'air avec IDK 90°
- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateur de croissance
- Epanchage d'engrais liquide dans une plage de pression de 1 à 2.5 bars



718294



718585



IDK 90°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
IDK 90-0067 (kaki)	721770
IDK 90-010 (orange)	718294
IDK 90-015 (vert)	718293
IDK 90-02 (jaune)	718292
IDK 90-025 (violet)	718291
IDK 90-03 (bleu)	718290

IDK 120°	Vrac	Blister			Vrac	Blister		
	L'unité	2 buses	4 buses	8 buses	L'unité	2 buses	4 buses	8 buses
Matière	POM				Céramique			
IDK 120-010 (orange)	717877	-	-	-	718708	-	-	747008
IDK 120-015 (vert) **	717807	746810	746811	746812	718587	746904	746917	746929
IDK 120-02 (jaune) **	717808	746813	746814	746815	718586	746905	746918	746937
IDK 120-025 (violet) **	717809	746816	746817	746818	718585	746906	746919	746938
IDK 120-03 (bleu) **	717810	746819	746820	746821	718584	746907	746926	746939
IDK 120-04 (rouge) **	717811	746822	746823	746824	718583	746908	746927	746947
IDK 120-05 (marron) **	717812	746825	746826	746827	718582	-	746928	746948
IDK 120-06 (gris) **	718141	-	-	-	-	-	-	-

RAPID'CAP ECROU BUSE IDK 120°

Caractéristiques

- Livré monté avec joint

RAPID'CAP 120° Ecrou 1/4T + buse IDK 120°	Vrac	
	L'unité	L'unité
Matière	POM	Céramique
IDK 120-02 (jaune) **	721961	721967
IDK 120-025 (violet) **	721962	721968
IDK 120-03 (bleu) **	721963	721969
IDK 120-04 (rouge) **	721964	721970
IDK 120-05 (marron) **	721965	721971
IDK 120-06 (gris) **	721966	-



BUSE IDK 90° - IDK 120°

B

Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5	6	7	8	9	10	12	16	20	
IDK 90-0067 (60M)				1.5	0.19	46	38	33	29	25	23	19	11
				2.0	0.22	53	44	38	33	29	26	22	13
				2.5	0.25	60	50	43	38	33	30	25	15
				3.0	0.27	65	54	46	41	36	32	27	16
				4.0	0.31	74	62	53	47	41	37	31	19
				5.0	0.35	84	70	60	53	47	42	35	21
IDK 90-010 120-010 (80M)				6.0	0.38	91	76	65	57	51	46	38	23
				G 1.5	0.28	67	56	48	42	37	34	28	17
				G 2.0	0.32	77	64	55	48	43	38	32	19
				G 2.5	0.36	86	72	62	54	48	43	36	22
				M 3.0	0.39	94	78	67	59	52	47	39	23
				M 4.0	0.45	108	90	77	68	60	54	45	27
IDK 90-015 120-015 (80M)				M 5.0	0.51	122	102	87	77	68	61	51	31
				F 6.0	0.55	132	110	94	83	73	66	55	33
				G 1.5	0.42	101	84	72	63	56	50	42	25
				G 2.0	0.48	115	96	82	72	64	58	48	29
				G 2.5	0.54	130	108	93	81	72	65	54	32
				G 3.0	0.59	142	118	101	89	79	71	59	35
IDK 90-02 120-02 (60M)				M 4.0	0.68	163	136	117	102	91	82	68	41
				M 5.0	0.76	182	152	130	114	101	91	76	46
				F 6.0	0.83	199	166	142	125	111	100	83	50
				G 1.5	0.56	134	112	96	84	75	67	56	34
				G 2.0	0.65	156	130	111	98	87	78	65	39
				G 2.5	0.76	175	146	125	110	97	88	73	44
IDK 90-025 120-025 (60M)				G 3.0	0.80	192	160	137	120	107	96	80	48
				M 4.0	0.92	221	184	158	138	123	110	92	55
				M 5.0	1.03	247	206	177	155	137	124	103	62
				M 6.0	1.13	271	226	194	170	151	136	113	68
				TG 1.5	0.70	168	140	120	105	93	84	70	42
				TG 2.0	0.81	194	162	139	122	108	97	81	49
IDK 120-03 (80M)				G 2.5	0.91	218	182	156	137	121	109	91	55
				G 3.0	0.99	238	198	170	149	132	119	99	59
				G 4.0	1.15	354	283	236	202	177	142	118	71
				M 5.0	1.28	307	256	219	192	171	154	128	77
				M 6.0	1.40	336	280	240	210	187	168	140	84
IDK 120-04 (80M)													
IDK 120-05 (60M)													
IDK 120-06 (60M)													

ISO 25358	
F	Fines 125µm ÷ 250µm
M	Moyennes 250µm ÷ 350µm
G	Grossières 350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières 450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières > 575µm

BUSE AFC 110°

Caractéristiques


- Buse à injection d'air
- Production de gouttes de grandes dimensions contenant des bulles d'air qui explosent au moment de l'impact, réduisant ainsi la dérive et garantissant une excellente couverture
- Angle de vaporisation conservé sur une large gamme de pression
- Corps en Delrin® et élément en contact avec le produit en céramique pour une durée plus longue

Domaine d'application

- Convient pour l'application de tous fongicides, pesticides et herbicides



AFC 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
AFC 110-015 (vert) **	721301
AFC 110-02 (jaune) **	721302
AFC 110-025 (violet) **	721303
AFC 110-03 (bleu) **	721304
AFC 110-04 (rouge) **	721305
AFC 110-05 (marron) **	721306
AFC 110-06 (gris)	721885



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
AFC 110-015	EG	1.0	0.35	69	52	42	35	30	26	23	15
	EG	2.0	0.49	98	73	59	42	37	33	29	
	TG	3.0	0.60	120	90	72	60	51	45	40	36
	G	4.0	0.69	139	104	83	69	59	52	46	42
	G	5.0	0.77	155	116	93	77	66	58	52	46
	G	6.0	0.85	170	127	102	85	73	64	57	51
AFC 110-02	UG	1.0	0.46	92	69	55	46	40	35	31	28
	EG	2.0	0.65	131	98	78	65	56	49	44	39
	TG	3.0	0.80	160	120	96	80	69	60	63	48
	TG	4.0	0.92	185	139	111	92	79	69	62	55
	G	5.0	1.03	207	155	124	103	89	77	69	62
	G	6.0	1.13	226	170	136	113	97	85	75	68
AFC 110-025	EG	1.0	0.58	115	87	69	58	49	43	38	34
	EG	2.0	0.82	163	122	98	82	70	61	54	49
	TG	3.0	1.00	200	150	120	100	86	75	67	60
	G	4.0	1.15	231	173	139	115	99	87	77	69
	G	5.0	1.29	258	194	155	129	111	97	86	77
	G	6.0	1.41	283	212	170	141	121	106	94	85
AFC 110-03	EG	1.0	0.69	139	104	83	69	59	52	46	41
	EG	2.0	0.98	196	147	118	98	84	73	65	59
	TG	3.0	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
	TG	4.0	1.39	277	208	166	139	119	104	92	83
	G	5.0	1.55	310	232	186	155	133	116	103	93
	G	6.0	1.70	339	255	204	170	145	127	113	102
AFC 110-04	EG	1.0	0.92	185	139	111	92	79	69	62	55
	EG	2.0	1.31	261	196	157	131	112	98	87	78
	TG	3.0	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96
	TG	4.0	1.85	370	277	222	185	158	139	123	111
	G	5.0	2.07	413	310	248	207	177	155	138	124
	G	6.0	2.26	453	339	272	226	194	170	151	136
AFC 110-05	UG	1.0	1.15	231	173	139	115	99	87	77	68
	EG	2.0	1.63	327	245	196	163	140	122	109	98
	EG	3.0	2.00	400	300	240	200	171	150	133	120
	TG	4.0	2.31	462	346	277	231	198	173	154	139
	TG	5.0	2.58	516	387	310	258	221	194	172	155
	G	6.0	2.83	566	424	339	283	241	212	189	170
AFC 110-06	UG	1.0	1.36	272	204	163	136	117	102	91	82
	EG	2.0	1.96	392	294	235	196	168	147	131	118
	EG	3.0	2.40	480	360	288	240	206	180	160	144
	EG	4.0	2.77	554	416	333	277	238	208	185	166
	TG	5.0	3.10	620	465	372	310	266	232	207	186
	TG	6.0	3.39	679	509	407	339	291	255	226	204



721301



721304

BCPC		
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm
UG	Ultra grossières	> 622µm

BUSE CVI 80°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Forme de buse anti-bouchage et double orifice d'admission d'air
- Format compact (22mm) adapté à tous les porte-jets laiton ou plastique
- Pression recommandée : 10 à 14 bars
- Utilisation pour des hauteurs de traitements jusqu'à 8 mètres

Domaine d'application

- Particulièrement recommandée pour les traitements en arboriculture (produits systémiques et contact)


CVI 80 °	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
CVI 80 01 (orange)	715156
CVI 80 015 (vert)	715157
CVI 80 02 (jaune)	715158
CVI 80 025 (violet)	715159
CVI 80 03 (bleu)	715160
CVI 80 04 (rouge)	715161
CVI 80 05 (marron)	715162
CVI 80 06 (gris)	715163




80°



10-20 bars

Méplat
8 mmTypes
A-G

CERAM

COULEURS
ISO

bar	Débit à la buse l/min							
	ORANGE 80-01	VERT 80-015	JAUNE 80-02	VIOLET 80-025	BLEU 80-03	ROUGE 80-04	MARRON 80-05	GRIS 80-06
	100 Mesh	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
10	0.73	1.10	1.46	1.83	2.19	2.92	3.65	4.38
11	0.77	1.15	1.53	1.91	2.30	3.06	3.83	4.60
12	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40	3.20	4.00	4.80
13	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	3.33	4.16	5.00
14	0.86	1.30	1.73	2.16	2.59	3.46	4.32	5.18
15	0.89	1.34	1.79	2.24	2.68	3.58	4.47	5.37
16	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.70	4.62	5.54
17	0.95	1.43	1.90	2.38	2.86	3.81	4.76	5.71
18	0.98	1.47	1.96	2.45	2.94	3.92	4.90	5.88
19	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	4.03	5.03	6.04
20	1.03	1.55	2.07	2.58	3.10	4.13	5.16	6.20
21	1.06	1.59	2.12	2.65	3.17	4.23	5.29	6.35
22	1.08	1.62	2.17	2.71	3.25	4.33	5.42	6.50
23	1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	4.43	5.54	6.65
24	1.13	1.70	2.26	2.83	3.39	4.53	5.66	6.79
25	1.15	1.73	2.31	2.89	3.46	4.62	5.77	6.93



715159



715163

BUSE CVI 110°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Réduction de la dérive
- Orifices en céramique
- Forme de buse anti-bouchage et double orifice d'admission d'air
- Format compact (22mm) adapté à toutes les rampes ou porte-buses
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8mm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Buse opérationnelle dès 1.5 bars
- Pression recommandée : 2 bars
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm

Domaine d'application

- Particulièrement recommandée pour les traitements en arboriculture (produits systémiques et contact)



110°



1.5-5 bars



Méplat
8 mm



Types
A-G



CERAM




COULEURS
ISO



(**)

CVI 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
CVI 110 015 (vert)	715164	-
CVI 110 02 (jaune) **	715165	747614
CVI 110 025 (violet) **	715166	747615
CVI 110 03 (bleu) **	715167	747616
CVI 110 04 (rouge) **	715168	747617
CVI 110 05 (marron) **	715169	-



715165



715167



715168

Cod.	BCPC	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm									
				9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h
CVI 110 015 VERT (100 Mesh)	TG	1.5	0.42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
	TG	2	0.49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
	TG	2.5	0.54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
	TG	3	0.60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
	G	4	0.69	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
CVI 110 02 JAUNE (100 Mesh)	G	5	0.77	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
	TG	1.5	0.57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
	TG	2	0.66	88	79	66	57	50	44	40	35	33	30
	TG	2.5	0.73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
	G	3	0.80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
CVI 110 025 VIOLET (50 Mesh)	G	4	0.91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
	G	5	1.03	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
	TG	1.5	0.71	95	85	71	61	53	47	43	39	36	33
	TG	2	0.82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
	G	2.5	0.91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
CVI 110 03 BLEU (50 Mesh)	G	3	1.00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
	G	4	1.15	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
	G	5	1.29	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
	TG	1.5	0.85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
	TG	2	0.98	131	118	98	84	74	65	59	53	49	45
CVI 110 04 ROUGE (50 Mesh)	G	2.5	1.10	147	132	110	94	83	73	66	60	55	51
	G	3	1.20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
	G	4	1.39	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
	G	5	1.55	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
	TG	1.5	1.13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
CVI 110 05 MARRON (50 Mesh)	G	2	1.31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
	G	2.5	1.46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
	G	3	1.60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
	TG	4	1.85	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
	TG	5	2.07	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
	TG	1.5	1.41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
	G	2	1.63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
	G	2.5	1.82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
	G	3	2.00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
	EG	4	2.31	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
	TG	5	2.58	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119

BCPC	
G	Grossières 350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières 450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières > 575µm

BUSE AIXR 110°

Caractéristiques

- Taille compacte
- Pré-orifice démontable
- Aspirateur d'air venturi permet la production de grosses gouttelettes
- Très bonne résistance aux produits chimiques, y compris les acides

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact



110°



1-6 bars



Méplat
8 mm



Types
A-G-K



POM




ISO



(**)

AIXR 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
AIXR 110-015 (vert) **	716761
AIXR 110-02 (jaune) **	716878
AIXR 110-025 (violet) **	716771
AIXR 110-03 (bleu) **	716760
AIXR 110-04 (rouge) **	716759
AIXR 110-05 (marron) **	716758
AIXR 110-06 (gris)	716757

Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
AIXR 110-015 (100M)	EG	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	23	20
	TG	2.0	0.48	14	115	96	82	72	58	48	36	32	29
	G	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	39	35
	G	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	M	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	51	46
	M	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	55	50
AIXR 110-02 (50M)	EG	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	31	28
	TG	2.0	0.65	195	156	130	111	98	78	65	49	43	39
	G	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	53	47
	G	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	54
	G	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	68	61
	M	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	75	67
AIXR 110-025 (50M)	EG	1.0	0.57	171	137	114	98	85	68	57	43	38	34
	EG	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	54	49
	TG	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	66	59
	G	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	G	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	85	77
	G	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93	84
AIXR 110-03 (50M)	EG	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	EG	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
	TG	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	79	71
	G	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	91	82
	G	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91
	G	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100
AIXR 110-04 (50M)	EG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	EG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	67	86	77
	TG	3.0	1.58	477	379	316	271	237	190	158	119	105	95
	TG	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109
	G	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122
	G	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134
AIXR 110-05 (50M)	EG	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	95	76	68
	EG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	67
	EG	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118
	TG	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136
	G	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152
	G	6.0	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167
AIXR 110-06 (50M)	EG	1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91	82
	EG	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116
	EG	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142
	TG	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164
	G	5.0	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184
	G	6.0	3.35	1005	84	670	547	503	402	335	251	223	201



716761



716771

BCPC		
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm

BUSE TTI 110°

Caractéristiques

- Diminution du risque de bouchage grâce à la forme des passages
- Taille compacte
- Pré-orifice démontable
- Aspirateur d'air venturi permettant la production de grosses gouttelettes

Domaine d'application


- Application de produits phytosanitaires systémiques
- Traitement des grands cultures



110°



1-7 bars



Méplat
11 mm



Types
E-G



POM




COULEURS
ISO



(**)

TTI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TTI 110-015 (vert)	716957
TTI 110-02 (jaune) **	716956
TTI 110-025 (violet) **	716955
TTI 110-03 (bleu) **	716954
TTI 110-04 (rouge) **	716953
TTI 110-05 (marron) **	716952
TTI 110-06 (gris) **	716951



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
TTI 110-015 (100M)	TG	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	23	20
	TG	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	32	29
	TG	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	39	35
	TG	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	TG	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	51	46
	TG	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	55	50
	TG	7.0	0.90	270	216	180	154	135	108	90	67	60	54
TTI 110-02 (50M)	TG	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	31	28
	TG	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	43	39
	TG	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	53	47
	TG	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	TG	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	68	61
	TG	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	75	67
	TG	7.0	1.21	363	290	242	207	182	145	121	91	81	73
TTI 110-025 (50M)	TG	1.0	0.57	171	137	114	98	85	68	57	43	38	34
	TG	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	54	49
	TG	3.0	0.99	297	238	198	170	159	119	99	74	66	59
	TG	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	TG	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	85	77
	TG	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93	84
	TG	7.0	1.51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	91
TTI 110-03 (50M)	TG	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	TG	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
	TG	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	79	71
	TG	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	91	82
	TG	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91
	TG	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100
	TG	7.0	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108
TTI 110-04 (50M)	TG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	TG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
	TG	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	95
	TG	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109
	TG	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122
	TG	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134
	TG	7.0	2.41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145
TTI 110-05 (50M)	TG	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	TG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	97
	TG	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118
	TG	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136
	TG	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152
	TG	6.0	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167
	TG	7.0	3.01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181
TTI 110-06 (50M)	TG	1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91	82
	TG	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116
	TG	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142
	TG	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164
	TG	5.0	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184
	TG	6.0	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201
	TG	7.0	3.62	1086	869	724	621	543	434	362	272	241	217



716955



716957



716952

BCPC	
TG	Très grossières 349µm ÷ 428µm

BUSE ID 90° - ID3 120°

Caractéristiques

- Buse ayant la plus forte réduction de dérive
- Protection renforcée de l'orifice de sortie
- Injecteur long pour réduire la dérive à haute pression
- Buse peu sensible au bouchage

Domaine d'application


- Application de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides)
- Convient aussi pour un épandage d'engrais liquide dans une plage de pression de 2.0 - 3.5 bars



717887



717959



90°-120°



2-8 bars



Méplat
10 mm



Types
F-G-I



POM
CERAM



ISO



(**)

ID 90°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ID 90-010 (orange)	717880
ID 90-015 (vert)	717881
ID 90-02 (jaune)	717882
ID 90-025 (violet)	717883
ID 90-03 (bleu)	717884
ID 90-04 (rouge)	717885
ID 90-05 (marron)	717886
ID 90-06 (gris)	717887

ID3 120°	Vrac	Vrac	
	L'unité	L'unité	8 buses
Matière		POM	Céramique
ID3 120-010 (orange)	717878	717879	-
ID3 120-015 (vert)	717955	717950	746863
ID3 120-02 (jaune) **	717956	717951	746865
ID3 120-025 (violet) **	717957	717952	746867
ID3 120-03 (bleu) **	717958	717953	746869
ID3 120-04 (rouge) **	717959	717954	746871
ID3 120-05 (marron) **	717948	719825	-
ID3 120-06 (gris) **	717949	719826	-
ID3 120-08 (blanc) **	721021	-	-

Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)										Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	5 km/h					6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h		
ID 90-01 ID3 120-01 (80M)	TG	2	0.32	77	64	55	48	38	32	24	21	19	ID 90-04 ID3 120-04 (60M)	EG	2	1.29	310	258	221	194	155	129	97	86	77		
	G	3	0.39	94	78	67	59	47	39	29	26	23		TG	3	1.58	379	316	271	237	190	158	119	105	95		
	G	4	0.45	108	90	77	68	54	45	34	30	27		G	4	1.82	437	364	312	273	218	182	137	121	109		
	G	5	0.51	122	102	87	77	61	51	38	34	31		G	5	2.04	490	408	350	306	245	204	153	136	122		
	G	6	0.55	132	110	94	83	66	55	41	37	33		M	6	2.23	535	446	382	335	268	223	167	149	134		
	M	7	0.60	144	120	103	90	72	60	45	40	36		M	7	2.41	578	482	413	362	289	241	181	161	145		
	M	8	1.64	154	128	110	96	77	64	48	43	38		M	8	2.58	619	516	442	387	310	258	194	172	155		
ID 90-015 ID3 120-015 (60M)	TG	2	0.48	115	96	82	72	58	48	36	32	29	ID 90-05 ID3 120-05 (25M)	EG	2	1.61	386	322	260	242	193	161	138	121	107		
	TG	3	0.59	142	118	101	89	71	59	44	39	35		TG	3	1.97	473	394	338	296	236	197	148	131	118		
	G	4	0.68	163	136	117	102	82	68	51	45	41		G	4	2.28	547	456	391	342	274	228	171	152	137		
	G	5	0.76	182	152	130	114	91	76	57	51	46		G	5	2.55	612	510	437	383	306	255	191	170	153		
	G	6	0.83	199	166	142	125	100	83	62	55	50		G	6	2.79	670	558	478	419	335	279	209	186	167		
	M	7	0.90	216	180	154	135	108	90	68	60	54		M	7	3.01	722	602	516	452	361	301	226	201	181		
	M	8	0.96	230	192	165	144	115	96	72	64	58		M	8	3.22	773	644	552	483	386	322	242	215	193		
ID 90-02 ID3 120-02 (60M)	EG	2	0.65	156	130	111	98	78	65	49	43	39	ID 90-06 ID3 120-06 (25M)	EG	2	1.93	463	386	331	290	232	193	145	129	116		
	TG	3	0.80	192	160	137	120	96	80	60	53	48		EG	3	2.36	566	472	405	354	283	236	177	157	142		
	G	4	0.92	221	184	158	138	110	92	69	61	55		TG	4	2.73	655	546	468	410	328	273	205	182	164		
	G	5	1.03	247	206	177	155	124	103	77	69	62		TG	5	3.05	732	610	523	458	366	305	229	203	183		
	G	6	1.13	271	226	194	170	136	113	85	75	68		G	6	3.34	802	668	573	501	401	334	251	223	200		
	G	7	1.22	293	244	209	183	146	122	92	81	73		G	7	3.61	866	722	619	542	433	361	271	241	217		
	G	8	1.30	312	260	223	195	156	130	98	87	78		G	8	3.86	926	772	662	579	463	386	290	257	232		
ID 90-025 ID3 120-025 (60M)	EG	2	0.81	194	162	139	122	97	81	61	54	49	ID3 120-08 (25M)	EG	2	2.58	619	516	442	387	310	258	194	172	155		
	TG	3	0.99	238	198	170	149	119	99	74	66	59		EG	3	3.16	758	632	542	474	379	316	237	211	190		
	G	4	1.15	276	230	197	173	138	115	86	77	69		TG	4	3.65	876	730	626	548	438	365	274	243	219		
	G	5	1.28	307	256	219	192	154	128	96	85	77		TG	5	4.08	979	816	699	612	490	408	306	272	245		
	G	6	1.40	336	280	240	210	168	140	105	96	84		TG	6	4.47	1073	894	766	671	536	447	335	298	268		
	M	7	1.52	365	304	261	228	182	152	114	101	91		G	7	4.83	1159	966	828	725	580	483	362	322	290		
	M	8	1.62	389	324	278	243	194	162	122	108	97		G	8	5.16	1238	1032	885	774	619	516	387	344	310		
ID 90-03 ID3 120-03 (60M)	EG	2	0.97	233	194	166	146	116	97	73	65	58	ISO 25358 M Moyennes 250µm ÷ 350µm G Grossières 350µm ÷ 450µm TG Très grossières 450µm ÷ 575µm G Extrêmement grossières > 575µm														
	TG	3	1.19	286	238	204	179	143	119	89	79	71															
	G	4	1.37	329	274	245	206	164	137	103	91	82															
	G	5	1.53	367	306	262	230	184	153	115	102	92															
	M	6	1.68	403	336	288	252	202	168	126	112	101															
	M	7	1.81	434	362	310	272	217	191	136	121	109															
	M	8	1.94	466	388	333	291	233	194	146	129	116															

ISO 25358	
M	Moyennes
G	Grossières
TG	Très grossières
EG	Extrêmement grossières

BUSE AVI 80°

Caractéristiques


- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Forme de buse anti-bouchage et double orifice de d'admission d'air
- Format compact (28mm) adapté à tous les porte-jets laiton ou plastique
- Pression recommandée : 10 à 14 bars
- Utilisation pour des hauteurs de traitements jusqu'à 8 mètres

Domaine d'application

- Particulièrement recommandée pour les traitements en arboriculture (produits systémiques et contact)



AVI 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
AVI 80-01 (orange)	715176
AVI 80-015 (vert)	715177
AVI 80 02-(jaune)	715178
AVI 80-025 (violet)	715179
AVI 80-03 (bleu)	715180
AVI 80-04 (rouge)	715181



bar	Débit à la buse l/min					
	ORANGE 80-01	VERT 80-015	JAUNE 80-02	VIOLET 80-025	BLEU 80-03	ROUGE 80-04
	100 Mesh	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
10	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92
11	0,77	1,15	1,53	1,91	2,30	3,06
12	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20
13	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,33
14	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46
15	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58
16	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70
17	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	3,81
18	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92
19	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03
20	1,03	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13
21	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	4,23
22	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33
23	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43
24	1,13	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53
25	1,15	1,73	2,31	2,89	3,46	4,62



715176



715179

BUSE AVI 110°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Réduction de la dérive
- Orifices en céramique
- Forme de buse anti-bouchage et double orifice de d'admission d'air
- Format compact (28 mm) adapté à toutes les rampes ou porte-buses
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 11 mm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Buse opérationnelle dès 3 bars
- Pression recommandée : 3 bars
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm

Domaine d'application

- Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides



110°



3-5 bars

Méplat
11 mmTypes
B-G

CERAM


COULEURS
ISO

(**)

AVI 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
AVI 110-01 (orange)	715182	-
AVI 110-015 (vert) **	715183	747618
AVI 110-02 (jaune) **	715184	747619
AVI 110-025 (violet) **	715185	747620
AVI 110-03 (bleu) **	715186	747621
AVI 110-04 (rouge) **	715187	747622
AVI 110-05 (marron) **	715188	-
AVI 110-06 (gris) **	715189	-
AVI 110-08 (blanc)	715190	-
AVI 110-10 (bleu clair)	715191	-

Cod.	BCPC	 bar	 l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm										
				8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h
AVI 110 01 ORANGE (100 Mesh)	TG	3	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
	G	4	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
	G	5	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
AVI 110 015 VERT (100 Mesh)	TG	3	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
	G	4	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
	G	5	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
AVI 110 02 JAUNE (100 Mesh)	TG	3	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
	G	4	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
	G	5	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
AVI 110 025 VIOLET (50 Mesh)	TG	3	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
	G	4	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
	G	5	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
AVI 110 03 BLEU (50 Mesh)	EG	3	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
	G	4	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
	G	5	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
AVI 110 04 ROUGE (50 Mesh)	EG	3	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
	TG	4	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
	TG	5	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
AVI 110 05 MARRON (50 Mesh)	EG	3	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
	EG	4	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
	TG	5	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
AVI 110 06 GRIS (50 Mesh)	EG	3	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
	EG	4	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
	TG	5	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143
AVI 110 08 BLANC (50 Mesh)	EG	3	3,20	480	427	384	320	274	240	213	192	175	160	148
	EG	4	3,70	555	493	444	370	317	278	247	222	202	185	171
	EG	5	4,13	620	551	496	413	354	310	275	248	225	207	191
AVI 110 10 BLEU CLAIR (50 Mesh) *	EG	3	4,00	600	533	480	400	343	300	267	240	218	200	185
	EG	4	4,62	693	616	554	462	396	347	308	277	252	231	213
	EG	5	5,16	774	688	619	516	442	387	344	310	281	258	238

* cette buse était anciennement noire



715189



715191

BCPC		
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières	> 575µm

BUSE AVI 110° FAST-CAP

La gamme FAST-CAP allie les avantages de la buse monobloc et de la buse classique rendant ainsi le nettoyage plus simple et rapide.


Caractéristiques

- Caractéristiques similaires aux caractéristiques de la buse AVI 110°
- Alignement automatique du jet par construction
- Adapté au code couleur ISO
- La buse se clipse rendant ainsi son nettoyage facile et rapide
- Écrou quart de tour baillonnette standard
- Vendu avec le joint plat en EPDM

Domaine d'application

- Tous types de traitement (produits systémiques et de contact)

FAST-CAP AVI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
FAST-CAP AVI 110 01 (orange)	715259
FAST-CAP AVI 110 015 (vert) **	715260
FAST-CAP AVI 110 02 (jaune) **	715261
FAST-CAP AVI 110 025 (violet) **	715262
FAST-CAP AVI 110 03 (bleu) **	715263
FAST-CAP AVI 110 04 (rouge) **	715264
FAST-CAP AVI 110 05 (marron) **	715265
FAST-CAP AVI 110 06 (gris) **	715266
FAST-CAP AVI 110 08 (blanc)	715267
FAST-CAP AVI 110 10 (bleu clair)	715268



110°



3-5 bars




CERAM



COULEURS
ISO



(**)



Cod.	BCPC	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm												
				8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h		
FAST CAP AVI 110 01 ORANGE (100 Mesh)	TG	3	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18		
	G	4	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21		
	G	5	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24		
FAST CAP AVI 110 015 VERT (100 Mesh)	TG	3	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28		
	G	4	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32		
	G	5	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36		
FAST CAP AVI 110 02 JAUNE (100 Mesh)	TG	3	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37		
	G	4	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42		
	G	5	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48		
FAST CAP AVI 110 025 VIOLET (50 Mesh)	TG	3	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46		
	G	4	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53		
	G	5	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60		
FAST CAP AVI 110 03 BLEU (50 Mesh)	EG	3	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55		
	G	4	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64		
	G	5	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72		
FAST CAP AVI 110 04 ROUGE (50 Mesh)	EG	3	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74		
	TG	4	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85		
	TG	5	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96		
FAST CAP AVI 110 05 MARRON (50 Mesh)	EG	3	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92		
	EG	4	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107		
	TG	5	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119		
FAST CAP AVI 110 06 GRIS (50 Mesh)	EG	3	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111		
	EG	4	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128		
	TG	5	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143		
FAST CAP AVI 110 08 BLANC (50 Mesh)	EG	3	3,20	480	427	384	320	274	240	213	192	175	160	148		
	EG	4	3,70	555	493	444	370	317	278	247	222	202	185	171		
	EG	5	4,13	620	551	496	413	354	310	275	248	225	207	191		
FAST CAP AVI 110 10 BLEU CLAIR (50 Mesh) *	EG	3	4,00	600	533	480	400	343	300	267	240	218	200	185		
	EG	4	4,62	693	616	554	462	396	347	308	277	252	231	213		
	EG	5	5,16	774	688	619	516	442	387	344	310	281	258	238		

* cette buse était anciennement noire



715260



715262



715264

BCPC		
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières	> 575µm


BUSE AI 110°

Caractéristiques

- Insert en acier inoxydable
- Pré-orifice et porte-insert en polymère
- Aspirateur d'air venturi permettant la production de grosses gouttelettes

Domaine d'application


- Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact



110°



2-8 bars



Méplat
11 mm



Types
B-G



INOX




COULEURS
ISO



(**)

AI 110°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
AI 110-015 (vert)	716970
AI 110-02 (jaune) **	716969
AI 110-025 (violet) **	716968
AI 110-03 (bleu) **	716967
AI 110-04 (rouge) **	716966
AI 110-05 (marron) **	716965



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
AI 110-015 (100M)	TG	2.0	0.48	144	115	96	82	72	58	48	36	32	29
	TG	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	39	35
	G	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	G	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	51	46
	G	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	55	50
	G	7.0	0.90	270	216	180	154	135	108	90	67	60	54
	G	8.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
AI 110-02 (50M)	TG	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	43	39
	TG	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	53	47
	TG	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
	G	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	68	61
	G	6.0	1.12	336	269	224	195	168	134	112	84	75	67
	G	7.0	1.21	363	290	242	207	182	145	121	91	81	73
	G	8.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
AI 110-025 (50M)	EG	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	54	49
	TG	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	66	59
	TG	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	TG	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	85	77
	G	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93	84
	G	7.0	1.51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	91
	G	8.0	1.62	486	389	324	278	243	194	162	122	108	97
AI 110-03 (50M)	EG	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
	TG	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	79	71
	TG	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	91	82
	TG	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91
	G	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100
	G	7.0	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108
	G	8.0	1.93	579	463	386	331	290	232	193	145	129	116
AI 110-04 (50M)	EG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
	TG	3.0	1.58	47	379	316	271	237	190	158	119	105	95
	TG	4.0	1.82	546	437	364	312	293	218	182	137	121	109
	TG	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122
	TG	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134
	G	7.0	2.41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145
	G	8.0	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155
AI 110-05 (50M)	EG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	97
	TG	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118
	TG	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136
	TG	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152
	TG	6.0	2.79	837	670	558	478	419	335	279	186	167	167
	G	7.0	3.01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181
	G	8.0	3.22	966	776	644	552	483	386	322	242	215	193



716966



716968

BCPC		
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm


BUSE OC 90°

Caractéristiques

- Buse spéciale avec un jet asymétrique de 80°
- Peut être utilisée comme buse de bout de rampe pour des cultures basses afin d'adapter la largeur de travail

Domaine d'application


- Désherbage par bande, pulvérisation sous foliaire
- Arrosage



90°



1.5-5 bars




Méplat
8 mm



Types
A-G



LAITON



OC 90°	Vrac	Blister
	L'unité	2 buses
Matière Laiton		
OC 60C.366.30	717894	746910
OC 60C.406.30	717990	746911
OC 60C.446.30	719827	747046
OC 60C.486.30	717991	746912
OC 60C.566.30	717992	-
OC 12 60C.646.30	717994	-
OC 20 60C.726.30	717995	-
OC 30 60C.806.30	717989	-

Cod.	Débit à la buse l/min				
	1.5 bars	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars
OC 60C.366.30 - 717894	0.49	0.65	0.80	0.92	1.03
OC 60C.406.30 - 717990	0.88	1.01	1.24	1.43	1.60
OC 60C.446.30 - 719827	1.11	1.28	1.56	1.81	2.02
OC 60C.486.30 - 717991	1.37	1.58	1.94	2.24	2.50
OC 60C.566.30 - 717992	2.16	2.50	3.06	3.53	3.95
OC 12 60C.646.30 - 717994	3.47	4.00	4.90	5.66	6.33
OC 20 60C.726.30 - 717995	5.45	6.30	7.71	8.91	9.96
OC 30 60C.806.30 - 717989	8.66	10.00	12.25	14.14	15.81

BUSE OCI

Caractéristiques


- Jet plat excentré, angle de 80°
- Orifices en céramique
- Améliore la qualité de traitement près des zones sensibles : cours d'eau, en bordure de champs
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8 mm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pression recommandée : 2 bars

Domaine d'application

- Tous types de traitement (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)




715199




ALBUZ

OCI 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
OCI 80 02 (jaune)	715199
OCI 80 03 (bleu)	715200
OCI 80 04 (rouge)	715201



80°



Méplat
8 mm



2-4 bars



Types
A-G

Cod.	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm													
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h		
OCI 80 02 JAUNE (100 Mesh)	2	0,65	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39		
	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48		
	4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55		
OCI 80 03 BLEU (50 Mesh)	2	0,98	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59		
	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72		
	4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83		
OCI 80 04 ROUGE (50 Mesh)	2	1,31	393	314	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79		
	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96		
	4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111		

BUSE IDKS 80°

Caractéristiques

- Jet asymétrique 20°/60° basse pression
- Buse compacte avec injection d'air
- Distribution optimale en combinaison avec IDK de la même couleur

Domaine d'application

- Comme buse de bordure : délimitation nette en bout de rampe et réalisation précise de bandes de traitement
- En désherbage localisé : entre les pieds de vigne ou les arbres.
- Se combine avec la buse IDK pour bandes de désherbage plus larges.
- Sécurise les traitements sous végétation et diminue la dispersion du produit grâce à la dérive réduite.



IDKS 80°	Vrac	Blister
	L'unité	2 buses
Matière Polyacétal (POM)		
IDKS 80-015 (vert)	721997	-
IDKS 80-02 (jaune)	718286	747482
IDKS 80-005 (violet)	718285	747483
IDKS 80-03 (bleu)	718284	747484
IDKS 80-04 (rouge)	718283	747485
IDKS 80-05 (marron)	718282	747486

Cod.	Débit à la buse l/min						
	1 bar	1.5 bars	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
IDKS 80-015 (60M)	-	0.28	0.32	0.39	0.45	0.51	0.55
IDKS 80-02 (60M)	-	0.42	0.48	0.59	0.68	0.76	0.83
IDKS 80-025 (60M)	-	0.56	0.65	0.80	0.92	1.03	1.13
IDKS 80-03 (60M)	0.57	0.70	0.81	0.99	1.15	1.28	1.40
IDKS 80-04 (60M)	0.69	0.84	0.97	1.19	1.37	1.53	1.68
IDKS 80-05 (25M)	0.91	1.12	1.29	1.58	1.82	2.04	2.23

BUSE IS 80°



Caractéristiques

- Jet asymétrique de 80°
- Buse avec injection d'air
- Peut être utilisée comme buse de bordure en combinaison avec buse ID de la même couleur
- Forte capacité de réduction de dérive

Domaine d'application

- Désherbage par bande, pulvérisation sous foliaire sans dérive
- Arrosage
- Délimitation nette en bout de rampe de la pulvérisation



IS 80°	Vrac	Blister
	L'unité	2 buses
Matière Polyacétal (POM)		
IS 80-02 (jaune)	717979	746920
IS 80-025 (violet)	717978	746921
IS 80-03 (bleu) **	717968	746922
IS 80-04 (rouge) **	717969	746923
IS 80-05 (marron)	719823	746924
IS 80-06 (gris)	719824	-

Cod.	Débit à la buse l/min					
	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars	7 bars	8 bars
IS 80-02 (60M)	0.60	0.69	0.77	0.84	0.91	0.97
IS 80-025 (60M)	0.86	0.90	1.13	1.24	1.34	1.43
IS 80-03 (60M)	1.05	1.21	1.35	1.48	1.60	1.71
IS 80-04 (60M)	1.36	1.57	1.75	1.92	2.07	2.21
IS 80-05 (25M)	1.51	1.74	1.95	2.14	2.31	2.47
IS 80-06 (60M)	1.67	1.93	2.16	2.37	2.56	2.73

BUSE AVI-OC


Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Jet plat, angle de 80°
- Orifices en céramique
- Améliore la qualité de traitement près des zones sensibles : cours d'eau, en bordure de champs
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 11 mm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pression recommandée : 3 bars

Domaine d'application

- Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides


AVI-OC 80°	Vrac	Blister
	L'unité	2 buses
Matière Céramique		
AVI-OC 80-01 (orange)	715192	747623
AVI-OC 80-015 (vert)	715193	747624
AVI-OC 80-02 (jaune) **	715194	747625
AVI-OC 80-025 (violet) **	715195	747626
AVI-OC 80-03 (bleu) **	715196	747627
AVI-OC 80-04 (rouge)	715197	747628
AVI-OC 80-05 (marron)	715198	-



80°



3-5 bars



Méplat
11 mm



Types
B-G




CERAM



COULEURS
ISO



(**)



Cod.	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm											
			4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
AVI-OC 80-01 ORANGE (100 Mesh)	3	0,40	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24
	4	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28
	5	0,52	156	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31
AVI-OC 80-015 VERT (100 Mesh)	3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36
	4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41
	5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46
AVI-OC 80-02 JAUNE (100 Mesh)	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
	4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
	5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62
AVI-OC 80-025 VIOLET (50 Mesh)	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60
	4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69
	5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77
AVI-OC 80-03 BLEU (50 Mesh)	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
	4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
	5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93
AVI-OC 80-04 ROUGE (50 Mesh)	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
	4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111
	5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124
AVI-OC 80-05 MARRON (50 Mesh)	3	2,00	600	480	400	343	300	267	240	200	171	150	133	120
	4	2,31	693	554	462	396	347	308	277	231	198	173	154	139
	5	2,58	774	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172	155



715192



715193


BUSE TFS 110°

Caractéristiques

- Buse monobloc
- Double jet pour une meilleure couverture de la cible

Domaine d'application


- Traitement des épis ou en végétation dense
- Cultures maraîchères



110°



2-5 bars



Méplat
11 mm

Types
B-G


POM


COULEURS
ISO

TFS 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TFS 110-02 (jaune)	721324
TFS 110-03 (bleu)	721325
TFS 110-04 (rouge)	721326
TFS 110-05 (marron)	721327



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
TFS 110-02	TF	2.0	0.65	130	98	78	65	56	49	43	39
	TF	3.0	0.80	160	120	96	80	69	60	53	48
	TF	4.0	0.92	184	138	110	92	79	69	61	55
	TF	5.0	1.03	206	155	124	103	88	77	69	62
TFS 110-03	F	2.0	0.98	196	147	118	98	84	74	65	59
	F	3.0	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
	F	4.0	1.39	278	209	167	139	119	104	96	83
	F	5.0	1.55	310	233	186	155	133	116	103	93
TFS 110-04	F	2.0	1.31	262	197	157	131	112	98	87	78
	TF	3.0	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96
	TF	4.0	1.85	370	278	222	185	159	139	123	111
	TF	5.0	2.07	414	311	248	207	177	155	138	124
TFS 110-05	M	2.0	1.63	326	244	196	163	140	122	109	98
	M	3.0	2.00	400	300	240	200	171	150	133	120
	M	4.0	2.31	462	346	277	231	198	173	154	139
	M	5.0	2.58	516	387	310	258	221	193	172	155

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm



721324



721326

“Notre **Service Technique** répond à toutes vos demandes de montages et de compatibilité sur l'ensemble de nos pièces.

N'hésitez pas à le contacter au 02.43.62.72.57”

BUSE DF 120°


Caractéristiques

- Jet plat dirigé à 30° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- Gouttelettes fines

Domaine d'application

- Traitement des épis ou en végétation dense
- Cultures maraîchères


DF 120°	Vrac
	L'unité
Matière Laiton	
DF 120-02	717895
DF 120-03	717896
DF 120-04	717897
DF 120-05	717898
DF 120-06	717899



120°



2-5 bars




Méplat
10 mm



Types
F-G-I



LAITON



Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)									Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
			4 km/h	5 km/h	5.5 km/h	6 km/h	6.5 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h				4 km/h	5 km/h	5.5 km/h	6 km/h	6.5 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
DF 120-02	2.0	0.63	190	152	137	127	116	109	95	76	64	DF 120-05	2.0	1.57	472	378	343	315	290	270	236	188	158
	2.5	0.74	214	171	155	142	131	122	107	85	71		2.5	1.77	530	424	386	353	327	303	265	212	177
	3.0	0.78	234	188	170	156	144	134	117	94	78		3.0	1.94	582	466	423	388	358	333	291	233	194
	3.5	0.85	254	203	185	169	157	145	127	102	85		3.5	2.10	630	504	458	420	288	260	215	252	210
	4.0	0.91	271	217	196	181	166	155	136	108	91		4.0	2.25	674	539	491	449	415	385	337	270	225
	4.5	0.96	288	231	209	192	177	165	144	115	96		4.5	2.39	716	573	521	477	441	409	358	287	239
DF 120-03	5.0	1.01	404	243	220	203	186	174	152	121	102	DF 120-06	5.0	2.48	742	595	540	493	455	423	370	298	247
	2.0	0.95	285	228	207	190	175	163	142	114	95		2.0	1.88	565	452	401	377	347	323	283	300	189
	2.5	1.06	319	225	231	213	196	182	160	127	107		2.5	2.11	634	508	460	423	389	363	317	337	212
	3.0	1.17	350	280	255	234	216	200	175	140	117		3.0	2.32	697	557	506	465	428	398	348	361	233
	3.5	1.26	379	303	274	253	233	217	190	151	127		3.5	2.51	754	603	548	503	463	431	377	400	252
	4.0	1.35	406	325	295	271	249	232	203	162	136		4.0	2.69	807	646	587	538	497	461	404	428	269
DF 120-04	4.5	1.44	431	345	314	287	266	246	215	173	144		4.5	2.86	857	686	624	571	528	490	429	455	286
	5.0	1.52	455	364	332	303	281	260	227	182	152		5.0	3.01	904	723	657	603	556	517	452	480	302
	2.0	1.26	379	303	275	252	233	216	189	151	126												
	2.5	1.42	425	340	310	283	262	243	212	170	142												
	3.0	1.55	466	373	338	311	286	266	233	186	156												
	3.5	1.68	505	404	367	336	310	288	252	202	168												
	4.0	1.80	540	432	393	360	332	309	270	216	180												
	4.5	1.91	573	459	417	382	352	328	287	229	191												
	5.0	2.02	605	484	441	403	373	346	302	242	202												


BUSE TTJ60 110°

Caractéristiques

- Jet plat dirigé à 60° vers l'avant et 60° vers l'arrière
- Forte capacité de réduction de la dérive
- Idéale pour utilisation avec les boîtiers de régulation automatique pour pulvérisateurs

Domaine d'application


- Produits phytosanitaires de contact et systémiques



110°



1.5-6 bars



Méplat
8 mm



Type A




POM



ISO

TTJ60 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
TTJ60 110-02 (jaune)	716950
TTJ60 110-025 (violet)	716949
TTJ60 110-03 (bleu)	716948
TTJ60 110-04 (rouge)	716947
TTJ60 110-05 (marron)	716946
TTJ60 110-06 (gris)	716945



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	
TTJ60 110-02 (100M)	G	1.5	0.56	168	134	112	96	84	67	56	42	34	
	G	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	39	
	G	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47	
	M	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55	
	M	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	61	
	M	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67	
TTJ60 110-025 (100M)	TG	1.5	0.70	210	168	140	120	105	84	70	52	42	
	G	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	49	
	G	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	59	
	G	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	68	
	M	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	77	
	M	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	84	
TTJ60 110-03 (100M)	TG	1.5	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	50	
	G	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58	
	G	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71	
	G	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	82	
	G	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	91	
	M	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	134	
TTJ60 110-04 (50M)	TG	1.0	0.80	240	192	160	137	120	96	80	60	48	
	G	1.5	0.98	294	235	196	168	147	118	98	73	59	
	G	2.0	1.13	339	271	226	194	170	136	113	85	68	
	G	2.5	1.26	378	302	252	216	189	151	126	94	76	
	G	3.0	1.38	414	331	276	237	207	166	138	104	83	
	M	4.0	1.59	477	382	318	273	239	191	159	119	95	
TTJ60 110-05 (50M)	TG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55	
	G	1.5	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	67	
	G	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77	
	G	2.5	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	86	
	G	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95	
	G	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109	
TTJ60 110-06 (50M)	EG	1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	82	
	TG	1.5	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	101	
	G	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	116	
	G	2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130	
	G	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	142	
	G	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	164	

BCPC		
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm



716950



716947



716945


BUSE TJ60 110°

Caractéristiques

- Fines gouttelettes pour couverture maximale
- Répartition supérieure le long de la rampe par rapport aux buses à cône creux

Domaine d'application

- Pulvérisation d'herbicides de contact de post-émergence
- Pulvérisation d'insecticides et fongicides de contact et de post-émergence



110°



2-4 bars



Méplat
11 mm



Types
E-G




ACIER



COULEURS
ISO

TJ60 110°	Vrac
	L'unité
Matière Acier	
TJ60 110-02 (jaune)	716944
TJ60 110-03 (bleu)	716943
TJ60 110-04 (rouge)	716942
TJ60 110-05 (marron)	716941
TJ60 110-06 (gris)	716940



Cod.	BCPC			l/ha (écartement latéral : 50 cm)								
		bar	l/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h
TJ60 110-02 (100M)	F	2.0	0.65	195	156	130	111	97	78	65	49	39
	TF	2.5	0.72	216	173	144	123	108	86	72	54	43
	TF	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	47
	TF	3.5	0.85	255	204	170	146	128	102	85	64	51
	TF	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	55
TJ60 110-03 (100M)	F	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	58
	F	2.5	1.08	324	259	216	185	162	130	108	81	65
	F	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	71
	F	3.5	1.27	381	305	254	218	191	152	127	95	76
	F	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	82
TJ60 110-04 (50M)	F	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	77
	F	2.5	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	86
	F	3.0	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	95
	F	3.5	1.71	513	413	342	293	257	205	171	128	103
	F	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	109
TJ60 110-05 (50M)	M	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	97
	M	2.5	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	108
	F	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	118
	F	3.5	2.13	639	511	426	365	320	256	213	160	128
	F	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	136
TJ60 110-06 (50M)	M	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	116
	M	2.5	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	130
	M	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	142
	F	3.5	2.56	768	614	512	439	384	307	256	192	154
	F	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	164



716940



716944

BCPC		
TF	Très fines	< 119µm
F	Fines	119µm ÷ 216µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm


BUSE IDKT 120°

Caractéristiques

- Buse basse pression à injection d'air
- Jet plat dirigé à 30° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- Dérive extrêmement faible jusqu'à 3 bars
- Meilleure couverture de la partie verticale des plantes (tiges, épis)

Domaine d'application


- Traitement phytosanitaire foliaire avec des produits de contact ou systémiques
- Traitement des épis des céréales, traitement du mildiou de la pomme de terre
- Application de défoliant, de régulateur de croissance
- Application d'herbicides



120°



1-6 bars



Méplat
8 mm




Types
A-G-K



POM
CERAM



ISO



721834

Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)										Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	25 km/h	5 km/h					6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	25 km/h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IDKT 120-015 (60M)		1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25	20	IDKT 120-03 (60M)	EG	1.0	0.69	166	138	118	104	83	69	52	41	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	36	29	23		TG	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	63	50	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	41	32	26		TG	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	73	58	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	44	35	28		G	2.5	1.08	259	216	185	162	130	108	81	65	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	47	38	30		G	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	89	71	57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	51	41	33		G	3.5	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		4.5	0.82	197	164	141	123	98	82	62	49	39		M	4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	103	82	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	57	46	36		M	4.5	1.46	350	292	250	219	157	146	110	88	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IDKT 120-02 (80M)		6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	62	50	40	IDKT 120-04 (60M)	M	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	115	92	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	EG	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	42	34	27		M	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	126	101	81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TG	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	49	39	31		EG	1.0	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TG	2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	55	44	35		TG	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	84	67	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	60	48	38		G	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	97	77	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	65	52	41		G	2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	108	86	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	69	55	44		G	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	119	95	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	M	4.5	0.98	235	196	168	147	118	98	74	59	47		M	3.5	1.71	410	342	293	257	205	171	128	103	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IDKT 120-025 (60M)	M	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	77	62	49	IDKT 120-05 (60M)	M	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	137	109	87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	M	6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	85	68	54		M	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	153	122	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TG	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	53	42	34		M	6.0	2.23	535	446	382	335	268	223	167	134	107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TG	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	61	49	39		EG	1.0	1.14	274	228	195	171	137	114	86	68	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44		TG	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	104	83	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	74	59	48		G	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	121	97	77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	3.5	1.07	247	214	183	161	128	107	80	64	51		G	2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	135	108	86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	86	69	55		G	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	148	118	95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	M	4.5	1.22	293	244	209	183	146	122	92	73	59		M	3.5	2.13	511	426	365	320	256	213	160	128	102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	M	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77	61		M	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	171	137	109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
M	6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	105	84	67	M	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	191	153	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ISO 25358		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières	> 575µm


BUSE CVI-TWIN 110°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Jet plat, deux angles de 110°, recouvrement des jets nécessaire pour obtenir une répartition uniforme
- Orifices en céramique
- Format compact (longueur 22 mm) et anti-bouchage avec double orifice d'admission d'air
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8 mm
- Hauteur de rampe recommandée : 50/60 cm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pression recommandée : 2 bars

Domaine d'application


- Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides



110°



1.5-5 bars



Méplat
8 mm



Types
A-G



CERAM




ISO



(**)

CVI- TWIN 110°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
CVI-TWIN 110-015 (vert)	715170
CVI-TWIN 110-02 (jaune)	715171
CVI-TWIN 110-025 (violet) **	715172
CVI-TWIN 110-03 (bleu) **	715173
CVI-TWIN 110-04 (rouge) **	715174
CVI-TWIN 110-05 (marron)	715175



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h
CVI-TWIN 110 015 (100M)	TG	1.5	0.42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
	TG	2.0	0.49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
	TG	2.5	0.54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
	TG	3.0	0.60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
CVI-TWIN 110 02 (100M)	TG	1.5	0.57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
	TG	2.0	0.66	88	79	66	57	50	44	40	36	33	30
	TG	2.5	0.73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
	G	3.0	0.80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
CVI-TWIN 110 025 (50M)	TG	1.5	0.71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
	TG	2.0	0.82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
	G	2.5	0.91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
	G	3.0	1.00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
CVI-TWIN 110 03 (50M)	TG	1.5	0.85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
	TG	2.0	0.98	131	118	98	84	74	65	59	53	49	45
	G	2.5	1.10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
	G	3.0	1.20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
CVI-TWIN 110 04 (50M)	TG	1.5	1.13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
	G	2.0	1.31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
	G	2.5	1.46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
	G	3.0	1.60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
CVI-TWIN 110 05 (50M)	TG	1.5	1.41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
	G	2.0	1.63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
	G	2.5	1.82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
	G	3.0	2.00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92



715170



715172



715174

BCPC		
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm


BUSE IDTA 120°

Caractéristiques

- Jet asymétrique 30°/50° basse pression
- Buse à injection d'air
- Pulvérisation optimisée à vitesse élevée

Domaine d'application

- Engrais, désherbage
- Combinaison avec buse IS80 pour utilisation en bordure



120-90°



1-8 bars




1/4 T
STANDARD



CERAM



ISO



716409



716411

IDTA 120°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
IDTA 120-02 (jaune)	716408
IDTA 120-025 (violet)	716409
IDTA 120-03 (bleu)	716410
IDTA 120-04 (rouge)	716411
IDTA 120-05 (marron)	716412
IDTA 120-06 (gris)	716413
IDTA 120-08 (blanc)	716414

Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)									Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)																
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h					5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h								
IDTA 120-02	EG	1.0	0.46	110	92	79	69	55	46	39	35	31	IDTA 120-05	EG	1.0	1.14	274	228	195	171	137	113	98	86	76								
	EG	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37		EG	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93								
	EG	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43		EG	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107								
	TG	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53		TG	3.0	1.97	673	394	338	296	236	197	169	148	131								
	TG	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61		TG	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152								
	TG	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69		TG	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170								
	TG	6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75		TG	6.0	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186								
	TG	7.0	1.22	293	244	209	183	146	122	105	92	81		G	7.0	3.01	722	602	516	452	361	301	258	226	201								
IDTA 120-025	TG	8.0	1.30	312	260	223	195	156	130	111	98	87	G	8.0	3.22	773	644	552	483	386	322	276	242	215									
	EG	1.0	0.57	137	114	98	86	68	57	49	43	38	EG	1.0	1.36	326	272	233	204	163	136	117	102	91									
	EG	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47	EG	1.5	1.67	401	334	286	251	200	167	143	125	111									
	EG	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54	EG	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129									
	TG	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66	TG	3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157									
	TG	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77	TG	4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182									
	TG	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85	TG	5.0	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203									
	TG	6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93	TG	6.0	3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223									
IDTA 120-03	TG	7.0	1.52	365	304	261	228	182	152	130	114	101	G	7.0	3.61	866	722	619	542	433	361	309	271	241									
	TG	8.0	1.62	389	324	278	243	194	162	139	122	108	G	8.0	3.86	926	772	662	579	463	386	331	290	257									
	EG	1.0	0.69	166	138	118	104	83	69	59	52	46	EG	1.5	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149									
	EG	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56	EG	2.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172									
	EG	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65	EG	3.0	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211									
	TG	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79	TG	4.0	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243									
	TG	4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91	TG	5.0	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272									
	TG	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	102	TG	6.0	4.47	1073	894	766	671	536	447	383	335	298									
IDTA 120-04	TG	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112	IDTA 120-08	G	7.0	4.83	1159	966	828	725	580	483	414	362	322								
	TG	7.0	1.81	434	362	310	272	217	181	155	136	121		G	8.0	5.16	1238	1032	885	774	619	516	442	387	344								
	TG	8.0	1.94	466	388	333	291	233	194	166	146	129		ISO 25358																			
	EG	1.0	0.94	218	182	156	137	109	91	78	68	61		G	Grossières		350µm ÷ 450µm																
	EG	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93		TG	Très grossières		450µm ÷ 575µm																
	EG	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107		EG	Extrêmement grossières		> 575µm																
	TG	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131																					
	TG	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152																					

BUSE FT 90° - FT 140°

Caractéristiques

- Grand angle de pulvérisation
- Faible sensibilité au bouchage
- Faible dérive pour une pression de 1 à 2 bars

Domaine d'application

- Pulvérisation d'engrais liquides et désherbage avec des produits à incorporer dans le sol
- Traitement localisé avec un pulvérisateur à dos

FT 140°	Vrac	Blister
	L'unité	2 buses
Matière Polyacétal (POM)		
FT 140-01 (orange)	716562	-
FT 140-015 (vert clair)	716561	-
FT 140-02 (jaune)	717987	747102
FT 140-03 (bleu)	717980	747103
FT 140-04 (rouge)	717981	747104
FT 140-05 (marron)	717982	747105
FT 140-06 (gris)	717983	747106
FT 140-08 (blanc)	717984	747107
FT 140-10 (turquoise)	717985	747108
FT 140-15 (vert)	717986	747109
FT 140-20 (noir)	717988	-

FT 90°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
FT 90-01 (orange)	715909
FT 90-015 (vert clair)	715910
FT 90-02 (jaune)	715911
FT 90-03 (bleu)	715912
FT 90-04 (rouge)	715913
FT 90-05 (marron)	715914

FT 90°	Vrac
	L'unité
Matière Laiton	
FT 90-02	721838
FT 90-03	721839

FT 140°	Vrac
	L'unité
Matière Laiton	
FT 140 1/8" BSP	717993



90°-140°



1-3 bars



Types C-J-L




POM
LAITON



ISO




721839



717980



717993



Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)					
			6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h
FT 90-01 140-01 (80M)	1.0	0.23	46	35	28	23	20	17
	2.0	0.32	64	48	38	32	27	24
	3.0	0.39	78	59	47	39	33	29
	4.0	0.45	90	68	54	45	39	34
	6.0	0.55	110	83	66	55	47	41
FT 90-015 140-015 (60M)	1.0	0.34	68	51	41	34	29	26
	2.0	0.48	96	72	58	48	41	36
	3.0	0.59	118	89	71	59	51	44
	4.0	0.68	136	102	82	68	58	51
	6.0	0.83	166	125	100	83	71	62
FT 90-02 140-02 (60M)	1.0	0.46	92	69	55	46	39	35
	2.0	0.65	130	98	78	65	56	49
	3.0	0.80	160	120	96	80	69	60
	4.0	0.92	184	138	110	92	79	69
	6.0	1.13	226	170	136	113	97	85
FT 90-03 140-03 (60M)	1.0	0.69	138	104	83	69	59	52
	2.0	0.97	194	146	116	97	83	73
	3.0	1.19	238	179	143	119	102	89
	4.0	1.37	274	206	164	137	117	103
	6.0	1.68	336	252	202	168	144	126
FT 90-04 140-04 (60M)	1.0	0.91	182	137	109	91	78	68
	2.0	1.29	258	194	155	129	111	97
	3.0	1.58	316	237	190	158	135	119
	4.0	1.82	364	273	218	182	156	137
	6.0	2.23	446	335	268	223	191	167

Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)					
			6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h
FT 90-05 140-05 (25M)	1.0	1.14	228	171	137	114	98	86
	2.0	1.61	322	242	193	161	138	121
	3.0	1.97	394	296	236	197	169	148
	4.0	2.27	454	341	272	227	195	170
	6.0	2.79	558	419	335	279	239	209
FT 140-06 (25M)	1.0	1.36	272	204	163	136	117	102
	2.0	1.93	386	290	232	193	165	145
	3.0	2.36	472	354	283	236	202	177
FT 140-08 (25M)	1.0	1.82	364	273	218	182	156	137
	2.0	2.58	516	387	310	258	221	194
	3.0	3.16	632	474	379	316	271	237
FT 140-10 (25M)	1.0	2.27	454	341	272	227	195	170
	2.0	3.22	644	483	386	322	276	242
	3.0	3.94	788	591	473	394	338	296
FT 140-15 (25M)	1.0	3.41	682	512	409	341	292	256
	2.0	4.83	966	725	580	483	414	362
	3.0	5.91	1182	887	709	591	507	443
FT 140-20 (25M)	1.0	4.55	910	683	546	455	390	341
	2.0	6.43	1286	965	772	643	551	482
	3.0	7.88	1576	1182	946	788	662	579

BUSE QCTF 90°

Caractéristiques

- Conception du pré-orifice produisant de grosses gouttelettes
- Bouchage limité par la grosseur de l'orifice rond

Domaine d'application

- Pulvérisation à très gros débit (ex. antigel sur route)



90°



1-3 bars



Types
C-J



INOX

Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
			4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	20 km/h
QCTF VS60	1.0	27.35	4103	2735	2051	1641	1368	1172	1026	821
	1.5	33.50	5025	3350	2513	2010	1675	1436	1256	1005
	2.0	38.68	5802	3868	2901	2321	1934	1658	1451	1160
	3.0	47.37	7106	4737	3553	2842	2369	2030	1776	1421

QCTF 90°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
QCTF VS60	716762



E


BUSE BN 100°

Caractéristiques :

- Jet asymétrique large
- Buse excentrée

Domaine d'application :

- Pulvérisation sans rampe
- Application en bordure



100°



1-6 bars



Types
J-L



POM



BN 100°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
BN 07 Noire - droite	716335
BN 07 Blanche - gauche	716334



BN 07		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	l/min						
BN 07		1.59	2.25	2.76	3.18	3.56	3.90
	bar						

BUSE MVI

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Jet plat, grand angle de 130° à 160° pour obtenir une répartition uniforme
- Orifices en céramique
- Supprime presque totalement la dérive tout en augmentant le nombre d'impacts (excellente couverture des zones traitées)
- Démontage très facile pour nettoyage interne
- Pression recommandée : 1.5 bar

Domaine d'application


- Pour tous types de traitement (systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides



130°-160°



1.5-4 bars

Méplat
11 mm

CERAM

COULEURS
ISO

MVI	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
MVI-015 (vert)	715293
MVI-02 (jaune)	715294
MVI-025 (lilas)	715295
MVI-03 (bleu)	715296
MVI-04 (rouge)	715297
MVI-05 (marron)	715298
MVI-06 (gris)	715299
MVI-08 (blanc)	715300
MVI-10 (bleu-clair)	715301



715296



715300

Bar	Débit à la buse l/min								
	VERT 015	JAUNE 02	LILAS 025	BLEU 03	ROUGE 04	MARRON 05	GRIS 06	BLANC 08	BLEU CLAIR 10
1.5	0.43	0.57	0.72	0.86	1.15	1.43	1.72	2.29	2.87
2	0.49	0.66	0.82	0.99	1.32	1.65	1.98	2.63	3.29
2.5	0.55	0.73	0.92	1.1	1.47	1.83	2.2	2.93	3.66
3	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.4	3.2	4
3.5	0.65	0.86	1.08	1.29	1.72	2.15	2.58	3.45	4.31
4	0.69	0.92	1.15	1.38	1.84	2.3	2.76	3.67	4.59

L/ha	Distance entre 2 buses : 1 m															
	4 km/h				6 km/h				8 km/h				10 km/h			
40									2.3				3.7	2		
50					2				3.7	2			3.2	2.1		
60					2.9	1.6			2.9	1.9			3	2.1	1.6	
80	2.3				2.9	1.9			3.5	2.4	2.1		3.8	3	1.9	
100	3.7	2				3	2.1	2.1		3.8	3.3	2		3	2	
120		2.9	1.9		1.6		3	3	1.9			3	2		3	1.6
140			2.6	1.8	2.3				2.6	1.8			2.8	1.6		2.3
160			3.5	2.4	3	1.9			3.4	2.3			3.7	2.1	1.9	3
180	1.6		2.9	3	3.8	2.4	1.6		3	1.6	1.6			2.6	2.4	3.8
200	2.1		3.6	3.8		3	2.5		3.7	2.1	2			3.3	3	
220	2.5	1.6	4.4			3.6	2.5	1.6		2.5	2.5			4		
240	3	1.9	5.2			3	1.6	1.9		3	3					
260	3.5	2.2	1.5			3.5	1.9	2.2		3.5	3.5					
280		2.6	1.8					2.3	2.6							
300		3	2	1.6				2.6	3							
320		3.4	2.3	1.9				3	3.4							
340			2.6	1.5	2.1			3.4								
360			3	1.6	2.4											
380			3.3	1.8	2.7											
400				2.1	3											

BUSE HCI 40°

Caractéristiques

- Taille compacte
- Gouttelettes fines pour une couverture optimale

Domaine d'application

- Adaptée à la végétation haute, pour l'utilisation sur les arbres et arbustes fruitiers
- Pulvérisation de fongicides, pesticides et phytosanitaires

F



40°



3-15 bars



Type D




CERAM



ISO

HCI 40°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
HCI 40-010 (orange)	721292
HCI 40-015 (vert)	721293
HCI 40-02 (jaune)	721294
HCI 40-025 (violet)	721295
HCI 40-03 (bleu)	721296
HCI 40-035 (bordeau)	721297
HCI 40-04 (rouge)	721298
HCI 40-05 (marron)	721299
HCI 40-06 (gris)	721300



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)			
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
HCI 40-01	F	3.0	0.40	80	60	48	40
	F	4.0	0.46	92	68	55	46
	TF	6.0	0.57	113	85	68	57
	TF	8.0	0.65	131	98	78	65
	TF	10.0	0.73	146	110	88	73
	TF	12.0	0.80	160	120	96	80
HCI 40-015	F	3.0	0.60	120	90	72	60
	F	4.0	0.69	139	104	83	69
	TF	6.0	0.85	170	127	102	85
	TF	8.0	0.98	196	147	118	98
	TF	10.0	1.10	219	164	131	110
	TF	12.0	1.20	240	180	144	120
HCI 40-02	F	3.0	0.80	160	120	96	80
	F	4.0	0.92	185	139	111	92
	TF	6.0	1.13	226	170	136	113
	TF	8.0	1.31	261	196	157	131
	TF	10.0	1.46	292	219	175	146
	TF	12.0	1.60	320	240	192	160
HCI 40-025	F	3.0	1.00	200	150	120	100
	F	4.0	1.15	231	173	139	115
	TF	6.0	1.41	283	212	170	141
	TF	8.0	1.63	327	245	196	163
	TF	10.0	1.83	365	274	219	183
	TF	12.0	2.00	400	300	240	200
HCI 40-03	F	3.0	1.20	240	180	144	120
	F	4.0	1.39	277	208	166	139
	TF	6.0	1.70	339	255	204	170
	TF	8.0	1.96	392	294	235	196
	TF	10.0	2.19	438	329	263	219
	TF	12.0	2.40	480	360	288	240

Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)			
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
HCI 40-035	M	3.0	1.40	280	210	168	140
	M	4.0	1.62	323	242	194	162
	F	6.0	1.98	396	297	238	198
	F	8.0	2.29	457	343	274	229
	TF	10.0	2.56	511	383	307	256
	TF	12.0	2.80	560	420	336	280
HCI 40-04	F	6.0	3.13	626	470	376	313
	M	3.0	1.60	320	240	192	160
	M	4.0	1.85	370	277	222	185
	F	6.0	2.26	453	339	272	226
	F	8.0	2.61	523	392	314	261
	TF	10.0	2.92	584	438	351	292
HCI 40-05	TF	12.0	3.20	640	480	384	320
	TF	15.0	3.13	626	470	376	313
	G	3.0	2.00	400	300	240	200
	G	4.0	2.31	462	346	277	231
	M	6.0	2.83	566	424	339	283
	M	8.0	3.27	653	490	392	327
HCI 40-06	F	10.0	3.65	730	548	438	365
	TF	12.0	4.00	800	600	480	400
	TF	15.0	4.47	894	671	537	447
	G	3.0	2.40	480	360	288	240
	G	4.0	2.77	554	416	333	277
	G	6.0	3.39	679	509	407	339

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm



721296



721298



721300

BUSE HCC 80°
Caractéristiques

- Taille compacte
- Gouttelettes fines pour une couverture optimale

Domaine d'application

- Arboriculture, viticulture, grande culture
- Pulvérisation de fongicides, pesticides et phytosanitaires



80°



3-15 bars


 Méplat
11 mm


Type D-M




CERAM



ISO

HCC 80°	Vrac	Blister
	L'unité	8 buses
Matière Céramique		
HCC 80-005 (blanc)	721282	747520
HCC 80-0075 (violet)	721283	747521
HCC 80-01 (marron)	721284	747522
HCC 80-015 (jaune)	721285	747523
HCC 80-02 (orange)	721286	747524
HCC 80-025 (rouge)	721287	747525
HCC 80-03 (gris)	721288	-
HCC 80-035 (vert)	721289	-
HCC 80-04 (noir)	721290	-
HCC 80-05 (bleu)	721291	-



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)			
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
HCC 80-005	TF	3.0	0.19	38	29	23	19
	TF	4.0	0.22	44	33	26	22
	TF	6.0	0.27	54	40	32	27
	TF	8.0	0.31	62	47	37	31
	TF	10.0	0.35	69	52	42	35
	TF	12.0	0.38	76	57	46	38
HCC 80-0075	TF	15.0	0.42	85	64	51	42
	TF	3.0	0.30	60	45	36	30
	TF	4.0	0.35	69	52	42	35
	TF	6.0	0.42	85	64	51	42
	TF	8.0	0.49	98	73	59	49
	TF	10.0	0.55	110	82	66	55
HCC 80-01	TF	12.0	0.60	120	90	72	60
	TF	15.0	0.67	134	101	80	67
	TF	3.0	0.40	80	60	48	40
	TF	4.0	0.46	92	69	55	46
	TF	6.0	0.57	113	85	68	57
	TF	8.0	0.65	131	98	78	65
HCC 80-015	TF	10.0	0.73	146	110	88	73
	TF	12.0	0.80	160	120	96	80
	TF	15.0	0.89	179	134	107	89
	TF	3.0	0.60	120	90	72	60
	TF	4.0	0.69	139	104	83	69
	TF	6.0	0.85	170	127	102	85
HCC 80-02	TF	8.0	0.98	196	147	118	98
	TF	10.0	1.10	219	164	131	110
	TF	12.0	1.20	240	180	144	120
	TF	15.0	1.34	268	201	161	134
	TF	3.0	0.80	160	120	96	80
	TF	4.0	0.92	185	139	111	92

Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)			
				6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
HCC 80-025	F	3.0	1.00	200	150	120	100
	TF	4.0	1.15	231	173	139	115
	TF	6.0	1.41	283	212	170	141
	TF	8.0	1.63	327	245	196	163
	TF	10.0	1.83	365	274	219	183
	TF	12.0	2.00	400	300	240	200
HCC 80-03	TF	15.0	2.24	447	335	268	224
	F	3.0	1.20	240	180	144	120
	TF	4.0	1.39	277	208	166	139
	TF	6.0	1.70	339	255	204	170
	TF	8.0	1.96	392	294	235	196
	TF	10.0	2.19	438	329	263	219
HCC 80-035	TF	12.0	2.40	480	360	288	240
	TF	15.0	2.68	537	402	322	268
	F	3.0	1.40	280	210	168	140
	TF	4.0	1.62	323	242	194	162
	TF	6.0	1.98	396	297	238	198
	TF	8.0	2.29	457	343	274	229
HCC 80-04	TF	10.0	2.56	511	383	307	256
	TF	12.0	2.80	560	420	336	280
	TF	15.0	3.13	626	470	376	313
	F	3.0	1.60	320	240	192	160
	TF	4.0	1.85	370	277	222	185
	TF	6.0	2.26	453	339	272	226
HCC 80-05	TF	8.0	2.61	523	392	314	261
	TF	10.0	2.92	584	438	351	292
	TF	12.0	3.20	640	480	384	320
	TF	15.0	3.58	716	537	429	358
	F	3.0	2.00	400	300	240	200
	TF	4.0	2.31	462	346	277	231



721285



721289



721291

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm

BUSE TR 80°

Caractéristiques

- Buse cylindrique pour une pulvérisation très fine à fine
- Se monte dans un écrou à trou rond Ø 12.8

Domaine d'application

- Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture
- Traitement avec ou sans flux d'air (turbine de pulvérisation)
- Epannage de produits phytosanitaires dans les cultures spéciales (vignes, arbres, houblon ...)
- Utilisation possible avec des appareils de recyclage de bouillie

F



80°



2-20 bars




Type C



CERAM



COULEURS
ISO



717977



717972

TR 80°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
TR 80-005 (lilas)	717977	-
TR 80-0067 (kaki)	717970	-
TR 80-010 (orange)	717971	746887
TR 80-015 (vert)	717972	746890
TR 80-02 (jaune)	717973	746893
TR 80-03 (bleu)	717974	746896
TR 80-04 (rouge)	717975	746899
TR 80-05 (marron)	717976	-

Cod.	Débit à la buse l/min																	
	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars	7 bars	8 bars	9 bars	10 bars	11 bars	12 bars	13 bars	14 bars	15 bars	16 bars	17 bars	19 bars	20 bars
TR 80-005 (50M)	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.39	0.41	0.42	0.44	0.45	0.47	0.49	0.51
TR 80-0067 (50M)	0.22	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41	0.44	0.47	0.49	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.64	0.68	0.70
TR 80-010 (50M)	0.32	0.39	0.45	0.51	0.55	0.60	0.64	0.68	0.72	0.75	0.78	0.82	0.85	0.88	0.91	0.93	0.99	1.01
TR 80-015 (50M)	0.48	0.59	0.68	0.76	0.83	0.90	0.96	1.02	1.07	1.13	1.18	1.22	1.27	1.31	1.36	1.40	1.48	1.52
TR 80-02 (50M)	0.63	0.78	0.90	1.01	1.11	1.19	1.27	1.35	1.42	1.49	1.56	1.62	1.68	1.74	1.80	1.86	1.96	2.01
TR 80-03 (50M)	0.96	1.17	1.35	1.52	1.64	1.79	1.91	2.03	2.14	2.24	2.34	2.44	2.53	2.62	2.70	2.79	2.94	3.02
TR 80-04 (25M)	1.26	1.55	1.80	2.02	2.21	2.37	2.53	2.68	2.83	2.97	3.10	3.23	3.35	3.47	3.58	3.69	3.90	4.00
TR 80-05 (25M)	1.57	1.94	2.25	2.50	2.74	2.96	3.17	3.36	3.54	3.71	3.88	4.04	4.19	4.34	4.48	4.62	4.88	5.01

BUSE ATR 80°

Caractéristiques

- Jet conique creux
- Buses homologuées JKI, code couleur EUROPE
- Étanchéité parfaite de la chambre de turbulence et précision du débit obtenus grâce au surfacage des parties céramique
- Démontage rapide pour faciliter le nettoyage
- Pression recommandée : 10 bars

Domaine d'application

- Traitements fongicides, insecticides. Particulièrement recommandée pour les pulvérisateurs à jets portés en arboriculture et viticulture.



80°



5-20 bars




Type D-M



CERAM



EUROPE



715207



715210

ATR 80°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
ATR 80 (blanc)	715207	747629
ATR 80 (lilas)	715208	747630
ATR 80 (marron)	715209	747631
ATR 80 (jaune)	715210	747632
ATR 80 (orange)	715211	747633
ATR 80 (rouge)	715212	747634
ATR 80 (gris)	715213	747635
ATR 80 (vert)	715214	747636
ATR 80 (noir)	715215	747637
ATR 80 (bleu)	715216	747638
ATR 80 (violet)	715217	747639

Bar	Débit à la buse l/min										
	BLANC	LILAS	MARRON	JAUNE	ORANGE	ROUGE	GRIS	VERT	NOIR	BLEU	VIOLET
5	0.27	0.36	0.48	0.73	0.99	1.38	1.50	1.78	2.00	2.45	3.05
6	0.29	0.39	0.52	0.80	1.08	1.51	1.63	1.94	2.18	2.67	3.32
7	0.32	0.42	0.56	0.86	1.17	1.62	1.76	2.09	2.35	2.87	3.57
8	0.34	0.45	0.60	0.92	1.24	1.73	1.87	2.22	2.50	3.06	3.81
9	0.36	0.48	0.64	0.97	1.32	1.83	1.98	2.35	2.64	3.24	4.03
10	0.38	0.50	0.67	1.03	1.39	1.92	2.08	2.47	2.78	3.40	4.23
11	0.39	0.52	0.70	1.07	1.45	2.01	2.17	2.58	2.90	3.56	4.43
12	0.41	0.55	0.73	1.12	1.51	2.09	2.26	2.69	3.03	3.71	4.61
13	0.43	0.57	0.76	1.17	1.57	2.17	2.35	2.79	3.14	3.85	4.79
14	0.44	0.59	0.79	1.21	1.63	2.25	2.43	2.89	3.26	3.99	4.96
15	0.46	0.61	0.81	1.25	1.69	2.33	2.51	2.99	3.36	4.12	5.12
16	0.47	0.63	0.84	1.29	1.74	2.40	2.59	3.08	3.47	4.25	5.28
17	0.48	0.64	0.86	1.33	1.79	2.47	2.67	3.17	3.57	4.37	5.43
18	0.50	0.66	0.89	1.37	1.84	2.54	2.74	3.25	3.67	4.49	5.58
19	0.51	0.68	0.91	1.40	1.89	2.60	2.81	3.34	3.76	4.61	5.73
20	0.52	0.70	0.93	1.44	1.94	2.67	2.88	3.42	3.85	4.72	5.87
21	0.54	0.71	0.95	1.48	1.99	2.73	2.95	3.50	3.94	4.84	6.00
22	0.55	0.73	0.98	1.51	2.03	2.79	3.01	3.57	4.03	4.94	6.14
23	0.56	0.74	1.00	1.54	2.07	2.85	3.07	3.65	4.12	5.05	6.27
24	0.57	0.76	1.02	1.58	2.12	2.91	3.14	3.72	4.20	5.15	6.4
25	0.58	0.77	1.04	1.61	2.16	2.97	3.20	3.80	4.28	5.25	6.52



BUSE ATI 80°

Caractéristiques

- Jet conique creux
- L'angle de 80° peut être associé avec les buses TVI 80° pour des applications optimisées
- Étanchéité parfaite de la chambre de turbulence et précision du débit obtenus grâce au surfacage des parties céramique
- Buses respectant la norme couleur ISO
- Démontage rapide pour faciliter le nettoyage
- Pression recommandée : 10 bars

Domaine d'application

- Traitements fongicides, insecticides. Particulièrement recommandée pour les pulvérisateurs à jets portés en arboriculture et viticulture.

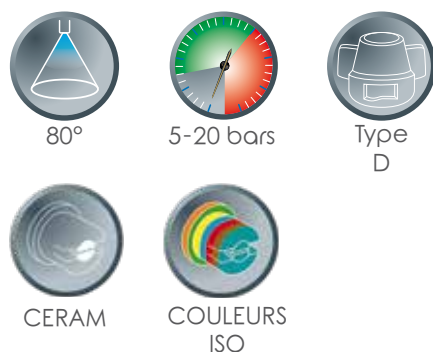

ATI 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ATI 80-0050 (lilas)	715218
ATI 80-0075 (rose)	715219
ATI 80-01 (orange)	715220
ATI 80-015 (vert)	715221
ATI 80-02 (jaune)	715222
ATI 80-025 (violet)	715223
ATI 80-03 (bleu)	715224
ATI 80-035 (rouge-brun)	715225
ATI 80-04 (rouge)	715226
ATI 80-05 (marron)	715227

Bar	Débit à la buse l/min									
	LILAS 80 0050	ROSE 80 0075	ORANGE 80 01	VERT 80 015	JAUNE 80 02	VIOLET 80 025	BLEU 80 03	ROUGE- BRUN 80 035	ROUGE 80 04	MARRON 80 05
3	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.26	0.39	0.52	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	2.07	2.58
6	0.28	0.42	0.57	0.85	1.13	1.41	1.70	1.98	2.26	2.83
7	0.31	0.46	0.61	0.92	1.22	1.53	1.83	2.14	2.44	3.06
8	0.33	0.49	0.65	0.98	1.31	1.63	1.96	2.29	2.61	3.27
9	0.35	0.52	0.69	1.04	1.39	1.73	2.08	2.42	2.77	3.46
10	0.37	0.55	0.73	1.10	1.46	1.83	2.19	2.56	2.92	3.65
11	0.38	0.57	0.77	1.15	1.53	1.91	2.30	2.68	3.06	3.83
12	0.40	0.60	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	4.00
13	0.42	0.62	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	2.91	3.33	4.16
14	0.43	0.65	0.86	1.30	1.73	2.16	2.59	3.02	3.46	4.32
15	0.45	0.67	0.89	1.34	1.79	2.24	2.68	3.13	3.58	4.47
16	0.46	0.69	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.70	4.62
17	0.48	0.71	0.95	1.43	1.90	2.38	2.86	3.33	3.81	4.76
18	0.49	0.73	0.98	1.47	1.96	2.45	2.94	3.43	3.92	4.90
19	0.50	0.75	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	3.52	4.03	5.03
20	0.52	0.77	1.03	1.55	2.07	2.58	3.10	3.61	4.13	5.16
21	0.53	0.79	1.06	1.59	2.12	2.65	3.17	3.70	4.23	5.29
22	0.54	0.81	1.08	1.62	2.17	2.71	3.25	3.75	4.33	5.42
23	0.55	0.83	1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	3.88	4.43	5.54
24	0.57	0.85	1.13	1.70	2.26	2.83	3.39	3.96	4.53	5.66
25	0.58	0.87	1.15	1.73	2.31	2.89	3.46	4.04	4.62	5.77

BUSE ATF 80°

Caractéristiques

- Jet conique plein constitué de fines gouttelettes
- Orifices en céramique
- Pression recommandée sur rampe : 3 bars
- Pression recommandée arboriculture : 10 bars
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Possibilité de montage sur rampe (écartement entre 35 et 50 cm)

Domaine d'application

- Traitements fongicides, insecticides.
- Recommandée pour travailler sur une végétation dense



80°




3-20 bars

Type
D

CERAM

Bar	Débit à la buse l/min					
	VERT 80 015	JAUNE 80 02	VIOLET 80 025	BLEU 80 03	ROUGE 80 04	MARRON 80 05
	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
3	0.60	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00
4	0.69	0.91	1.15	1.39	1.85	2.31
5	0.77	1.03	1.29	1.55	2.07	2.58
6	0.85	1.13	1.41	1.70	2.26	2.83
7	0.92	1.22	1.53	1.83	2.44	3.06
8	0.98	1.31	1.63	1.96	2.61	3.27
9	1.04	1.39	1.73	2.08	2.77	3.46
10	1.10	1.46	1.83	2.19	2.92	3.65
11	1.15	1.53	1.91	2.30	3.06	3.83
12	1.20	1.60	2.00	2.40	3.20	4.00
13	1.25	1.67	2.08	2.50	3.33	4.16
14	1.30	1.73	2.16	2.59	3.46	4.32
15	1.34	1.79	2.24	2.68	3.58	4.47
16	1.39	1.85	2.31	2.77	3.70	4.62
17	1.43	1.90	2.38	2.86	3.81	4.76
18	1.47	1.96	2.45	2.94	3.92	4.90
19	1.51	2.01	2.52	3.02	4.03	5.03
20	1.55	2.07	2.58	3.10	4.13	5.16
21	1.59	2.12	2.65	3.17	4.23	5.29
22	1.62	2.17	2.71	3.25	4.33	5.42
23	1.66	2.22	2.77	3.32	4.43	5.54
24	1.70	2.26	2.83	3.39	4.53	5.66
25	1.73	2.31	2.89	3.46	4.62	5.77

ATF 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ATF 80-015 (vert)	715239
ATF 80-02 (jaune)	715240
ATF 80-025 (violet)	715241
ATF 80-03 (bleu)	715242
ATF 80-04 (rouge)	715243
ATF 80-05 (marron)	715244



715239



715241



715243

BUSE HCA 80°

Caractéristiques

- Buse à injection d'air
- Dérive réduite

Domaine d'application

- Pulvérisation de fongicides, pesticides et phytosanitaires


F



80°



3-20 bars



Méplat
11 mm




Type D



CERAM

HCA 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
HCA 80-010 (orange)	716691
HCA 80-015 (vert)	716692
HCA 80-02 (jaune)	716693
HCA 80-025 (violet)	716694
HCA 80-03 (bleu)	716695
HCA 80-04 (rouge)	716696



716695

Cod.	Débit à la buse l/min																			
	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars	7 bars	8 bars	9 bars	10 bars	11 bars	12 bars	13 bars	14 bars	15 bars	16 bars	17 bars	18 bars	19 bars	20 bars		
HCA 80-010	0.40	0.46	0.52	0.57	0.61	0.65	0.69	0.73	0.77	0.80	0.83	0.86	0.89	0.92	0.95	0.98	1.01	1.03		
HCA 80-015	0.60	0.69	0.77	0.85	0.92	0.98	1.04	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.34	1.39	1.43	1.47	1.51	1.55		
HCA 80-02	0.80	0.92	1.03	1.13	1.22	1.31	1.39	1.46	1.53	1.60	1.67	1.73	1.79	1.85	1.90	1.96	2.01	2.07		
HCA 80-025	1.00	1.15	1.29	1.41	1.53	1.63	1.73	1.83	1.91	2.00	2.08	2.16	2.24	2.31	2.38	2.45	2.52	2.58		
HCA 80-03	1.20	1.39	1.55	1.70	1.83	1.96	2.08	2.19	2.30	2.40	2.50	2.59	2.68	2.77	2.86	2.94	3.02	3.10		
HCA 80-04	1.60	1.85	2.07	2.26	2.44	2.61	2.77	2.92	3.06	3.20	3.33	3.46	3.58	3.70	3.81	3.92	4.03	4.13		

BUSE TVI 80° LP

Caractéristiques :

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Jet conique, format compact : longueur 19 mm
- Orifices en céramique
- Démontage rapide pour faciliter le nettoyage
- Débit correspondant au code couleur ISO

Domaine d'application :

- Traitements fongicides, insecticides. Particulièrement recommandée pour les pulvérisateurs à jets portés en arboriculture et viticulture.



80°



3-6 bars



Type D




CERAM



ISO

TVI 80° LP	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
TVI LP 80-0050 (lilas)	715236
TVI LP 80-0075 (rose)	715237
TVI LP 80-01 (orange)	715238



715236

Bar	LILAS 80-0050	ROSE 80-0075	ORANGE 80-01
3	0.20	0.30	0.40
4	0.23	0.35	0.46
5	0.26	-	-
6	0.28	-	-

BUSE TVI 80°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Jet conique, format compact : longueur 19 mm
- Orifices en céramique
- Démontage rapide pour faciliter le nettoyage
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Pression recommandée : 10 bar

Domaine d'application

- Traitements fongicides, insecticides. Particulièrement recommandée pour les pulvérisateurs à jets portés en arboriculture et viticulture.

Attention !

Utiliser des filtres de buse 200 Meshs pour les modèles LILAS, ROSE et ORANGE.

Et des filtres 100 Meshs pour les autres modèles.



80°



3-20 bars

Cylindrique
12.2mm


Type D



CERAM

COULEURS
ISO

TVI 80°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
TVI 80 005 (lilas)	715228	-
TVI 80 0075 (rose)	715229	747640
TVI 80 01 (orange)	715230	747641
TVI 80 015 (vert)	715231	747642
TVI 80 02 (jaune)	715232	747643
TVI 80 025 (violet)	715233	747644
TVI 80 03 (bleu)	715234	-
TVI 80 04 (rouge)	715235	-



715228



715230



715235

Bar	Débit à la buse l/min							
	LILAS 80-0050	ROSE 80-0075	ORANGE 80-01	VERT 80-015	JAUNE 80-02	VIOLET 80-025	BLEU 80-03	ROUGE 80-04
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	0.39	0.52	0.77	1.03	1.29	1.55	2.07
6	-	0.42	0.57	0.85	1.13	1.41	1.70	2.26
7	0.31	0.46	0.61	0.92	1.22	1.53	1.83	2.44
8	0.33	0.49	0.65	0.98	1.31	1.63	1.96	2.61
9	0.35	0.52	0.69	1.04	1.39	1.73	2.08	2.77
10	0.37	0.55	0.73	1.10	1.46	1.83	2.19	2.92
11	0.38	0.57	0.77	1.15	1.53	1.91	2.30	3.06
12	0.40	0.60	0.80	1.2	1.6	2.00	2.40	3.20
13	0.42	0.62	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	3.33
14	0.43	0.65	0.86	1.30	1.73	2.16	2.59	3.46
15	0.45	0.67	0.89	1.34	1.79	2.24	2.68	3.58
16	0.46	0.69	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.70
17	0.48	0.71	0.95	1.43	1.90	2.38	2.86	3.81
18	0.49	0.73	0.98	1.47	1.96	2.45	2.94	3.92
19	0.50	0.75	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	4.03
20	0.52	0.77	1.03	1.55	2.07	2.58	3.10	4.13
21	0.53	0.79	1.06	1.59	2.12	2.65	3.17	4.23
22	0.54	0.81	1.08	1.62	2.17	2.71	3.25	4.33
23	0.55	0.83	1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	4.43
24	0.57	0.85	1.13	1.70	2.26	2.83	3.39	4.53
25	0.58	0.87	1.15	1.73	2.31	2.89	3.46	4.62


BUSE SJ 0°

Caractéristiques

- Gros orifice qui limite le risque de dérive
- Pulvérisation haute vitesse en bande

Domaine d'application

- Pulvérisation d'engrais en bandes



1 filet



1-2.5 bars



Type H




INOX

SJ 0°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
SJ 0-0.004	716879
SJ 0-0.008	716886
SJ 0-0.015	716880
SJ 0-0.02	716881
SJ 0-0.03	716885



Filetage 1/4" mâle



Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 75 cm)									
			4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	
SJ 0-0.004	1.0	0.91	182	121	91	73	48	36	29	24	21	
	1.5	1.12	224	149	112	90	60	45	36	30	26	
	2.0	1.29	258	172	129	103	69	52	42	34	30	
	2.5	1.44	288	192	144	115	77	58	46	38	33	
SJ 0-0.008	1.0	1.82	364	243	182	146	97	72	58	48	42	
	1.5	2.23	446	297	223	178	119	89	71	59	51	
	2.0	2.58	516	344	258	206	138	103	83	69	59	
	2.5	2.88	576	384	288	230	154	115	92	77	66	
SJ 0-0.015	1.0	3.42	684	56	342	274	182	137	109	91	72	
	1.5	4.18	836	557	418	334	223	167	134	111	95	
	2.0	4.83	966	644	483	386	258	193	155	129	110	
	2.5	5.40	1080	720	540	432	288	216	173	144	123	
SJ 0-0.02	1.0	4.56	912	608	456	365	243	182	146	122	104	
	1.5	5.58	1116	744	558	446	298	223	179	149	128	
	2.0	6.45	1290	860	645	516	344	258	206	172	147	
	2.5	7.21	1442	961	721	577	385	288	231	192	165	
SJ 0-0.03	1.0	6.84	1366	911	683	546	364	273	219	182	156	
	1.5	8.37	1674	1116	837	670	446	335	268	223	191	
	2.0	9.66	1932	1288	966	773	515	386	309	258	221	
	2.5	10.8	2160	1440	1080	864	576	432	346	288	247	

BUSE SJ3 3 FILETS - SJ3-VR

Caractéristiques

- 3 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de dosage démontable

Domaine d'application


- Épandage d'engrais liquides




3 filets



1.5-4 bars



Méplat
11 mm



716931



Type E



POM




COULEURS
ISO

SJ3	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 3-0.15 (vert)	716939
SJ 3-0.2 (jaune)	716938
SJ 3-0.3 (bleu)	716937
SJ 3-0.4 (rouge)	716936
SJ 3-0.5 (marron)	716935
SJ 3-0.6 (gris)	716934
SJ 3-0.8 (blanc)	716933
SJ 3-C.1 (turquoise)	716932
SJ 3-C.C15 (vert-clair)	716931
SJ 3-20 (noir)	716930

Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)								Cod.			l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
	bar	l/min	4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h	bar		l/min	4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	20 km/h		
SJ 3-0.15	1.5	0.44	132	88	66	52	44	33	26	SJ 3-0.6	1.5	1.69	507	338	254	203	169	127	101		
	2.0	0.50	150	100	75	60	50	37	30		2.0	1.97	591	394	296	236	197	148	118		
	2.5	0.54	162	108	81	65	54	40	32		2.5	2.21	663	442	332	265	221	166	133		
	3.0	0.58	174	116	87	70	58	43	35		3.0	2.40	720	480	360	288	240	180	144		
	4.0	0.65	195	130	97	78	65	49	39		4.0	2.63	789	526	395	316	263	197	158		
SJ 3-0.2	1.5	0.57	171	114	85	68	57	43	34	SJ 3-0.8	1.5	2.32	696	464	348	278	232	174	139		
	2.0	0.64	192	128	96	77	64	48	38		2.0	2.74	822	548	411	329	274	206	164		
	2.5	0.70	210	140	105	84	70	52	42		2.5	2.94	882	588	441	353	294	221	176		
	3.0	0.78	234	156	117	94	78	58	47		3.0	3.13	939	626	470	376	313	235	188		
	4.0	0.85	255	170	128	102	85	64	51		4.0	3.50	1050	700	525	420	350	263	210		
SJ 3-0.3	1.5	0.91	273	182	137	109	91	68	55	SJ 3-C.1	1.5	2.73	819	546	410	328	273	205	164		
	2.0	1.01	303	202	152	121	101	76	61		2.0	3.30	990	660	495	396	330	248	198		
	2.5	1.10	330	220	165	132	110	82	66		2.5	3.55	1065	710	533	426	355	266	213		
	3.0	1.18	354	236	177	142	118	88	71		3.0	3.91	1173	782	587	469	391	293	235		
	4.0	1.31	393	262	197	157	131	98	79		4.0	4.44	1332	888	666	533	444	333	266		
SJ 3-0.4	1.5	1.17	351	234	176	140	117	88	70	SJ 3-C.C15	1.5	3.91	1173	782	587	469	391	293	235		
	2.0	1.32	396	264	198	158	132	99	79		2.0	4.64	1392	928	696	557	464	348	278		
	2.5	1.45	435	290	218	174	145	109	97		2.5	5.29	1587	1058	794	635	529	397	317		
	3.0	1.56	468	312	234	187	156	117	94		3.0	5.86	1758	1172	879	703	586	440	352		
	4.0	1.75	525	350	263	210	175	131	105		4.0	6.76	2028	1352	1014	811	676	507	406		
SJ 3-0.5	1.5	1.42	426	284	213	170	142	107	85	SJ 3-0.20	1.5	5.58	1674	1116	837	670	558	419	335		
	2.0	1.63	489	326	245	196	163	122	98		2.0	6.48	1944	1296	972	778	648	486	389		
	2.5	1.82	546	364	273	218	182	137	109		2.5	7.31	2193	1462	1097	877	731	548	439		
	3.0	1.96	588	392	294	235	196	147	118		3.0	8.05	2415	1610	1208	966	805	604	483		
	4.0	2.18	654	436	327	262	218	164	131		4.0	9.31	2793	1862	1397	1117	931	698	559		

Caractéristiques :

- 3 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de diamètre variable



3 filets



1.5-7 bars

SJ3 VR	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 3-VR (noir)	716346

Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)										
			8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	
SJ 3-VR	1.5	0.84	126	101	84	72	63	50	40	34	29	29	
	2.0	1.02	153	122	102	87	77	61	49	41	35	43	
	3.0	1.41	212	169	141	121	106	85	68	56	48	40	
	4.0	1.84	276	221	184	158	138	110	88	74	63	55	
	5.0	2.33	350	280	233	200	175	140	112	93	80	50	
	6.0	2.86	441	353	294	252	221	176	141	118	101	68	
	7.0	3.44	429	343	286	245	215	172	137	114	98	61	



1/4 T
STANDARD




BUSE EXA

Caractéristiques

- Buse à jet 3 filets
- Très grosses gouttes réduisant au maximum le risque de brûlure des cultures
- Répartition régulière sur toute la largeur de la rampe

Domaine d'application


- Épandage d'engrais liquides



3 filets



1-3.5 bars



Méplat
11 mm



Types
B




POM



EUROPE

EXA	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
EXA (jaune)	715246
EXA (rouge)	715247
EXA (vert)	715248
EXA (bleu)	715249
EXA (blanc)	715250
EXA (marron)	715245
EXA (gris)	715251
EXA (noir)	715252



Bar	Débit à la buse l/min							
	JAUNE	ROUGE	VERT	BLEU	BLANC	MARRON	GRIS	NOIR
1	0.35	0.59	0.67	0.86	1.39	1.90	2.25	3.00
1.5	0.43	0.71	0.81	1.03	1.63	2.24	2.63	3.51
2	0.50	0.80	0.92	1.17	1.83	2.51	2.95	3.93
2.5	0.56	0.89	1.01	1.29	2.00	2.74	3.21	4.28
3	0.61	0.97	1.10	1.40	2.15	2.95	3.45	4.60
3.5	0.66	1.04	1.18	1.50	2.29	3.14	3.66	4.89



715252



715250



P = Pression (bar)

H = Hauteur de travail (mètres) pour un écartement de 0.50m


L/h		6 km/h						7 km/h						8 km/h						9 km/h						10 km/h						11 km/h						12 km/h					
Bar	Angle	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H										
50	44																																										
75	66							1.5	1.3					2	1.2					2.6	1.1					1.4	1.3			1.7	1.3												
100	88	2	1.2					2.7	1.1					3.6	1	1.4	1.4					1.8	1.4	1.4	1.4			3.1	1.2														
125	110	3.1	1.1													2.2	1.3	1.7	1.4			2.8	1.2	2.2	1.3	1.7	1.3	3.5	1.2	2.7	1.3	2	1.3										
150	132			1.8	1.4			1.2	1.4	2.4	1.3	1.9	1.4	1.5	1.4	3.2	1.2	2.5	1.3	1.9	1.3					3.1	1.2	2.4	1.3			2.9	1.3										
175	154	1.2	1.3	2.4	1.3	1.9	1.4	1.6	1.3	3.3	1.2	2.6	1.3	2.1	1.3					2.6	1.3							3.4	1.2	1.5	1.2												
200	176	1.5	1.3	3.2	1.2	2.5	1.3	2.1	1.3			3.4	1.2	2.7	1.3					3.4	1.2	1.5	1.2																				
250	220	2.4	1.2													1.8	1.2																										
300	264			1.5	1.2					2	1.2					1.4	1.3	2.6	1.1			1.7	1.2	3.3	1.1			2.2	1.2														
350	308			2	1.2			1.4	1.3	2.7	1.1					1.9	1.2	3.5	1.1			2.4	1.2					1.7	1.3	2.9	1.1												
400	352	1.4	1.3	2.6	1.1			1.9	1.2	3.5	1.1					1.8	1.3	3.1	1.1							2.3	1.3			1.6	1.3	2.8	1.2										
450	396	1.7	1.3	3.3	1.1			2.4	1.2	1.7	1.3					2.3	1.3					1.6	1.3	2.9	1.2			2	1.2	3.5	1.1												
500	440	2.2	1.2	1.6	1.3			2.9	1.1	2.1	1.3					1.6	1.3	2.8	1.2			2	1.2	3.5	1.1					2.5	1.2												
550	484	2.6	1.2	1.9	1.3	1.1	1.3			2.6	1.2	1.5	1.3			1.9	1.2	3.4	1.1			2.4	1.2					3	1.1														
600	528			2.3	1.2	1.3	1.3			3.1	1.1	1.7	1.3					2.3	1.2			2.9	1.1					3.5	1.1														

BUSE PSP 5 FILETS
Caractéristiques

- Pulvérisation constante quelle que soit la pression
- Permet une pénétration parfaite dans le sol
- Répartition homogène au sol

Domaine d'application


- Pulvérisation de liquides fertilisants



5 filets



1-5 bars


 Méplat
11 mm



Type B



POM


 COULEURS
ISO

PSP 5 FILETS	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
PSP 015 (vert)	721328
PSP 02 (jaune)	721329
PSP 03 (bleu)	721330
PSP 04 (rouge)	721331
PSP 05 (marron)	721332
PSP 06 (gris)	721333



721330



721330

Cod.	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
			6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
PSP 015	1	0.35	69	52	42	35	30	26	23	21
	1.5	0.42	85	64	51	42	36	32	28	25
	2	0.49	98	73	59	49	42	37	33	29
	2.5	0.55	110	82	66	55	47	41	37	33
PSP 02	3	0.60	120	90	72	60	51	45	40	36
	1	0.46	92	69	55	46	40	35	31	28
	1.5	0.57	113	85	68	57	48	42	38	34
	2	0.65	131	98	78	65	56	49	44	39
PSP 03	2.5	0.73	146	110	88	73	63	55	49	44
	3	0.80	160	120	96	80	69	60	53	48
	1	0.69	139	104	83	69	59	52	46	42
	1.5	0.85	170	127	102	85	73	64	57	51
PSP 04	2	0.98	196	147	118	98	84	73	65	59
	2.5	1.10	219	164	131	110	94	82	73	66
	3	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
	1	0.92	185	139	111	92	79	69	62	55
PSP 05	1.5	1.13	226	170	136	113	97	85	75	68
	2	1.31	261	196	157	131	112	98	87	78
	2.5	1.46	292	219	175	146	125	110	97	88
	3	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96
PSP 06	1	1.15	231	173	139	115	99	87	77	69
	1.5	1.41	283	212	170	141	121	106	94	85
	2	1.63	327	245	196	163	140	122	109	98
	2.5	1.83	365	274	219	183	156	137	122	110
	3	2.00	400	300	240	200	171	150	133	120
	1	1.39	277	208	166	139	119	104	92	83
	1.5	1.70	339	255	204	170	145	127	113	102
	2	1.96	392	294	235	196	168	147	131	118
	2.5	2.19	438	329	263	219	188	164	146	131
	3	2.40	480	360	288	240	206	180	160	144


BUSE FS 100° 5 FILETS

Caractéristiques

- Buse 5 filets orientés de 7° vers l'arrière pour une application douce de l'engrais
- Amélioration de la qualité d'épandage des engrais
- Optimisation de la répartition au sol
- Démontage sans outil de la pastille d'entrée pour faciliter son nettoyage

Domaine d'application



- Épandage d'engrais liquides



5 filets




1-4 bars

Méplat
10 mm

100°



POM

COULEURS
ISO

715927

FS	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
FS 015 (vert)	715925
FS 02 (jaune)	715926
FS 03 (bleu)	715927
FS 04 (rouge)	715928
FS 05 (marron)	715929
FS 06 (gris)	715930
FS 08 (blanc)	715931
FS 10 (bleu clair)	715932
FS 15 (vert clair)	715933

Cod.	bar	I/min Eau	I/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	18 km/h
FS 015 (25M)	1	0.34	0.30	72	60	51	45	36	30	26	20
	1.5	0.42	0.37	82	74	63	55	44	37	32	25
	2.0	0.48	0.42	101	84	72	63	51	42	36	28
	2.5	0.54	0.48	114	95	81	71	57	48	41	32
	3.0	0.59	0.52	125	104	89	78	62	52	45	35
FS 02 (25M)	4.0	0.68	0.60	144	120	103	90	72	60	51	40
	1	0.46	0.40	97	81	69	61	49	40	35	27
	1.5	0.57	0.50	120	100	86	75	60	50	43	33
	2.0	0.65	0.57	137	114	98	86	69	57	49	38
	2.5	0.73	0.64	154	128	110	96	77	64	55	43
FS 03 (25M)	3.0	0.80	0.70	169	141	121	106	84	70	60	47
	4.0	0.92	0.81	194	162	139	121	97	81	69	54
	1.0	0.69	0.61	146	121	104	91	73	61	52	40
	1.5	0.84	0.74	177	148	127	111	89	74	63	49
	2.0	0.97	0.85	205	171	146	128	102	85	73	57
FS 04 (25M)	2.5	1.09	0.96	230	192	164	144	115	96	82	64
	3.0	1.19	1.05	251	209	180	157	126	105	90	70
	4.0	1.37	1.21	289	241	207	181	145	121	103	80
	1	0.91	0.80	192	160	137	120	96	80	69	53
	1.5	1.12	0.99	237	197	169	148	118	99	84	66
FS 05 (25M)	2.0	1.29	1.14	272	227	195	170	136	114	97	76
	2.5	1.44	1.27	304	253	217	190	152	127	109	84
	3.0	1.58	1.39	334	278	238	209	167	139	119	93
	4.0	1.82	1.60	384	320	275	240	192	160	137	107
	1	1.14	1.00	241	201	172	150	120	100	86	67
FS 06 (25M)	1.5	1.39	1.22	294	245	210	183	147	122	105	82
	2.0	1.61	1.42	340	283	243	213	170	142	121	94
	2.5	1.80	1.58	380	317	272	238	190	158	136	106
	3.0	1.97	1.73	416	347	297	260	208	173	149	116
	4.0	2.27	2.00	479	400	342	300	240	200	171	133

Cod.	bar	I/min Eau	I/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	18 km/h
FS 06 (25M)	1	1.36	1.20	287	239	205	180	144	120	103	80
	1.5	1.67	1.47	353	294	252	220	176	147	126	98
	2.0	1.93	1.70	408	340	291	255	204	170	146	113
	2.5	2.15	1.89	454	378	324	284	227	189	162	126
	3.0	2.36	2.08	498	415	356	312	249	208	178	138
FS 08 (25M)	4.0	2.73	2.40	577	480	412	360	288	240	206	160
	1	1.82	1.60	384	320	275	240	192	160	137	107
	1.5	2.23	1.96	471	392	336	294	235	196	168	131
	2.0	2.58	2.27	545	454	389	341	272	227	195	151
	2.5	2.88	2.53	608	507	434	380	304	253	217	169
FS 10 (25M)	3.0	3.16	2.78	667	556	477	417	334	278	238	185
	4.0	3.65	3.21	771	642	551	482	385	321	275	214
	1	2.27	2.00	479	400	342	300	240	200	171	133
	1.5	2.79	2.46	589	491	421	368	295	246	210	164
	2.0	3.22	2.83	680	567	486	425	340	283	243	189
FS 15 (25M)	2.5	3.60	3.17	760	634	543	475	380	317	272	211
	3.0	3.94	3.47	832	693	594	520	416	347	297	231
	1.0	3.41	3.00	720	600	514	450	360	300	257	200
	1.5	4.18	3.68	883	736	631	552	441	368	315	245
	2.0	4.83	4.25	1020	850	729	638	510	425	364	283
FS 15 (25M)	2.5	5.40	4.75	1140	950	815	713	570	475	407	317
	3.0	5.91	5.20	1248	1040	892	780	624	520	446	347


BUSE FL 160° 5 FILETS

Caractéristiques

- Buse avec pastilles de calibrage interchangeables (non livrée avec la buse)
- Grosses gouttelettes réduisant la dérive
- Jet 5 filets à 160°

Domaine d'application


- Épandage d'engrais liquides



5 filets



1-5 bars



Méplat
10 mm



Types
F-G




POM
INOX



COULEURS
ISO

FL 160°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
FL 160-06 (gris) pour pastilles Ø 0.8 à 1.2mm (non livrées avec)	717961
FL 160-067 (noir) pour pastilles Ø 1.5 à 3mm (non livrées avec)	717960

FL 160°	Vrac
	L'unité
Matière Inox	
FL 160	718519



Pastilles de cali- brage Ø mm	bar	l/min Eau	l/min EL	Engrais liquide l/ha											
				6 km/h	6.5 km/h	7 km/h	7.5 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h			
0.8 Réf 717962	1.0	0.31	0.27	55	51	47	44	41	37	33	30	27			
	2.0	0.43	0.38	76	70	65	61	57	51	46	41	38			
	3.0	0.53	0.47	94	86	80	75	70	62	56	51	47			
	4.0	0.62	0.55	110	101	94	88	82	73	66	60	55			
	5.0	0.69	0.61	122	113	105	98	91	81	73	67	61			
1.0 Réf 717963	1.0	0.46	0.41	81	75	70	65	61	54	49	44	41			
	2.0	0.65	0.57	115	106	98	92	86	77	69	63	57			
	3.0	0.80	0.71	141	131	121	113	106	94	85	77	71			
	4.0	0.92	0.81	163	150	139	130	122	108	98	89	81			
	5.0	1.03	0.91	182	168	156	146	137	121	109	99	91			
1.2 Réf 717964	1.0	0.67	0.59	118	109	102	95	89	79	71	65	59			
	2.0	0.95	0.84	168	155	144	134	126	112	101	92	84			
	3.0	0.16	1.03	205	189	176	164	154	137	123	112	103			
	4.0	1.34	1.18	237	219	203	190	178	158	142	129	118			
1.5 réf 717965	1.0	0.97	0.86	171	158	147	137	129	114	103	94	86			
	2.0	1.38	1.22	244	225	209	195	183	163	146	133	122			
	3.0	1.69	1.49	299	276	256	239	224	199	179	163	149			
1.8 Réf 717966	1.0	1.38	1.22	244	225	209	195	183	163	146	133	122			
	2.0	1.96	1.73	346	320	297	277	260	231	208	189	173			
	3.0	2.04	2.12	424	392	364	339	318	283	255	231	212			
2.0 Réf 717692	1.0	1.80	1.58	316	292	271	253	237	211	190	172	158			
	2.0	2.55	2.24	448	414	384	358	336	299	269	244	224			
	3.0	3.12	2.74	548	506	470	438	411	365	329	299	224			
2.3 Réf 717691	1.0	2.60	2.29	458	423	393	366	343	305	275	250	229			
	2.0	3.68	3.24	648	598	555	518	486	432	389	353	324			
	3.0	4.50	3.97	794	733	681	635	595	529	476	433	397			
3.0 Réf 717967	1.0	3.90	3.43	686	633	588	549	515	457	412	374	343			
	2.0	5.52	4.85	970	895	831	776	727	646	582	529	485			
	3.0	6.75	5.94	1188	1096	1018	950	891	792	713	648	594			
3.5 Réf 717698	1.0	6.02	5.30	1060	978	909	848	795	707	636	578	530			
	2.0	8.51	7.50	1500	1385	1286	1200	1125	1000	900	818	750			
	3.0	10.43	9.18	1836	1695	1574	1469	1377	1224	1102	1001	918			
4.0 Réf 717967	1.0	7.90	6.95	1390	1283	1191	1112	1043	927	834	758	695			
	2.0	11.17	9.83	1966	1815	1685	1573	1475	1311	1180	1072	983			
	3.0	13.68	12.00	2400	2215	2057	1920	1800	1600	1440	1309	1200			



717961



718519

BUSE FESI 6 FILETS


Caractéristiques

- Buse à jet 6 filets améliorant la répartition au sol
- Hauteur de travail 60 cm de la cible
- Buses répondant à la norme couleur ISO
- Pression recommandée : 1.5 bar
- Orifice en céramique

Domaine d'application

- Épandage d'engrais liquides

FESI	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
FESI 05 (marron)	715202
FESI 06 (gris)	715203
FESI 08 (blanc)	715204
FESI 10 (bleu clair)	715205
FESI 15 (vert clair)	715206



6 filets



1-5 bars




1/4 T
STANDARD



CERAM



ISO

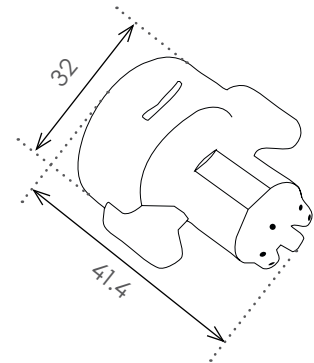

715206



715202

Bar	Débit à la buse l/min				
	MARRON 05	GRIS 06	BLANC 08	BLEU CLAIR 10	VERT CLAIR 15
1	1.35	1.62	1.91	2.39	3.58
1.5	1.56	1.87	2.31	2.89	4.33
2	1.73	2.07	2.64	3.31	4.96
2.5	1.87	2.25	2.94	3.67	5.51
3	2.00	2.40	3.20	4.00	6.00
3.5	2.11	2.54	3.44	4.30	6.45
4	2.22	2.66	3.66	4.58	6.87

L/ha		Distance entre 2 buses : 50 cm																			
Eau	Azote	5 km/h				7 km/h				8 km/h				9 km/h				10 km/h			
50	44																				
75	66																				
100	88																				
125	110																				
150	132																				
175	154																				
200	176																				
250	220																				
300	264																				
350	308																				
400	352																				
450	396																				
500	440																				
550	484																				
600	528																				

BUSE SJ7 7 FILETS - SJ7-VR

Caractéristiques

- 7 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de dosage démontable
- Buse écrou en une seule pièce 1/4T standard

Domaine d'application

- Épandage d'engrais liquides



7 filets



1.5-4 bars



1/4 T
STANDARD




POM



COULEURS
ISO



716922



SJ7	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 7-0.15 (vert)	716929
SJ 7-0.2 (jaune)	716928
SJ 7-0.3 (bleu)	716927
SJ 7-0.4 (rouge)	716926
SJ 7-0.5 (marron)	716925
SJ 7-0.6 (gris)	716924
SJ 7-0.8 (blanc)	716923
SJ 7-C.1 (turquoise)	716922
SJ 7-C.C15 (vert-clair)	716921

Cod.	bar	I/min Eau	I/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6	7	8	10	12	14	16	20
				km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
SJ 7-0.15	1.5	0.39	0.35	69	59	52	41	35	30	26	21
	2.0	0.46	0.41	81	70	61	49	41	35	31	24
	2.5	0.51	0.46	92	79	69	55	46	39	35	28
	3.0	0.57	0.50	101	86	76	61	50	43	38	30
	3.5	0.63	0.56	112	96	84	67	56	48	42	34
SJ 7-0.2	4.0	0.67	0.59	119	102	89	71	59	51	44	36
	1.5	0.55	0.49	97	83	73	58	49	42	37	29
	2.0	0.64	0.57	113	97	85	68	57	49	42	34
	2.5	0.72	0.64	127	109	96	76	64	55	48	38
	3.0	0.80	0.71	142	121	106	85	71	61	53	42
SJ 7-0.3	3.5	0.86	0.75	150	129	113	90	75	64	56	45
	4.0	0.93	0.82	165	141	123	99	82	71	62	49
	1.5	0.87	0.77	154	132	115	92	77	66	58	46
	2.0	1.00	0.88	177	152	133	106	88	76	66	53
	2.5	1.10	0.97	195	167	146	117	97	83	73	58
SJ 7-0.4	3.0	1.18	1.04	209	179	157	125	104	90	78	63
	3.5	1.27	1.12	224	192	168	134	112	96	84	67
	4.0	1.31	1.16	232	199	174	139	116	99	87	70
	1.5	1.17	1.04	207	177	155	124	104	89	78	62
	2.0	1.33	1.18	235	202	177	141	118	101	88	71
SJ 7-0.5	2.5	1.45	1.28	257	220	192	154	128	110	96	77
	3.0	1.55	1.37	274	235	206	165	137	118	103	82
	3.5	1.66	1.47	294	252	220	176	147	126	110	88
	4.0	1.72	1.52	304	261	228	183	152	130	114	91

Cod.	bar	I/min Eau	I/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				6	7	8	10	12	14	16	20
				km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
SJ 7-0.6	1.5	1.49	1.32	264	226	298	158	132	113	99	79
	2.0	1.68	1.49	297	255	223	178	149	127	112	89
	2.5	1.83	1.62	324	278	243	194	162	139	121	97
	3.0	1.95	1.73	345	296	259	207	173	148	129	104
	3.5	2.11	1.87	374	321	281	224	187	160	140	112
SJ 7-0.8	4.0	2.16	1.91	382	328	287	229	191	164	143	115
	1.5	1.77	1.57	313	269	235	188	157	134	117	94
	2.0	2.01	1.78	356	305	267	213	178	152	133	107
	2.5	2.19	1.94	388	332	291	233	194	166	145	116
	3.0	2.35	2.08	416	357	312	250	208	178	156	125
SJ 7-C.1	4.0	2.61	2.31	462	396	346	277	231	198	173	139
	1.5	2.28	2.02	404	346	303	242	202	173	151	121
	2.0	2.66	2.35	471	404	353	282	235	202	177	141
	2.5	2.94	2.60	520	446	390	312	260	223	195	156
	3.0	3.15	2.79	558	478	418	335	279	239	209	167
SJ 7-C.C15	4.0	3.46	3.06	612	525	459	367	306	262	230	184
	1.5	2.84	2.51	503	431	377	302	251	215	188	151
	2.0	3.32	2.94	588	504	441	353	294	252	220	176
	2.5	3.67	3.25	650	557	487	390	325	278	244	195
	3.0	3.94	3.49	697	598	523	418	349	299	262	209
SJ 7-VR	4.0	4.33	3.83	766	657	575	460	383	328	287	230
	1.5	4.09	3.62	724	620	543	434	362	310	271	217
	2.0	4.82	4.27	853	731	640	512	427	366	320	256
	2.5	5.40	4.78	956	819	717	573	478	410	358	287
	3.0	5.87	5.19	1039	891	779	623	519	445	390	312
SJ 7-VR-X1.0	4.0	6.58	5.82	1165	998	873	699	582	499	437	349

Caractéristiques :

- 7 jets rectilignes de vitesse et débits égaux
- Orifice de diamètre variable

Cod.	bar	I/min Eau	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
			8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
			km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
SJ 7-VR-X1.0	2	1.01	152	121	101	87	76	61	48	40	35	36
	2.5	1.2	180	144	120	103	90	72	58	48	41	40
	3	1.42	213	170	142	122	107	85	68	57	49	46
	4	1.84	291	233	194	166	146	116	93	78	67	48
	5	2.58	387	310	258	221	194	155	124	103	88	59
	5.5	2.94	441	353	294	252	221	176	141	118	101	60



2-5.5 bars

SJ 7 VR	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
SJ 7-VR (rouge)	716347


BUSE FD

Caractéristiques

- Buse à jet parapluie sans filet
- Buse et écrou en une seule pièce compatible avec les porte-buses standards
- Très grosses gouttes réduisant au maximum le risque de brûlure des cultures
- Répartition régulière sur toute la largeur de la rampe
- Application très douce de l'engrais liquide grâce à la sortie du jet à l'horizontale qui n'éclate pas sur les plantes

Domaine d'application

- Épandage d'engrais liquides
- Irrigation des cultures
- Aspersion de terrains de golf
- Équipement de systèmes de lavage



130°



1.5-4 bars



1/4 T
STANDARD




POM



COULEURS
ISO

FD	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
FD 03 (bleu)	721796
FD 04 (rouge)	718183
FD 05 (marron)	718182
FD 06 (gris)	718441
FD 08 (blanc)	718402
FD 10 (turquoise)	718410
FD 15 (vert)	718423
FD 20 (noir)	718434



Cod.	bar	l/min Eau	l/min EL	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	
FD 03 (60M)	1.5	0.85	0.75	178	150	127	113	90	75	64	56	50	
	2.0	0.98	0.86	204	172	146	129	103	86	74	64	57	
	3.0	1.20	1.06	252	212	180	159	127	106	91	49	71	
	4.0	1.39	1.22	290	244	207	183	146	122	105	91	81	
FD 04 (60M)	1.5	1.13	1.00	240	200	171	150	120	100	86	75	67	
	2.0	1.31	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77	
	3.0	1.60	1.41	338	282	241	211	169	141	121	106	94	
	4.0	1.85	1.63	391	326	279	245	196	163	140	122	109	
FD 05 (25M)	1.5	1.41	1.24	298	248	213	186	149	124	106	93	83	
	2.0	1.63	1.44	346	288	247	216	173	144	123	108	96	
	3.0	2.00	1.76	422	352	302	264	211	176	151	132	117	
	4.0	2.31	2.03	487	406	348	305	244	203	174	152	135	
FD 06 (25M)	1.5	1.70	1.49	358	298	255	224	179	149	128	112	99	
	2.0	1.96	1.72	413	344	295	258	206	172	147	129	115	
	3.0	2.40	2.11	507	422	362	317	253	211	181	158	141	
	4.0	2.77	2.44	586	488	418	366	293	244	209	183	163	
FD 08 (25M)	1.5	2.26	1.99	478	398	341	299	239	199	171	149	133	
	2.0	2.61	2.30	552	460	394	345	276	230	197	173	153	
	3.0	3.20	2.82	676	563	483	422	338	282	241	211	188	
	4.0	3.70	3.25	780	650	557	488	390	325	279	244	217	
FD 10 (25M)	1.5	2.83	2.49	598	498	427	374	299	249	214	187	166	
	2.0	3.27	2.88	689	576	492	432	345	287	246	215	192	
	3.0	4.00	3.52	845	704	603	528	422	352	302	264	235	
	4.0	4.62	4.07	974	813	696	610	488	406	348	305	271	
FD 15 (25M)	1.5	4.24	3.73	895	746	639	560	448	373	319	280	249	
	2.0	4.90	4.31	1034	862	739	647	517	431	370	323	288	
	3.0	6.00	5.28	1267	1056	905	792	634	528	452	396	352	
	4.0	6.93	6.10	1464	1220	1046	915	732	610	523	458	407	
FD 20 (25M)	1.5	5.66	4.98	1195	996	854	747	598	498	427	374	332	
	2.0	6.53	5.75	1380	1149	986	862	690	575	493	431	383	
	3.0	8.00	7.04	1690	1408	1207	1056	845	704	604	528	469	
	4.0	9.24	8.13	1951	1626	1394	1220	976	813	697	610	542	



718182



718410

BUSE NAF

Caractéristiques :

- Buse de brumisation à jet plein
- Céramique haute performance et corps en plastique POM - Polyacétal)
- Adaptable sur des connecteurs en PVC 1/2
- Filtre amovible 50 µm et matériau d'étanchéité : nitrile

Domaine d'application :

- Recommandé pour rafraîchir Hommes et animaux
- Nettoyage des fruits et légumes fragiles
- Humidification, réduction des particules fines et neutralisation des odeurs
- Désinfection

NAF	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
NAF (bleu)	715255
NAF (gris)	715256
NAF (vert)	715257
NAF (orange)	715258




5-30 bars





CERAM

	NAF BLEU		NAF GRIS		NAF VERT		NAF ORANGE	
bar	Débit	Angle	Débit	Angle	Débit	Angle	Débit	Angle
5	-	-	-	-	-	-	130	80°
7	-	-	63	60°	100	80°	170	90°
10	50	50°	70	80°	130	89°	220	90°
15	60	70°	95	88°	165	89°	295	93°
20	83	75°	118	92°	195	92°	345	93°
25	93	75°	133	96°	220	96°	398	93°
30	100	77°	148	96°	243	96°	435	93°



715255

Exemples d'utilisation

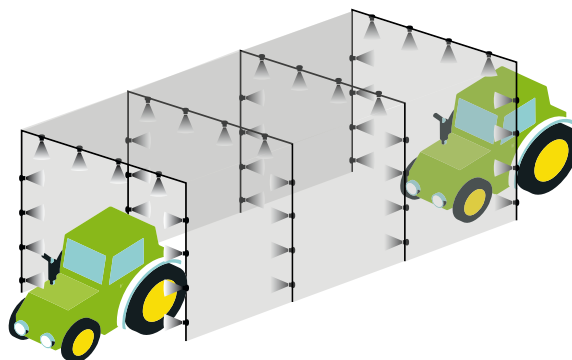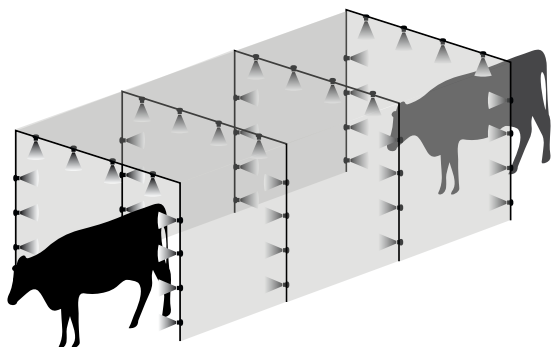

PASTILLE DE CALIBRAGE CERAMIQUE



ALBUZ

Ø EXTÉRIEUR 15MM

Réf	Ø orifice (mm)
719861	0.8
719545	1.0
719546	1.2
719547	1.5
719548	1.8
719549	2.0

Ø EXTÉRIEUR 16MM

Réf	Ø orifice (mm)
718830	0.8
718829	1.0
718828	1.2
718827	1.5
718826	1.8
718825	2.0

Réf	Pression - Bar Débit - l/min								
	2	3	4	5	10	15	20	30	50
719861 718830	0.54	0.66	0.75	0.83	1.15	1.39	1.59	1.92	2.43
719545 718829	0.91	1.10	1.25	1.38	1.89	2.27	2.59	3.11	3.91
719546 718828	1.14	1.39	1.60	1.78	2.51	3.06	3.52	4.30	5.52
719547 718827	1.88	2.27	2.60	2.89	3.99	4.82	5.51	6.65	8.44
719548 718826	2.54	3.12	3.60	4.03	5.70	6.98	8.06	9.88	12.76
719549 718825	3.09	3.77	4.35	4.86	6.85	8.37	9.65	11.80	15.20




ALBUZ

Ø EXTÉRIEUR 18MM

Réf	Ø orifice (mm)
719882	0.8
717616	1.0
717615	1.2
717614	1.5
717613	1.8
717612	2.0

Pastille (1)		Centrifugeur (2)		Pression - Bar Débit - l/min										Filtre (3)	Joint (4)
Ø	Réf	Ø	Réf	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	Réf	Réf
0.8	719882	0.8	719967	0.70	0.98	1.08	1.26	1.42	1.54	1.66	1.76	1.84	1.92	719965	717704
1.0	717616	0.8	719967	0.65	1.02	1.18	1.40	1.58	1.76	1.74	2.04	2.16	2.68		
		1	721395	1.02	1.38	1.72	1.96	2.22	2.56	2.64	2.84	3.08	3.21		
1.2	717615	0.8	719967	0.78	1.32	1.53	1.86	2.04	2.19	2.37	2.55	2.76	2.88		
		1	721395	1.20	1.62	2.16	2.61	3.03	3.30	3.54	3.84	3.93	4.20		
		1.2	719966	1.50	2.00	2.48	2.88	3.64	3.88	4.12	4.48	4.72	4.96		
1.5	717614	0.8	719967	1.02	1.65	1.92	2.40	2.56	2.88	2.92	3.06	3.10	3.35		
		1	721395	1.89	3.39	3.99	4.83	5.48	5.96	6.32	6.52	6.67	6.85		
		1.2	719966	2.19	3.30	4.08	4.60	5.22	5.88	6.48	6.90	7.20	7.82		
		1.5	721396	2.37	3.48	4.32	5.16	5.88	6.30	7.08	7.56	8.16	8.88		
1.8	717613	0.8	719967	1.56	2.36	3.04	3.36	3.84	4.32	4.74	5.04	5.28	5.64		
		1.0	821395	2.36	3.96	5.12	6.06	7.02	7.80	8.28	9.00	9.30	10.20		
		1.2	719966	2.76	4.26	5.52	6.12	7.06	7.92	8.40	9.12	10.32	11.04		
		1.5	721396	2.71	3.93	5.20	6.21	7.62	8.52	9.24	10.44	11.76	12.72		
		1.8	721397	3.00	4.68	5.88	6.96	8.16	8.76	10.08	10.92	12.24	12.96		
2	717612	0.8	719967	1.40	2.28	2.94	3.42	3.78	4.20	4.32	4.92	5.16	6.12		
		1	721395	2.72	3.60	4.32	5.58	5.82	6.72	8.16	8.88	9.96	10.44		
		1.2	719966	3.00	4.20	5.52	6.96	7.20	8.16	9.60	10.44	11.52	12.49		
		1.5	721396	3.35	4.65	5.76	6.90	7.80	8.76	10.20	11.04	11.97	13.08		
		1.8	721397	3.97	5.16	6.18	7.38	8.16	9.36	10.92	12.49	12.96	14.28		

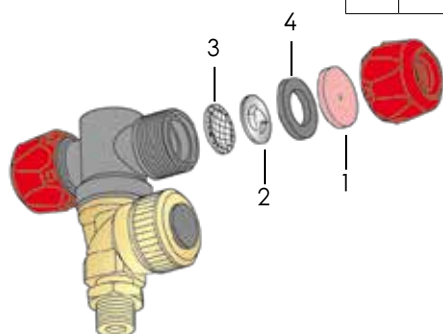

PASTILLE DE CALIBRAGE INOX



TeeJet
TECHNOLOGIES

Ø EXTÉRIEUR 15MM

Réf	Désignation	Réf	Désignation
716416	CP 4916-008	716308	CP 4916-47
716738	CP 4916-10	716307	CP 4916-48
716739	CP 4916-14	716748	CP 4916-49
716740	CP 4916-16	716749	CP 4916-51
716741	CP 4916-20	716306	CP 4916-52
716742	CP 4916-25	716750	CP 4916-55
716312	CP 4916-27	716314	CP 4916-57
716743	CP 4916-29	716751	CP 4916-59
716311	CP 4916-31	716313	CP 4916-61
716744	CP 4916-32	716302	CP 4916-63
716310	CP 4916-35	716752	CP 4916-65
716745	CP 4916-37	716753	CP 4916-68
716315	CP 4916-39	716754	CP 4916-70
716746	CP 4916-40	716301	CP 4916-72
716747	CP 4916-45	716755	CP 4916-73

Réf	Pression - Bar Débit - l/min						
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
716416	0.013	0.018	0.023	0.026	0.029	0.032	0.037
716738	0.021	0.029	0.036	0.042	0.047	0.051	0.059
716739	0.040	0.057	0.070	0.081	0.090	0.099	0.11
716740	0.053	0.075	0.092	0.11	0.12	0.13	0.15
716741	0.086	0.12	0.15	0.17	0.19	0.21	0.24
716742	0.13	0.18	0.22	0.25	0.28	0.31	0.36
716312	0.15	0.21	0.26	0.29	0.33	0.36	0.42
716743	0.18	0.25	0.30	0.35	0.39	0.43	0.50
716311	0.20	0.28	0.35	0.40	0.45	0.49	0.57
716744	0.22	0.31	0.38	0.43	0.48	0.53	0.61
716310	0.25	0.36	0.44	0.51	0.57	0.62	0.72
716745	0.28	0.39	0.48	0.56	0.62	0.68	0.79
716315	0.31	0.43	0.53	0.61	0.69	0.75	0.87
716746	0.33	0.47	0.57	0.66	0.74	0.81	0.94
716747	0.40	0.57	0.70	0.81	0.90	0.99	1.14
716308	0.45	0.63	0.77	0.89	1.00	1.09	1.26
716307	0.46	0.65	0.80	0.92	1.03	1.13	1.31
716748	0.47	0.67	0.82	0.95	1.06	1.16	1.34
716749	0.53	0.75	0.92	1.06	1.19	1.30	1.50
716306	0.54	0.76	0.93	1.08	1.21	1.32	1.52
716750	0.61	0.86	1.05	1.22	1.36	1.49	1.72
716314	0.65	0.91	1.12	1.29	1.44	1.58	1.82
716751	0.70	0.99	1.21	1.40	1.56	1.71	1.98
716313	0.75	1.06	1.30	1.50	1.68	1.84	2.13
716302	0.79	1.12	1.37	1.58	1.77	1.94	2.24
716752	0.84	1.19	1.46	1.68	1.88	2.06	2.38
716753	0.92	1.31	1.60	1.85	2.06	2.26	2.61
716754	0.99	1.40	1.71	1.98	2.21	2.42	2.79
716301	1.03	1.46	1.79	2.07	2.31	2.53	2.92
716755	1.07	1.51	1.85	2.13	2.38	2.61	3.01

Ø EXTÉRIEUR 15MM

Réf Vrac	Ø orifice (mm)
717962	0.8
717963	1.0
717964	1.2
717965	1.5
717966	1.8
717692	2.0
717691	2.3
717967	3.0
717698	3.5
717697	4.0



Réf	Pression - Bar Débit - l/min				
	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
717962	0.40	0.46	0.51	0.56	0.65
717963	0.55	0.64	0.72	0.78	0.95
717964	0.84	0.97	1.08	1.19	1.37
717965	1.18	1.36	1.52	1.67	1.92
717966	1.70	1.96	2.19	2.40	2.77
717692	2.15	2.48	2.77	3.04	3.51
717691	2.88	3.32	3.71	4.07	4.69
717967	5.11	5.90	6.60	7.23	8.34
717698	7.10	8.20	9.17	10.00	11.39
717697	9.44	10.90	12.18	13.34	15.20

ÉCROU 1/4T BAÏONNETTE STANDARD (JOINT FOURNI)

Type	Visuel	Méplat - Cylindrique	Réf Vrac	Blister 4 écrous	Pour adapter les buses
A		8 mm	727008	-	ASJ® : SF / SFA / WR / WRC / LD / LDC / EF / TLT / AFC / CFA / CFA-U / OC ALBUZ® : API / ADI / AXI80 / AXI110 / OCI / CVI110 LECHLER® : IDK / IDKN / IDKT / LU / AD / AD90 / ST / IDKS / ES / OC (petite dimension) HYPRO® : POM110 / DRIFT BETA 120° / POM 80° / GUARDIAN AIR / LODRIFT 110 / ULD120 / DEFLECTIP / AIRMIX 110 TEEJET® : Standard 0067_08 / XR 01_08 / DG / TTJ / AIXR / TT / OC
			727009	-	
			717602	-	
			727010	-	
			717618	-	
			727011	-	
			727012	-	
			727013	-	
			727014	-	
B		11 mm	727004	-	ASJ® : TFS / TFLD / PSP / BX / TFA ALBUZ® : APE / EXA / ESI / AVI110 / AVIOC / APM / MVI AVI80 / AVI TWIN
			721265	-	
			717593	-	
			721264	-	
			727005	-	
			717625	-	
			727006	-	
			727007	-	
C		Cylind. 12.8 mm	719440	-	ASJ® : DEF / HC ALBUZ® : TK FloodJet® / FL FullJet® / TG FullCone / TX / AITXA / ConeJet® LECHLER® : TR / ITR
			717592	-	
D		12.2 mm	716281	-	ASJ® : HCC / HCI80 / HCI160 / HCI40 / NC DC ALBUZ® : ATR 80 / ATR 60 / ATI 60 / TVI80 / ATR / AMPT
			717083	-	
E		11 mm	721263	-	TJ TWINJET® : N° TJ60 Spray Tip TEEJET® : TTI / SJ3 / DGTJ60 / AI / AIUB N° AI Spray Tip
			716280	-	
F		10 mm	717626	-	LECHLER® : ID / 652 / FL / DF
G		8 à 12 mm	719514	747100	ASJ® : AFC / BX / CFA / CFA-U / EF / FF / SF / LD LDC / PSP / SFA / TFA / TFLD / TFS / WR / WRC ALBUZ® : API / ADI / AXI / APE-EXA / AVI / APM-EXA LECHLER® : LU / serie 652 / serie ID Lurmark Flat fan tips - Air Mix TEEJET® : Flat fan tips Std.-0067 -08 / XR -01 -06 / DG -015 -05 / AI
			719515	-	
			719510	747071	
			719511	747072	
			719512	-	
			719513	747074	
			721069	-	
			727015	-	
H		-	719335 (1/4" F NPT)	-	Pour buse filetée en 1/4" ou manomètre
I		8 et 10 mm	721099	-	LECHLER® : AD / DF / ES / FL / ID / IDN / IDK / IDKN / IDKT / IDKS / IS / LU / OC / ST / 652

ÉCROU 1/4T BAÏONNETTE STANDARD (JOINT FOURNI)

Type	Visuel	Méplat - Cylindrique	Réf Vrac	Blister 4 écrous	Pour adapter les buses
K		8 mm	721398	-	LECHLER® : IDK / IDKS / IDKT (écrou plus grand offrant une meilleure protection) TEEJET® : AIXR
			721954	-	
			721955	-	
			721956	-	
			721399	-	
			721957	-	
L		Cylindrique 10 mm	716333	-	LECHLER® : FT, BN
Pour système AMAZONE, BRENDECKE, HOLDER, SCHMATZER, VOGEL ET NOOT					
A		8 mm	719581	-	LECHLER® : IDK / IDKN / IDKT / IDKS / LU / AD / ES / OC / ST ALBUZ® : API / ADI / AVI / AXI
F		10 mm	719529	-	LECHLER® : AF / ID / IDN / IS / DF / FL / 652
C		12.8 mm	717845	-	LECHLER® : ITR / ITR TEEJET® : TX
J		10 mm	717891	-	LECHLER® : FT, BN
Pour système HARDI et EVRARD					
A		8 mm	716883	-	TEEJET® : TP / XR / AIXR / DG / Turbo Teejet / OC / TTJ60 Turbo TwinJet LECHLER® : ST / LU / AD / IDK / IDKT / IDKS
I		8 et 10 mm	717998	746642	LECHLER® : LU / AD / ES / DF / FL / ID / IS / IDK
E		11.2 mm	716884	-	TEEJET® : TJ60 / AI / AIUB / SJ3 / DG / TTI / ZITTJ60 / TT
Pour système RAU (avant 2000)					
A		8 mm	719735	-	LECHLER® : IDK / AF / IDKN / IDKT / IDKS / AD / LU / ST / ES / OC
F		10 mm	717996	-	LECHLER® : AF / ID / IDN / IS / DF / FL
Ecrou double buse					
-		8 et 10 mm	717829	-	Pour 1/4T Standard --> Réf 717829 Pour 1/4T HARDI --> Réf 717830 LECHLER® : IDK / IDKN / ES / LU / ID / IDN / FL / QS / DF / AFL / ST TEEJET® : XR / AIXR ASJ® : AFC / WRC
-		8 et 10 mm	717830	-	
-		Cylind.	721098	-	Pour 1/4T Standard LECHLER® : FT / TR
Divers					
-		8 mm	716882	-	Ecrou standard 2 positions AD / XR / LU
-		8 mm Cylind. 12.5	717620	-	TEEJET® : Flat Spray Tips Standard -10 -20 / XR -10 -15
-		Cylind. 12 mm	717597	-	HARDI flat fan tips
-		-	717590	747210	Permet d'obturer un porte-buse 1/4T standard
-		3/8"	717595	-	
-		3/8"	719115	747207	Bouchon à visser
M		-	716533	-	ASJ® : HCC ALBUZ® : ATR

FILTRE À COUPELLE

Réf	Blister	Ø (mm)	Mesh
717581	-	10	32
717582	746537	10	50
718734	-	15	50
718733	-	15	80



FILTRE CYLINDRIQUE SANS ANTI-GOUTTE

Filtre sans joint

- Hauteur 20.7mm
- Ø hors-tout 15mm
- Ø du cylindre 10.5mm
- épaulement 1.9mm



Réf	Blister	Couleur	Mesh
717583	746538	Blue	50
718731	-	Yellow	80
717635	-	Green	100

Filtre avec joint

- Hauteur 23mm
 - Ø hors-tout 19mm
 - Ø du cylindre 10.5mm
 - épaulement 3.5mm
- Livré avec joint



Réf	Couleur	Mesh
716896	Blue	50
716895	Green	100

FILTRE CYLINDRIQUE AVEC ANTI-GOUTTE

Filtre avec anti-goutte à ressort

- Hauteur 21mm
- Ø hors-tout 15mm
- Ø du cylindre 10.5mm
- Épaulement 2mm



Réf	Blister	Couleur	Mesh
717580	746536	Blue	50
717460	-	Green	100

Filtre avec anti-goutte 3/8"

- Hauteur 21.5mm
- Ø hors-tout 15mm
- Ø du cylindre 10.5mm
- Épaulement 2.1mm



Réf	Couleur	Mesh
718730	Blue	50
718729	Yellow	80

FILTRE CYLINDRIQUE AVEC ANTI-GOUTTE + COUPELLE 3/8"

Réf 718732

- Hauteur 24mm
 - Ø hors-tout 15mm
 - Ø du cylindre 10.5mm
 - Épaulement 2mm
- Livré avec joint



CLAPET ANTI-GOUTTE


Réf 717766

- Hauteur 22mm
 - Ø hors-tout 15mm
 - Ø du cylindre 10.5mm
 - Épaulement 1.5mm
 - Avec filtre tamis 0.65mm POM
- Pour compacteurs type BOMAG




JOINT

Réf	Application	D (mm)	D1 (mm)	S (mm)
719227	pour écrou 1/4T	20	10	3.5
717890	pour écrou 717998	17	10	3
717607	pour écrou à visser 3/8	14	10	2
717435	pour écrou twist loc	18	10	3
718655	pour buse TR	14	11.5	3
719928	pour écrou 8 et 10mm	18	11.5	2.8



ADAPTATEUR

Réf	Caractéristiques	Réf	Caractéristiques
716894 (1)	1/4T femelle Standard --> 1/4T mâle standard	716887 (7)	adaptateur accouplement rapide 11/16" F --> 1/4T mâle standard
719608 (2)	1/4T femelle Hardi --> 1/4T mâle standard	719194 (8)	manchon à raccord Ø 1/2" F --> 1/4T mâle standard
719612 (3)	1/4T femelle Rau --> 1/4T mâle standard	719195 (8)	manchon à raccord Ø 3/4" F --> 1/4T mâle standard
719610 (4)	1/4T femelle Amazone Holder --> 1/4T mâle standard	718559 (9)	raccord 45° à double accouplement rapide 1/4T standard
719611 (5)	20/150 femelle --> 1/4T mâle standard	718560 (10)	raccord 90° à accouplement rapide 1/4T standard
719609 (5)	18/150 femelle --> 1/4T mâle standard	719335 (11)	écrou fileté 1/4T F standard --> 1/4" F
719334 (6)	adaptateur accouplement rapide G1/4 M NPT --> 1/4T mâle standard		
721571 (6)	adaptateur accouplement rapide 1/4" M BSP --> 1/4T mâle standard		
719108 (6)	adaptateur accouplement rapide 1/4" F --> 1/4T mâle standard		



ACCESSOIRES

CALIBREUR POUR BUSE SPOT ON

Réf 721517

- Échelle des mesures : 0,08-3,79 L/min - 0,02-1,00 gal/min - 3-128 oz/min, (volumes supérieurs possibles mais avec une précision réduite)
- Précision : +/- 2,5 %
- Résolution : 0,01 L/min - 0,01 GPM - oz 1/min
- Alimentation : 2 piles type LR1 (N) alcalines
- Autonomie : environ 2 ans, indicateur de niveau faible
- Dimensions : 23,5 cm hauteur et 5,7 cm diamètre
- Poids : 236 grammes
- Matériaux : plastique incassable et acier inoxydable

AFFICHAGE
DIGITAL

PAPIER HYDRO-SENSIBLE

Permet d'évaluer la répartition, la largeur d'application, la densité des gouttelettes et la pénétration de la pulvérisation

Réf	Dimensions (mm)
719550	76 x 26
719551	76 x 52

TeeJet
TECHNOLOGIES

K

PICHET DE CONTRÔLE

Réf 717504

- Indispensable pour le contrôle des pulvérisateurs
- Contrôle en débit l/mn
- Aiguille pour le contrôle rapide des l/ha
- Règle comparative des performances buses
- Fabriqué en polypropylène haute résistance



ARAG

Lined area for writing the memo.

BUISARD

Distribution

DISTRIBUE LES PLUS GRANDES MARQUES



Fluid Handling Innovation



Édit. 09/21
Réf. 981038

Rue de la Fouquerie - CS 20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr