BUISARD
Distribution

ENVIRONNEMENT ATELIER

LEVAGE ET ARRIMAGE

Élingues

Coefficient d'utilisation : sa valeur minimale doit être au moins égale à 7 pour un élément de sangle cousu, à 4 pour les accessoires, éléments de couplage ferreux et à 5 pour les non-ferreux

Résistance à la traction : l'élément cousu doit résister à une force minimum égale à 7 fois sa charge maximale d'utilisation (CMU)

Code de traçabilité : il doit permettre au minimum de retrouver les éléments fondamentaux, soit l'identification :

- de la sangle
- des contrôles effectués par le fabricant
- des accessoires

Sangles d'arrimage

CMU = charge maximum d'utilisation
TMU = tension maximale d'utilisation
Coefficient d'utilisation : 2 sur le système complet, 2 pour les accessoires métalliques, 3 sur la sangle non consue
Epreuve : tous les éléments d'accrochage du dispositif d'arrimage complet ne doivent présenter aucune trace de déformation affectant leur fonctionnemnt à une capacité d'amarrage de 1.25 fois la TMU

EPI

Combinaisons

Normes	Type	Libellés et spécificités
	Type 4 : Aérosols	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et particules solides. Vêtements étanches au gaz (type 1) destinés aux équipes de secours
EN ISO 13982-1+A1:2010	Type 5 : Particules solides, fibres	Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides transportées par l'air
EN 13034+A1:2009	Type 6 : Pulvérisations légères, éclaboussures de faible intensité	Vêtements offrant un protection limitée contre les produits chimiques liquides

Lunettes et masques

PROTECTION	RISQUES
LUNETTES	Impact à faible énergie
LUNETTES-MASQUES	Impact à moyenne énergie Métal fondu et solides chauds Gouttelettes liquides Grosses particules de poussière (>5µm) Gaz et fines particules de poussières (<5µm)
PARE-VISAGE	Impact à forte énergie Métal fondu et solides chauds Arc électrique de court circuit Projections liquides

Normes	Libellés et spécificités
EN 166	Spécifications générales (lunettes afocales, lunettes à verres correcteurs, lunette masque et écrans faciaux)
EN 170	Filtres pour Ultra Violet

Gants

Nome EN 388:2003 → Nome EN 388:2016

3341 → 3341 B (P) Nouveau

Niveau de performance	1	2	3	4	5
Résistance à l'abrasion (nbre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure par tranchage (nbre de tours)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Résistance à la déchirure (Newtons)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-
Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997 (newtons)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
	2	5	10	15	22	30

SOMMAIRE

ÉQUIPEMENT D'ATELIER
Chariot de visite p.6
Cric p.6
Cric de levage p.7
Chariot séparateur p.7
Chandelle p.7
Grue et porte-roue p.8
Presse d'atelier hydraulique p.8
Élingue p.9
Servante outils 175 pièces p.10
Servante outils 189 pièces p.11
Servante outils 6 tiroirs p.12
Caisse à outils métallique p.12
Sac à outils renforcé p.12
Etagère galvanisée p.13
Armoire PHYTO p.13
Bac de stockage p.13
Boîte de rangement p.13
Boîte à outils p.14
Mallette avec calage à découper p.14
Coffre de rangement p.14

APPAREIL DE DIAGNOSTIC
Boîtier de contrôle p.15
Prise 3 plots p.15
Testeur de batterie p.15
Pèse-acide / antigel p.15
Lampe témoin p.15
Disjoncteur enfichable p.15
Solution de dignostic JALTEST p.16

ÉCLAIRAGE LED
Cloche industrielle LED p.22
Projecteur extra-plat p.22
Réglette LED p.23
Projecteur extra-plat avec détecteur p.23
Lampadaire solaire avec détecteur p.24
Projecteur LED avec panneau solaire p.24
Projecteur solaire avec détecteur p.25
Applique solaire LED avec détecteur p.25
Baladeuse, lampe et lampe frontale p.26

SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ
Caméra VISIOTRAP p.28
Kit détecteur intrusion p.29

STATION MÉTÉO
Station météo p.30
Anémomètre p.31
Thermomètre p.31
Pluviomètre p.31

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Gant p.33
Protection oculaire p.37
Protection auditive p.38
Protection respiratoire p.39

ABRASIF
Disque à tronçonner diamanté p.41
Disque à tronçonner p.42
Disque à ébarber p.43
Disque à lamelles p.44
Disque de nettoyage p.44
Brosse à boisseau p.45
Fraise en carbure de tungstène p.45
Patin abrasif auto-agrippant p.46
Bande sans fin p.47
Rouleau de papier abrasif p.47
Feuille abrasive p.48
Brosse à main p.48

WD40
Aérosol multifonction p.51
Aérosol Gamme Spécialist p.51

AÉROSOL TÉCHNIQUE
Nettoyant freins p.52

COLLAGE INDUSTRIEL
Mastic et colle p.52
Préparation de surface p.52
Collage multi materiaux p.52
Colle cyanoacrylate p.53
Fixation cylindrique p.53
Freinage filetage p.54
Colle pare-brise p.55
Mousse nettoyante p.55
Primaire pour colle pare-brise p.56
Pistolet p.56

ETANCHÉITÉ
Pâte et gel d'étanchéité p.57
Fil et ruban d'étanchéité p.58
Présentoir Cyberbond p.58

PRODUIT D'ENTRETIEN
Nettoyant p.59
Savon micro billes p.60
Savon main p.60
Accessoires d'entretien p.60

COLLIER ET RUBAN ADHÉSIF
Collier de serrage p.61
Ruban adhésif et film danger p.62

VULCANISATION ET RÉPARATION PNEUMATIQUE
Rustine p.64
Liquide vulcanisant p.64
Détecteur de fuite p.65
Emplâtre p.65
Remastem p.66
Mini combi p.66
Patch-up p.66
Spécial cement p.66
Innerliner sealer p.66
Rapeur chimique p.67
Sealastic p.67
Tresse Sealfix p.67
Kit dé réparation d'urgence p.67
Préventif p.68
Pâte et gel de montage p.68
Produit de démontage et d'agrement p.69
Accessoires de gonlage p.70
Valve p.71
Levier p.72
Accessoire p.72

ATTELAGE/RELEVAGE
Roue jockey p.73
Béquille p.73
Boîte d'attache p.73
Crochet de Relevage p.74

ARRIMAGE
Sangle gamme loisirs p.77
Sangle gamme artisan p.77
Sangle gamme PRO p.78
Accessoires p.79

SOMMAIRE

Équipement et mobilier d'atelier

Pages 6-14

Appareil de diagnostic

Pages 15-21

Eclairage bâtiment et atelier

Pages 22-27



Surveillance et sécurité

Pages 28-29

Station météo

Pages 30-31

Equipement de protection individuelle

Pages 32-39

Abrasif

Pages 40-50

WD40

Pages 51

SOMMAIRE

Collage industriel

Pages 52-56

Étanchéité

Pages 57-58

Produit d'entretien

Pages 59-60

Collier et ruban adhésif

Pages 61-62



Vulcanisation et réparation pneumatique

Pages 63-72

Attelage/relevage

Pages 73-76

Arrimage/levage

Pages 77-79

CHARIOT DE VISITE

Chariot de visite
6 Roues en téflon



(1) STANDARD

(2) RELEVABLE
Relevable au niveau de la tête

(3) PLIABLE
Idéal pour un atelier restreint



(4) CHARIOT ET TABOURET
se transforme en tabouret en fonction des travaux à réaliser

Réf.	Dimensions	Boids brut	Type
733408(1)*	935x450x100mm	6,94Kg	Standard
733405(2)	1020x425x110mm	8,2Kg	Relevable
733406(3)	910x425x125mm	7,1Kg	Pliable
733479(4)	928x420x130mm	6.1Kg	Chariot et tabouret

CRIC DE LEVAGE

Certifié GS
Construction anti-fuite
Embase antichoc en acier
Avec vis d'ajustement

(1)

(2)

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)
		Min	Max	
733400(1)	2	168	316	50
733397(1)	5	207	402	70
100311(2)	10	225	370	80
733394(1)	10	220	447	80
733392(1)	15	227	457	80
733391(1)	20	235	445	60
100312(2)	20	240	390	60

CRIC DE LEVAGE PNEUMATIQUE

Cric pneumatique mobile

Réf.	Tonnes	Hauteur sour rallonge (mm)		4 Rallonges (mm)
		Min	Max	
733390	22	220	330	105
733389	35	250	380	115

SPÉCIAL GROS TONNAGE

CRIC AMÉRICAIN

Cric américain
Réf. 733395
Capacité : 2 Tonnes
Base : 330 x 120mm
Hauteur du Produit : 1219mm
Hauteur Mini : 125mm
Hauteur Maxi : 1020mm
Poids net / Brut : 14/15kg

*Jusqu'à épuisement des stocks

CRIC DE LEVAGE

Cric Crissur

POMMIER

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400x400mm
Capacité : 15 Tonnes maxi
Composition : Un cric hydraulique de 15 Tonnes, 3 entretoises, un support de base en aluminium avec deux roulettes, un levier pour le transport

GAMME PRO BREVETÉ

Réf.	Tonnes	Hauteur Max (mm)	Dimensions entretoises
724743	15	1150	150 + 200 + 300
724745		1750	150 + 200 + 600

CHARIOT SÉPARATEUR

Chariot séparateur

Réf. 733381
Capacité maximum par chandelle 5 Tonnes

Composition du kit :
- Chariot séparateur
- 3 x 1m de rail
- 2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40 cm
- Levier de réglage
- 4 supports moteur amovibles
- 2 extensions 10 cm

GAGNEZ EN TEMPS ET EN SÉCURITÉ



Options

1m de rail supplémentaire
Réf. 733385



kit 2 extensions 10cm pour chandelle
Réf. 733382

CHANDELLE

Chandelle à vis

Système de réglage de la hauteur facile

(1) (2) (3)

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)	
		Min	Max
733377(1)	12	456	710
733380(1)	12	710	1065
733375(2)	20	470	680
733379(3)	20	680	1170

Paire de chandelles réglables

(1) (2)

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)	
		Min	Max
733386(1)	3	288	425
100388(2)	3	288	425
733376(1)	6	395	605
733384(1)	12	465	715

GRUE

Grue d'atelier 2 tonnes pliable

Réf. 733402
Longueur : 1740mm
Largeur : 1040mm
Hauteur : 1580mm
Hauteur de levage de 25 à 2300mm
4 positions du bras : 0.5T, 1T,1.5T, 2T,

PLIABLE, ENCOMBREMENT REDUIT

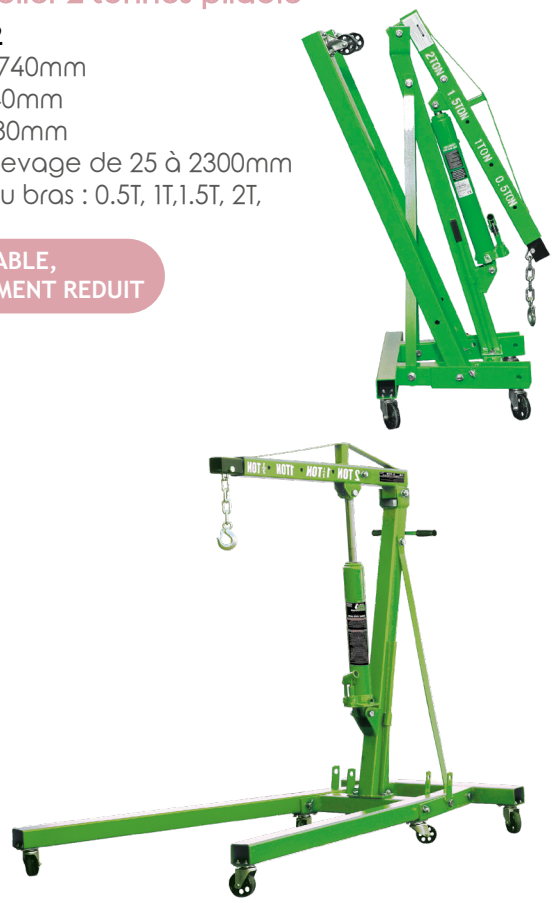

PORTE-ROUE

Chariot lève roue

Capacité du vérin 1.2 Tonnes
Dimensions : 1300 x 1015 x 1500mm

CHANGEZ VOTRE ROUE EN TOUTE SÉCURITÉ

Réf. 733438
Modèle standard
Largeur de roue ≤ 800mm
Rouleaux 500mm
Dimensions de roue :
mini - 1000mm
maxi- 2200mm

Réf. 733439
Modèle grand format
Largeur de roue ≤ 1050mm
Rouleaux 650mm

PLUS DE STABILITÉ GRÂCE AUX 2X4 ROULEAUX

Option
Kit 5 roues crampons
Réf. 733420

MANIPULATION FACILITÉ GRÂCE À LA 5ÈME ROUE

PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail
Rétractation automatique du piston
Réglage et indication de la pression par manomètre
Dispositif de verrouillage à 4 axes (2 axes réf. 733409 et 733448)
Presse livrée avec un Bloc V (sauf réf. 733409 - bloc acier)
Réglage du vérin latéral
Fixation au sol possible
Structure en acier soudée
Répond à la directive 2006/42/EC

(1)

(2)

(3)



(4)

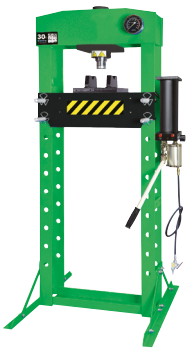

Pression d'air : 7.5-8.5 bar avec raccord d'air comprimé

(5)



Pression d'air : 7.5-13.8 bar avec raccord d'air comprimé
Équipée d'une pédale d'action pneumatique et d'une tige de levage manuelle. Conduite d'alimentation

Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Course du piston	Course latérale	Hauteur (mm)		Réglage manuel de la hauteur	Largeur de la plateforme	Guide précis	Options Câbles/Grilles
					Min	Max				
733409(1)	Manuelle	10	175mm	-	110	364	Oui	336mm	-	733452/733458
733448(2)	Manuelle	20	186mm	176mm	38.5	918.5	Oui	510mm	-	733452/733454
733449(3)	Manuelle	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	733452/733453
733450(4)	Pneumatique manuelle	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	733452/733453
733451(5)	Pneumatique et manuelle	50	200mm	120mm	69	1048	Oui avec treuil 8 réglages de hauteur par tranche de 165mm	730mm	Oui	733452/733455 733468

ELINGUE

Coefficient d'utilisation : 7.1
Code couleur européen
Rayures noires symbolisant la CMU
Conforme à la norme EN 1492-2

CMU = CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION

Elingue plate

Bandes porteuses
Progression de la largeur de 30 mm en 30 mm (30 mm de largeur = 1T de CMU)
Boucles renforcées

Réf.	CMU (T)	larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	100%	200%	140% de 7° à 45°	100% de 45° à 60°	80%
744025	1	30	6	2.00	1	2	1.4	1	0.8
744026				3.00					
744027	2	60	6.5	3.00	2	4	2.8	2	1.6
744028				4.00					
744029	3	90	7	4.00	3	6	4.2	3	2.4
744030				6.00					

Elingue ronde 1 brin

Gaines en fibre 100% polyester comportant
3 niveaux d'indication des forces

Réf.	CMU (T)	larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	100%	200%	140% de 7° à 45°	100% de 45° à 60°	80%
744018	1	15	0.75	1.00	1	2	1.4	1	0.8
744019				2.00					
744020	2	20	0.75	2.00	2	4	2.8	2	1.6
744021				3.00					
744022	3	25	0.80	2.00	3	6	4.2	3	2.4
744023				3.00					
744024				4.00					

TOLSEN TOOLS AND MORE

SERVANTE OUTILS 175 PIÈCES

Réf. 100598 Avec outils 175 pièces
Réf. 100597 Sans outils
Servante avec armoire de stockage laterale avec 1 étagere intégrée
DIM. 840x465x885 mm

TIROIR 1:
1 jeu de 9 clés hexagonales longues à embout sphériques
1 jeu de 9 clés Torx longues
10 tournevis :
SL: 6,5x38; 3x75; 5,5x100; 6,5x150; 8x150 mm
PH : PH2x38 mm; PH0x75; PH1x10; PH2x150; PH3x150 mm
4 clés type poignée T : H6x200; H8 x200; T30x150; T45x200mm
1 lampe LED télescopique
1 mètre ruban

TIROIR 2 :
7 douilles longues 1/2'' : 8-10-12-13-14-17-19 mm
5 clés à pipes articulées : 8x9 -10x11 -12x13 -14x15 -17x19 mm
20 douilles 1/2'' : de 8 à 32 mm
2 douilles bougies 1/2'' : 16 et 21 mm
2 rallonges 1/2'' : 125 et 250 mm
1 adaptateur articulé
1 joint universel 1/2''
2 rallonges 1/4'' : 50 et 100 mm
1 joint universelle + 1 rallonge coulissante + 1 poignée à embout 1/4''
1 rallonge flexible
21 embouts pour tournevis 1/4'' - 25 mm : 4-5,5-6,5 mm /
PH1-PH2-PH3 / PZ1-PZ 2-PZ3 / T10-T15-T20-T30-T40 /
H2 -H2,5 -H3 -H4 -H5 -H6
12 douilles 1/4'' : de 4 à 14 mm
1 clé cliquet 1/2'' et 1/4''

TIROIR 3 :
5 broches 6x100 mm
19 clés mixtes standard : de 6 à 24 mm
5 clés mixtes ouvertes : 8x10

TIROIR 4 :
1 pince a circlip intérieur, droit
1 pince à circlip intérieur courbée
1 pince à circlip extérieur, droit
1 pince à circlip extérieur, courbée
1 pince universelle
1 pince à bec long
1 pince coupante diagonale
1 pince multiple
1 pince étau
1 clé à molette
1 cutter à lame rétractable avec 2 lames intégrées
10 lames 61x19 mm

TIROIR 5 :
1 scie à métaux ; 1 lame à métaux ; 1 paire de gant de travail ; 1 brosse



*Garantie globale applicable uniquement à la catégorie d'outils concernées

SERVANTE OUTILS 189 PIÈCES

Réf. 100653 Avec outils 189 pièces
Servante 7 tiroirs avec armoire de stockage laterale avec 1 etagere integree
Capacité de chargement de chaque tiroir : 35 kg
Système de verrouillage rapide
Dim. : 845 x 465 x 965 MM

TIROIR 1 :
3 cliquets et joint universels 1/4'' + 3/8'' + 1/2''
2 rallonges 1/4''x50mm ; 1/4''x100mm
1 barre coulissante 1/4''x115mm ; 1/2''x250mm
1 tournevis 1/4'' x 150 mm
5 douilles longues 1/4'' (12 pans) 8, 10, 11, 12, 13mm
13 douilles 1/4'' (6 p) 4 à 14mm
2 rallonges : 3/8''x75mm 3/8''x150mm
1 barre coulissante 3/8''x160mm
16 douilles 3/8'' (6 p) 6 à 22mm
1 rallonge 1/2''x125mm
2 douilles de bougie d'allumage 1/2''x14mm, 1/2''x16mm
16 douilles 1/2'' (6 p) 10 à 32 mm

TIROIR 2 :
20 clés mixtes 6 à 32mm
7 clés polygonales doubles 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm

TIROIR 3 :
7 tournevis cruciformes PH0x100mm, PH1x75mm, PH1x100mm,
PH2x38mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm
7 tournevis plat 3,0x75 mm, 5,5x100 mm, 5,5x150 mm, 6,5x38 mm,
5,5x100 mm, 6,5x100 mm, 6,5x150 mm, 8,0x150 mm
7 tournevis Torx T8x75mm, T10x75mm, T15x75mm,
T20x100mm, T25x100mm, T27x100mm, T30x125mm,

TIROIR 4 :
1 pince circlip droite int./ext. 180mm
1 pince circlip coudée int./ext. 180mm
1 pince universelle 180mm
1 pince à bec long 160mm
1 pince coupante 160mm
1 pince à bec coudé 160mm
1 pince étau 250mm
1 pince multiprise 250mm
1 mini pince à bec long 115mm

TIROIR 5 :
2 joints 3/8'' + 1/2''
19 embouts 30mm T20-25-30-40-45-5055 ;
H4-5-6-7-8-10-12 ; M5-6-8-10-12
4 chasses goupilles 3x150, 4x150, 5x165, 6x180mm
1 burin droit 4x120mm
2 burins 16x170mm, 24x220mm
6 clés à tuyauter 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22mm
9 clés hex. longue

*Garantie globale applicable uniquement à la catégorie d'outils concernées

SERVANTE 6 TIROIRS

Réf. 100597
Servante avec armoire de stockage latérale avec 1 étagère intégrée
Plan de travail en polypropylène avec poignée en acier
Tiroirs équipés de roulements à bille et blocage individuel
Dimensions servante avec roulette : 840 x 465 x 885 mm
Poids maximum sur le plateau supérieur : 125 kg
Dimensions des tiroirs:
- 4 tiroirs (LxPxH) : 549 x 400 x 70 mm - Charge 15 kg
- 2 tiroirs (LxPxH) : 549 x 400 x 140 mm - Charge 25 kg

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

Réf. 100344 Avec outils 60 pièces
Réf. 100339 Sans outils
Caisse à outils TOLSEN métallique 60 pièces
Acier au chrome vanadium. Systèmes de calage intégrés,
5 plateaux (495x200x190)

Plateau 1 :
1 extension 1/2'' 125mm et 250mm
1 adaptateur 3 voies 1/2'', embout bougie 16 et 21mm)
1 jeu clef hexagonales longues embout sphérique de 1à 10mm

Plateau 2 :
1 pince universelle 180mm,
1 pince long bec 160mm,
1 pince coupante 160mm

Retrouvez vos outils toujours propres et bien rangés

Plateau 3 :
13 clefs mixtes de 8 à 24mm
7 tournevis (plat : 3x75, 5,5x100, 6,5x100, 8x150mm) Type Philips
(PH1x100, PH2x150, PH3x150mm).

Plateau 4 :
1 pince étau 250mm
1 pince multiprise 250mm.

Plateau 5 :
18 douilles 1/2 tailles de 8 à 32)
1 cliquet réversible 1/2'' 45 dents
1 raccord universel 1/2''

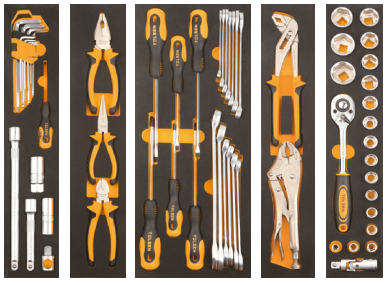
(1) (2) (3) (4) (5)

SAC À OUTILS RENFORCÉ

Réf. 100338
Grand sac à outils avec embase renforcée pour une grande durabilit
40cm, châssis rigide pour faciliter l'ouverture et les accès
Nombreux compartiments afin de ranger au mieux les outils
Bretelle ajustable avec coussin de portage

Outils non inclus

ETAGERE GALVANISEE

Etagère galvanisée hauteur

Réf. 737303

Dimensions hors tout : L1050 x P320 x Ht1972mm
Le kit comprend :
- 2 échelles avec pour chacune 2 montants,3 entretoises et 2 diagonales
- 10 tablettes avec pour chacune 2 lisses de 47mm d'épaisseur
- Charge admissible par niveau : 235kg

Livré non montée

ARMOIRE PHYTO

Armoire phyto

Réf. 743910

Livrée démontée
Construction en acier 7/10ème, bâti et portes
Peinture epoxy grise RAL 7035 corps et étagères
3 étagères de rétention sur crémaillère HT 50 mm
Bac de rétention en partie basse HT 50 mm
Fermeture par poignée + serrure
Conforme aux normes en vigueur
Dimensions extérieures HxLxP (mm) : 1800x916x422
Dimensions intérieures : HxLxP (mm) : 1680x891x352

Adhésif local / armoire phyto

Réf. 981019

Format A4 Adhésif avec instructions de sécurité pour armoire ou local de stockage de produits phytosanitaires
Adhésif permanent, tenue à l'extérieur jusqu'à 3 ans

BAC DE STOCKAGE





Réf.	Dimensions	option
711019(1)	30 x 12 x 9cm	711020 - fenêtre transparente 711021 - séparateur transparent
711022(2)	30 x 23 x 9cm	711023 - fenêtre transparente 711024 - séparateur transparent

BOÎTE DE RANGEMENT

Boîte Polypropylène

Livrée avec cloisons repositionnables (uniq.748014,748015,748016)
Qualité professionnelle

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
FABRICATION EUROPÉENNE

(1) (2) (3) (4) (5)

Réf.	Dimensions (mm)	Nb de compartiments	Modulable
748009(1)	165 x 112 x 31mm	5	Non
748013(2)	165 x 112 x 31mm	10	Non
748014(3)	276 x 188 x 45mm	1 à 20	Oui
748015(4)	206 x 147 x 27mm	4 à 16	Oui
748016(5)	364 x 248 x 50mm	3 à 21	Oui

Idéal pour rangement :

Connecteurs
Fusibles
Serre-câbles
Joints
Goupilles
Boulonnerie
Petite quincaillerie
Graisseurs

BOÎTE À OUTILS

(1)

(2)

(3)

(4)

Réf.	Dimensions	Format	poignée	Matière	Couleur
733161(1)	L 292 x P 120 x H 107mm	mini	Sans poignée	Polypropylène	Noir
733160(2)	L 321 x P 169 x H 133mm	moyen	Avec poignée		
733159(3)	L 431 x P 171 x H 133mm	grand	Avec poignée		
733012(4)	L 330 x P 100 x H 140mm	grand	Sans poignée	Tôle	

MALLETTE AVEC CALAGE À DÉCOUPER

IP 67

Malette étanche

Matière polypropylène noir
Cadenassable
Deux plaques de mousses prédécoupées en cube pour faire son calage personnalisé
IP 67

Réf. 748017
Dimensions ext. : L 335 x l 300 x H 150 mm
Dimension int. : L 300 x l 225 x H 132 mm

Réf. 748018
Dimensions ext. : L 464 x l 366 x H 176 mm
Dimension int. : L 426 x l 290 x H 159 mm

Réf. 748020
Dimensions ext. : L 555 x l 428 x H 211 mm
Dimension int. : L 500 x l 350 x H 194 mm

IDÉAL RANGEMENT CAMÉRA, GPS, APPAREIL PHOTO

COFFRE DE RANGEMENT

Charnières 2 points
Sans compartiment intérieur
Joint d'étanchéité
Cadenassable
Couleur noir

Réf.	Dimensions	Matière
733176(1)	500 x 330 x 330mm	Grenouillères acier inox
733178(2)	600 x 400 x 510mm	Grenouillères acier zingué

GRENOUILLÈRES CADENASSABLES

(1)

(2)

BOÎTIER DE CONTRÔLE

Boîtier de contrôle

Réf. 743068

Comprend 1 boîtier de remorque et 1 boîter d'attelage
Prise 7 plots mâle / femelle
Permet de contrôler le fonctionnement d'une prise 7 plots sur un véhicule et sur une remorque

POUR DIAGNOSTIC IMMÉDIAT DE LA PANNE

PRISE 3 PLOTS

Prise 3 plots mâle 25A + témoin

Réf. 742903 - 746058

12V
Contrôle la mise sous tension et les inversions de polarité
Led verte allumée: branchement 12 volt correct.
Led rouge allumée: branchement 12 volt inversé.
Aucunes LED allumées: pas de tension 12 volt sur la prise.
Connexion par cosses plates(6,3)
Ampérage maxi 25Ax1 + 5Ax1
Livrée avec presse étoupe (M20X1,5) et capuchon de protection.
Longueur : 89mm

LED TEMOIN

TESTEUR DE BATTERIE

Testeur de batterie électronique

Réf. 743950

3 fonctions de tests :
Etat de charge de la batterie
Fonctionnement de l'alternateur
Tension du régulateur
Plaque aimantée pour fixation sur surface métallique

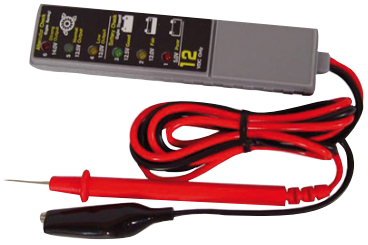

PÈSE ACIDE / ANTI-GEL

Pèse acide / anti-gel

Réf. 718308

Pèse-acide en verre
Etui plastique fourni

LAMPE TÉMOIN

Lampe témoin

Réf. 743960 - 746408

Permet de contrôler la tension d'un circuit électrique
6-12-24V
Livré avec 1 ampoule navette 24V 3W
Laiton

DISJONCTEUR ENFICHABLE STANDARD

Vient en lieu et place d'un fusible enfichable standard de même ampérage et de même code couleur

IDÉAL DIAGNOSTIC

Présention individuelle	
Réf.	**Désignation**
712492	Beige 5A
712494	Marron 7.5A
712495	Rouge 10A
712496	Bleu 15A
712497	Jaune 20A
712498	Blanc 25A
712499	Vert 30A
Assortiment en coffret plastique	
712501	Assortiment de 7 fusibles

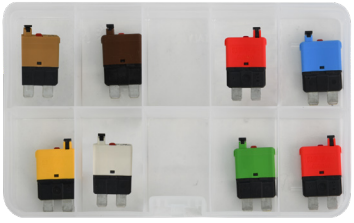

712501

712495

SOLUTION DE DIAGNOSTIC

Kit de diagnostic complet

Jaltest est une référence dans le secteur de la réparation et du diagnostic multimarque pour les matériels agricoles, les engins de travaux publics et les matériels de manutention.
La marque Jaltest propose une couverture complète qui incorpore de nouvelles marques, modèles et systèmes trois fois par an, ce qui garantit une constante mise à jour de ses capacités.

KIT INCLUANT :
- Interface Jaltest Link V9
- Kit multipointes
- Câble de diagnostic OBD-II 16 pins
- Câble USB
- Câble d'extension SUBD-26 1m
- Câble d'alimentation USB (uniquement pour manutention)
- Valise de transport

Réf.	Interface	Dimensions (mm)
KIT VALISE COMPACTE		
742365	Agriculture	505 x 381 x 146mm
742457	Travaux Publics/ Poids lourd	
742422	Manutention	
KIT VALISE XL		
742364	Agriculture	680 x 480 x 180mm
742150	Travaux Publics/ Poids lourd	
742476	Manutention	

OPTION PC RENFORCÉ
Réf.742407
(Nécessite le kit valise XL)

LOGICIEL DE DIAGNOSTIC

Logiciel de diagnostic

La solution Jaltest propose bien plus que du diagnostic :
- Guide de réparation par code erreur
- Données techniques du système
- Schémas
- Données techniques
- Données de maintenance
- Guide de réparation par symptomatologie
- Processus et diagnostic manuel.

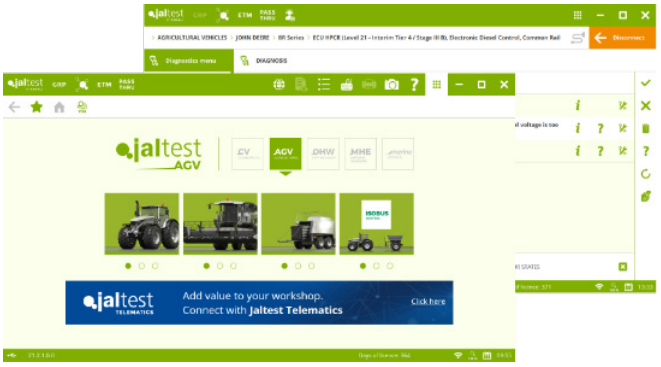

Type de Logiciel	Agriculture	Travaux Publics	Manutention	Poids lourd
Logiciel de départ	742362	742459	742427	742217
Logiciel additionnel*	742387	742466	742429	742218

*Logiciel additionnel uniquement valable en combinaison avec un logiciel d'une autre catégorie

LICENCE DE DIAGNOSTIC

Licence annuelle de diagnostic

Grâce à nos solutions performantes, bénéficiez d'un diagnostic et d'une maintenance optimisés pour chaque secteur, garantissant ainsi fiabilité et efficacité à chaque intervention.

Type de licence	Agriculture	Travaux Publics	Manutention	Poids lourd
Licence 1ère année	742214	742213	742215	742212
Licence de renouvellement	742363	742460	742428	742482
Licence promotionnelle*	-	-	1er année : 742216 Renouvellement : 742430	-

*Licence supplémentaire uniquement valable en combinaison avec une licence d'une autre catégorie.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique en ligne annuelle

L'assistance technique en ligne vous fournira les réponses afin d'optimiser le temps d'intervention et d'immobilisation des véhicules dans l'atelier ou en clientèle.

1. Assistance technique, service de ligne directe. Du lundi au vendredi: 8h30 – 18h00 (GMT+1)
2. Accès à l'information technique par le site web: www.jaltest.com
3. Accès aux documents techniques (schémas électriques, graphiques, etc..) via e-mail
4. Explications techniques pour l'interprétation de documents
5. Assistance dans la recherche, la localisation et l'interprétation des défauts
6. Assistance pour les pannes électriques, électroniques et pneumatiques, pour tous les systèmes à commande électronique installés dans le véhicule
7. Assistance technique en ligne
8. Présentation de la version online

Réf.	Assistance
742371	Agriculture
742458	Travaux Publics
742426	Manutention
742221	Poids lourd
742403	Multi-Logiciel

ABONNEMENT ANNUEL JALTEST INFO WEB

À l'heure actuelle, il est de plus en plus important de disposer d'informations relatives à notre véhicule, quels que soient le moment et le lieu. Pour cela, Cojali a développé la plateforme Jaltest INFO Web permettant d'accéder rapidement aux informations techniques des véhicules, depuis n'importe quel dispositif connecté à internet (un seul dispositif à la fois par compte).

	Agriculture	Travaux Publics	Manutention	Poids lourd
Client Jaltest	Réf. 742368	Réf. 742463	Réf. 742423	Réf. 742219
Hors Client Jaltest	Réf. 742369	Réf. 742464	Réf. 742424	Réf. 742220

ABONNEMENT ANNUEL JALTEST INFO WEB

Kit de câbles de diagnostic

Réf.742367

Réf.	Module	Informations
742367*	Agriculture	Standard
742461	Travaux Publics	Basique
742462*	Travaux Publics	Complet
742421*	Manutention	Standard
742222	Poids lourd	Remorque
742225	Poids lourd	Camion & Bus
742226	Poids lourd	Unités de refroidissement

Découvrez notre brochure
JALTEST DIAGNOSTIC
Directement sur notre site web :
WWW.BUISARD-DISTRIBUTION.FR
Ou en scannant le QR code.

OPTIONS

Câbles de diagnostic supplémentaires

		AGV	OHW		MHE	CV		
RÉFÉRENCE	**CÂBLE DE DIAGNOSTIC**	**742367**	**742461**	**742462**	**742421**	**742222**	**742225**	**742226**
742396	DEUTSCH 9 BROCHES TYPE 2 VERT (V9)	**X**	**X**	**X**				
742397	MOTEURS DEUTZ	**X**	**X**	**X**				
742398	CAT/PERKINS	**X**	**X**	**X**				
742374	FENDT V9	**X**						
742372	SWITCH, CNH GROUP	**X**						
742377	DEUTZ-FAHR, SAME, LAMBORGHINI	**X**						
742378	MASSEY FERGUSON	**X**						
742380	LANDINI	**X**						
742400	KUBOTA	**X**	**X**					
742393	MERCEDES-BENZ			**X**			**X**	
742389	IVECO > 1998						**X**	
742395	J1939 BACK BONE V9							
742373	USB VERS PORT PC RJ-45							
742375	SWITCH NEW HOLLAND ET CASE iH							
742376	V9, SÉRIES NEW HOLLAND ET CASE							
742379	CARRARO							
742381	VALTRA V9							
742399	DES MOTEURS MASSEY FERGUSON ET SISU V9		**X**					
742382	CLAAS, RENAULT							
742383	VALTRA 16 BROCHES							
742384	CLAAS, RENAULT 14 PIN							
742390	FPT-DEUTZ 19 BROCHES							
742385	CLAAS 7 BROCHES A9							
742386	CLAAS 8 PIN A9							
742401	BOSCH REXROTH - RS232 V9							
742402	DOOSAN DL03 MOTEUR BOBCAT							
742388	ISOBUS							
742432	VOLVO						**X**	
742436	ZF ECOMAT							
742439	VOLVO CONSTRUCTION		**X**	**X**				
742474	ZF ERGOPOWER 6 PIN			**X**				
742444	HITACHI V9			**X**				
742445	KOMATSU			**X**				
742472	LIEBHERR V9			**X**				
742433	SCANIA						**X**	
742434	MAN SERIE TG						**X**	
742435	MAN SERIE 2000						**X**	
742467	PLC 6 BROCHES DEUTSCH							
742437	3 BROCHES POUR MOTEUR STEYR							
742438	6 BROCHES POUR MOTEUR STEYR							
742440	MTU A9							
742468	VOLVO PENTA 6 BROCHES							

X : Inclus dans le kit câbles de diagnostic correspondant

OPTIONS

Câbles de diagnostic supplémentaires

		AGV	OHW		MHE	CV		
RÉFÉRENCE	**CÂBLE DE DIAGNOSTIC**	**742367**	**742461**	**742462**	**742421**	**742222**	**742225**	**742226**
742227	HALDEX MODAL REMORQUE ABS							
742228	HALDEX modulaire REMORQUE ABS					**X**		
742229	WABCO Y KNONRR-BREMSE					**X**		
742230	HALDEX EB+/TRS, TPMS					**X**		
742231	KNONRR-BREMSE KB4-TA REMORQUE ABS							
742232	9 PIN, PLC							
742233	THERMOKING, CARRIER							**X**
742234	CARRIER							**X**
742235	COJALI E-ABS BASIC							
742236	CARRIER CAN							**X**
742237	RENAULT						**X**	
742238	DAF						**X**	
742242	ISUZU 3 PIN							
742243	ISUZU 20 PIN							
742244	KNONRR-BREMSE EBS 5							
742245	VOLVO BUS ECS							
742246	VOLVO BUS ABS							
742248	WABCO ATC, MTS							
742249	KNONRR-BREMSE ABS6, ABS24/EU12							
742250	ZF ECOMAT 4 MATE N-LOCK 9 PIN							
742251	ZF ECOLIFE MINI-USB							
742252	ZF ECOLIFE PIN MCP							
742253	SOLBUS ECAS CAN							
742254	SUBD-9							
742255	VW							
742256	ADAPTATEUR D'ALIMENTATION							
742257	CONVERTISSEUR OBD, HYUNDAI							
742258	CONVERTISSEUR OBD, TATA-DAEWOO							
742259	CONVERTISSEUR OBD (Pin 1 -> Pin 15)							
742260	CONVERTISSEUR OBD (PWM, VPW -> CAN) V9							
742261	IVECO < 1998							
742262	OBD-I 12 PIN							
742263	IVECO DAILY							
742469	VOLVO PENTA 8 BROCHES							
742441	RS232 MOTEUR SCANIA V9							
742442	CAN MOTEUR SCANIA 4 PIN							
742470	CATERPILLAR							
742443	MOTEUR FPT, CNH 9 BROCHES							
742446	MTU 10 BROCHES V9							
742447	YANMAR		**X**					
742471	BOBCAT							
742448	HIDROMEK							

X : Inclus dans le kit câbles de diagnostic correspondant

OPTIONS

Câbles de diagnostic supplémentaires

		AGV	OHW		MHE	CV		
RÉFÉRENCE	**CÂBLE DE DIAGNOSTIC**	**742367**	**742461**	**742462**	**742421**	**742222**	**742225**	**742226**
742473	HYSTER, ECONTROLS							
742449	DOOSAN V9							
742450	LIEBHERR RECTANGULAIRE 4 BROCHES V9							
742451	HYUNDAI ROBEX							
742452	HITACHI POUR MOTEURS ISUZU, 6 BROCHES							
742453	HITACHI POUR MOTEURS ISUZU, 8 BROCHES							
742454	ETHERNET LIEBHERR							
742455	CLÉ DE SERVICE LIEBHERR							
742408	CÂBLE DE DIAGNOSTIC JLG				**X**			
742409	ROND LINDE				**X**			
742410	JUNGHEINRICH				**X**			
742431	STILL				**X**			
742419	USB							
742411	LINDE RECTANGULAIRE À 4 BROCHES							
742420	CLÉ DE SERVICE MERLO							
742412	HYSTER & YALE							
742413	GENIE							
742414	HAULOTTE							
742415	TOYOTA MHE							
742416	ZAPI							
742417	MITSUBISHI ET CATERPILLAR							
742418	CURTIS							
742260	CONVERTISSEUR OBD (PWM, VPW -> CAN) V9							
742261	IVECO < 1998							
742262	OBD-I 12 PIN							
742263	IVECO DAILY							

X : Inclus dans le kit câbles de diagnostic correspondant

Demandez plus d'informations auprès de votre commercial ou par téléphone au 02.43.62.72.57

CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Cloche industrielle LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin
Matériaux haute qualité : Fonte d'aluminium et polycarbonate
Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
Longueur de câble d'alimentation 1m pour une pose facile
Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m
Allumage immédiat sans scintillement
Angle d'éclairage 90°

IP65 · 90° · 220V · 6000K · USAGE INTERIEUR · 1m · 0-10 V

145 lm/W
Design ultra plat
Lumière blanche 6000K

TRANSFORMATEUR MEANWELL

Réf.	Puissance	Lm	Dimensions
714532	100W	14500lm	Ø284 x Ht 177mm
714533	150W	21500lm	Ø372 x Ht 177mm
714539	200W	29000lm	Ø372 x Ht 177mm

140 lm/W
Design compact
Lumière neutre 4000K

TRANSFORMATEUR SOSEN

Réf.	Puissance	Lm	Dimensions
714538*	100W	14000lm	Ø220 x Ht 155.8mm

PROJECTEUR EXTRA-PLAT

Boîtier aluminium et plastique - Optique verre
Angle d'éclairage de 120°
Longueur de câble : 1m
Lumière blanche froide (6000k)
Homologation CE et Rohs

IP65 · 120° · 1m · 220V · USAGE EXTERIEUR/INTERIEUR · 6000K

Réf. 724764

Réf.	Couleur	Puissance	Lm	Dimensions
724756*	Noir	10W	800lm	105 x 77 x 33mm
724758	Noir	30W	2400lm	173 x 126 x 36mm
724759	Blanc			
724760	Noir	50W	4000lm	173 x 126 x 46mm
724761	Blanc			
724762	Noir	100W	8000lm	262 x 189 x 50mm
724763	Blanc			
724764	Noir	200W	16000lm	423 x 317 x 56mm
724765	Blanc			
724792	Noir	300W	30000lm	445 x 334 x 45mm

Réf. 724759

**Jusqu'à épuisement des stocks*

RÉGLETTE LED

Réglette LED

Tube à LED universel pour le remplacement d'un néon fluorescent
Sans scintillement, allumage immédiat
Eclairage blanc, proche d'un éclairage naturel
Diffuseur blanc opaque
Bornes de connexion sans outils
Support de fixation
Chaines de suspension non incluses
Détecteur de présence (réf.714542)
Angle d'éclairage : 120°
Couleur d'éclairage : 6500K
Technologie : LED SMD
Rendement lumineux : 90 Lm/W
Presse-étoupe ISO20 : 6 à 12mm

Détecteur de présence(724752)



Bornes de connexion sans outils

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Détecteur de présence	Branchement en série
714545	18W	1620lm	661x60x55mm	Non	20
714540	36W	3240lm	1190x60x55mm	Non	10
714541	45W	4050lm	1490x60x55mm	Non	8
714542	36W	3240lm	1220x60x55mm	Oui	10

PROJECTEUR EXTRA-PLAT AVEC DÉTECTEUR

Distance de détection : 8m
Usage extérieur/intérieur
Angle d'éclairage : 120°
Matériaux : aluminium et verre
Longueur du câble : 1m
Réglage de l'intensite lumineuse
Réglage de la sensibilité du détecteur

Réf. 724748

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
724748	20W	1600lm	162 x 134 x 56mm
724750	50W	4000lm	189 x 173 x 66mm
724752	100W	8000lm	262 x 245 x 68mm
724754	200W	16000lm	423 x 365 x 70mm

LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

Lampadaire solaire avec détecteur LED

Angle d'éclairage : 140°
Inclinaison réglable
Angle de détection : 120° - 8m / 12m (714544)
Batterie Li-on (714531 et 714543), LIFEPO4 (714544)
Panneau solaire mono-crystallin
Matériau : ABS, Anti UV
Fixation murale ou sur poteau
Mode de détection de passage (714531 et 714543)
Mode constant ou détection de passage (714544)

IP65
100% SOLAIRE
DÉTECTEUR
Batterie lithium rechargeable

DÉTECTION DE PASSAGE

3 Modes de fixation :

TUBE VERTICAL

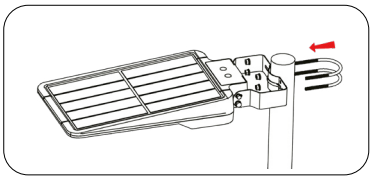

TUBE HORIZONTAL

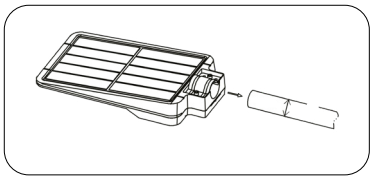

POSE MURALE

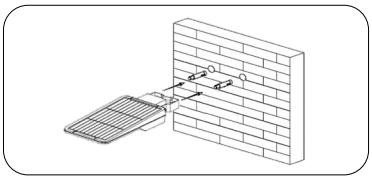

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Télécommande
714531	8W	850lm	351,4x193,7x50,8mm	Non
714543	15W	1600lm	492,5x231.9x58mm	
714544	40W	6000lm	706,1x289,7x73,6mm	Oui

PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE

Jusqu'à 12 heures d'autonomie
Temps de charge : Entre 4 et 6 heures
Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres
Panneau solaire en Polycristallin
Batterie Lithium-Ion (3,7V)
Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3M

IP65
4.30m
DÉTECTEUR
Batterie lithium rechargeable
100% SOLAIRE

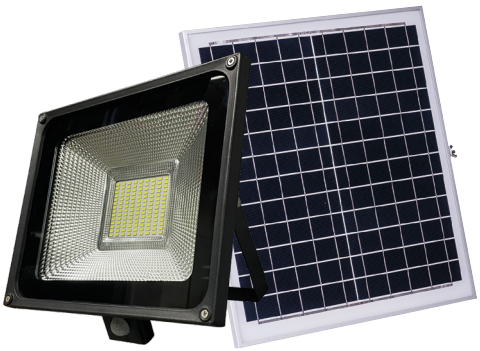

4 MODES D'ÉCLAIRAGE DISPONIBLES

4 Modes d'éclairage :
1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
2- S'allume via la télécommande
3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures
4- Détection de passage

CÂBLE 4.30M

Réf.	Puissance	Lm	Dimensions panneau	Dimensions projecteur
724561	30W	750lm	350 x 350 x 17mm	235 x 120 x 185 mm
724562	50W	1050lm	350 x 450 x 17mm	285 x 120 x 250 mm
724565	100W	2400lm	390 x 450 x 17mm	285 x 120 x 235mm

PROJECTEUR SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

Modes d'éclairage au choix
Angle d'éclairage 90°
Angle de détection 120°
Panneau solaire mono-crystallin
Batterie Lithium-Ion

IP65
100% SOLAIRE
DÉTECTEUR
90°
Batterie lithium rechargeable

(1)

(2)

Réf.	Lumens	Angle de détection	Dimensions
(1) 724771*	500lm	120°	234 x 133 x 33mm
(2) 724772	1150lm		299,4 x 211,3 x 37,4mm

Réf. 724566
3 modes d'éclairage
Angle d'éclairage 120°
Angle de détection 110°
Inclinaison réglable
La barre de led peut être détachée et fixée séparément du panneau solaire
Eclairage blanc froid 6500 K
1.8m de câble entre le panneau et la barre à LED
Batterie Li-on 2000mAh 3,7V
Panneau solaire Monocristallin : 2,7W
Matériau : ABS, PC
Dimensions panneau solaire : 165 x 140 mm
Dimensions projecteur : 172 x 58 mm

120° Angle d'éclairage
100% SOLAIRE
IP54
1.80m

2 MONTAGES POSSIBLES

APPLIQUE SOLAIRE LED

Modes d'éclairage au choix (2 ou 3 selon le modèle) :
- Éclairage constant dès la nuit (réf.714530)
- 2 types d'éclairage avec détection de mouvement
Jusqu'à 5h d'autonomie
Angle de détection 120°/environ 6m
Panneau solaire mono-crystallin
Batterie Lithium

IP65
100% SOLAIRE
120°

(2)

(1)

DESIGN MODERNE

Réf.	Nombre de mode	Lumens	Dimensions
714529*(1)	2	220lm	144.5x96.7x79mm
714530 (2)	3	400lm	212x140x109.9mm

APPLIQUE SOLAIRE LED

1 Mode d'éclairage avec détecteur de mouvement
Jusqu'à 12h d'autonomie
Angle de détection 120°
Interrupteur marche/arrêt

100% SOLAIRE
IP65
Batterie
3m
Hauteur de montage maxi

(1)

(2)

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
714523(1)	10W	180lm	96x124x48mm
714524(2)	30W	360lm	194x115x43mm

*Jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE SPECIALE AVICULTURE

Lampe frontale

Réf. 714534
285lm
Couleurs: blanc, bleu, rouge
Inclinaison 30°
Bandeau ajustable
Batterie Li-ion 600m/h
3.7V

4 modes

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Éclairage bleu
4	Éclairage rouge

IPX7

Phare de travail et avertisseur rechargeable

Réf. 724738(1) - éclairage rouge
Réf. 724739(1) - éclairage bleu
Réf. 724629(1) - éclairage blanc
12/24V
945lm
9 LED
Base aimantée
Batteries lithium 300mAh
Ht 201 x L 103 x P 105mm
Livré avec chargeur 220V et chargeur 12V

9 Watt
IP63
Rechargeable

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)

1	12,5% d'intensité
2	25% d'intensité
3	50% d'intensité
4	100% d'intensité

HOMOLOGUÉ ECE R10

(1) non homologué route R65 - lentille incolore

LAMPE FRONTALE

Lampe frontale

120lm
Bandeau ajustable
Piles non fournies

(1)

IPX7
AAA LR3

Réf.	Inclinaison	Alimentation	Détecteur
714521(1)	45°	3 piles AA	Non
714186(2)		Batterie rechargeable	Oui
714522*(3)	90°	3 piles AA	Oui

(2)

IPX4
Rechargeable



3 modes d'éclairage

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash (blanc)

Uniquement 714521 et 714522

(3)

IPX4
AAA LR3

**Jusqu'à épuisement des stocks*

BALADEUSE LED

Réf. 714528

Fonction torche : 1 mode
Fonction baladeuse : 3 modes Max/Min/Flash avertisseur rouge
Angle de la baladeuse ajustable (jusqu'à 90°)
Avec base aimantée + Antenne magnétique
Batterie Lithium Ion 2800mAh
Câble de recharge USB inclus

Rechargeable

BALADEUSE 5 FONCTIONS

Réf. 714526

OMNI'LED

Jusqu'à 20h d'autonomie
6 modes d'éclairage
350LM
Crochet repliable et base aimantée
Robuste: polymère anti-chocs
Batterie lithium (2000mAh)
Indicateur de niveau de charge
Possibilité de charger en USB un autre appareil (batterie externe 1000mAh)
Dimensions : 101mm Ø53mm
Présentoir livré avec 6 baladeuses

IPX4

Rechargeable

LE COUTEAU SUISSE DU LED

Présentoir livré avec 6 baladeuses

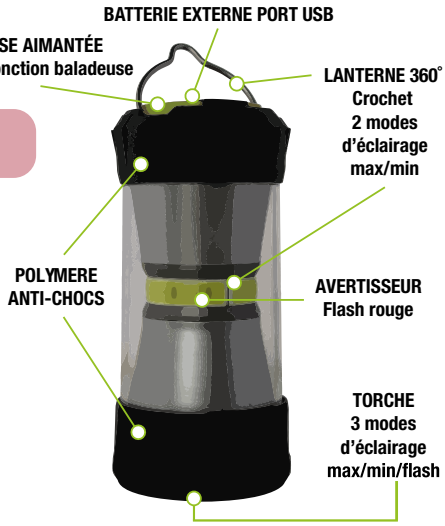

LAMPE TORCHE ALUMINIUM

Qualité professionnelle
Fonction Zoom
Mode ON/OFF
IPX4

IPX4

Réf. 714519

3x AA LR6
Réf. 714519

3x D LR20
Réf. 714520

Batterie
Réf. 714525

3 modes d'éclairage

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)

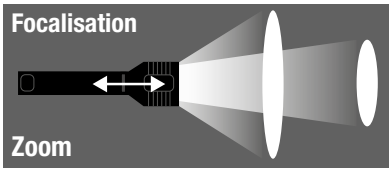

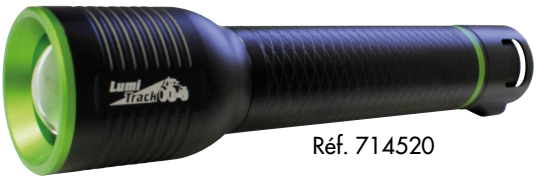

Réf. 714520

Réf.	Lm	Dimensions	Alimentation
714519*	160lm	154 x Ø 32mm	3 piles AA
714520*	800lm	246 x Ø 54.5mm	3 piles D LR20
714525	1000lm	155 x Ø 41mm	batterie lithium

Réf. 714525

**Jusqu'à épuisement des stocks*

CAMÉRA VISIOTRAP

Caméra de surveillance autonome

Réf. 745346

Angle de l'objectif : 70°
Angle du détecteur de mouvement : 60°
Distance de déclenchement jusqu'à 20m
Qualité photo / vidéo : 20 mega pixel / 8MP
2 lampes infrarouges invisibles la nuit
Dimensions : 104x75x43mm
Alimentation : 4 piles AA LR6 ou panneau solaire (non fournie)
Carte 32GB incluse

COMPACTE ET DISCRÈTE

Caméra de surveillance 4K autonome WIFI

Réf. 745393

Angle de l'objectif : 100°
Angle du détecteur de mouvement très large : 100°
Distance de déclenchement : 20 mètres
Qualité photo / vidéo : 20 mega pixel / 4K
2 lampes infrarouges invisibles la nuit
App Android / iOS
Alimentation : 8 piles AA LR6 ou panneau solaire (non fournie)
Fonction Wifi
Carte 32GB incluse

CONSULTEZ LES PHOTOS À PROXIMITÉ

Caméra de surveillance 4G autonome

Réf. 745401

Angle de l'objectif : 120°
Angle du détecteur de mouvement très large : 120°
Distance de déclenchement : 20 mètres
Qualité photo / vidéo : 30 mega pixel / Full HD 2K
LEDs infrarouges invisibles la nuit
Necessite une Carte SIM (non fournie)
App Android / iOS
Alimentation : 8 piles AA LR6 ou panneau solaire (non fournie)
Carte 32GB incluse

ALERTES EN TEMPS RÉEL

Consultez vos photos et vidéo sur votre smartphone et tablette

Options

Panneau solaire pour camera de surveillance
Réf. 745394

KIT DÉTECTEUR INTRUSION

Kit détecteur intrusion - solaire longue portée (800m)

Réf. 733471

Sans fil - energie solaire - longue portee
Soyez alerté en temps réel en cas d'intrusion.
Système de détecteur / alerte passage solaire et longue distance (800M) permettant de vous signaler toute intrusion ou passage d'un accès.

Kit ultra discret composé d'un capteur solaire longue portée + 1 prise à installer à l'endroit ou vous souhaitez être alerté en temps réel par un son ou une mélodie (habitation, entrepôt, ferme, dépendance etc...)

Le + : Sécurise jusqu'à 4 entrées (ajoutez des capteurs) et soyez alerté en temps réel sur plusieurs lieux (ajoutez jusqu'à 4 prises) ;

Capteur
35 Sons
Alimentation 230V
+70°C -30°C

Alarme
Alimentation Solaire
Distance 800m
21m
IP66

PROTEGEZ FACILEMENT VOS ACCES JUSQU'À 800M

Caractéristiques :
Capacité de détection de jour/nuit
Distance de détection : 21 mètres
Angle de détection : 15°
Portée de transmission entre le capteur et la prise : 800mètres (champ libre)
Fixation du capteur inclus
Fixation simple et rapide
Nombre de son disponibles sur la prise : 35
Indicateur de zone : Visuel et Sonore
Alimentation du capteur : 100% solaire
Alimentation de la prise : 230V
Dimensions du capteur : H. 92 x L.103 x l.90mm
Dimensions de la prise : H. 88 x L.88 x l.48mm

Flashez le Qr Code
pour plus d'informations

733473

733472

Pour compléter votre kit:

Réf.	Désignation
733472	Récepteur supplémentaire
733473	Détecteur supplémentaire

POUR SAVOIR + www.securkit.fr

SECURKIT

STATION MÉTÉO

Station météo professionnelle wifi avec 2 capteurs

Réf. 715311

2 capteurs : 1 : temperature + hygrometrie + détection et vitesse du vent, 2 : precipitations
Transmission capteur : 120 mètres en champ libre
Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Pression atmosphérique
- Indicateur de tendance des prévisions météo
- Vitesse et direction du vent
- Précipitation

Dimension station : 208,8 x 31,4 x 148,1 mm
Dimension du capteur 1 : 340 x 198 x 246mm
Dimension du capteur 2 : 182 x 133 x 128mm

STATION CONNECTÉE LACROSS VIEW

Piles non incluses

Station météo semi professionnelle WIFI et 1 capteur

Réf. 715310

1 capteur : temperature + hygrometrie+détection et vitesse du vent
Transmission capteur : 120 mètres en champ libre
Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Vitesse et direction du vent

Dimension station: 208,8 x 31,4 x 148,1 mm
Dimension du capteur: 340 x 198 x 246mm

STATION CONNECTÉE LACROSS VIEW

Piles non incluses

Station météo wifi avec prévisions 3 jours et 1 capteur

Réf. 715308

1 capteur : temperature + hygrometrie
Transmission capteur : 120 mètres en champ libre
Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Pression atmosphérique
- Indice de chaleur et point de rosé

Dimension station: 165 x 27 x 172 mm
Dimension du capteur: 50 x 19 x 145mm

STATION CONNECTÉE LACROSS VIEW

Piles non incluses

Station météo avec prévisions et 1 capteur

Réf. 715307

1 capteur : temperature + hygrometrie
Transmission capteur : 100 mètres en champ libre
Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Plases de lune

Dimension station: 175 x 162 x 34 mm
Dimension du capteur: 40 x 20 x 130mm

Piles non incluses

STATION MÉTÉO

Station météo couleur 2 capteurs

Réf. 715284

2 capteurs : 1 : temperature + hygrometrie, 2 : vitesse du vent
Transmission capteur : 120 mètres en champ libre
Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Pression atmosphérique
- Indicateur de tendance des prévisions météo
- Vitesse du vent

Dimension station : 175.0 x 32.0 x 16.30 mm
Dimensions du capteur 1 : 30.98 x 20.8 x 120.98mm
Dimensions du capteur 2 : 158.5 x 143.0 x 303.33mm

Piles non incluses

Station météo et 1 capteur

Réf. 715306

1 capteur : temperature interieure/exterieure
Transmission capteur : 90 mètres en champ libre
Données affichées :

- Heure et date
- T° et hygrométrie intérieure
- T° et hygrométrie extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Dimensions station: 76 x 40 x 106 mm
- Dimensions du capteur: 40 x 20 x 130mm

Piles non incluses

PLUVIOMÈTRE

Pluviomètre électronique

Réf. 715096

1 capteur thermomètre intérieur et pluviomètre
Dimensions : 85.2 x 90.2 x 30.2mm
Données affichées :

- Affichage: Heure, date et jour

Température intérieureen C° ou F°.
Précipitations actuelles sur 1h, 24h, 7 jours, 1 mois et totales

- Transmission sans fil via 433 MHz sur 91m en champ libre

ANÉMOMÈTRE

Anenomètre digital professionnel

Réf. 715312

Indication de la vitessse du vent,
de temperature et d'hygrometrie
Dimensions : 165 x 85 x 38mm
Données affichées :

- température
- hygrométrie
- Vitesse et direction du vent

THERMOMÈTRE

Thermomètre et hygromètre d'intérieur

Réf. 715305

Indication de temperature et hygrometrie
interieures - indicateur de confort
Données affichées :

- Température
- hygrométrie intérieure
- Indicateur de confort avec 5 niveaux
- Format de l'heure 12 / 24 H
- Dimensions : 100 x 100 x 16 mm

Guide des tailles de gants

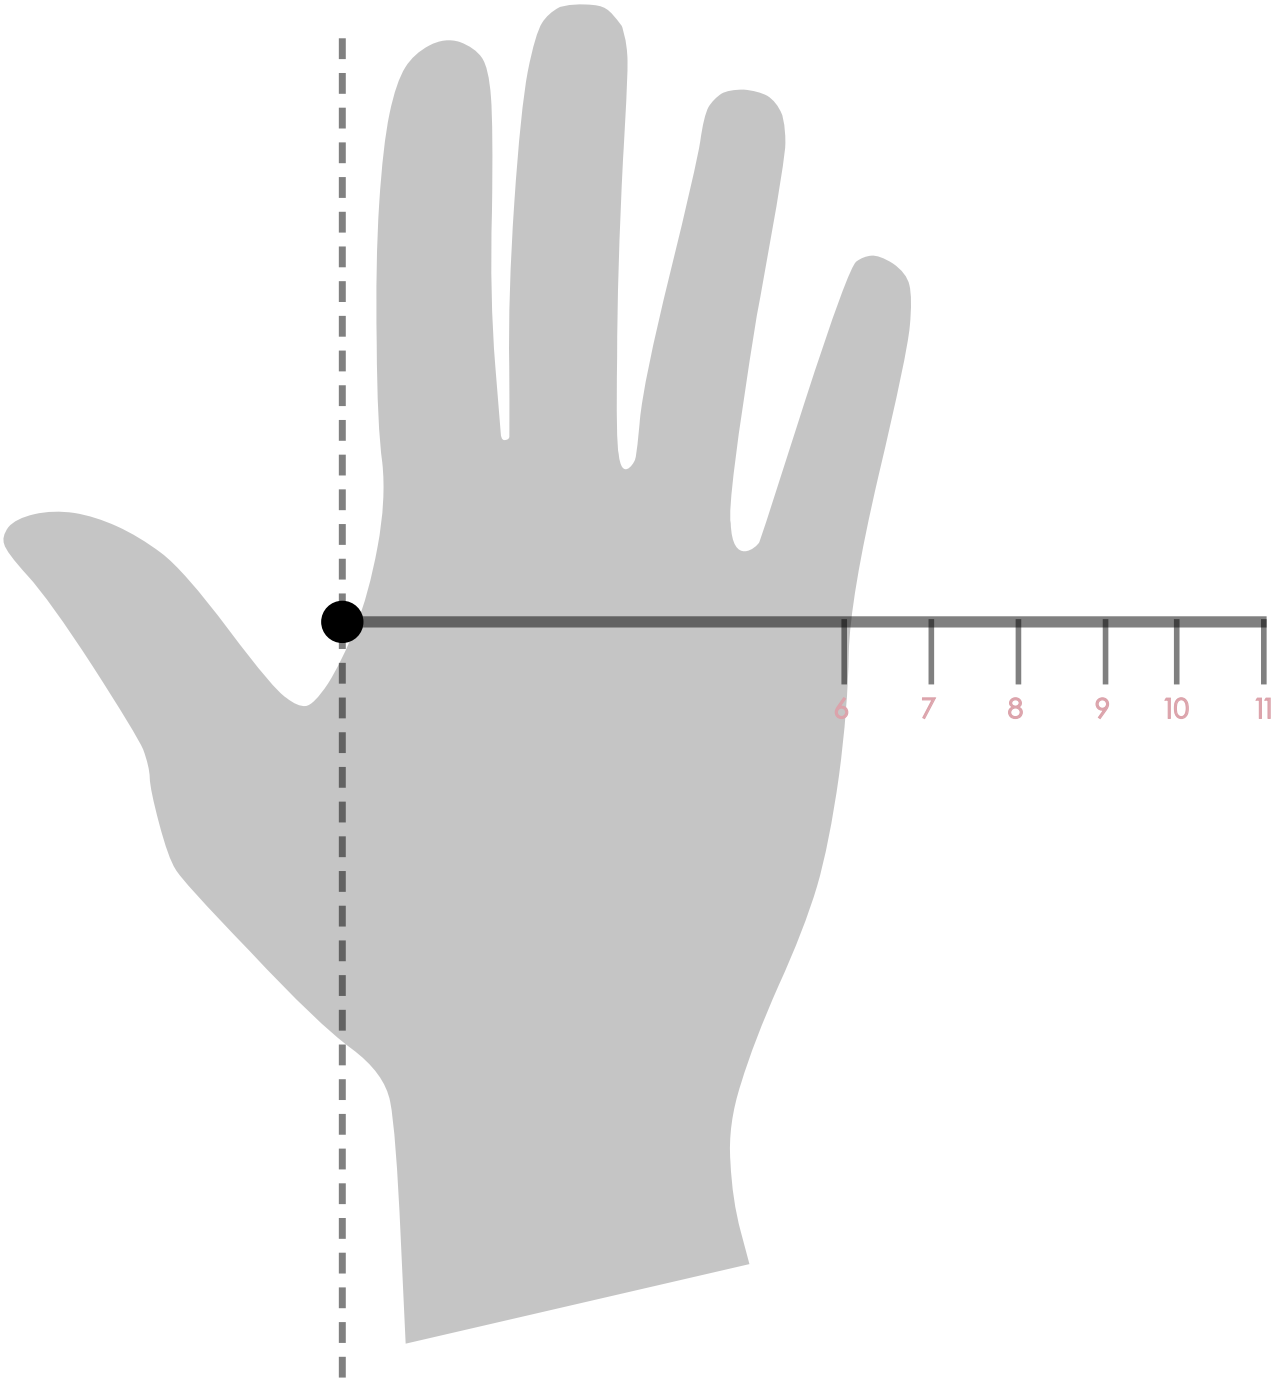

Vérifiez votre taille

Placez votre main comme indiqué sur le dessin puis reportez-vous aux tableaux des tailles de gant.

Vous pouvez directement imprimer ce document en taille réelle

GANT

Gant phyto et hydrocarbure

Nitrile épaisseur 0.45mm
Surface intérieure floquée coton
Surface extérieure adhérisée
Convient pour environnement chimique, huiles et graisses

EN ISO 374-5:2016

Réf.	Taille
724589 **724588**	9
717679 **724601**	10
718016 **724602**	11

EN ISO 374-1:2016
Type A
AJKL MNOPT

EN388:2016
4101X

Gant mécanique

Tricot 100% nylon sans couture
Enduction nitrile paume et bout des doigts
Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
Convient pour manutention fine ou générale en milieu BTP, industriel au contact d'huiles et graisses

Réf.	Taille
718567 **724603**	8
718566 **724604**	9
718568 **724605**	10
718019 **724606**	11

EN388:2016
4121X

Gant manutention

Gant support nylon sans couture
Enduction polyuréthane paume et bout des doigts
Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
Convient pour manutention fine en milieu sec
Eviter le contact d'huiles et graisses

Réf.	Taille
718570 **724607**	8
718569 **724608**	9
718571 **724609**	10
718020 **724610**	11

EN388:2016
3131X

Gant huiles et graisses

Enduction nitrile sur support tricoté nylon jaune 13
Hydrofuge à l'huile et la graisse
Convient pour manutention huiles et graisses
Manutention générale
Coloris noir

Réf.	Taille
724673	8
724591 **724620**	9
724592 **724621**	10
724593 **724622**	11

EN388:2016
4121X

Gant manutention matériaux coupants

Gant support tricoté UHMWPE
Enduction en polyuréthane sur paume et bout des doigts
Poignet élastiqué
Convient pour manutention fine et précise de matériaux coupants, verreries, céramiques et feuilles de tôles

Réf.	Taille
724509*	8
724510 **724617**	9
724511 **724618**	10
724590 **724619**	11

EN388:2016
4X42B

Gant jardinage

Jersey enduit latex naturel
Dos aéré
Main adhérisée
Poignet tricot élastiqué
Longueur 30cm
Spécial espaces verts, industrie

Réf.	Taille
724626	9
724598* **724627**	10
724599* **724628**	11

EN388:2016
2131X

*Jusqu'à épuisement des stocks

GANT

Gant BTP maçonnerie

Tricot coton/polyester
Dos aéré, poignet élastiqué
Enduction latex naturel sur paume et bout des doigts
Convient pour manutention générale

Réf.	Taille
718579* **724615**	9
724616	10

EN388:2016
2141X

Gant bricolage

Gant cuir fleur de bovin avec serrage poignet élastiqué
Convient pour manipulation en milieu industriel, huiles et graisses

Réf.	Taille
718577 **724611**	9
718576 **724612**	10
718018 **724613**	11

EN388:2016
3123X

Gant débroussaillage

Tout enduit latex naturel
Poignet tricot élastiqué
Main adhérisée
Coloris vert
Convient pour manutention générale en mileu sec ou humide

Réf.	Taille
724623	9
724624	10
724596* **724625**	11

EN388:2016
3131X

Gant lavage

Tout enduit latex naturel/jersey
Manchette lisse
Main adhérisée
Coloris bleu
Convient pour manutention générale en mileu sec ou humide

Réf.	Taille
724600 **724614**	10

EN 407
EN ISO 374-2
EN ISO 374-3
AKL
EN388:2016
3131A

Boite de 100 Gants nitrile

Nitrile non poudré
Ambidextre, bors roulés
Bouts des doigts adhérisés
Coloris bleu
Solidité accrue pour une meilleure protection
Excellente sensibilité tactile
Nivau de qualité (AGL) 1.0

Réf.	Taille
742597	7/8 - M
742596	8/9 - L
742598	9/10 - XL

EN ISO 374-5
EN ISO 374-1
AKL

Tous nos gants peuvent être vendus avec cavaliers pour présentation en linéraire

Réf en rouge = cavalier

*Jusqu'à épuisement des stocks

GANT

Gant long spécial chimie et huile

Jersey coton / polyester
Enduction nitrile totale
Finition rugueuse sur la main
Manchette rapportée cousue, bord élastiqué
Longueur totale 65cm
Conforme aux normes EN 420, EN3 88, EN 374-1-5
Agrée contact alimentaire
Spécial préhension huileuse, industrie chimique, pétrochi
industrie agro-alimentaire

EN ISO 374-5

EN ISO 374-1
Type B
JKL

EN388:2016
4111X

Réf.	Taille
742560	9
742561	10

abcde
EN 388:2016 : Risques mécaniques
(a) : abrasion 0 à 4 - (b) : tranchage 0 à 5
(c) : déchirure 0 à 4 - (d) : perforation 0 à 4
(e) : test de coupe selon ISO 13997

GANT PEAUCÉROS

Gant de taille

Montage : coupe américaine, piqûre dos à la double aiguille pour une plus longue durabilité
Matière : dos en fleur bovin hydrofuge, paume en fleur de bovin hydrofuge côté chair (meilleure résistance à l'abrasion)
Doublure : polyester avec membrane imper-respirante
Renforts : pièce de cuire à la pliure pouce / index pour prolonger la durée de vie du gant
Pièce de cuir ajoutée à l'intérieur des doigts pour éviter une usure prématurée avec le frottement des coquilles
Poignet : bord-côté avec protège artère + élastique de serrage sur le dos pour un meilleur maintien
Résistance des coquilles en aluminium : 20 bar
Convient pour usage de sécateurs assistés

Gant pour gaucher **Réf.**	Gant pour droitier **Réf.**	Taille
724530	**724523**	6
724531	**724524**	7
724532	**724525**	8
724533	**724526**	9
724534	**724527**	10*
724535	**724528**	11
724536	**724529**	12

*Longueur 27cm (T10)

PROTÉGÉ PAR BREVET

Fabrication française

EN388:2016
2122X

Main coquée
EN388:2016
2144X

Doublure imper-respirante

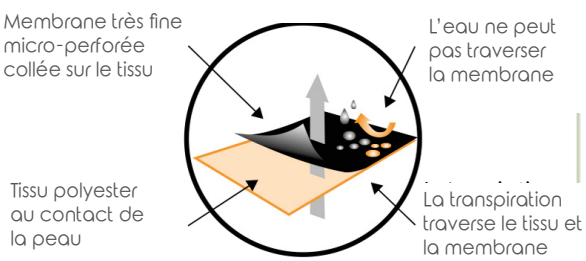

CONSEILLE PAR LA MSA

Remplacer tout gant coqué ayant subi un choc (coup de sécateur)
Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur du type radiateur

Livré avec 1 pot de graisse d'entretien

GANT PEAUCÉROS

Gant fourré hiver

Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige ép. 09 à 1.1mm
Entièrement doublé en coton naturel
Coupe américaine avec pouce palmé
Index d'une seule pièce
Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
Manchette élastique munie d'un protège artère assurant le serrage et la protection du poignet
Longueur totale 27cm (T9)
Couture en fil polyamide
Convient pour petite et moyenne manutention, travaux extérieurs par intempéries et temps froid

Réf.	Taille
724540	7
724391	8
724392	9
724393	10
724394	11
724541	12

EN388:2016 2133X
EN511:2006 11X

Gant de jardin

Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge vert ép. 0.9 à 1.1mm
Coupe américaine, pouce palmé
Index d'une seule pièce
Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
Manchette élastique munie d'un protège artère assurant le serrage et la protection du poignet
Longueur totale 27cm (T9)
Couture en fil polyamide
Convient pour travaux extérieurs

Réf.	Taille
724386	7
724387	8
724388	9
724389	10
724390	11
724543	12

EN388:2016 2122X

Gant spécial grand froid

Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige ép. 1.3mm
Pouce palmé, manchette 8 cm
Entièrement doublé polyester acrylique moutonné.
Ourlet de maintien doublure, élastique de maintien sur le dos.
Ces gants ont été conçus pour protéger des risques mécaniques et thermiques
Longueur totale 29cm (T9)
Convient pour petites et moyennes manutentions, travaux extérieurs par temps froid

Réf.	Taille
724537	9
724538	10
724539	11

EN511:2016 12X
EN388:2016 2144X

Gant de manutention

Flanc de vachette pleine fleur hydrofuge beige ép. 0.9 à 1.1mm
Coupe américaine, pouce palmé
Index d'une seule pièce
Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
Biais de bordage sur l'entrée du gant et élastique sur le dos
Longueur totale 26cm (T9)
Convient pour petite et moyenne manutention

Réf.	Taille
724382	8
724383	9
724384	10
724385	11

EN388:2016 2122X

Pictogramme et niveaux de performances

abcdX

(a) = Abrasion
(b) = Coupure par tranchage (coupe test-§ 6.3 de la norme)
(c) = Déchirure
(d) = Perforation
(X) = Coupure par tranchage (selon TDM ISO13997-§ 6.3 de la norme)

X = Non-testé

CE
EN 420

Dextérité 5/5 main droite
Pénétration à l'eau:
temps de pénétration
180min, niveau = 4

Fabrication française

PROTECTION OCULAIRE

Réf. 100302
Lunette de protection certifié CE norme EN166
Résistante aux impacts
Monture en PVC avec aération
Lentille en polycarbonate transparent

Réf 100302

Réf. 100452
Lunette de protection certifié CE norme ANSI
Résistante aux impacts
Protège contre les projections
Compatible avec le port de lunette de vue

Réf 100452

TOLSEN TOOLS AND MORE

Lunette-masque Galaxy

Réf 742556 - 747581
Conforme à la norme EN 166 et EN 170
Permet le port simultané de lunettes correctrices
Ecran en polycarbonate traité anti-buée et anti-UV
Monture PVC souple, bandeau textile réglable
Ventilation indirecte

Lunette Alpha

Réf. 742554
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
Oculaire monobloc en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
Branches droites
Pont de nez intégré
Protections latérales
Protection mécaniques et usage général : meulage, perçage, usinage, fraisage ...

Lunette Mira

Réf. 742555
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
Traitement Clearview
Branches droites ergonomiques
Pont de nez souple en PVC
Protections latérales
Livrée avec cordon ajustable et étui
Protection mécanique et usage général : meulage, perçage, usinage, fraisage ...

LIVRÉE AVEC ÉTUI ET CORDON

Lunette Halley

Réf. 742578
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
Renfort intérieur mousse avec aération
Branches polycarbonates amovibles
Bandeau textile réglable et amovible
Pont de nez anti-glisse souple
Design ultra-enveloppant et vision panoramique
Livrée avec étui micro-fibre et bandeau réglable
Protection mécanique et usage général : meulage, perçage, usinage, fraisage ...

RENFORT MOUSSE POUR + DE CONFORT ET - DE BUÉE

LUNETTE-MASQUE

Lunette Blast

Réf. 717851 - 746272

Conforme à la norme de marquage occulaire : 1 9 BT et de marquage monture : EN166 3 4 5 9 BT
Monture PVC très souple avec champs de vision panoramique
Goulotte de débordement pour les liquides
Assemblage intuitif et simplifié de la visière de protection (en option : réf 717852)
Compatible avec le port de lunettes correctrices et d'un demi masque respiratoire

Visière de protection

Réf. 717852

Système d'assemblage simple et rapide entre la visière de protection
et les lunettes-masque SUPERBLAST

PARE-VISAGE

Ensemble Pare-visage complet B-LINE

Réf 742559

Conforme à la norme EN 166
Pare-visage composé de :
1 coiffe et un serre-tête réglable
1 écran facial BL20 relevable en polycarbonate incolore H 20cm et L 39cm
Couverture prolongée sur le dessus de la tête de couleur bleue
Protège contre les impacts à moyenne énergie

PROTECTION AUDITIVE

Casque anti-bruit Optime II 31DB

Réf. 718665 - 747296

Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)
Arceau matelassé, réglable sur 6 positions
Mousse absorbante préformée (unique) pour une atténuation optimale
Poids : 210g
Recommandé en cas d'exposition intermittente
SNR : 31dB

Casque anti-bruit casbrui 29DB

Réf. 718661

Serre-tête antibruit composé de deux coquilles rouges reliées par un arceau. Les coquilles sont pressées contre chaque pavillon auriculaire au moyen de l'arceau en matière plastique noire. Ce serre-tête est réglable par translation des coquilles sur l'arceau. Les coquilles sont munies d'oreillettes de couleur noire et dispose d'une mousse intérieure.
SNR 29 dB
Poids: 188g

Boite de 200 paires de bouchons d'oreille 37 DB

Réf. 718669

Bouchons d'oreilles jetables en mousse polyuréthane de forme conique
Matériau souple et anallergique
Couleur : orange vif
Conditionné en sachet de 2 bouchons
Performance : SNR 37 dB (atténuation moyenne en décibels H : 37 dB ; M : 34 dB ; L : 31 db
Conforme à la norme européenne EN 352-2:1993 et répond aux exigences essentielles de sécurité définies par l'article 10 de la directive européenne 89/686

DEMI-MASQUE

Demi-masque ELIPSE avec 2 filtres HESPA A2P3

Réf. 717864

Applications : Gaz, poussières, brouillard et fumées universelles

Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur
Valve en nylon
Bandeau élastique ajustable 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE
TPE qualité médicale
Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010
Filtre dont la structure facilite la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif
Filtre : Charbon actif traité pour l'absorption gaz avec une coque en ABS
Filtres Particules : Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable

Kit de 2 filtres HESPA A2P3

Réf. 717865

Applications : Gaz, poussières, brouillard et fumées universelles

Filtre dont la structure facilite la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif
Filtre : Charbon actif avec une coque en ABS.
Filtres Particules: : Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable

Demi-masque 3M série 4000

Filtres à charbon actifs intégrés.
Soupape parabolique réduisant la résistance respiratoire tout en prévenant la formation de chaleur à l'intérieur du masque

Réf.	Modèle	Application	Classe
717862	Type A2P3. Conforme à la norme EN 405	Pulvérisation de peintures classiques, manipulation de solvants, de résines, de colles	FFA2P3D
717863	Type ABE1P3	Manipulation de solvants, de chlore, d'eau de javel, d'acide chlorydrique, de dioxyde de souffre, d'hydrogène sulfuré	FFABE1P3D

Boite 10 masques jetables FFP2V

Réf. 742552

Masque respiratoire jetables filtrant pour particules / anti-poussières
Avec barrette nasale souple et ajustable
Avec soupape d'expiration
Taille unique
Principales applications: particules solides, aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux. Niveaux modérés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussière de bois tendre.

Application du disque

Logo EPI réglementaires

Logo réglementaire



Symbole indiquant que le disque est dépollué et utilisable sur l'inox alimentaire

Date de péremption (2025)
Trimestre de fabrication (V 01)

Symbole indiquant le type de produit :
41 : 41 moyeu plat / 42 moyeu déporté
A : pour Acier, Inox ou les deux ;
C : pour les autres matériaux
36 : grosseur du grain
R : dureté du liant

Logos réglementaires
ISO EN : Normes Européennes
oSa: Organisation pour la sécurité des outils abrasifs
Organisme regroupant des fabricants d'abrasifs de plusieurs pays EU dans le but de faire reconnaitre les produits abrasifs de qualité via le sigle oSa.

RISQUES EN CAS DE PÉREMPTION D'UN DISQUE

Pour l'utilisateur :

- **Performance réduite :** les disques à tronçonner peuvent perdre leur résistance au fil du temps, ce qui peut entraîner une réduction de leur performance.
- **Défaillance du matériel :** un disque périmé peut être plus susceptible de se briser ou de se déformer pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner des dommages au matériel ou même des blessures pour l'utilisateur.
- **Sécurité :** lorsque le disque se brise ou se déforme, les éclats peuvent voler à grande vitesse et causer des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes présentes dans la zone de travail.

Pour le revendeur :

- **Responsabilité légale :** Si un client achète un disque périmé et qu'il subit des dommages ou des blessures lors de son utilisation, le revendeur peut être tenu responsable en vertu de la loi sur la responsabilité du produit.
- **Poursuites judiciaires :** En cas de blessures ou de dommages causés par un disque périmé, le revendeur peut faire l'objet de poursuites judiciaires.

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

Disque à tronçonner diamant brasé pour tous les matériaux - Très large gamme d'applications grâce à un procédé spécial de fabrication - Revêtement diamanté de 10 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants.

Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

HAUTE PERFORMANCE

Applications

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Verre	●
Matériaux en bois	●
Matière plastique	●
Caoutchouc	●
Métal	◑

Réf.	Diamètre x alésage en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / lon./ larg. / haut.	A commander par
715400	125 x 22,23	80 m/s	12 200 t/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1
715401	230 x 22,23	80 m/s	6 600 t/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1

Disque de qualité industrielle qui offre des performances de coupe optimales pour les matériaux de chantier. Des segments turbo spéciaux assurent des vitesses de coupe élevées lors de l'usinage de la plupart des matériaux durs.

Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■■□

INDUSTRIELLE

Applications

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Réf.	Diamètre x alésage en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / lon./ larg. / haut.	A commander par
715317	125 x 22,23	80 m/s	12 200 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1
715318	230 x 22,23	80 m/s	6600 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1

Disque de qualité standard qui offre des performances de coupe optimales pour les matériaux de chantier les plus différents.

Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■□□□□
Longévité	■■■□□□□

STANDARD

Applications

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Réf.	Diamètre x alésage en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / lon./ larg. / haut.	A commander par
715402	125 x 22,23	80 m/s	12 200 t/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1
715403	230 x 22,23	80 m/s	6 600 t/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1

DISQUE À TRONÇONNER

Pas de ferrite, de souffre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Premier choix pour les applications professionnelles et les découpes rapides de matériaux exigeants.

Propriétés

Liants	Résine synthétique, renforcée de fibres
Type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

HAUTE PERFORMANCE

Applications

- Acier inoxydable ●
- Acier ●

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715406	125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12 200 t/min	25
715407	230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6 600 t/min	25
715315	230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6 600 t/min	25

Disque avec une agressivité très élevée, avec une endurance exceptionnelle et offre des caractéristiques optimales en termes de dureté. Pas de fer, de soufre et de chlore. Faible formation de bavures.

Propriétés

Liants	Résine synthétique, renforcée de fibres
Type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

INDUSTRIELLE

Applications

- Acier ●
- Acier inoxydable ●

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715319	125 x 1 x 22,23		80 m/s	12 200 t/min	25

Disque avec une agressivité élevée, avec une endurance prolongée et offre des caractéristiques accrues en termes de dureté. Faible formation de bavures. Pas de fer, de soufre et de chlore. Boite métallique et conditionnement de 8 pièces

Propriétés

Liants	Résine synthétique, renforcée de fibres
Type de grain	Corindon
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

STANDARD

Applications

- Acier ●
- Acier inoxydable ●
- Aluminium ◑

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715321	125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12 200 t/min	1

DISQUE À TRONÇONNER

Pas de ferrite, de souffre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins.

Propriétés

Liants	Résine synthétique, renforcée de fibres
Type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

INDUSTRIELLE

Applications

- Acier ●
- Acier inoxydable ◑

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715404	115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13 300 t/min	25
715405	125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12 200 t/min	25
715320	230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6 600 t/min	25

Efficacité prouvée des millions de fois - Disque standard avec un rapport qualité-prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Coupe rapide des matériaux résistants.

Propriétés

Liants	Résine synthétique, renforcée de fibres
Type de grain	Corindon
Dureté	■■■■□□□
Aggressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

STANDARD

Application

- Métal universel ●

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715316	125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12 200 t/min	25
715408	230 x 3 x 22,23		80 m/s	6 600 t/min	25

DISQUE À ÉBARBER

Disque avec un excellent rapport qualité-prix - Pour une utilisation universelle dans le métal - Excellents résultats sur toutes les meuleuses d'angle.

Propriétés

Liants	Résine synthétique, renforcée de fibres
Type de grain	Corindon
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

STANDARD

Application

- Métal universel ●

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715409	125 x 6 x 22,23		80 m/s	12 200 t/min	10
715410	230 x 6 x 22,23		80 m/s	6 600 t/min	10

DISQUE À LAMELLES

Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation - Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle à forte puissance.

Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibre de verre
Exécution	Bombée 12°
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Applications

- Acier inoxydable ●
- Acier ●

Référence	Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715417	125 x 22,23		40	80 m/s	12 200 t/min	10
715418	125 x 22,23		60	80 m/s	12 200 t/min	10
715419	125 x 22,23		80	80 m/s	12 200 t/min	10

Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxydable - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances - Pas de glaçage même en meulage à basse pression.

Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibre de verre
Exécution	Plate
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□

Applications

- Acier inoxydable ●
- Acier ●

Référence	Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715411	115 x 22,23		40	80 m/s	13 300 t/min	10
715412	115 x 22,23		60	80 m/s	13 300 t/min	10
715413	115 x 22,23		80	80 m/s	13 300 t/min	10
715414	125 x 22,23		40	80 m/s	12 200 t/min	10
715415	125 x 22,23		60	80 m/s	12 200 t/min	10
715416	125 x 22,23		80	80 m/s	12 200 t/min	10

DISQUE DE NETTOYAGE

Variante en texture dure et agressive pour sollicitation élevée - Structure ouverte - Pas d'encrassement - Ponçage sans échauffement - Progression rapide du travail et durée de vie élevée - Pas de modification des contours de la pièce.

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon revêtu de céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Applications

- Acier inoxydable ●
- Acier ●
- Métaux non ferreux ●
- Peinture/vernis/mastic ●

Référence	Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Grade	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715420	125 x 22,23		extra grossier	63 m/s	9 600 t/min	5

BROSSE À BOISSEAU

Brosse à boisseau fil torsadé

Pour les travaux de brossage agressif de grandes surfaces planes - Pour la préparation de surfaces métalliques avant vernissage - Le fil torsadé robuste facilite le nettoyage et l'élimination de scories, de la rouille, de la calamine et des résidus de béton.

Applications

Acier	●
Acier inoxydable	●

Référence	Diamètre en mm	dispositif de maintien	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715435	65	Filetage M14	Acier	0.50	22	12 500 t/min	1

Brosse à boisseau fil ondulé

L'outil idéal pour le nettoyage et le décapage de surfaces profilées ou irrégulières, comme par ex. la tôle ondulée - Pour les travaux de brossage à contrainte moyenne, le décapage et l'élimination de la peinture, des impuretés et des résidus de peinture - Pour les travaux sur les tôles très minces, par ex. dans les ateliers de réparation.

Applications

Acier	●
Acier inoxydable	●

Référence	Diamètre en mm	dispositif de maintien	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	A commander par
715436	65	Filetage M14	Acier	0.30	21	12 500 t/min	1

KIT DE 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Jeu de 5 outils de fraisage pour les différents matériaux et applications. Les fraises peuvent être manipulées très facilement notamment dans les zones difficilement accessibles et ne génèrent pas de vibration. Assortiment de 5 fraises les plus utilisées avec denture de 6, livré dans un coffret fermé, pour un rangement pratique et sécurisé. Denture 6 : denture croisée pour utilisation générale, meilleur contrôle du travail et une meilleure finesse des copeaux.

Contenu :

- Fraise cylindrique avec coupe en bout : 9,6 mm x 19 mm x 6 mm:
  la coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs.
- Fraise cylindrique avec bout rond : 9,6 mm x 19 mm x 6 mm :
  pour surfaces, contours et rayons
- Fraise boule : 9,6 mm x 8 mm x 6 mm :
  pour une utilisation sur les contours, l'ébavurage intérieur
- Fraise ovoïde : 9,6 mm x 16 mm x 6 mm :
  pour l'usinage de pièce de forme ainsi que pour le fraisage de soudure d'angle.
- Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 mm x 19 mm x 6 mm :
  adaptée au travail des pièces moulées

Référence	Diamètre en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	A commander par
715466	70 x 70 x 100	6	6	1

PAQUET DE 5 PATINS ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

Patin abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains.

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Applications

Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Référence	Dimensions en mm	Grain	Forme de perforation	A commander par
715461	96 x 96 x 96	40	GLS 15	5
715462	96 x 96 x 96	60	GLS 15	5
715463	96 x 96 x 96	80	GLS 15	5
715464	96 x 96 x 96	120	GLS 15	5
715465	96 x 96 x 96	180	GLS 15	5

PAQUET DE 5 DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions.

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Applications

Bois	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	◑
Peinture/vernis/mastic	◑
Matière plastique	◑

Référence	Diamètre en mm	Grain	Forme de perforation	A commander par
715456	125	40	GLS 5	5
715457	125	60	GLS 5	5
715458	125	80	GLS 5	5
715459	125	120	GLS 5	5
715460	125	180	GLS 5	5
715451	150	40	GLS 3	5
715452	150	60	GLS 3	5
715453	150	80	GLS 3	5
715454	150	120	GLS 3	5
715455	150	180	GLS 3	5

PRESENTOIR PYRAMIDE

Réf. 736012

Support de présentation adapté aux produits klingspor
Dimensions du présentoir : 60 x 60 x 160 cm

Options

LOT DE 10 CROCHETS POUR PRESENTOIR PYRAMIDE

Réf.736013

PAQUET DE 3 BANDES SANS FIN

Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards.

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Applications

Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	◑

Référence	Dimensions en mm	Grain	Forme de perforation	A commander par
715443	75 x 457	40	F5 Collage par recouvrement	6
715444	75 x 457	60	F5 Collage par recouvrement	6
715445	75 x 457	80	F5 Collage par recouvrement	6
715446	75 x 457	120	F5 Collage par recouvrement	6
715447	75 x 533	40	F5 Collage par recouvrement	6
715448	75 x 533	60	F5 Collage par recouvrement	6
715449	75 x 533	80	F5 Collage par recouvrement	6
715450	75 x 533	120	F5 Collage par recouvrement	6
715439	100 x 610	40	F5 Collage par recouvrement	6
715440	100 x 610	60	F5 Collage par recouvrement	6
715441	100 x 610	80	F5 Collage par recouvrement	6
715442	100 x 610	120	F5 Collage par recouvrement	6

ROULEAU DE PAPIER ABRASIF

Revêtement abrasif de haute qualité - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile.

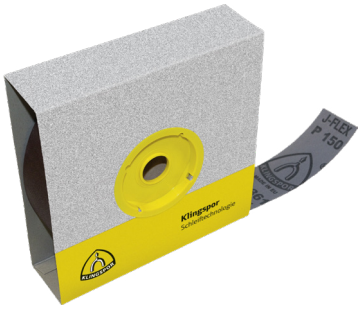

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Applications

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Référence	Largeur x longueur en mm	Grain	A commander par
715421	40 x 25000	60	1
715422	40 x 25000	80	1
715423	40 x 25000	120	1
715424	40 x 25000	220	1

PAQUET DE 5 FEUILLES ABRASIVES

Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage de surfaces à la main.

Propriétés

Liant	Colle
Type de grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Applications

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Référence	Largeur x longueur en mm	Grain	A commander par
715425	230 x 280	40	5
715426	230 x 280	60	5
715427	230 x 280	80	5
715428	230 x 280	120	5
715429	230 x 280	240	5

PAQUET DE 50 FEUILLES IMPERMÉABLES ABRASIVES

Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec.

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Type de grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Applications

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	◑
Métal universel	◑

Référence	Largeur x longueur en mm	Grain	A commander par
715430	230 x 280	400	1
715431	230 x 280	600	1
715432	230 x 280	800	1
715433	230 x 280	1000	1
715434	230 x 280	1200	1

BROSSE À MAIN

Brosse à main avec poignée en bois pour élimination manuelle de la rouille, des salissures et de la peinture. Manipulation agréable et ergonomique grâce à une poignée en plastique ergonomique - Fil ondulé pour un nettoyage non agressif de l'acier inox ou des métaux non ferreux.

Applications

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Référence	Poignée	Longueur x hauteur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre de rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	A commander par
715437	Bois	290	125	25	Acier	droit	4	0,35	12
715438	Plastique	265	140	25	Acier	ondulé	-	0,30	24

	Réf.	Gamme	Longueur	Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Segment largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segment (mm)	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rotation (tr/min)	Forme
DISQUE A TRONÇONNER DIAMANTÉ	715400	•	-	-	125	2,8	-	22,23	10	-	80	12 200	-
	715401	•	-	-	230	3,1	-	22,23	10	-	80	6 600	-
	715317	•	-	-	125	2,4	-	22,23	12	-	80	12 200	-
	715318	•	-	-	230	2,4	-	22,23	12	-	80	6600	-
	715402	•	-	-	125	1,6	-	22,23	7	-	80	12 200	-
	715403	•	-	-	230	2,3	-	22,23	7	-	80	6 600	-
DISQUE A TRONÇONNER	715406	•	-	-	125	-	1,6	22,23	-	-	80	12 200	Plate
	715407	•	-	-	230	-	1,9	22,23	-	-	80	6 600	Déportée
	715315	•	-	-	230	-	1,9	22,23	-	-	80	6 600	Plate
	715319	•	-	-	125	-	1	22,23	-	-	80	12 200	Plate
	715404	•	-	-	115	-	1,6	22,23	-	-	80	13 300	Plate
	715405	•	-	-	125	-	1,6	22,23	-	-	80	12 200	Plate
	715320	•	-	-	230	-	1,9	22,23	-	-	80	6 600	Plate
	715321	•	-	-	125	-	1.6	22.23	-	-	80	12 200	Plate
	715316	•	-	-	125	-	3,2	22,23	-	-	80	12 200	Déportée
	715408	•	-	-	230	-	3	22,23	-	-	80	6 600	Déportée
DISQUE A ÉBARBER	715409	•	-	-	125	-	6	22,23	-	-	80	12 200	Déportée
	715410	•	-	-	230	-	6	22,23	-	-	80	6 600	Déportée
DISQUE A LAMELLES	715417	•	-	-	125	-	-	22,23	-	40	80	12 200	Convexe
	715418	•	-	-	125	-	-	22,23	-	60	80	12 200	Convexe
	715419	•	-	-	125	-	-	22,23	-	80	80	12 200	Convexe
	715411	•	-	-	115	-	-	22,23	-	40	80	13 300	Plate
	715412	•	-	-	115	-	-	22,23	-	60	80	13 300	Plate
	715413	•	-	-	115	-	-	22,23	-	80	80	13 300	Plate
	715414	•	-	-	125	-	-	22,23	-	40	80	12 200	Convexe
	715415	•	-	-	125	-	-	22,23	-	60	80	12 200	Convexe
	715416	•	-	-	125	-	-	22,23	-	80	80	12 200	Convexe
DISQUE DE NETTOYAGE	715420	•	-	-	125	-	-	22,23	-	Extra grossier	63	9 600	Plate
ROULEAU DE PAPIER ABRASIF	715421	•	25 m	40	-	-	-	-	-	60	-	-	-
	715422	•	25 m	40	-	-	-	-	-	80	-	-	-
	715423	•	25 m	40	-	-	-	-	-	120	-	-	-
	715424	•	25 m	40	-	-	-	-	-	220	-	-	-
FEUILLE ABRASIVE	715425	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	40	-	-	-
	715426	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	60	-	-	-
	715427	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	80	-	-	-
	715428	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	120	-	-	-
	715429	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	240	-	-	-
FEUILLE IMPERMÉABLE ABRASIVE	715430	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	400	-	-	-
	715431	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	600	-	-	-
	715432	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	800	-	-	-
	715433	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	715434	•	280 mm	230	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-

• Haute performance • Industrielle • Standard

SYNTHÈSE GAMME ABRASIFS

	Réf.	Gamme	Longueur	Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Hauteur segment (mm)	Grain	Vitesse de rotation (tr/min)
BROSSE A BOISSEAU FIL TORSADÉ	715435	•	Fil 22 mm	-	65	0,5	Filetage M14	-	-	12 500
BROSSE A BOISSEAU FIL ONDULÉ	715436	•	Fil 21 mm	-	65	0,3	Filetage M14	-	-	12 500
BROSSE A MAIN EN BOIS	715437	•	Fil 25 mm	-		0,35	-	-	-	-
BROSSE A MAIN EN PLASTIQUE	715438	•	Fil 25 mm	-		0,3	-	-	-	-
BANDE SANS FIN PROFESSIONNELLE	715439	•	610 mm	100	-	-	-	-	40	-
	715440	•	610 mm	100	-	-	-	-	60	-
	715441	•	610 mm	100	-	-	-	-	80	-
	715442	•	610 mm	100	-	-	-	-	120	-
BANDE SANS FIN	715443	•	457 mm	75	-	-	-	-	40	-
	715444	•	457 mm	75	-	-	-	-	60	-
	715445	•	457 mm	75	-	-	-	-	80	-
	715446	•	457 mm	75	-	-	-	-	120	-
	715447	•	533 mm	75	-	-	-	-	40	-
	715448	•	533 mm	75	-	-	-	-	60	-
	715449	•	533 mm	75	-	-	-	-	80	-
	715450	•	533 mm	75	-	-	-	-	120	-
DISQUE ABRASIF AUTO AGRIPPANT PROFESSIONNEL	715451	•	-	-	150	-	-	-	40	-
	715452	•	-	-	150	-	-	-	60	-
	715453	•	-	-	150	-	-	-	80	-
	715454	•	-	-	150	-	-	-	120	-
	715455	•	-	-	150	-	-	-	180	-
DISQUE ABRASIF AUTO AGRIPPANT	715456	•	-	-	125	-	-	-	40	-
	715457	•	-	-	125	-	-	-	60	-
	715458	•	-	-	125	-	-	-	80	-
	715459	•	-	-	125	-	-	-	120	-
	715460	•	-	-	125	-	-	-	180	-
PATIN ABRASIF AUTO AGRIPPANT	715461	•	96 mm	96	-	-	-	-	40	-
	715462	•	96 mm	96	-	-	-	-	60	-
	715463	•	96 mm	96	-	-	-	-	80	-
	715464	•	96 mm	96	-	-	-	-	120	-
	715465	•	96 mm	96	-	-	-	-	180	-
KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE	715466	•		-	9,6	-	-	-	-	-
- Fraise cylindrique avec coupe en bout			19							
- Fraise cylindrique avec bout rond			19							
- Fraise boule			8							
- Fraise ovoïde			16							
- Fraise ogive à tête arrondie			19							

• Haute performance • Industrielle • Standard

AÉROSOL MULTIFONCTION

Chasse l'humidité
Lubrifie
Protège
Dégrippe
Élimine les residus

Repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques en rétablissant les contacts
Lubrifiant actif et permanent
Protège contre l'eau, l'humidité, et leurs effets corrosifs
Nettoie le produit, s'introduit sous la saleté en l'éliminant, sans dépôt d'agents corrosifs
Supprime et dégrippe les tâches de graisse, de goudron et d'adhésif
Le produit pénètre et libère les pièce rouillées, coincées ou gelées

Aérosol système pro multi-fonctions

5 Fonctions en 1 :
Traite les zones les plus difficiles d'accès
2 possibilités d'application : Large ou Précise
Sans silicone ni solvant chloré
Non conducteur
Température d'utilisation -50°C +150°C

Réf.	Désignation	Format
733275 (1)	Aérosol à l'unité	500ml
733243 (2)	Présentoir 24pcs	500ml
733244 (3)	Box aérosol 56pcs	500ml
733276 (4)	Bidon multifonctions	5L
Avec flexible 18cm		
733285 (5)	Aérosol à l'unité	600ml

Options

PULVÉRISATEUR VIDE
Réf.733249

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

AÉROSOL GAMME SPÉCIALIST

Réf.	Désignation	Format	Recommandé pour
733277	Super dégrippant	400ml	Ecrous, Boulons, Verrous, Chaines, Roulements, Fermoirs, Poulies, Conduites, Convoyeurs, Axes...
733278	Lubrifiant silicone		Courroies, Paliers, Liens, Outillage, Glissières, Valves, Portes et charnières, Treuils, Poulies...
733279	Nettoyant contact		Contacteurs, circuits imprimés, commandes, imprimantes et photocopieurs, interrupteurs, tête de lecture...
733280	Huile de coupe		Lame de scies, Disques, Forêts, Tarauds, Fraises...
733281	Graisse blanche au lithium		Points pivots de moteurs, roulements, treuils, loquets, pistons, convoyeurs, rails de portes ou de sièges, câbles, glissières, pignons.
733282	Lubrifiant sec au PTFE		Glissières, pivots, mèches, forets, outillage électroportatif, serrures, fermoirs, roulettes, convoyeurs, chaines et câbles, charnières, moules et plasturgie
733284	Graisse en spray		Point pivots de moteurs, roulements, treuils, loquets, pistons, convoyeurs, rails de portes ou de sièges, câbles, glissières, pignons.
733283	Dégraissant	500ml	Pièces de moteurs, jantes, outils, plans de travail métallique, équipements de manutention, compresseurs, chaines, chariots, élévateurs, monte charges, ventilateurs, presses, pompes, engrenages, machines outils, axes...

AÉROSOL TÉCHNIQUE

NETTOYANT FREINS

Aerosol nettoyant freins 600 ml

Réf. 733240

Le nettoyant frein agit efficacement et rapidement sur toutes les pièces métalliques et systèmes de freinage.
Il dissout les graisses et élimine les saletés pouvant bloquer la mécanique. Permet le dégraissage des disques de freins, systèmes de freinage, chaines et embrayages.
Élimine rapidement les salissures tenaces sans laisser de résidus ou de film gras.
Non corrosif, convient à l'entretien des pièces métalliques.
Répond au problème de nettoyage sans solvants chlorés ou aromatiques, tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques.
Vérifier la compatibilité des matériaux avant utilisation

COLLAGE INDUSTRIEL

Cyberbond
The Power of Adhesive Information®

MASTIC ET COLLE ÉLASTOMÈRE

Cartouche colle silicone

Réf. 733274 - couleur transparente
Étanchéité collage - multimatériaux
Recommandé pour : le métal, l'aluminium anodisé, le verre, la céramique, les matériaux composites, la plupart des plastiques,
l'étanchéité des joints de vitrage, feux de signalisation, l'isolation des fils et appareils électriques
T° max : -60°C à + 200°C

PRÉPARATEUR DE SURFACE

Préparateur de surface aérosol 500ml

Réf. 733269

Nettoyant et degraissant 50% de la réussite d'un collage dépend
de la préparation de la surface
Nettoyant et dégraissant à séchage rapide, ne laisse ni film, ni résidu
Elimine toutes traces de lubrifiant, huiles, et autres particules fines nuisibles au collage
Parfumé à l'orange
Respect de l'environnement
Compatible avec le métal, le verre, le caoutchouc, et la plupart des plastiques* et surfaces peintes *

(pour une éventuelle utilisation sur les matières plastiques ou vernis, procéder à des essais préalables de compatibilité)*

COLLE MULTI MATERIAUX

Colle aérosol 400ml

Réf. 733272

Multi matériaux: caoutchouc, cuir, mousse, feutre, tissu, bois, métal, carton, stratifié...
Viscosité : 2000 mPas
T Max : 100°C
Collage rapide
Jet de pulvérisation réglable (6 positions)
Ne tache pas à travers la surface collée

*Jusqu'à épuisement des stocks

COLLE CYANOACRYLATE

Pour métaux, caoutchoucs, verres, pierres, porcelaines, bois, PVC, matières plastiques*...

Rapide, sûre, durabilité et résistance accrue des collages
Stockage : Stabilité et durée de vie du produit supérieures à ceux couramment proposés sur le marché

Couleur : Incolore

Base : Ethyl
Embout équipé d'un système anti-goutte
Précautions d'emploi : éviter le contact avec la peau ou les yeux
*(*sauf PP/PPE/PTFE/Silicone : utiliser un primaire d'adhérence)*

Colle cyanoacrylate instantanée

Réf. 621202 (1)
Capacité : 50gr
Viscosité : 7 à 11 mPas

Réf. 733270 (2)
Capacité : 10gr
Viscosité : 7 à 11 mPas

(1) **(2)**

Colle cyanoacrylate power drop 2605

Réf. 733273
Capacité : 3gr (correspond à 60 gouttes libres)
Viscosité : 45 à 65 mPas

FIXATION CYLINDRIQUE

Résistance dynamique élevée et accrue aux contraintes axiales et radiales (supporte de fortes charges)
Fixation efficace d'éléments cylindriques (inserts, chemises, bagues, roulements, poulies....)
T° Max : -50°/+200°C

Gel et colle anaérobie forte verte

Réf. 733260 - Gel (1)
Adhésif anaérobie TT88
Viscosité : 14 000 à 20 0000 mPa.s
Utilisable pour des jeux de 0.10à 0,30 mm
Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
Capacité : 35gr

Réf. 733258 - Colle 50gr (2)
Réf. 733259 - Colle 10gr (3)
Adhésif anaérobie RM88
Viscosité : 400 à 800 mPas
Utilisable pour des jeux de 0,05mm à 0,15mm

(1) **(2)** **(3)**

Colle anaérobie forte verte haute viscosité

Réf. 733261
Adhésif anaérobie RH98
Viscosité : 2200 à 3400 mPas
T° Max : -50°/+200°C
Permet un rattrapage fiable des jeux pour tout les emmanchements
Supporte les fortes charges
Polymérisation en présence de métal et en l'absence d'air
Utilisable pour des jeux de 0,10 à 0,30mm
Capacité : 50gr

DISSOLVANT

Flacon 20gr dissolvant cyano

Réf. 733271*

Dissolvant et nettoyant pour colle cyanoacrylates ne laisse ni film, ni résidu, respect de l'environnement.

Permet d'éliminer les traces d'un collage précédent

Recommandé dans les cas suivants :

- Séparer des assemblages collés avec des colles cyanoacrylates
- Nettoyer les outils ou pièces souillées
- La maintenance des appareils de dépose pour colles cyanoacrylates (purge de la tuyauterie et tête de dépose)produit 100% actif et sans solvant (non volatil et peu inflammable)

Efficacité d'action maximale entre la température ambiante et + 40°C

FREINAGE FILETAGE

Protège contre la corrosion et rend étanche
Polymérise sur tous les matériaux à partir de 5°C
Résiste aux vibrations et aux variations de température
Freine sans couple de serrage
Démontage avec l'outillage classique
Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous

Gel et colle freinage filetage fort rouge

Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons

Réf. 733253 - Gel (1)
Adhésif anaérobie TT62
Viscosité : 9 600 à 14 400 mPas
T° max : -50°/+ 150°C
Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
Capacité : 35gr

Réf. 733251 - Colle 50gr (2)
Réf. 733252 - Colle 10gr (3)
Adhésif anaérobie TH62
Viscosité : 2000 à 3000 mPaS
T° max : -50°/+ 150°C

(1) (2) (3)

Gel et colle freinage filetage moyen bleu

Efficace sur tous les métaux

Réf. 733257 - Gel (1)
Adhésif anaérobie TT44
Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas
T° max : -55°/+ 150°C
Ø vis max : M50
Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
Capacité : 35gr

Réf. 733255 - Colle 50gr (2)
Réf. 733256 - Colle 10gr (3)
Adhésif anaérobie TM44
Viscosité : 600 à 1200 mPas
T° max : -50°/ + 150°C

(1) (2) (3)

*Jusqu'à épuisement des stocks

KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID60

PU RAPID 60 est une colle polyuréthane pour le collage des pare brises.
Caractéristiques principales:
Nécessite l'utilisation d'un apprêt sur le verre (PU primer)
Temps de formation de peau : 3 min à 23 °C 50% HR
SDAT Temps de libération: 60 minutes avec double airbags
Polymérisation totale : 24 heures
Module élevé (apporte une rigidité supplémentaire à la carrosserie du véhicule)
Anticorrosion, sans solvant et sans odeur
Thixotrope, ne s'affaisse pas
Couleur noire
Durée de conservation de 12 mois dans son emballage d'origine à une température comprise entre 5 °C et 25 °C

Réf.	Composition du kit
622090(1)	- 1 cartouche PU RAPID 60 310 ML - 1 Primaire avec applicateur 10 ML - 1 notice d'utilisation rapide
622091(2)	- 1 poche PU RAPID 60 400 ML - 1 Primaire avec applicateur 10 ML - 1 notice d'utilisation rapide
622092(3)	- 2 cartouches PU RAPID 60 310 ML - 1 Primaire 30 ML - 2 applicateurs pour primaire - 1 notice d'utilisation rapide

(1)

(2)

(3)

COLLE PARE-BRISE ONEBOND PU RAPID 60

Nécessite l'utilisation d'un apprêt sur le verre (PU PRIMAIRE)
Temps de formation de peau : 3 min à 23 °C 50% HR
SDAT Temps de libération: 60 minutes avec double airbags
Polymérisation totale : 24 heures
Module élevé (apporte une rigidité supplémentaire à la carrosserie du véhicule)
Anticorrosion, sans solvant et sans odeur
Thixotrope, ne s'affaisse pas
Couleur noire
Durée de conservation de 12 mois dans son emballage d'origine à une température comprise entre 5 °C et 25 °C

(1)

(2)

Réf.	Format	Emballage
622093(1)	310 ml	Cartouche
622094(2)	400 ml	Poche souple

MOUSSE NETTOYANTE

Mousse nettoyante pour colle pare-brise - 400ml

Réf. 622098

ONE CLEANER est une mousse nettoyante recommandée
pour la préparation des surfaces avant collage.
Elle peut être utilisée sur de nombreux matériaux tels que : le verre, le métal, les céramiques, les plastiques, les caoutchoucs.
il est recommandée pour le nettoyage des surfaces avant collage.
Elle permet d'éliminer les contaminants « gras » ainsi que tous les résidus.
Caractéristiques principales :
Aérosol facile à utiliser
Légèrement parfumé
Pouvoir moussant
Nettoyant à base d'eau

PRIMAIRE POUR COLLE PARE-BRISE

PU PRIMER, un primaire d'adhérence préconisé pour l'utilisation du PU RAPID 60.
Il modifie la tension de surface du verre et permet ainsi d'améliorer l'adhérence de la colle.
recommandé pour le collage :

- du verre,
- de la céramique,
- des métaux passifs
- des plastiques renforcés en fibres de verre.

Il permet également de ne pas mettre en contact l'ancien adhésif
(résidus restants) avec le nouvel adhésif qui pourraient être incompatibles.

Réf.	Format
622097(1)	10 ml + applicateur
622095(2)	30 ml

(1)

(2)

Options

APPLICATEUR POUR ONEBOND PRIMER 30 ML
Réf. 622096

PISTOLET MANUEL

Pistolet pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne
Caractéristiques:
Gâchette en acier forgé
Piston : acier et carbone galvanisé
Levier : acier trempé
Cylindre : Aluminium
Rapport de poussée : 20:1
Poids : 700g

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet pneumatique pour cartouche 310ml et poche souple 400ml

Réf. 622100

Métal
Pistolet sans piston avec réducteur de pression intégré
Raccord : ¼ gaz mâle
Poids : 1,1kg
Pression de fonctionnement : 4 à 8 bars

PÂTE ET GEL D'ÉTANCHÉITÉ

Cartouche de pâte à joint avec gâchette

Réf. 743156
Couleur noire
Résistance haute température de -60°C à +315°C
Gâchette pour utilisation pratique
Convient pour tout collage de matériaux et jointement soumis à des fortes températures (joints de carters, moteurs, pompes à eau et thermostats)

PLAN DE JOINT HAUTE TEMPERATURE

Plan de joint

Viscosité : 30 000 à 50 000 mPas
T° Max : -50°C à 150°C
Résistance : Forte
Résine mono composante anaérobie : ne durcit qu'en absence d'air après assemblage
Étanchéité immédiate (résistance maxi 24 heures)
Résiste à tous les fluides automobiles
Aucun risque d'obstruer, par débordement de produits certains passages vitaux de fluides
Utilisation sans joint ou en renforcement du joint normal après avoir nettoyé et dégraissé les surfaces.

Avantage de la seringue :
Ne sèche pas à l'air libre
Utilisation facile d'une seule main sans perte de produit

Seringue colle anaérobie SH58

Réf.	Capacité
733265(1)	25gr
733266(2)	50gr
733267(3)	300gr

(1) **(2)** **(3)**

GEL D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILTAGE

Pour raccords filetés

T° Max : -50°C à +150°C
Ø maxi de filetage : 80mm (3")
Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars
Mono composant : facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, eau, gaz et tous les fluides automobiles
Étanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète.
Aucun risque d'obturer les conduits, résiste aux vibrations et aux variations de température
Orientation possible des raccords sans risque de fuite
Possibilité de dévisser d'1/4 de tour pendant 10min
Agréé gaz-DIN DVGW-EN751
Agrée alimentaire InS P1 (NSF EUROPE)
Certifiée eau potable HY

Gel étanchéité raccords filetés jaune SH27

Réf. 733264 (1)
Éfficace sur tous les raccords filetés métalliques
Adhésif anaérobie TT27
Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas
Formule Thixotrope : permet une répartition adéquate du produits entre les pièces à coller pour une tenue optimale
Capacité : 35gr

Flacon et seringue étanchéité raccords filetés SH27

Réf. 733262 - Flacon 75gr (2)
Réf. 733263 - Seringue 25gr (3)
Étanchéité efficace sur tous les raccords filetés
Adhésif anaérobie SH27
Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas

(1) **(2)** **(3)**

PÂTE ET GEL D'ÉTANCHITÉ

Filetplast
Réf. 733182

Assure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliques

Tube de 100gr
Pâte d'étanchéité mono-composante
Apte au contact avec les denrées alimentaires
Temps de formation de peau : 10 minutes
Vitesse de réticulation : 2mm en 5 heures et 4.5mm en 24 heures
De -60°C à +225°C en continu et sans pression
Jusqu'à 15 bars à 20°C et 2 bars à 80°C
Résistance chimique : eau chaude et froide, eau de piscine traitée, eau de chauffage, air comprimé, acide et base diluée, fluide de refroidissement aux glycols
Repositionnement jusqu'à 1 heure
Nettoyage avec un solvant

FIL ET RUBAN D'ÉCHANCHÉITÉ

Fil d'étanchéité
Réf. 733184

Assure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliques
Dévidoir de 100m
Fil de fibre synthétique en polyamide imprégné
Convient pour l'eau potable, l'eau chaude et froide sanitaire, l'eau de chauffage, le gaz de ville, gaz naturel, propane, butane, air comprimé et vapeur d'eau

Ruban PTFE blanc
Convient pour raccords coniques/cylindriques et coniques/coniques
Non repositionnable
Peut s'utiliser sur les circuits d'eau destinée à la consommation humaine

Réf.	Longueur (m)	largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Masse surfacique	
733185(1)-746010	12	12	0.1	30g/m²	Normal
733186(2)	15	19	0.2		
733183(3)	12	12	0.1	80g/m²	Haute Densité

(1)

(2)

(3)

PRESENTOIR 42 PRODUITS CYBERBOND

Présentoir Cyberbond
Réf. 733445

Concept prêt a poser livre avec un assortiment de 42 produits cyberbond
Composition :
3 Colles cyanoacrylate pipette 3GR (733273)
3 Colles cyanoacrylate instantanée 10GR (733270)
3 Colles cyanoacrylate instantanée 50GR (621202)
4 Seringues de colles anaérobies 25GR (733265)
3 Colles anaérobies fixation «normale» bleu 10GR (733256)
3 Colles fixation cylindrique fixation «forte» verte 10GR (733259)
3 Gels étancheité raccord filetés jaune 50GR (733264)
3 Gels freinage filetage fixation «moyenne» bleu 35GR (733257)
3 Gels freinage filetage fixation «forte» rouge 35GR (733253)
3 Gels fixation cylindrique «forte» vert 35GR (733260)
2 Flacons étancheité raccords filetés 75GR (733262)
3 Colles anaériobies fixation «normale» bleu 50GR (733255)
3 Colles fixation «forte» rouge 50GR (733251)
3 Colles fixation cylindriques «forte» verte 50GR (733261)

NETTOYANT

DEG +

Réf. 733049

Détergent et dégraissant super puissant de qualité professionnelle à diluer
Bidon de 5L
Puissante action détergente pour un nettoyage et un dégraissage parfait des surfaces les plus encrassées
Dégraissage des engins TP, agricoles et bâtiments d'élevage
Dissolution de 10 à 20%
Certifié qualité alimentaire, sans phosphate ni potasse

ACTION RAPIDE

NET +

Détergent et dégraissant multi usage de qualité professionnelle à diluer

- Efficace sur tous types de surfaces
- Dissolution de 3 à 5%
- Certifié qualité alimentaire, sans phosphate ni potasse

EFFICACE SANS FROTTER

Réf.	Cond.
733054	Bidon 5L
733076	Jerrycan 25L

CLEAN +

Détergent moussant polyvalent. adapté au nettoyage de tout type de véhicules professionnels.

- Utilisable également en démoustiquage à une dose adaptée.
- CLEAN + s'utilise en portique, brosse, appareil haute pression, canon à mousse…

SPECIAL CARROSSERIE

Réf.	Cond.
733094	Bidon 5L
733095	Jerrycan 25L

PULVE PROPRE

Réf. 733086

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur agricole (usage intérieur et extérieur)
Bidon de 5L
Composé de tensioactif d'origine végétale, d'activateur de rinçage et d'inhibiteur de corrosion
Décolle et dilue les dépôts de produits dans la cuve, les tuyaux, les filtres, rampes, buses
Supprime les accidents de phytotoxicité lors de changement de produit
Plus de risque d'obturation de vos buses garantissant ainsi une pulvérisation homogène

SPÉCIAL PULVÉ
RINÇAGE FACILE
À L'EAU

SAVON MICRO - BILLES

SAV'ACTIF

- Base de matières premières végétales
- Bouchon avec colerette inviolable uniquement pour 733103 et 733115
- Sans solvant, respecte l'épiderme grâce à la présence d'agents émollients et surgraissants
- Conforme à la norme NFT-73101

Réf.	Bidon	Parfum
733103	3L	Pomme
733113	5L	
733115	3L	Orange
733112	5L	

Fabrication française

OPTION
Pompe pour bidon 5L. Réf : 733112,733113,733119
Réf. 733114

SAVON À MAIN

Crème lavante SAV+ 5l

Réf. 733119
Bidon de 5 litres
Livré sans pompe
Compatible avec le distributeur automatique sans contact 733087
PH proche de la neutralité, n'agresse pas l'épiderme
Enrichi en agents surgraissants
Développe une mousse onctueuse et laisse sur les mains une légère odeur fleurie.
S'utilise pour le lavage régulier des mains dans les collectivités, industries diverses, locaux administratifs, sociétés de service, hôtels, restaurants...
Température de stockage : 5°C à 40°C
DLU : 30 mois ou 12 mois après ouverture
Testé sous contrôle dermatologique
Eviter le contact avec les yeux

Fabrication française

OPTION
Pompe pour bidon 5L. Réf : 733112,733113,733119
Réf. 733114

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Distributeur automatique sans contact Savon, gel et hydro-alcoolique

Réf. 733087
Capacité maximum 850ml
Acier inoxydable pour un nettoyage simplifié et une meilleure durabilité
Possibilité de régler la quantité de liquide distribuée (3 doses prédéfinies)
Fixations murales intégrées
Pied support à hauteur réglable
(Hmax=1420mm – Hmin = 980ml)
Alimentation: 4piles AA 1,5V (non incluses)
Alarme de niveau bas du réservoir à savon

Finition haute brillance acier inoxydable épaisseur 1.0mm

Résistance à la corrosion et nettoyage simplifié

PAPIER D'ESSUYAGE

Papier ouate coloris orange

Réf. 743371
Lot de 2 bobines -
Absorption rapide et efficace
Roulaux de 300m
100% fibres recyclées
Nombre de plis : 2
Grammage 19 g/m²
Format gaufré 180X 235mm -
1000 feuilles par bobine -
longueur feuille : 30cm
Diamètre rouleau: 250mm
Diamètre mandrin intérieur : 70 mm
EU Ecolabel : SE/004/001

VAPORISATEUR

Vaporisateur

Réf. 733111
Matière : plastique
Contenance : 1L

COLLIER SERRE-CÂBLE

Colliers serre câble

Matière polyamide
Excellente résistance aux chocs, produits chimiques, huiles et variations de température
Plusieurs modèles proposés : modèle avec porte-étiquette, simple serrage, simple serrage renforcé ou double serrage



Dimensions l x L mm	Résistance kg/mm	Couleur	Sachet	Pièce	Coque
Simple serrage avec porte-étiquette					
2.5x102	8	Naturel	714433*		
Simple serrage					
2.4x111	18	Naturel		100 pcs	714434
2.4x111	18	Rouge		100 pcs	714435
2.4x111	18	Bleu		100 pcs	714436
2.4x92	18	Marron		100 pcs	714437
2.4x111	18	Jaune		100 pcs	714438
2.4x111	18	Noir		100 pcs	714439
3.6x141	18	Naturel	714428		
3.6x141	18	Rouge	714429		
3.6x141	18	Bleu	714430		
3.6x141	18	Noir	714111	50 pcs	714159
3.6x290	18	Noir	714112	25 pcs	714160
4.6x186	22	Noir	714113	50 pcs	714322
4.6x226	22	Naturel	714431		
4.6x226	22	Noir	714432		
4.6x291	22	Noir	714114	25 pcs	714161
4.6x366	28	Noir	714323	25 pcs	714324
Simple serrage renforcé					
9x180	55	Noir	714115	25 pcs	714325
Double serrage renforcé					
9x360	55	Noir	714116	10 pcs	714162

ACCESSOIRES

Embase adhésive

Réf 714165
A coller ou à visser
Convient pour colliers de largeur maxi 5.2mm
Ø du trou de fixation 4mm
Conditionnée par 20

Pince pour colliers

Réf 714117 - 746414
Permet de tendre le collier et couper l'excès à la tête du collier
Convient pour colliers de largeur de 7.6 à 9mm

Assortiments en coffrets

Présentation en coffret plastique réutilisable, qualité professionnelle

714348	Coffret 450 pièces assorties			
	2.4x92	2.4x111	3.6x141	4.6x226
Naturel	-	x50	x25	x25
Rouge	-	x50	x25	-
Bleu	-	x50	x25	-
Jaune	-	x50	-	-
Noir	-	x50	x25	x25
Marron	x50	-	-	-

714442	Coffret 1000 pièces assorties				
	2.4x111	3.6x141	3.6x290	4.6x186	4.6x291
Naturel	x100	-	-	-	-
Rouge	x100	x100	-	-	-
Bleu	x100	-	-	-	-
Jaune	x100	-	-	-	-
Noir	x100	x100	x100	x100	x100

GRIPEUR

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

Réf.	Dim (mm)	Couleur
714118 **714163** (coque 2 pcs)	15 x 10	noir
714119 **714164** (coque 2 pcs)	15 x 10	rouge
714505 **747593** (coque 10 pcs)	15 x 10	Assortiment couleur

RUBAN ADHÉSIF

2 matières au choix :
- PVC orange
- toile orange pour une meilleure résitance au froid et une découpe à la main

RUBAN TOILÉ = DÉCOUPE À LA MAIN

(1) **(2)**

Réf.	Matière	largeur (mm)	Longueur (m)
714400 (1)	PVC	48	33
714401 (2)	Toile	48	33

RUBAN RÉPAR'BACHE

PVC souple noir
Epaisseur totale : 150µ
Convient pour tous eparation d'objet en plastique souple (tuyaux, bâches d'ensilage et d'enrubannage, sacs, ...)
Tenue en température : 60°C en continu

Réf.	largeur (mm)	Longueur (m)
714398	75	33
714399	100	33

FILM ADHÉSIF DANGER

PVC plastifie
Epaisseur totale : 180µ
Rouleau de 50mm x 25m
Résistant aux moisissures, aux intempéries et à de nombreux produits chimiques.

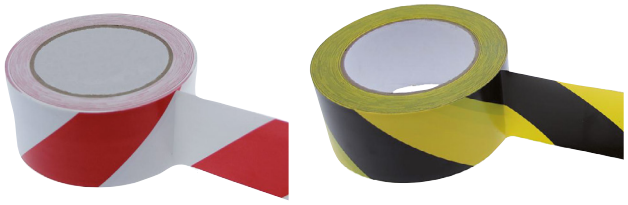

Réf.	Couleur
714404	rouge/blanc
714403	jaune/noir

RUBAN AUTO-AMALGAMANT

Ruban auto-amalgamant

Réf. 743417
Etanche, isole et protège contre l'humidite et la formation de rouille
Conçu pour faire des joints, des raccords et pour la réparation d'une large gamme de câbles électriques jusqu'à 46 kV
Couleur noire
Rouleau de 19mm x 10m



FILM DANGER

Film Rubalise Danger/Travaux

Réf. 714402
Non adhésif
Polypropylène PP rouge/blanc
Epaisseur totale: 28µ
Rouleau de 50mm x 100m

GAMME COMPLETE

RUSTINE

Rustine	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°7B	Page
Dimensions	Ø 33	Ø 45	Ø 54	Ø 75	Ø 94	Ø 116	74 x 37	150 x 75	P.64
Application									

TALC

P.65

RAD

Emplatre	110 TL	115 TL	120 TL	124 TL	135 TL	140 TL	180 TL	581 TL	Page
Dimensions	55 x 75	75 x 90	80 x 125	75 x 220	148 x 203	100 x 195	150 x 190	155 x 195	P.65
Nb de plis	1	1	2	2	4	3	2	-	
Application									

VULCANISANT

P.64

PN

Rustine	PN 03	PN 04	PN 05	PN 06	PN 20	Page
Dimensions	Ø 33 mm	Ø 45 mm	Ø 54 mm	Ø 75 mm	Ø 94 mm	P.65
Nb de plis	2	2	4	6	4	

SPECIAL CEMENT

P.66

MINI COMBI

P.66

REMASTEM

P.66

PATCH UP

P.66

INNERLINER SEALER

P.66

RAS

P.67

SEALASTIC

P.67

SEALFIX

P.67

LIQUID BUFFER

P.67

GUIDE D'UTILISATION

1. Réparation chambre à air

Liquide vulcanisant → Rustine → Talc

2. Réparation pneumatique

a. Dépannage temporaire

Depuis l'extérieur du pneumatique → SPECIAL CEMENT → RAS / SEALASTIC / SEALFIX*

* Réparation considée comme provisoire, interdite par un professionnel.
La tresse devra être retirée pour la réparation définitive

b. Réparation définitive

Depuis l'intérieur du pneumatique → LIQUIDE BUFFER → SPECIAL CEMENT → REMASTEM / MINI COMBI → PATCH UP / RAD / PN → INNERLINER SEALER

RUSTINE

Assortiment réparation

Kit réparation chambre et Tubeless pour engins agricoles, camions et camionettes

Réf.	Désignation	Composition
733295 746362	TT12	4 rustines N°1 - 2 rustines N°2 - 1 rustine N°3 - 1 rustine N°4 - 1 rustine N°7 - 1 rustine N°F3 - 1 râpe métal - 1 tube de liquide vulc. 10gr
733294 746363	TT20	8 rustines N°1 - 2 rustines N°2 - 1 rustine N°3 - 1 rustine N°4 - 1 rustine N°5 - 1 rustine N°7 - 2 rustines N°F3 - 1 rustine N°7B - 3 râpes métal - 3 valves intérieurs - 1 tube de liquide vulc. 25gr
733296 746364	TT30	12 rustines N°1 - 6 rustines N°3 - 2 rustines N°4 - 1 rustine N°5 - 4 rustines N°7 - 3 rustines N°F3 - 2 rustines N°7B - 2 emplâtes Ø 90mm PN03 - 1 manche de râpe - 2 râpes métal - 1 tube liquide vulc. 50gr - 1 roulette

733294

Pièces chambre à air

Les pièces de réparation Rema TIP TOP bordées d'une double dentelure assurent une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100%

Réf.	Désignation	Boite	Blister				
733286 746351	N°1 rondes Ø 33mm	30	10	-	-	✓	✓
733287 746352	N°2 rondes Ø 45mm	30	10	✓	✓	✓	✓
733288 746353	N°3 rondes Ø 54mm	30	10	✓	✓	✓	-
733289 746354	N°4 rondes Ø 75mm	30	5	✓	✓	-	-
733290 746355	N°5 rondes Ø 94mm	10	5	✓	✓	-	-
733291 746356	N°6 rondes Ø 116mm	10	2	✓	✓	-	-
733292 746357	N°7 ovales L.74 x l.37mm	30	5	✓	✓	✓	✓
733293	N°7B ovales L.150 x l.75mm	10	-	✓	✓	-	-

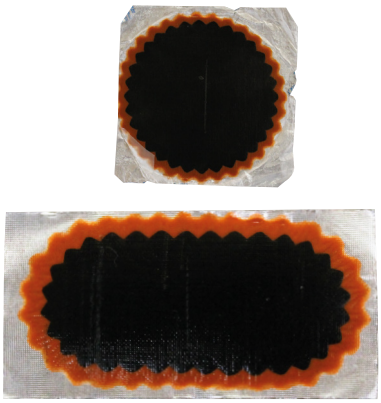

LIQUIDE VULCANISANT

Convient pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambre à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes
Liquide vulcanisant sans hydrocarbures chlorés (contient du pétrole Naphta)
Ne pas utiliser sur les pneumatiques

Réf.	Conditionnement	Capacité
733322(1) 746358	Tube	25gr
733321(2) 746359		50gr
733320(3) 746360*	Bidon	175gr

*pinceau inclus

(1)

(2)

(3)

DÉTECTEUR DE FUITE

Détection des fuites pour pneus tubeless, valves tubeless et chambre à air

Réf.	Capacité
733332	400ML
733483	1L à diluer

Option

Pulverisateur a main 1L
Réf. 733111

TALC

Réf. 733516
Arrête la vulcanisation
- Empeche la chambre a air de coller a l'enveloppe du pneu lors du regonflage
- Talc sans amiante
- 500 grammes

EMPLÂTRE

Emplâtres RAD

Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus radiaux
Emplâtres revêtus de gomme de liaison bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud

Réf.	Désignation	Dimensions(mm)	Nombre de plis				
733304 746368	RAD 110 TL	55 x 75	1	-	-	✓	-
733508 746325	RAD 115 TL	75 x 90	1	✓	✓	✓	-
733305 746369	RAD 120 TL	80 x 125	2	✓	✓	-	-
733307 746370	RAD 124 TL	75 x 220	2	✓	✓	-	-
733309 733443	RAD 135 TL	148 x 203	4	-	✓	-	✓
733310 733444	RAD 140 TL	100 x 195	3	-	✓	-	✓
733311 733529	RAD 180 TL	150 x 190	2	✓	-	-	-
733517 733530	RAD 581	155 x 195	-	✓	-	-	-

RAD 581
SPECIAL PNEU BASSE PRESSION

Emplâtres PN

Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus diagonaux
Emplâtres revêtus de gomme de liaison bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud

Réf.	Désignation	Ø de l'emplâtre (mm)	Nombre de plis
733297 746365	PN 03	100	2
733298 746366	PN 04	120	2
733299 746367	PN 05	160	4
733300 733441	PN 06	235	6
733302 733442	PN 20	255	4

REMASTEM

Bouchons de gommes prévulcanisés Remastem pour perforation jusqu'à 25° d'inclinaison
Les bouchons de gomme Remastem permettent l'obturation des perforations en conjonction avec une pièce tubeless Up 6 et 8 ou les emplâtres RAD et PN selon la charte de réparation en vigueur.
Au-delà d'un angle de 25°, une réparation à chaud pourra être effectuée.

Réf.	Désignation	Qté boîte	Qté blister
733505 746328	Remastem 6	60	10
733506 746329	Remastem 8	60	10
733507 746330	Remastem 10	20	5

MINI COMBI

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques, radiaux et diagonaux, à carcasse acier ou textile, tubeless ou tube type pour toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement. Utilisation à chaud ou à froid.

Réf.	Désignation	Qté
733484	Necessaire d'atelier A6 premium	20
733312	Recharge 40 minicombi A6	40
746331	Recharge 8 minicombi A6	8

PATCH UP

Les pièces UP sont destinées à la réparation des pneus tubeless radiaux ou diagonaux. Elles s'utilisent à froid ou à chaud dans la zone sommet des pneus radiaux et dans toutes zones des pneus diagonaux. En utilisation à froid, l'obturation du canal de la perforation sera effectuée avec un bouchon de gomme REMASTEM

Réf.	Désignation	Qté
733499 746326	Patch UP 6	50
		5
733500 746327	Patch UP 8	50
		5

SPÉCIAL CEMENT

Dissolution accélérée pour la vulcanisation à froid ou à chaud (18°-150°)
Convient pour la vulcanisation des emplâtres, pièces tubeless, minicombi, remastem, gomme autovulcanisante.
Conçu pour voiture, camions, tracteurs et motos.
Liquide sans hydrocarbures chlorés ni composants aromatiques,
Ne pas utiliser pour les chambres à air.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Volume GR
733324 (1) 746361	Tube special cement	Tube	70gr
733323 (2) 746334	Bidon special cement bl	Bidon	200gr

(1)

(2)

INNERLINER SEALER

Dissolution à base de butyle pour reconstituer l'étanchéité de la partie brossée autour des pièces de réparation tubeless et emplâtres à l'intérieur des pneus tubeless. Permet d'éviter les infiltrations d'air.
Bidon 175gr

Réf : 733482
746335

Permet de recouvrir l'emplâtre, Mini Combi ou PATCH-UP

RAPEUR CHIMIQUE

Le râpeur chimique LIQUID BUFFER est un élément incontournable de la réparation des pneus. Il permet de neutraliser la pellicule de silicone dans les pneus et de la récolter avec le grattoir, permettant ainsi une adhésion optimale des pièces de réparation et évitant la pollution des outils de râpage.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Capacité
733319(1)	Aérosol rapeur chimique	Aérosol	500mL
733317(2) 746336	Bidon rapeur chimique	Bidon	250mL
733318(3)	Bidon rapeur chimique		1L

À utiliser en combinaison avec le grattoir P.66

(1) (2) (3)

TRESSE SEALFIX

Nécessaires tresses Seaflix

Tresses pour la réparation rapide des perforations de clous dans la bande de roulement, sans démontage du pneumatique
Utilisable pour les perforations jusqu'à 6mm de diamètre

Réf.	Désignation	Composition
733315(1)	Nécessaire tresses courtes	- 20 tresses de 100mm et Ø5mm - 1 tube de 25gr Fast Dry Cément - 1 outil d'insertion poignée chromée - 1 outil insertion (de remplacement) - 1 râpe à main manche chromé - 2 clés hexagonales - 1 lame pliante
733313(2)	Nécessaire tresses longues	25 tresses de 180mm Ø 3mm 1 bidon 40gr spécial cément BL 1 fraise à main Ø 6mm 1 outil d'insertion
733512(3)	Recharge tresses courtes	50 tresses de 100mm Ø 6mm
746332		5 tresses de 100mm Ø 6mm
733513(4)	Recharge tresses longues	25 tresses de 180mm Ø 6mm
746333		5 tresses de 180mm Ø 6mm

(1)

(2)

(3)

(4)

SEALASTIC

Bouchons de gomme pour la reparation rapide, sans demontage, des perforations dans la bande de roulement, epaulement et flancs des pneumatiques radiaux et diagonaux

Réf.	Désignation	Composition
733509(1)	Nécessaire Sealastic	10 Bouchons de gomme -2 bidon 40gr spécial cément BL -1 fraise à main Ø 6.5mm -1 outil d'insertion
733510(2)	Recharge Sealastic	20 Bouchons de gomme

(1)

(2)

KIT D'URGENCE RAS

Kit de reparation rapide des perforations dans la bande de roulement par vulcanisation d'une cheville de caoutchouc. Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø6mm

Réf.	Désignation	Composition
733521	Kit de reparation d'urgence ras	25 chevilles RAS vulianisables -1 Cément SC-BL de 40 g -1 fraise à main avec manche en plastique -1 lame avec manche en plastique -1 outil d'insertion pour chevilles RAS 1 craie de marquage à l'huile blanche -1 mode d'emploi
733523	Recharge chevilles RAS	40 chevilles RAS

PRÉVENTIF

Préventif anticrevaison

Solution curative à injecter dans le pneumatique pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement jusqu'à 8mm de diamètre.

Réf.	Capacité
733333 (1)	1L
733480 (2)	20L

(1)

(2)

Pompe aluminium pour bidon anticrevaison de 20l
Réf. 733481

Aérosol de dépannage

Utilisations pour pneus tubeless véhicules légers, camionettes, motos, vélos
Le produit regonfle et colmate rapidement la perforation permettant ainsi de nouveau la mobilité du véhicule.
Ne pas appliquer de manière préventive.

Réf.	Capacité
733334	300ml
733526	500ml

PATES ET GEL DE MONTAGE

Pâte à pneumatiques POWERMOUNT

Pour le montage et démontage des pneumatiques.
Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier
Ne coule pas et n'haltère pas les peintures.
Convient pour véhicules légers , poids lourds,agraicole et TP.

Réf.	Capacité	Couleur
733325	1kg	Blanche
733326	5kg	
733501	1kg	Noire
733325	5kg	

VOITURES,CAMIONS
ENGINS
AGRICOLES ET TP

CREME A PNEU PL / AGRI / MANUTENTION 5KG

Réf. 733503

Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier et séchage rapide.
Ces produits préservent les matériels de montage et de détalonnage car ils ne coulent pas et n'altèrent pas les peintures. Chimiquement neutres pour le caoutchouc, l'acier et l'aluminium.

IDEAL USAGE
HORS D'ATELIER

Gel de montage tubeless «TIRE AND TUBE» 11kg

Réf. 733327

Pour le montage et le démontage des pneumatiques, tubeless

SPECIAL PNEU
TUBELESS

OPTION
Pinceau pour pate et creme à pneu
Réf. 733490

PRODUIT DE DÉMONTAGE ET D'AGRÉMENT

Bidon 1l Bead Sealer
Réf. 733504
Solution curative ou preventive pour l'étanchéité des pneumatiques au niveau du contact talon et rebord de jante
Cette solution crée un joint d'étanchéité si le talon est piqué par l'intrusion de petits graviers ou si le rebord de jante est oxydé.
Le produit est applicable sur les roues en acier et en aluminium à l'aide d'un pinceau.
Application sur le talon du pneu et sur le siège de la jante.
Remise en service après 15 minutes.
Ne pas diluer le produit.

Bidon 3,85l lubrifiant Slick'em
Réf. 733520
Facilite le demontage et le remontage des pneumatiques anciens et rigides
À appliquer sur le pourtour du pneu avant le dégonflage afin de faciliter le décollement du talon des pneus agricoles et TP. Sert également de lubrifiant pour le montage du talon lors du regonflage. Ne pas diluer, ne gèle pas.

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Coffret démultiplicateur de force 1''
Réf. 733488
Carré : 1''
Couple maxi : 3200 Nm
Livré avec 2 douilles 32 et 33 mm

Aspirateur souffleur pneumatique
Réf. 733491
Pression Max 6.3 BAR
Aspiration de l'eau ou des résidus de râpage dans tous types de pneus.

Détalonneur manuel mecanique
Réf. 733496
Détalonneur manuel mécanique. S'utilise avec une clé à cliquet.
Puissance 10 T
Poids 5,5 kg.
Ne pas utiliser avec une clé à chocs.

Molette pour pièce de chambres ou tubeless
Réf. 733495 - 746342
Permet le rouletage des chambres à air, Mibicombi et emplâtres.
Rouler de l'intérieur vers l'extérieur de la pièce de réparation.

Boite de 12 craies de marquage pour pneumatique
Réf. 733497
Couleur blanche
Diamètre 14mm

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Grattoir courbe pour intérieur de pneu

Réf. 733493

En association avec le rappeur chimique, cela permet de neutraliser la pellicule de silicone dans les pneus et de la récolter, permettant ainsi une adhésion optimale des pièces de réparation et évitant la pollution des outils de râpage.

Rape cloche

Réf. 733486

Filet 3/8''
Porte-outil tige D.8mm en option
Permet le brossage et le débridage de la gomme

OPTION

Porte-outil 3/8'' tige d. 8 mm
Réf. 733487

Meule pierre sphérique ø40mm

Réf. 733355

Pour brossage ou débridage de la gomme
Tige de 6mm
4500 t/mn maxi

ACCESSOIRES DE GONFLAGE

Pistolet de gonflage eurodainu michelin

Réf. 733330

Mesure de 0.7 à 11BAR
Température utilisation : -25° +55°
Avec flexible 1,50m
Pince rapide auto
Filetage 1/4'' gaz F avec embout pour flexible air 8mm
Conforme à la norme européenne 86/217 EEC

Controleur de pression digital

Réf. 733489

Lecture de 0,5 a 9,99 bars

ACCESSOIRES DE GONFLAGE

Raccord de vidange d'eau pour pneu agricole

Réf. 733518

Permet la vidange de l'eau de lestage contenu dans un pneu agricole

Raccord de lestage d'eau pour pneu agricole

Réf. 733519

746344 (blister comprend 733518 et 733519)

Permet le lestage a l'eau d'un pneu agricole

VALVE

Valve tubeless air et eau tracteur
Réf. 733343
Réf. 746348
Lg. 48mm
Pour trou de jante : 16mm
Ø Valve 12.2mm
Ø des orifices de soupape : 16mm

Valve air et eau avec embase
Réf. 733341
Réf. 746349
Valve avec embase préparée pour collage à froid ou chaud
TR 218A
Ø Valve 12.2mm
Ø Embase 80mm
L.48mm

Valve métallique air et eau pour chambre à air
Réf. 733342 **(1)**
Réf. 746347
Lg. 50mm
Ø Pied métallique pour chambre : 32mm
Ø valve 12.2mm
Ø des orifices de soupape : 16mm

Réf.	Type
733339(2)	VALVE TR CH1
733340(3)	VALVE TR CH3

(1)

(2)

(3)

Valve tubeless caoutchouc TR 418

Réf.	Type	dimension	Ø Trou de jante
733345(1) 746339	TR 418	Agréée M - Lg.61.5mm - Ø15mm	11.5mm
733344(2) 746338	TR 415	Lg. 42.5mm - Ø 19.2mm	19.2mm
733525(3) 746337	TR 412	Lg. 33mm - Ø 15mm	11,5mm

(1)

(2)

(3)

Mécanisme pour valve standard
Réf. 733346
Couple de serrage 0.35 ÷ 0.45Nm
Matière : Acier

Tournevis avec poussoir
Réf. 733353
Réf. 746350
Lg. totale : 125mm - Lg. embout : 22-22
Visse et dévisse mécanisme avec poussoir VL et PL

Outil multifonction
Réf. 733354
Réf. 746343
Cet outil universel 4 en 1 permet de :
- a) restaurer le filetage des embouts de valve pneumatique
- b) restaurer le taraudage des embouts de valve
- c) démonter l'obus de valve



LEVIER

(1)

(2)

(3)

(4)

Réf.	Longueur	Type	Utilisations
733335 (1)	530mm	Face	Engins agraires et camions
733336 (1)	750mm	Force	
733337 (2)	380mm	Fusil	Vehicules legers
733338 (3)	800mm	Halte	Camions
733492 (4)	950mm	Sayam	Engins genie civil

ACCESSOIRES

Outil d'insertion pour tresses Sealfix
Réf. 733514
746340

Outil d'insertion pour Minicombi et Remastem
Réf. 733498
Outil d'insertion pour Minicombi et pour Remastem
Longueur : 155 mm

Outil d'insertion pour bouchons de gomme Sealastic
Réf. 733511

Outil d'insertion pour chevilles RAS
Réf. 733522

Fraise HSS à main 6mm pour tresses Sealfix
Réf. 733515
746341

Fraise à main d. 6,5mm pour Sealastic
Réf. 733494

Fraise carbure pointue d.6mm
Réf. 733485
Permet le nettoyage des perforation sur tous types de pneus

Levier tire-valve en plastique
Réf. 733524

Pinceau adaptable sur bidon
Réf. 733474
Pinceau pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambre à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes

ROUE JOCKEY

Roue jockey

Équipée d'une poignée ergonomique, d'un levier et d'une butée à billes

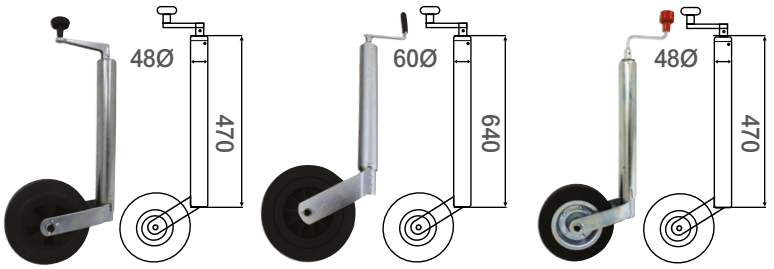

(1) (2) (3)

Réf.	Ø tube (mm)	Dim. roue	Charge maxi (kg)	Hauteur mini	Course (mm)	Poids (kg)
733356(1)	48	200x50	150	470	190	3.8
733366(2)	60	200x85	400	640	190	7.1
733109(3) AL-KO QUALITY FOR LIFE	48	200x50	150	470	220	4.8

Support béquille roue jockey

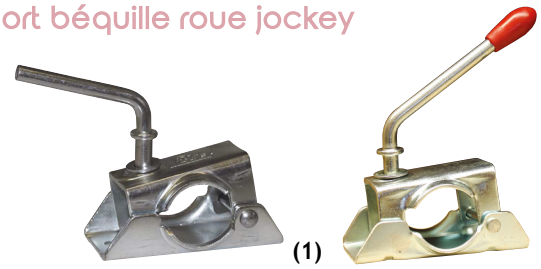

(1) (2)

Réf.	Ø (mm)	Entraxe (mm)	Poids (kg)
733370(1)	48	105	0.8
733369(1)	60	105	0.8
733110(2) AL-KO QUALITY FOR LIFE	48	105	0.8

BOÎTE D'ATTACHE REMORQUE

Boîte d'attache

Équipe des remorques de PTAC de 750 kgs maximum, et est attelée derrière un véhicule tracteur de PTAC inférieur ou égal à 14 T

Doit être systématiquement montée avec des rondelles Ø 10mm

Réf.	A	B	C	E	F	G
733104	50	140	80	25	90	140
733105	60	150	80	30	90	140

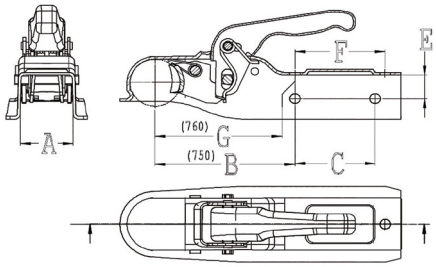

Option

Antivol
Réf 733106

BÉQUILLE

Béquille avec roue

Tube carré 70mm
Manivelle horizontale

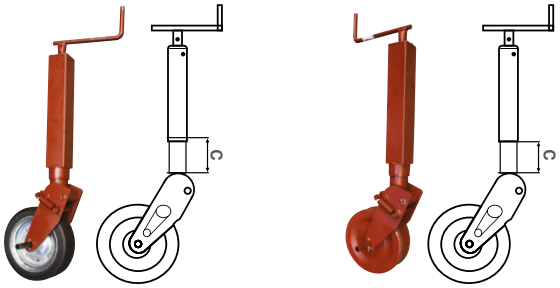

(1) (2)

Réf.	Roue	Dim. roue (mm)	Course (mm) C	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
733365 (1)	Gomme	250x85	300	1000	15
733371 (2)	Métallique	230x80	300	1000	15

Béquille semelle

Tube carré
Manivelle horizontale

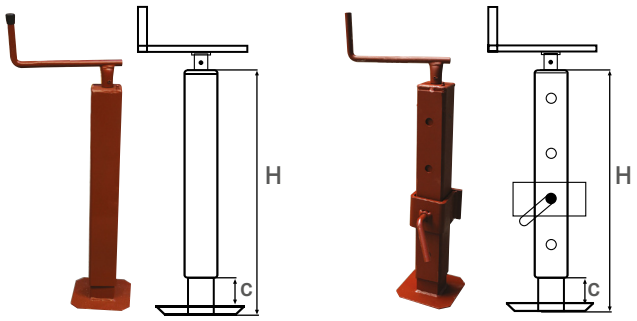

(1) (2)

Réf.	☐ (mm)	Hauteur (mm) H	Course (mm) C	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
733361 (1)	50	460	255	400	6
733363 (1)	70	500	300	900	8
733364 (1)	80	500	300	1200	12
Avec plaque réglable de 80mm x 110m 4 positions					
733362 (2)	70	500	300	900	13

Béquille remorque à fixation basculante

Tube carré
Manuelle verticale

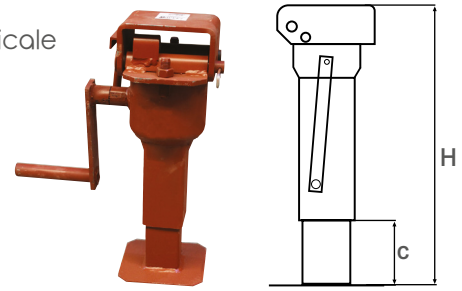

Réf.	☐ (mm)	Hauteur (mm) H	Course (mm) C	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
733367	70	380	215	6000	15
733368	70	300	145	4000	13.5

CROCHET ET CHAPE

Crochet 3.5T

Prévu pour un attelage avec un anneau de type BNA (Dimensions int. 42 x ext. 68 & 76mm)
Fixation par vis de classe 8.8 minimum (non fournies)
Homologué à la norme routière de type BNA

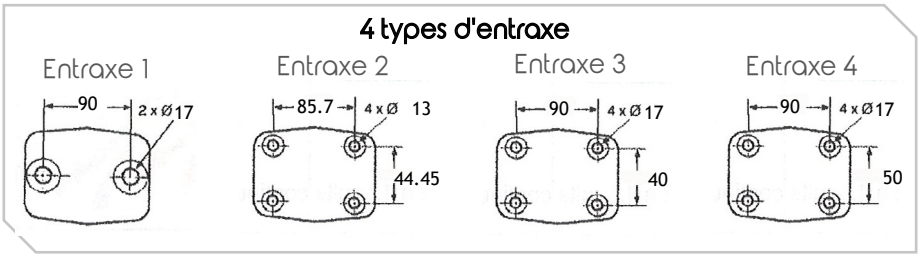

Crochet mixte

Boule Ø 50mm
Poids 5.5 kg
Capacité : 3.5T

Réf.	Nombre de trous	Entraxe (mm)
733080	2	Entraxe 1
733081	4	Entraxe 2
733173	4	Entraxe 3
733174	4	Entraxe 4

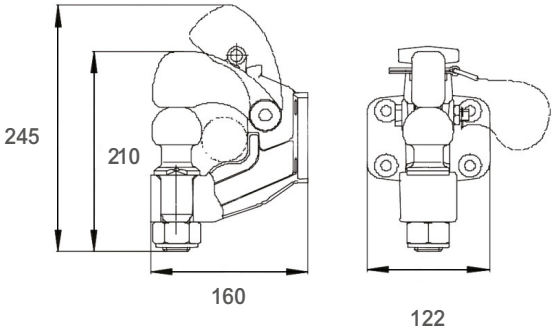

Crochet fixe

Poids 3.5 kg

Réf.	Nombre de trous	Entraxe (mm)
733082	2	Entraxe 1
733083	4	Entraxe 2

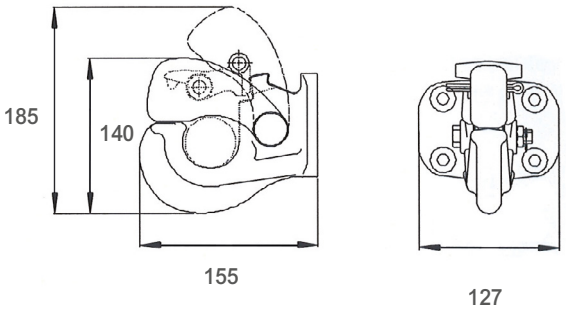

Chape mixte

Boule Ø 50mm
Poids 4.6 kg

Réf.	Nombre de trous	Entraxe (mm)
733079	4	Entraxe 2

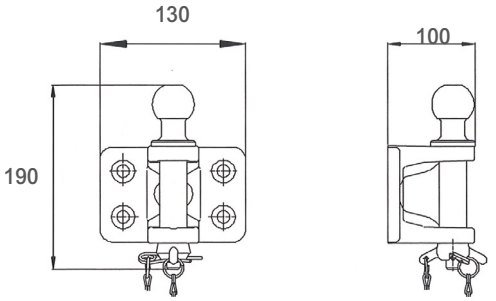

Kit axe à boule

Boule Ø 50mm

Réf.	Composition	Ø axe (mm)	Long. axe (mm)	Long. Hors tout (mm)
733084	1 axe 1 écrou 1 goupille	24	90	185
733085	1 axe 1 écrou 1 chainette	32	110	222

Réf 733084

Réf 733085

CROCHET DE RELEVAGE

À SAVOIR

Catégorie 1 :
pour les tracteurs de moins de 40 kW (55 ch)

Catégorie 2 :
pour les tracteurs de moins de 74 kW (100 ch)

Catégorie 3 :
pour les tracteurs de moins de 165 kW (225 ch)

Catégorie 4 :
pour les tracteurs de moins de 294 kW (400 ch)

Prévu pour absorber d'importants efforts de traction et de pression ainsi que des charges latérales grâce à leur forme spécifique

Réf.	Catégorie	Ø B (mm)	D (mm)	L (mm)
302802	1	28	44	105
302803	2	34	56	115
302804	3	38	64	134
302805	4	50	85	180



Pièce de rechange

Kit de verrouillage
Destinés à la réparation des vérrous pour les crochets Walterscheid

Réf.	Catégorie
302836	1-2
302837	3

Verrouillage AR - BALL-HITCH

Réf.	Catégorie
302807	2/2H
302808	3

Ressort - BALL-HITCH
Réf 302809
Ø 14.6mm

Cône de guidage
Réf 302806
Catégorie 2
Ø 28.4mm

ROTULE

Rotule supérieure
Rotule de barre de poussée
Système de crochet 3ème point
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

	Réf.	Catégorie	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Longueur (mm)
(1)	302796	2	50	25.4	51
	302797	3/2	60	25.4	51
	302798	3	60	32	51
	Renforcée - Inoxydable				
(2)	302800	3	60	32	51
	302801	4	78	45.2	64

Rotule inférieure
Système de crochet bras de relevage
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

	Réf.	Catégorie	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Longueur (mm)
(1)	302790	1	44	22.4	35
	302791	2	56	28.7	45
	302792	3/2	64	28.7	45
	302793	3	64	37.3	45
	302794	4/3	85	37.3	57
	302795	4	85	51	57
	Renforcée - Inoxydable				
(2)	302799	3	64	37.3	45

Rotule à guide
Cônes de guidage avec rotule pour crochet inférieur
Système de crochet bras de relevage
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

Réf.	Catégorie	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø goupille (mm)
302787	2	56	28.7	12
302788	3/2	64	28.7	12
302789	3	64	37.3	12
302786	3	64	37.3	17

CROCHET DE RELEVAGE

À SAVOIR

Catégorie 1 :
pour les tracteurs de moins de 40 kW (55 ch)

Catégorie 2 :
pour les tracteurs de moins de 74 kW (100 ch)

Catégorie 3 :
pour les tracteurs de moins de 165 kW (225 ch)

Catégorie 4 :
pour les tracteurs de moins de 294 kW (400 ch)

Prévu pour absorber d'importants efforts de traction et de pression ainsi que des charges latérales grâce à leur forme spécifique

Réf.	Catégorie	Ø B (mm)	D (mm)	L (mm)
303553	1	30	44	105
303554	2	30	56	111
303555	3	40	64	135
303556	4	50	85	178



Pièce de rechange

Kit de verrouillage
Destinés à la réparation des vérrous pour les crochets Walterscheid

Réf.	Catégorie
303573	1-2
303574	3
303575	4

ROTULE

Rotule supérieure

Rotule de barre de poussée
Système de crochet 3ème point
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

(1)

(2)

	Réf.	Catégorie	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Longueur (mm)
(1)	**303564**	2	50	25.4	51
	303565	2/3	60	25.4	51
	303566	3	60	32	51
	Renforcée - Inoxydable				
(2)	**303567**	3	60	32	51
	303568	4	78	45.2	64

Rotule inférieure

Système de crochet bras de relevage
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

(1)

(2)

	Réf.	Catégorie	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Longueur (mm)
(1)	**303557**	1	44	22.1	35
	303558	2	56	28	45
	303559	3/2	64	28	45
	303560	3	64	37	45
	303561	4/3	85	37	57
	303562	4	85	51	57
	Renforcée - Inoxydable				
(2)	**303563**	3	64	37	45

Rotule à guide

Cônes de guidage avec rotule pour crochet inférieur
Système de crochet bras de relevage
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

Réf.	Catégorie	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø goupille (mm)
303569	2	56	28.4	11
303570	3/2	56	37	11
303571	3	64	37	15
303572	3	64	28.4	15

SANGLE GAMME LOISIRS

Sangle seule
Sangle à cliquet 25mm x 5m
Cliquet métallique traitement électrozingué
GS certifié
135daN
Réf. 100306

Sangles Loisirs
Sangles à cliquet 25mm x 5m
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip PVC
225daN
GS certifié.

Réf.	TMU (daN)	Arrimage	Composition
100307	225	2 parties	Kit 2 pcs
100308		2 parties	Kit 4 pcs

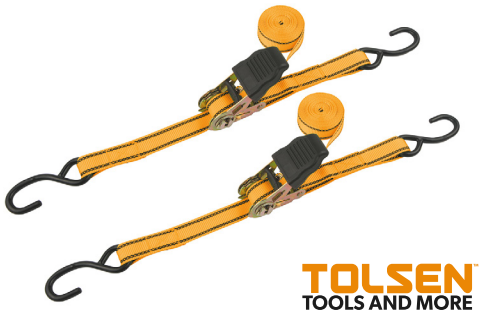

Sangle seule
Largeur : 25mm
Tendeur à cliquets

Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)	Arrimage
744045	200	1.2	1.80	2 parties
744044	400	1.2	5	1 partie
744017	400	1.2	5	2 parties

Réf. 744044 Réf. 744045

Sangle à enroulement automatique
Réf. 744518
Longueur 1.80m x 25mm
Coloris noir
Tension maximum d'utilisation 400daN
Tendeur cliquet automatique et crochets "S" plastifiés
Arrimage conforme à la norme en 12195-2

ENROULEMENT AUTOMATIQUE

SANGLE GAMME ARTISAN

Sangle seule 5m
Réf. 744014
Tension maximum d'utilisation 1000 daN
Largeur 35mm
Coloris jaune
Résistance à la rupture 3.5T
Tendeur à cliquets
Arrimage en 2 parties conforme à la norme en 12195-2

SANGLE GAMME ARTISAN

Sangle seule 6m
Réf. 100309
Sangle à cliquet 38mm x 6m
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip
GS certifié
1000daN

GODET

SANGLE GAMME PRO

Sangle seule avec doubles crochets

Réf. 744043
Longueur 12m
Largeur 50mm
Coloris bleu
Tension maximum d'utilisation 2000 daN
Résistance à la rupture 6T
Tendeur à cliquets
2 crochets à chaque extrémité : 1 crochet à doigts écartés et 1 crochet à doigts rapproch
conforme à la norme en 12195-2

Doigts écartés

Doigts rapprochés

Sangle seule avec crochets à doigts écartés

Largeur : 50mm
Coloris bleu
Tendeur à double cliquets
Arrimage : 2 parties conforme à la norme en 12195-2

Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)
744005	2000	6	9
744004			12
744009			18
744999	2500	7.5	9
744998			12

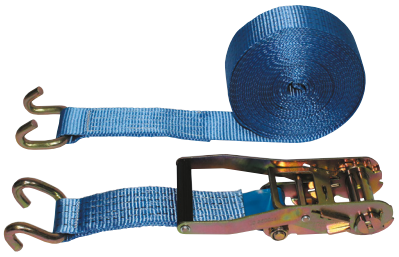

Sangle seule avec crochets à doigts rapprochés

Largeur : 50mm
Tendeur à double cliquets
Arrimage : 2 parties conforme à la norme en 12195-2

Réf.	TMU (daN)	Résistance à la rupture (T)	Longueur (m)
744012	2000	6	9
744013			12
744997			18
744015	2500	7.5	2
744016			9
744032			12

SANGLE GAMME PRO

Sangle 50mm X 9m

Réf. 100310
Sangle à cliquet 50mm x 9m
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip
GS certifié EN12195-2:2000
2500daN

TOLSEN
TOOLS AND MORE

SANGLE GAMME PRO

Sangle seule avec crochets à doigts rapprochés ou ecartés

Largeur : 50mm
Tendeur inversé 24 dents pour un serrage plus important
Allongement maximal inférieur à 4%
Conforme à la norme EN-12195-7

Réf.	TMU (daN)	Résistance Rupture (T)	Longueur (mm)	Doigts
744601 (1)	2500	7.5	9	Rapprochés
744598 (2)				Ecartés
744596 (1)			12	Rapprochés
744599 (2)				Ecartés
744597 (1)			18	Rapprochés
744600 (2)				Ecartés

Doigts écartés

Doigts rapprochés

ACCESSOIRE

Enrouleur de sangles

Réf. 744512
Convient pour sangles de longueur ≤ 18m

PERMET UN RANGEMENT FACILE ET RAPIDE

4 étapes ... ... moins de 15 secondes

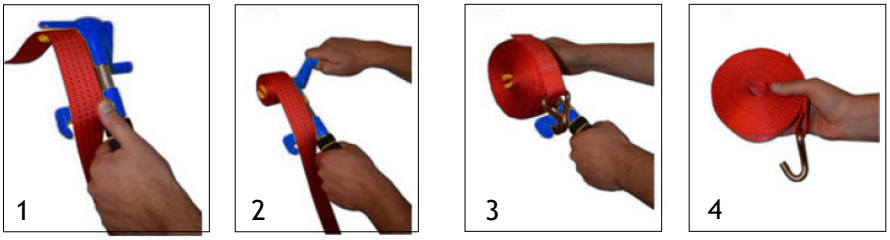

ACCESSOIRE

Housse de protection

Réf. 744010
Housse de protection en PVC
Longueur 400mm
Convient pour tous modèles de largeur 50mm

Demandez plus d'informations auprès de votre commercial ou par téléphone au 02.43.62.72.57

BUISARD
Distribution

DISTRIBUE LES PLUS GRANDES MARQUES

LUMITRACK
ARAG
UMETA
RAM MOUNTS MADE IN USA Your Best Connection
BERTOLINI pumps
Braglia
MG 3000
ANNOVI REVERBERI
G&O PRO GREASE & OIL PROFESSIONAL
HELLA
LECHLER
AGRI SAT
COBO group
MATO
Gates
POLMAC SRL SPRAYING EQUIPMENT
PEALICÉROS
PulFlex
ALBUZ
VIGNAL LIGHTING GROUP
AGRI LED WORK LIGHT
TOLSEN TOOLS AND MORE
VisiTrack
SEARS SEATING
WORK HARD. WORK COMFORTABLY.
AJBA
APEM
COMET
Flexiflow
TeeJet TECHNOLOGIES
KENNFIXX
ELITE
PRESSOL
WD-40
ASPÖCK SYSTEMS
WIKA
omerin LES CABLES DE L'EXTREME
LA CROSSE TECHNOLOGY
ASJ SPRAY-JET ARAG GROUP
PIUSI Fluid Handling Innovation
REMA TIP TOP
PILOT Seating Systems
Salvarani

Édit. 01/25
Réf. 981010

Rue de la Fouquerie - CS 20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr