



TECHNOLOGIE LED
LA PUISSANCE AU SERVICE
DE VOTRE RÉUSSITE

TECHNOLOGIE LED

- ◆ **Meilleur rendement lumineux**
- ◆ **Durée de vie supérieure**
- ◆ **Plus résistant aux vibrations**
- ◆ **Consommation réduite**
- ◆ **Lumière plus blanche**




CISPR25 Class

La norme internationale CISPR25 a été créée par la Commission Electrotechnique Internationale. Elle établit des normes permettant de contrôler les interférences des fréquences radio dans la gamme de 150 kHz à 2500 MHz pour des produits destinés aux véhicules, aux bateaux à moteurs et à tous les appareils alimentés par des moteurs.

Une classe de 1 à 5 est attribuée aux produits. La classe 5 offrant la meilleure protection contrairement à la classe 1 et 2 qui offrent une protection plus faible.

L'INDICE IP : COMMENT ÇA MARCHE ?

Indice IP	1er chiffre Protection corps solides	Indice IP	2ème chiffre Protection eau/liquides
0	Aucune protection	0	Aucune protection
1	Protection contre les corps solides > 50mm diamètre	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protection contre les corps solides > 12mm diamètre	2	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3	Protection contre les corps solides > 2.5mm diamètre	3	Protection contre la pluie jusqu'à 60° de la verticale
4	Protection contre les corps solides > 1 mm diamètre	4	Protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions
5	Protection contre les poussières	5	Protection contre les jets d'eau provenant de toutes direction
6	Hermétique à la poussière	6	Protection contre des paquets d'eau/ jets d'eau puissants
		7	Protection contre l'immersion provisoire dans l'eau jusqu'à 1m
		8	Protection contre l'immersion provisoire dans l'eau au delà de 1m
		9	Protection contre l'immersion prolongée dans l'eau au delà de 1m et protection contre le nettoyage à grande pression
		9K	Protection contre l'immersion prolongée dans l'eau au delà de 1m et protection contre le nettoyage à grande pression



Réf. 724441

Ce phare est homologué pour :

- Résister à la poussière
- L'immersion prolongée dans l'eau au delà de 1m
- Le nettoyage à grande pression

SIGNALISATION

Gyrophare	P.4
Feu de pénétration	P.7
Feu arrière	P.8
Rampe de signalisation arrière	P.12
Feu de gabarit	P.13
Feu de plaque et triangle	P.14
Rampe de toit	P.15
Phare de route	P.16



ÉCLAIRAGE

Phare de travail LUMITRACK	P.17
Phare de travail HELLA	P.20
Phare de travail AGRILED	P.22
Phare de travail spécial pulvérisation	P.23
Phare avertisseur	P.23
Accessoires phare de travail	P.24



ATELIER

Projecteur 230V	P.27
Projecteur et applique solaire	P.28
Lampe torche et baladeuse	P.30



COMPACT



15
Watt



ASTRA
12/24V
Ø 86 x Ht 138mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 4

Réf. 724559 - Éclairage flash

LUMITRACK

20
Watt



EOS
12/24V
Ø 131 x Ht 189.2mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 5

Réf. 724377 - Éclairage flash

LUMITRACK

9
Watt



HELIOS
12/24V
Ø 128 x Ht 132mm
Globe polycarbonate

Réf. 724724 - Éclairage rotatif

LUMITRACK

20
Watt



AGRILED
12/24V
Ø 128 x Ht 210mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 3

Réf. 724474 - Éclairage flash



21
Watt



COMPACT
12/24V
Ø 108 x Ht 150mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 5

Réf. 724407 - Éclairage flash



20
Watt



AGRILED XL
12/24V
Ø 130 x Ht 245mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 3

Réf. 724493 - Éclairage flash



9
Watt



GALAXY
12/24V
Ø 116 x Ht 202mm
Globe polycarbonate

Réf. 724698 - Éclairage rotatif



8
Watt



EUROROT
12/24V
Ø 116 x Ht 202mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 3

Réf. 724447 - Éclairage flash



7
Watt



VENUS
12/24V
Ø 128 x Ht 172mm
Globe polycarbonate

Réf. 724260 - Éclairage flash



TOUS NOS GYROPHARES SONT HOMOLOGUÉS ROUTE **R65 - R10**



8
Watt

IP65

EVOLUX

12/24V

Ø 116 x Ht 166mm
Globe polycarbonate
CISPR25 class 3

Réf. 724408 - Éclairage rotatif



20
Watt

IP56

AGRILED

12/24V

Ø 140 x Ht 135mm
Base magnétique ou à visser
Longueur câble 3.8m
Globe polycarbonate
CISPR25 class 3

Réf. 724477 - Éclairage flash



20
Watt

IP65

AGRILED EXTRA PLAT

12/24V

Ø 150 x Ht 65mm
Base magnétique ou à visser
Longueur câble 3.5m
Globe polycarbonate
CISPR25 class 3

Réf. 724133 - Éclairage flash



15
Watt

IP66

ASTRA

12/24V

Ø 113 x Ht 69mm
Base magnétique
Globe polycarbonate
CISPR25 class 4

Réf. 724560 - Éclairage flash



9
Watt

IP66

HELIOS

12/24V

Ø 144 x Ht 76mm
Base magnétique
Longueur maxi câble 3m
Globe polycarbonate

Réf. 724726 - Éclairage rotatif



9
Watt

IP66

HELIOS

12/24V

Embase plate à visser
Ø 144 x Ht 74mm
Globe polycarbonate

Réf. 724725 - Éclairage rotatif



7
Watt

IP54

VENUS

12/24V

Ø143 x Ht 137mm x Ht 172mm
Globe polycarbonate

Réf. 724263 - Éclairage flash



9
Watt

IP64k

GALAXY

12/24V

Ø 116 x Ht 142mm
Base magnétique
Longueur maxi câble 3.8m
Globe polycarbonate

Réf. 724699 - Éclairage rotatif



38
Watt

IP69k

REBULION

12/24V

Ø 148.1 x Ht 68.2mm
Globe polycarbonate
Faisceau spiralé longueur 600mm avec prise
CISPR25 class 5

Réf. 724332 - Éclairage flash et rotatif



SPÉCIAL DÉNEIGEMENT



9
Watt

IP54k

GALAXY

12/24V

Ø 127 x Ht 165 mm

Globe polycarbonate

Réf. 724376 - Éclairage flash



9
Watt

IP54k

GALAXY BLEU

12/24V

Ø 142 x Ht 132mm

Base magnétique

Globe polycarbonate

Adapté aux véhicules de

déneigement

Réf. 724372 - Éclairage flash



1.5
Watt

IP54

FEU À ÉCLAT

10/110V

60 +/- 10 flashes par minute

Ø 130mm x Ht 123mm

Embase Ø 148mm

3 perçages - fixation Ø 6.5mm

Globe polycarbonate

Réf. 724429 - Éclairage flash

Spécial
manutention
NON
HOMOLOGUÉ
R65



3.5
Watt

IP66

FEU À ÉCLAT

10/110V

L 100mm x Ht 130mm

Embase à visser


2 perçages - fixation 10 x 5mm

Entraxe 85mm

Globe polycarbonate

Réf. 724630 - Éclairage flash

Spécial
manutention
NON
HOMOLOGUÉ
R65

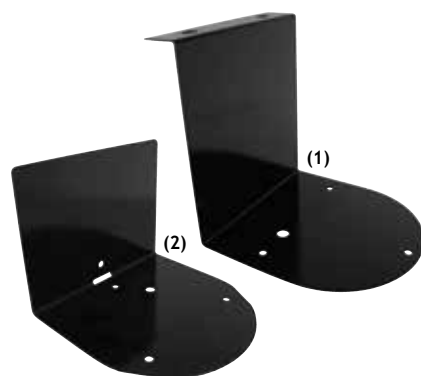

SUPPORT FEU À ÉCLAT

Anti éblouissement

Livré sans feu

Réf. 724079 (1)

Ht 165 x L 150 x P 155mm
Perçage 6mm

Réf. 724078 (2)

Ht 135 x L 150 x P 155mm
Perçage 7mm

BALISE SOS RECHARGEABLE

- Base magnétique
- Matière : ABS
- Intervalle de température : -30 / +50°C
- IP 65
- Câble USB
- Temps de charge : 3 heures
- Autonomie : 4 heures
- Ht 51 x D 81mm

Réf. 724564

4 modes d'éclairage

1	Quintuple flash orange
2	Flash simple orange
3	Flash SOS orange
4	Lumière blanche



Feu de détresse



Baladeuse aimantée



LUMITRACK

IP65



Présentoir offert dès 12
balises commandées

R65 - R10

LUMITRACK

9
Watt



FEU À ÉCLAT 12/24V

26 modes clignotants
4 câbles de connexion
Ht 30 x L 106 x P 34mm
Matière plastique

Réf. 722151 - Éclairage flash ORANGE

R65 - R10

LUMITRACK

12
Watt



FEU À ÉCLAT 12/24V

26 modes clignotants
4 câbles de connexion
Ht 30 x L 132 x P 34mm
Matière plastique

Réf. 722152 - Éclairage flash ORANGE

R65 - R10

LUMITRACK

12
Watt



FEU À ÉCLAT 12/24V

26 modes clignotants
4 câbles de connexion
Ht 19 x L 96 x P 28mm
Matière métal

Réf. 722153 - Éclairage flash ORANGE

Réf. 722154 - Éclairage flash BLANC*

Réf. 722193 - Éclairage flash ROUGE*

*Feu flash blanc et rouge non homologué route R65

R65 - R10

LUMITRACK

12
Watt



FEU À ÉCLAT 12/24V

26 modes clignotants
4 câbles de connexion
Ht 19 x L 128 x P 28mm
Matière métal

Réf. 722188 - Éclairage flash ORANGE

R65 - R10

30
Watt



**CISPR
25
Class 5**



KIT 2 FEUX DE PÉNÉTRATION D'ANGLE ORANGE

12/24V

Feu de pénétration orange :
Simple flash
Synchronisation de 2 ou 4 modules
Câble de connexion: 200mm
Homologué R65
Ø 164,5mm x L 103,2 x Ht 31,6mm

Réf. 724331 - Éclairage flash ORANGE



R65 - R10

LUMITRACK

8
Watt



**CISPR
25
Class 3**



KIT 2 FEUX DE PÉNÉTRATION D'ANGLE ORANGE

12/24V

Feu de pénétration orange :
Simple flash / Double flash
Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration
Phare de travail : 1300LM
2 tailles de supports de fixation au choix :
18mm ou 32mm de hauteur
Homologué ECE R65

Réf. 722202

**DOUBLE FONCTION
FEUX DE PÉNÉTRATION
PHARE DE TRAVAIL**

REVERSIBLE



FEU ARRIERE LED 1 FONCTION REcul

12V
Feu arrière led reversible gauche / droit
13,5V/2,57W
Lentilles transparentes
Ht 101 x L 81 x P 29mm

Réf. 724542

LUMITRACK



FEU ARRIERE 3 FONCTIONS

12/24V
LED
Ht 58 x L 209.4 x P 30.8mm
Entraxe de fixation : 191mm
Fixation non fournie (2 vis M4 x 40mm)
Connecteur arrière 4 voies DT04 4P

Réf. 724478 - droit - gauche

VIGNAL LIGHTING GROUP

Stop
Position
Clignotant
Dynamique



FEU DROIT OU GAUCHE 4 FONCTIONS

12/24V
Ht 80 x L 150 x P 30mm
Entraxe 100mm - vis Ø 6mm

Réf. 722138
Réf. 746384

LUMITRACK

Stop
Veilleuse
Clignotant
Catadioptré



FEU DROIT ET GAUCHE 4 FONCTIONS

12/24V
Ht 115 x L 115 x P 35mm
Entraxe 70mm - vis Ø 6mm

Réf. 722137
Réf. 746383

LUMITRACK

Stop
Veilleuse
Clignotant
Catadioptré



FEU DROIT ET GAUCHE 4 FONCTIONS

12/24V
Ht 140 x L 180 x P 56mm
Entraxe 55mm - vis Ø 6mm
4 fonctions pour le gauche
5 fonctions pour le droit
(avec éclairage de plaque)

Réf. 722159 - gauche
Réf. 722158 - droit

ASPÖCK SYSTEMS

Stop
Position
Clignotant
Catadioptré
Éclairage de plaque



FEU DROIT OU GAUCHE 5 FONCTIONS

12V
Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe 55mm - vis Ø 5mm

Réf. 724544
Réf. 724545 - 1 feu
Réf. 724546 - 2 feux

LUMITRACK

Stop
Clignotant
Catadioptré
Éclairage de plaque
Catadioptré



FEU DROIT OU GAUCHE 5 FONCTIONS

12V
Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe 55mm - vis Ø 5mm

Réf. 724631
Réf. 724635 - 1 feu
Réf. 724636 - 2 feux
Réf. 724298 - faisceau 2m

LUMITRACK

Stop
Veilleuse
Clignotant
Catadioptré
Éclairage de plaque

KIT 2 FEUX
GAUCHE/DROIT



FEU DROIT ET GAUCHE 5 FONCTIONS

12/24V
Ht 79,8 x L 164,7 x P 35,4mm
Entraxe 99,7mm

Réf. 724361 - 2 feux avec câble

- Stop
- Veilleuse
- Clignotant
- Catadioptré
- Éclairage de plaque

KIT 2 FEUX
GAUCHE/DROIT



FEU DROIT ET GAUCHE 5 FONCTIONS

12/24V
Ht 79,8 x L 164,7 x P 35,4mm
Entraxe 99,7mm

Réf. 724366 - 2 feux avec prise
baïonnettes

- Stop
- Veilleuse
- Clignotant
- Catadioptré
- Éclairage de plaque

Monté sur remorques Schmitz



MULTILED II 12/24V 5 FONCTIONS

LED
Ht 140,7 x L 240,7 x P 35mm
Entraxe fixation : 152mm
Boitier ABS / Cabochon PMMA

Réf. 724211 - droit

Réf. 724210 - gauche

- Stop
- Position
- Clignotant
- Catadioptré
- Recul (724211)
- Brouillard (724210)



FEU DROIT ET GAUCHE 6 FONCTIONS

12/24V
Ht 146 x L 300 x P 45mm
Entraxe 152mm - vis Ø 6mm

Réf. 722139 - gauche
Réf. 722140 - droit

- Stop
- Veilleuse
- Clignotant
- Catadioptré
- Anti-brouillard
- Recul

LUMITRACK



FEU ARRIERE LED 6 FONCTIONS

12/24V
Ht 219 x L 146 x P 52 mm
Entraxe 150mm

Réf. 722186 - gauche
Réf. 722187 - droit

- Stop
- Veilleuse
- Clignotant
- Catadioptré
- Anti-brouillard
- Recul

LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



FEU DROIT OU GAUCHE 7 FONCTIONS

12/24V
Ht 102 x L 282 x P 39.2mm
Entraxe 180mm

Réf. 724520 - gauche
Réf. 724521 - droit

- Stop
- Feux de position
- Clignotant dynamique
- Catadioptré
- Éclairage de plaque
- Anti-brouillard
- Recul

LUMITRACK



FEU DROIT OU GAUCHE 7 FONCTIONS

12/24V
Ht 148.4 x L 243.7 x P 38mm
Entraxe 152.4mm

Réf. 724367 - gauche
Réf. 724368 - droit

- Stop
- Feux de position
- Clignotant dynamique
- Catadioptré
- Éclairage de plaque
- Anti-brouillard
- Recul

LUMITRACK



Monté sur remorques type Ecim, Gourdon



Réf 724220



Réf 724221



Réf 724222



Réf 724223

MINILED II 12/24V

Ht 58,5 x L 150 x P 20mm
Entraxe fixation : 130mm
Diamètre fixation : 4,5mm

	Réf. 724220 Réf. 746120	Réf. 724221 Réf. 746121	Réf. 724222	Réf. 724223
Recul		✓	✓	
Stop	✓			
Anti-brouillard		✓		✓
Position	✓			
Clignotant	✓			

KT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED

Réf.	KIT DE SIGNALISATION ROUGE ET BLANC			Lg câble
743473	5 fonctions	Aimant au dos (1) Blister 100x100x40mm	Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré Prise 7 plots	2.5m entre les 2 feux Alimentation 7.50m
743474				3.5m entre les 2 feux Alimentation 12m

Réf.	KIT DE SIGNALISATION ROUGE ET ORANGE			Lg câble
724547	5 fonctions	Aimant au dos (1) Blister 100 x 100 x 40mm	Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré Prise 7 plots	2.5m entre les 2 feux Alimentation 7.50m
724548				3.5m entre les 2 feux Alimentation 12m

LUMITRACK



KIT FEUX AVANT LED 3 FONCTIONS

12/24V

Veilleuse, clignotant, catadioptré

Connexion filaire

Dimensions : 110x108x34mm

Homologué R10

Réf. 724379

Réf. 746035

LUMITRACK



LIBERKIT

CLIGNOTANT DYNAMIQUE

IP65

Sans fil

KIT FEUX AVANT LED 4 FONCTIONS 12/24V

Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque,
catadioptré de recul
Aimant au dos surpuissant et protégé
Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation
110x108x65mm
Distance de réception : 30 mètres
Charge en 2.5h sur prise allume-cigare

Réf. 724323


KIT FEUX ARRIÈRE LED 4 FONCTIONS 12/24V

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque
Aimant au dos surpuissant et protégé
Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation
110x108x65mm
Distance de réception : 30 mètres
Charge en 2.5h sur prise allume-cigare

Réf. 724324


KIT FEUX ARRIÈRE LED 7 FONCTIONS 12/24V

Feux de position, clignotant, feux de stop, antibrouillard,
recul, éclairage de plaque, catadioptré
Aimant au dos surpuissant et protégé
Autonomie minimum 5h30 d'utilisation
245x151x40mm
Distance de réception : 30 mètres
Charge en 5-6h sur prise allume-cigare

Réf. 724309


LES MALETTES LIBERKIT SONT COMPOSÉES DE :

2 FEUX

1 PRISE ALUME CIGARE

1 CHARGEUR USB ET 12 V

1 CONNECTEUR AVEC BUSCAN INTÉGRÉ





(1)



(2)

Télescopique



(3)

Réf.	RAMPE DE SIGNALISATION LED		Lg câble
743472	Rampe plastique LED 1.14m (1)	Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque, catadioptr + 2 triangles	Alimentation 7.50m
743484	Rampe métallique télescopique 1.10m à 1.60m (2)	Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque + 2 triangles	Alimentation 7.50m
743485	Rampe métallique 1.60m (3)	Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque + 2 triangles	Alimentation 12m

LUMITRACK




**FEU DE GABARIT
12/24V**

Avant - Lumière Blanc
Ht 28 x L 103 x P 45mm
Entraxe 70mm - trous diam. 4.5mm
Fixation vis M4

Réf. 724335

Réf. 746122


**FEU DE GABARIT
12/24V**

Arrière - Lumière Rouge
Ht 28 x L 103 x P 45mm
Entraxe 70mm - trous diam. 4.5mm
Fixation vis M4

Réf. 724337

Réf. 746126


**FEU DE GABARIT
12/24V**

Latéral - Lumière Orange
Ht 28 x L 103 x P 45mm
Entraxe 70mm - trous diam. 4.5mm
Fixation vis M4

Réf. 724340

Réf. 746127


**FEU DE GABARIT
COMPACT
12/24V**

Embase plate
Cabochon en méthacrylate
réversibles
Ht 81.30 - Ø 53.5mm
Entraxe 77mm

Réf. 743456

Réf. 746398


**FEU DE GABARIT
BRAS DÉPORTÉ 45°
12/24V**

Embase plate
Cabochon en méthacrylate
réversibles
Ht 190mm - Ø 53.5mm
Fixation par 2 vis entraxe
77mm
Homologués selon norme E3

Réf. 743457

Réf. 746397


**FEU DE GABARIT
BRAS DÉPORTÉ AVEC
BRAS COUDÉ
12/24V**

Embase plate
Cabochon en méthacrylate
réversibles
Ht 175mm - Ø 53.5mm
Fixation par 2 vis entraxe
77mm
Homologués selon norme E3

Réf. 743458

Réf. 746396



(1)



(2)



(3)


**FEU DE GABARIT
12/24V**

LED
Ht 116.8 x L 50mm
Entraxe fixation : 30mm
Languette de fixation

Réf.	Couleur	Position
722146 - 746195 (1)	Rouge et Blanc	Gauche
722147 - 746196 (1)	Rouge et Blanc	Droit
722197 - 746443 (2)	Blanc	Gauche/Droit
722199 - 746446 (3)	Orange	Gauche/Droit



TRICOLEURE

**FEU DE GABARIT
12/24V**

LED
Tricolore
Ht 98 x L 65.5mm
Profil rectangle
Languette de fixation

Réf. 722190 - 746113 - gauche

Réf. 722189 - 746112 - droit





1
Watt
IP69K

FEU DE PLAQUE 12/24V

Ht 63 x L 93 x P 66.2mm
Entraxe fixation : 72mm
Connexion avec fiche plate 6.3.

Réf. 726057

Réf. 746399



1
Watt
IP67
25cm

FEU DE PLAQUE 12/24V

Ht 50 x L 72 x P 41mm
Entraxe fixation : 45mm

Réf. 722141

Réf. 746381



FEU DE PLAQUE 12/24V

Ht 52.5 x L 81 x P 44.5mm
Entraxe fixation : 72mm

Réf. 722191



**ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM
ULTRA RÉSISTANT**



IP68

TRIANGLE TRILED ALUMINIUM

Bi-tension 12/24V
Caisson double face aluminium
Signalisation jour/nuite automatique
Câble d'alimentation 3 mètres
Charnière double action avant-arrière à ressorts zingués
Protégé contre les courts circuits et inversion de polarité
6 feux LED Ø50mm encastrés avec renfort de protection
9 LED très forte luminosité par feux
Cellule LED, centrale clignotante et capteurs lumineux moulés dans la résine
Consommation moyenne en 12/24v
- jour = 200 mA
- nuit = 100 mA

Réf.	Dim.	Classe
745284	H500	T1
745286	H500	T2
745285	H700	T1
745287	H700	T2

Classe I : utilisation sur voies communales et départementales
Classe II : utilisation sur autoroutes et voies rapides

Options

Réf. 745290 - Relevage manuel pour H500 et H700
Réf. 745288 - Relevage électrique livré avec coffre de rangement pour H500
Réf. 745289 - Relevage électrique livré avec coffre de rangement pour H700



**LED TRÈS FORTE LUMINOSITÉ
AVEC RENFORT DE
PROTECTION**



KIT RELEVAGE INCLUS

IP69K

TRIANGLE TRILED PLASTIQUE RÉSISTANT AUX CHOCS

Bi-tension 12/24V
Caisson en plastique
Signalisation jour/nuite automatique
Câble d'alimentation 3 mètres
Charnières à ressorts zingués
Protégé contre les courts circuits et inversion de polarité
3 modules LED haute qualité
Équipé d'un connecteur AMP Superseal 2 voies : manutention facile
Inclinaison 90°
Design aérodynamique

Réf.	Dim.	Classe	Relevage
745268	H500	T1	Manuel
745269	H500	T2	Manuel
745270	H500	T2	Electrique
745271	H700	T2	Manuel

Classe I : utilisation sur voies communales et départementales
Classe II : utilisation sur autoroutes et voies rapides



10 FONCTIONS



IP65

RAMPE DE SIGNALISATION POUR CONVOI LED

10 fonctions d'éclairage

Dimension: L 906mm x l 238mm x H 51mm

3 mètres de câble spirallée avec allume cigare muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage

Fixation magnétique

Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL

Normes : R10, R65, CISPR25 class 5

Réf. 745408

NOUVEAUTÉ 2025

Réf 724496
755mm



Réf 724498
970mm



IP66

RAMPE DE SIGNALISATION POUR CONVOI LED

Structure polycarbonate incassable

Feux tournants 12V H21W

Longueur de câble : 5m

Fixation aimantée + prise allume-cigare ou fixation à visser (vitesse maxi 130 km/h)

Réf.	Tension	Longueur	Fixation	Inscription	Pièces de rechange
724496	12V	755mm	Aimanté	CONVOI AGRICOLE	Réf 724448 Autocollant convoi agricole
724497	12V	970mm	Vis	CONVOI AGRICOLE / EXCEPTIONNEL	Réf 724449 Autocollant convoi exceptionnel (pour réf. 724497 et 724498) Réf 724694 Extrémité de cabochon orange
724498	12V	970mm	Aimanté	CONVOI AGRICOLE / EXCEPTIONNEL	Réf 724196 Dome orange E-tube Réf 724197 Dome blanc central E-tube (pour réf. 724496 et 724498) Réf 724499 Kit de support aimanté (pour réf. 724496 et 724498)

SIRENA

RAMPE DE TOIT

Barre de toit aluminium

Kit de fixation à visser

LONGUEUR
AJUSTABLE



Triangle
tri-flash

IP68

Triangle
tri-flash

IP69k

Gyrophares LED
HELIOS

IP66

Réf.	Long.	Classe	Haut.	Pièces de rechange
Rampe de toit et gyrophares				
745347	1.36m	-	-	Réf. 724725 : Gyrophare HELIOS LED plat à visser
745348	1.55m	-	-	Réf. 724727 : Globe gyrophare HELIOS LED
745349	1.81m	-	-	Réf. 745300 : Fixation à visser pour barre de toit
Rampe de toit + gyrophare + triangle				
745344	2.20m	T1	500mm	Réf. 745300 : Fixation à visser pour barre de toit
745350	1.36m	T1	500mm	
745351	1.55m	T1	500mm	
745352	1.81m	T1	500mm	
745353	1.36m	T2	700mm	
745354	1.55m	T2	700mm	
745356	1.36m	T2	500mm	
745357	1.55m	T2	500mm	
745358	1.81m	T2	500mm	

*Jusqu'à épuisement des stocks

100% LED
FIXATION ARRIÈRE
OU INFÉRIEURE

CLIGNOTANT
VISIBLE
PAR L'ARRIÈRE

PHARE DROIT OU GAUCHE 5 FONCTIONS 12/24V

Boîtier plastique
Ht 229 x L 152 x P 106mm
Vis de fixation M12
Connexion Deutsch 6 voies
Livré avec câble DT 6 voies

Réf. 724769 - gauche

Réf. 724770 - droit



FIXATION ARRIÈRE

OU

FIXATION INFÉRIEURE

LIVRÉ AVEC
CONNECTEUR DEUTSCH
MÂLE COMPLÉMENTAIRE



LUMITRACK

Feux de
circulation
diurne

Feu de
route
59
Watt

Feux de
croisement

Feu de
position
22
Watt

Feux de
route

Clignotant

Veilleuse

IP68

Deutsch

100% LED
FONCTION DÉGIVRAGE

Feux de
route
50
Watt

Feux de
position
48
Watt

IP69K

Deutsch

Feux de
position

Feux de
croisement

Feux de
route

Clignotant

Dégivrage

CLIGNOTANT
VISIBLE
PAR L'ARRIÈRE

Monté sur Manitou

PHARE DROIT OU GAUCHE 5 FONCTIONS 12/24V

Verre trempé
Ht 211 x L 240 x P 127mm
Vis de fixation M10
Connexion Deutsch 6 voies
Livré sans connecteur Deutsch

Réf. 724741 - gauche

Réf. 724742 - droit



AGR TUTO



VIGNAL
LIGHTING GROUP



CLIGNOTANT
VISIBLE
PAR L'ARRIÈRE

Monté sur Dieci, Sitrex et Energreen ILF

PHARE HYBRIDE DROIT OU GAUCHE 5 FONCTIONS 12V

Ht 234 x L 260 x P 120mm
Vis de fixation M10
Connexion Deutsch 6 voies
Livré sans connecteur Deutsch

Réf. 724191 - gauche

Réf. 724192 - droit

Feux de
route
60
Watt

Feux de
position
55
Watt

IP69K

Deutsch

LED

Veilleuse

Clignotant

Feux de
circulation
diurne

Halogène

Feux de
croisement

Feux de
route

AGR TUTO



COBOO
group

2 4 5 1



FIXATION VERTICALE
OU HORIZONTALE

PHARE LED 12/24V

3600lm Théorique
3200lm Pratique
Ht 88 x L 142 x P 620mm
Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland
T6000, T7000, T6, T7

40
Watt

IP68

45cm

CISPR
25
Class 4

5



PHARE LED 12/24V

960lm Théorique
850lm Pratique
Ht 63 x L 138 x P 46mm
Connexion 2 cosses 2.6mm
Réf. 724186 - Éclairage large

Compatible avec les séries John Deere
40, 50, 55, 6000, 7000, 8000

12
Watt

IP68

CISPR
25
Class 4

5



PHARE LED 12/24V

3400lm Théorique
3000lm Pratique
Ht 103 x L 151 x P 60mm
Livré avec connecteur type 9005
Réf. 724188 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland T6000,
T7000, T8000, Case Maxxum, Puma

40
Watt

IP68

15cm

CISPR
25
Class 4

6



PHARE LED 12/24V

3600lm Théorique
3300lm Pratique
Ø 84 x P 55mm
Livré avec connecteur type 9005
Réf. 724185 - Éclairage large

Compatible avec les séries Fendt, New Holland,
Case, John Deere, Massey Ferguson

40
Watt

IP68

15cm

CISPR
25
Class 4

1 2 3 4 5



PHARE LED 12/24V

5400lm Théorique
4800lm Pratique
Ht 126 x L 178 x P 76mm
Livré avec câble type DEUTSCH 45cm
Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R

60
Watt

IP68

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4

5 1



PHARE 12/24V

3600lm Théorique
3200lm Pratique
Ht 104 x L 167 x P 75mm
Réf. 724187 - Éclairage large


Compatible avec les séries Massey Ferguson
5400, 6400, 7400, 8200, 8400

40
Watt

IP68

45cm

CISPR
25
Class 4

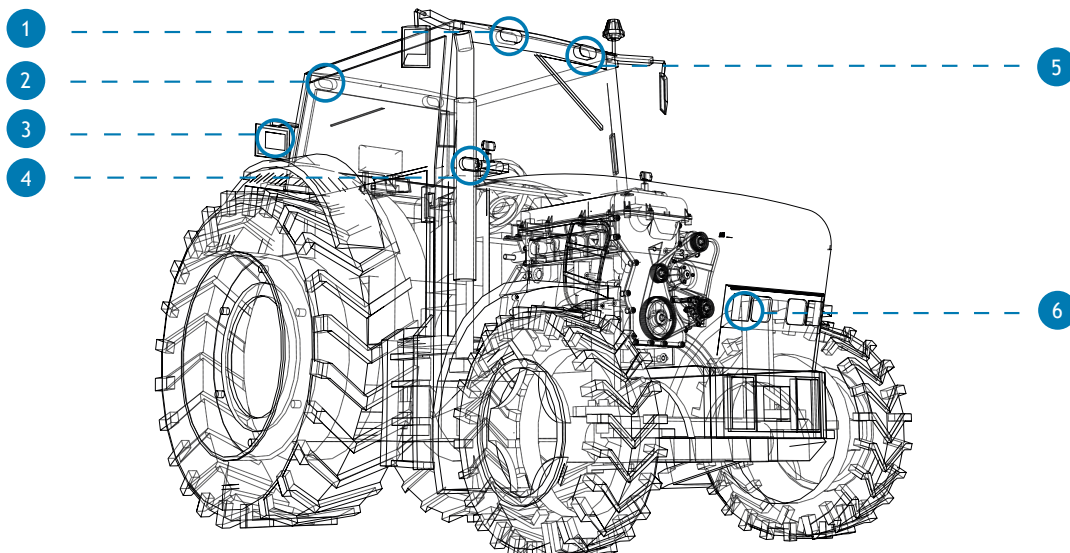



PHARE 12/24V

900lm Théorique
540lm Pratique
Epistar Led
Ht 60 x L 60 x P 80mm

Réf. 724656 - éclairage large

**ENCOMBREMENT
RESTREINT**



PHARE 12/24V

1050lm Théorique
620lm Pratique
Epistar LED
Ht 45 x L 139 x P 58mm

Réf. 724660 - éclairage large



PHARE 12/24V

1800lm Théorique
1600lm Pratique
Led Osram
L 85 x Ht 114,1 x P 83,6mm
CISPR25 class 4

Réf. 724165 - éclairage large


Réf. 724167 - longue portée



PHARE 12/24V

2160lm Théorique
1920lm Pratique
Led Osram
Ø 114 x Ht 135 x P 39,3mm
CISPR25 class 4


Réf. 724163 - éclairage large



PHARE 12/24V

3600lm Théorique
3200lm Pratique
Led Osram
Ht 111 x L 83 x P 60mm
Livré avec câble de type Deutsch
50cm
CISPR25 class 4

Réf. 724790 - éclairage large



PHARE 12/24V

4200lm Théorique
3600lm Pratique
Led CREE
Ht 141 x L 116 x P 60mm
Livré avec câble Type Deutsch 50cm
CISPR25 class 4

Réf. 724791 - éclairage large



PHARE 12/24V

1800lm Théorique
1100lm Pratique
12/24V
Cree LED
Ht 75 x L 122 x P 75mm

Réf. 724432 - éclairage large



PHARE 12/24V

3600lm Théorique
2400lm Pratique
Cree LED
Ht 157 x L 175 x P 77mm
CISPR25 class 4

Réf. 724735 - éclairage large



PHARE 12/24V

6400lm Théorique
3790lm Pratique
Led Osram
Ht 100 x L 96 x P 58mm
Livré avec câble Type Deutsch 20cm
CISPR25 class 5

Réf. 724155 - éclairage large


22
Watt

PHARE 3D 12/24V

1800lm Théorique
1588lm Pratique
Led Philips
140 x 80 x 65mm
CISPR25 class 3

Réf. 724490 - éclairage large et longue portée


50
Watt

PHARE 3D 12/24V

5000lm Théorique
4238lm Pratique
Led Philips
L 100 x Ht 75 x P 85mm
CISPR25 class 3

Réf. 724489 - éclairage large et longue portée


60
Watt

PHARE 12/24V

4500lm Théorique
3936lm Pratique
Cree LED
Ht 82 x L 98 x P 75mm
CISPR25 class 3

Réf. 724648 - éclairage large et longue portée 180°


30
Watt

PHARE 12/24V

2700lm Théorique
2400lm Pratique
Led Osram
Ht 136,5 x L 111 x P 34,8mm
CISPR25 class 4

Réf. 724162 - éclairage large


30
Watt

PHARE 12/24V

3600lm Théorique
3000lm Pratique
Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm
CISPR25 class 4

Réf. 724714 - éclairage large

Réf. 724715 - longue portée

Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - éclairage large

Réf. 724456 - longue portée


40
Watt

PHARE 12/24V

3600lm Théorique
3200lm Pratique
Led Osram
Ht 78 x L 103,2 x P 57mm
CISPR25 class 4

Réf. 724168 - éclairage large


60
Watt

PHARE 12/24V

5400lm Théorique
5200lm Pratique
Led Osram
Ht 130 x L 100 x P 73mm
CISPR25 class 4

Réf. 724169 - éclairage large


80
Watt

PHARE 12/24V

7200lm Théorique
6800lm Pratique
Led Osram
Ht 119 x L 154x P 73mm
CISPR25 class 4

Réf. 724175 - éclairage large


90
Watt

PHARE 12/24V

8000lm Théorique
7650lm Pratique
Led Osram
Ht 130 x L 162 x P 87mm
CISPR25 class 4

Réf. 724174 - éclairage large

GROSSE PUISSANCE

LUMITRACK



36
Watt



NOUVEAUTÉ 2025

PHARE 12/24V

12 200lm Théorique
10 000lm Pratique
Ht 126 x L 123 x P 83mm
CISPR25 class 4

Réf. 724799 - éclairage large

LUMITRACK



40
Watt



NOUVEAUTÉ 2025

PHARE 12/24V

10 400lm Théorique
6 800lm Pratique
P 40.4mm
CISPR25 class 4

Réf. 724800 - éclairage large

LUMITRACK



42
Watt



NOUVEAUTÉ 2025

PHARE 12/24V

10 260lm Théorique
6 800lm Pratique
Ht 118.5 x L 98 x P 51mm
CISPR25 class 4

Réf. 724801 - éclairage large

FIXATION LATÉRALE



25
Watt



PHARE OVAL 100

1700lm
12/24V
Boîtier aluminium et optique verre
Ht 129 x L 153 x P 74mm
Livré sans connecteur Deutsch
Réf. 724462 - éclairage large

Monté sur Manitou



FIXATION HORIZONTALE



25
Watt



PHARE OVAL 100

1700lm
12/24V
Boîtier aluminium et optique verre
Ht 129 x L 153 x P 74mm
Livré sans connecteur Deutsch
Réf. 724441 - éclairage large

Monté sur AGCO, Claas, Holder, Krone, Liebherr



22
Watt



PHARE POWER BEAM 1500

1300lm
12/24V
Boîtier aluminium et optique verre
Ht 129 x L 112 x P 62mm
Livré sans connecteur Deutsch
Réf. 724440* - éclairage large

Monté sur Liebherr, Volvo



COMPACT ET PUISSANT



13
Watt



PHARE MODULE 70

800lm
12/24V
Boîtier thermoplastique
Optique verre
Ø 83 x Ht 110.4 x P 73.8mm
Réf. 724461 - éclairage large

Monté sur Fendt





BARRE D'ÉCLAIRAGE LED

12/24V

Epistar Led
CISPR25 class 4

Réf.	Puissance	Nombre de Led	Longueur	Lumens Théorique	Lumens Pratique
724469 (1)	36W	12	200mm	3600	2880
724470 (2)	72W	24	350mm	7200	5760
724471 (3)	120W	40	560mm	12000	9600

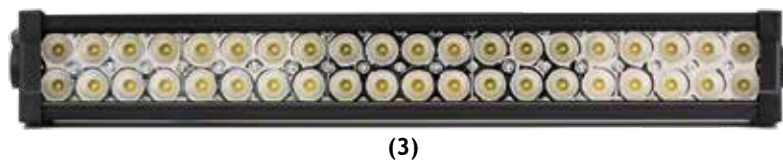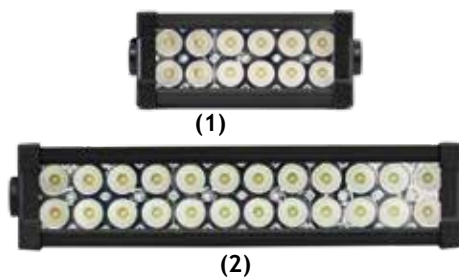

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE





12/24V

Corps en aluminium
Fixation par pattes latérales
CISPR25 Class 4

LUMITRACK



Réf.	Puissance	Longueur(mm)	Largeur(mm)	Profondeur(mm)	Hauteur(mm)	Nombe de LED	Lumens Théorique	Lumens Pratique
724504 (1)	56W	761.5	52	110	90	126	6720	5837
724505 (2)	78W	1007.5	52	140	90	180	9360	8100
724506 (3)	108W	1271.5	52	160	90	210	12960	10530

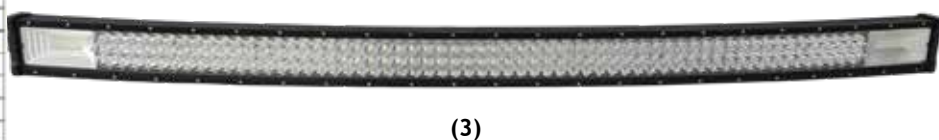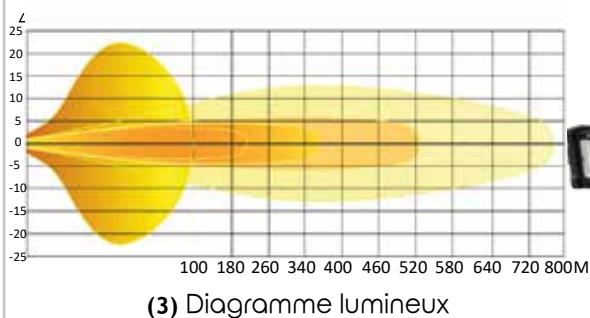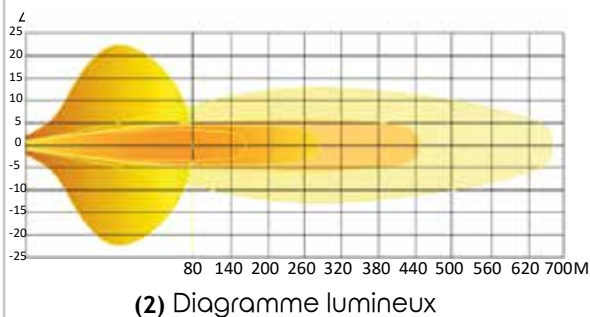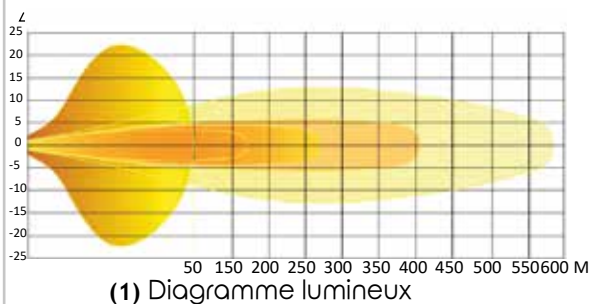



12
Watt

IP68

50cm

Large

2 PHARES 12/24V

960lm Théorique
840lm Pratique
Led Bridgelux
85 x 102,5 x 55mm
CISPR25 class 4

Réf. 724164* - éclairage large



27
Watt

IP68

20cm

PHARE 12/24V

2700lm Théorique
2160lm Pratique
Epistar Led
110 x 128 x 42 mm
CISPR25 class 4

Réf. 724701 - éclairage large

Réf. 724702 - longue portée



24
Watt

IP68

20cm

Large

PHARE 12/24V

2400lm Théorique
1920lm Pratique
Epistar Led
Ht 142 x L 110 x P 60mm
CISPR25 class 4

Réf. 724717 - éclairage large



15
Watt

IP68

20cm

PHARE 12/24V

1500lm Théorique
1200lm Pratique
Epistar LED
Ht 120 x L 83 x P 70mm
CISPR25 class 4

Réf. 724736 - éclairage large



27
Watt

IP68

20cm

PHARE 12/24V

2700lm Théorique
2160lm Pratique
Epistar Led
106 x 126 x 55mm
CISPR25 class 4

Réf. 724703 - éclairage large

Réf. 724704 - longue portée



27
Watt

IP68

20cm



PHARE AVEC INTERRUPTEUR 12/24V

2700lm Théorique
2160lm Pratique
Epistar Led
106 x 126 x 55mm
CISPR25 class 4

Réf. 724797 - éclairage large



18
Watt

IP68

20cm

PHARE 12/24V

1800lm Théorique
1500lm Pratique
Epistar Led
Ht 114.5 x L 95 x P 56mm
CISPR25 class 4

Réf. 724718 - éclairage large

Réf. 724719 - longue portée



18
Watt

IP67

30cm

PHARE 12/24V

1800lm Théorique
1500lm Pratique
Ht 47 x L 160 x P 63mm
CISPR25 class 4

Réf. 724468 - éclairage large

Réf. 724467 - longue portée

LUMITRACK



30
Watt

IP68

90cm

Long



LENTILLE INCOLORE

PHARE BLEU 12/24V

3600lm Théorique
3000lm Pratique
Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - longue portée

Led bleu

Réf. 724734 - longue portée

Led rouge

LUMITRACK




20
Watt

IP68

50cm

Long



LENTILLE INCOLORE

PHARE 12/24V

1800lm Théorique
1600lm Pratique
Led Osram
L 85 x Ht 144,1 x P 83,6mm
CISPR25 class 4

Réf. 724166 - éclairage longue portée

HELLA



13
Watt

IP69k

2m

Long



PHARE MODULE 70 LED BLEU 12/24V

Boîtier aluminium
Optique verre bleu
Pinceau extra-fin
Ø 83 x Ht 110.4 x P 73.8mm
Connecteur femelle sur le phare
Réf. 724466 - longue portée

Led bleu

FEU AVERTISSEUR LED POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Assure la sécurité des piétons en présence d'un chariot élévateur en action
Renforce l'alarme sonore déjà en place
Feu multi-tensions 12 à 80 Vcc
Très faible consommation
IP67 et Homologué R10



9
Watt

IP67



PHARE AVERTISSEUR AVEC FLÈCHE

9/80V
3 LED 3W
Ht 123 x L 90 x P 80mm

Réf. 724773 - Flèche rouge



9
Watt

IP67



PHARE AVERTISSEUR AVEC FLÈCHE

9/80V
3 LED 3W
Ht 123 x L 90 x P 80mm

Réf. 724774* - Flèche bleue



6
Watt

IP67



PHARE AVERTISSEUR AVEC LIGNE

9/80V
2 LED 3W
Ht 79 x L 76 x P 46mm

Réf. 724775* - Ligne rouge



*Jusqu'à épuisement des stocks

COFFRET ASSORTIMENT 14 CONNECTEURS DEUTSCH + PINCE A SERTIR

14 connecteurs 2 et 3 voies mâles et femelles marque DEUTSCH avec pince à sertir pour contacts de diamètres 0,5mm² / 1mm² et 2mm² et accessoires

Réf. 712521



COFFRET ASSORTIMENT 44 CONNECTEURS DEUTSCH

20 connecteurs mâles et femelles marque DEUTSCH avec outils et gaines thermoformables

Réf. 712517



PINCE A SERTIR CONNECTEURS DEUTSCH

Pour connecteurs DEUTSCH de 0.5, 1 et 2mm²

Réf. 712288



COFFRET PINCE A SERTIR CONNECTEURS DEUTSCH

Boîtes assortiment 4 connecteurs 2 voies mâles marque DEUTSCH avec pince à sertir pour contacts de diamètres 0,5mm² / 1mm² et 2mm²

Réf. 712522



PINCE A SERTIR CONNECTEURS DEUTSCH

Pour connecteurs type DEUTSCH de 0.5 à 3mm²

Réf. 743971



MODÈLE DEUTSCH

DEUTSCH
CONNECTORS

DEUTSCH
CONNECTORS



KIT CONNECTEUR M/F DEUTSCH 2 VOIES

Mâle/femelle
Contact 2mm²
2 voies
Livré sans gaine de protection

Réf. 746376



KIT CONNECTEUR MÂLE DEUTSCH 2 VOIES

Contact 2mm²
2 voies
Livré sans gaine de protection

Réf. 712436

RACCORD POUR CONNECTEUR DT



POUR CONNECTEURS MÂLES DT06

Réf.	Nb de voies	Cas d'emploi
712440	2	712436
712442	3	712437
712443	4	712438
712444	6	712439
712445	6 coudé	712439



POUR CONNECTEURS FEMELLES DT04

Réf.	Nb de voies	Cas d'emploi
712450	2	712446
712451	3	712447 - 712458
712452	4	712448 - 712457
712453	6	712449

LUMITRACK



BRIDE DE FIXATION



Permet la fixation des phares sur guidons, tubes ou rampes de pulvérisation

Réf. 746385 - pour tube Ø 15-20mm

Réf. 746386 - pour tube Ø 25-30mm

Références compatibles

Phares Lumitrack :
réf 724656 et 724657



LUMITRACK






BASE ROTATIVE

Vis Ø 8mm
Ø des perçages pour fixation: 4mm

Réf. 746387*

Références compatibles

Phares Lumitrack : Tous
Phares Hella : réf 724440 -
724441 - 724461



LUMITRACK



BASE MAGNÉTIQUE

Ø 75mm
Avec protection caoutchouc
Vis Ø 8mm

Réf. 746388

Références compatibles

Phares Lumitrack :
réf 724431 - 724432 -
724656 - 724657
Phares Hella : réf 724461



PRESENTOIR DE DEMONSTRATION POUR PHARES DE TRAVAIL

Support en métal peint : RAL 7042

Ht 140 x L 970 x P 80mm

Livré avec interrupteurs + kit de connexion 12V
(câble d'alimentation longueur 5m et pinces crocodile)

Livré avec notice de montage

Livré sans phare de travail, sans gyrophare et sans support pour gyrophare

Réf. 724796



BUISARD
Distribution

IMPLANTATION SUR MESURE
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE
COMMERCIAL

LUMITRACK



CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin

Matériaux haute qualité : Fonte d'aluminium et polycarbonate

Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V

Longueur de câble d'alimentation 1m pour une pose facile

Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m

Allumage immédiat sans scintillement

Angle d'éclairage 90°

145 lm/W

Design ultra plat

Lumière blanche 6000K

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
714532	100W	14500lm	Ø284 x Ht 177mm
714533	150W	21500lm	Ø372 x Ht 177mm
714539	200W	29000lm	Ø372 x Ht 177mm

140 lm/W

Design compact

Lumière neutre 4000K

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions
714538	100W	14000lm	Ø220 x Ht 155,8mm

**TRANSFORMATEUR
MEANWELL**

Usage
intérieur



IP65



1m



90°

Angle
d'éclairage



Dimmable
0-10V

**TRANSFORMATEUR
SOSEN****PROJECTEUR EXTRA-PLAT**

230V

Boîtier aluminium et plastique - Optique verre

Angle d'éclairage de 120°

Longueur de câble : 1m

Lumière blanche froide 6000K

Homologation CE et Rohs

Réf.	Couleur	Puissance	Lumens	Dimensions
724756*	Noir	10W	800lm	105 x 77 x 33mm
724758	Noir	30W	2400lm	173 x 126 x 36mm
724759	Blanc			
724760	Noir	50W	4000lm	173 x 126 x 46mm
724761	Blanc			
724762	Noir	100W	8000lm	262 x 189 x 50mm
724763	Blanc			
724764	Noir	200W	16000lm	423 x 317 x 56mm
724765	Blanc			
724792	Noir	300W	30000lm	445 x 334 x 45mm



Réf. 724759



Réf. 724760



IP65



1m



120°

Usage extérieur/
intérieur



120°

Angle
d'éclairage

PROJECTEUR EXTRA-PLAT AVEC DÉTECTEUR

230V

Distance de détection 8m

Réglage de la durée d'éclairage : 10 secondes à 10 minutes

Détecteur avec variateurs d'intensité lumineuse, de temps, de sensibilité

Réf.	Couleur	Puissance	Lumens	Dimensions
724748	Noir	20W	1600lm	162 x 134 x 56mm
724750	Noir	50W	4000lm	189 x 173 x 66mm
724752	Noir	100W	8000lm	262 x 245 x 68mm
724754	Noir	200W	1600lm	423 x 365 x 70mm



IP65



1m



Usage extérieur/
intérieur



Angle
d'éclairage

RÉGLETTE LED

Tube à LED universel pour le remplacement d'un néon
fluorescent

Sans scintillement, allumage immédiat

Eclairage blanc, proche d'un éclairage naturel

Diffuseur blanc opaque

Bornes de connexion sans outils

Support de fixation

Chaines de suspension non incluses

Détecteur de présence (réf.714542)

Angle d'éclairage : 120°

Couleur d'éclairage : 6500K

Technologie : LED SMD

Rendement lumineux : 90 Lm/W

Presse-étoupe ISO20 : 6 à 12mm

1/4 DE TOUR



Détecteur de présence
(uniquement Réf.714542)



Usage
intérieur



IP65



Angle
d'éclairage




Montage
en série

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Détecteur de présence	Montage en série jusqu'à
714545	18W	1620lm	610x60x55mm	Non	20 pcs
714540	36W	3240lm	1190x60x55mm	Non	10 pcs
714541	45W	4050lm	1490x60x55mm	Non	8 pcs
714542	36W	3240lm	1220x60x55mm	Oui	10 pcs

Connexion en série possible



Bornes de connexion sans outils

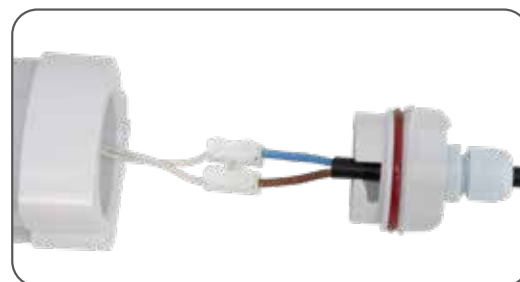

APPLIQUE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

Modes d'éclairage au choix (selon le modèle)

Rechargeable 6 - 8h

Angle de détection 120°

Sans fil

Interrupteur marche/arrêt

Batterie Lithium Ion

Hauteur de montage conseillée : 1 - 3m

Réf.	Nombre de mode	Lumens	Dimensions	Mode	Veilleuse
714529* - 1.5W	2	220lm	144.5 x 96.7 x 79mm	Détection d'un individu Intensité 100%/Intensité 20% Intensité 100%/Off	✓
714530 - 3.2W (1)	3	445lm	212 x 140 x 109.9mm	Dès qu'il fait nuit : Intensité constante 20% Détection d'un individu Intensité 100%/20% Intensité 100%/Off	✓
714523 - 10W	1	180lm	124 x 96 x 48mm	ON/OFF Détection d'un individu Intensité 100%	-
714524 - 30W (2)	1	360lm	194 x 115 x 43mm	ON/OFF Détection d'un individu Intensité 100%	-



(1) Angle d'éclairage : 120°



(2) Angle d'éclairage : 120°



PROJECTEUR SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

2 modes d'éclairage au choix :

Mode 1 : Éclairage ON/OFF (100% à la tombée de la nuit et éteint la journée)

Mode 2 :

Batterie	Pas de mouvement	Mouvement détecté
<30%	Eteint	Allumé à 100% (20s)
>30%	Allumé à intensité réduite	Allumé à 100% (20s)



(1)



(2)

Angle d'éclairage 90°

Panneau solaire monocristallin

Lumière blanche

Batterie Li-ion 3000mAh 3.7V

Réf.	Puiss.	Angle de détection	Lumens	Dimensions
724771* (1)	5W	120°	550lm	234x133x33mm
724772 (2)	10W	120°	1278lm	299.4x211.3x37.4mm



PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE ET DÉTACHABLE

3 modes d'éclairage au choix :

Mode 1 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis s'éteint

Mode 2 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis éclaire à faible intensité

Mode 3 : S'allume en lumière constante à faible intensité lorsqu'il fait nuit

1000 Lumens

Angle de détection 120°

Inclinaison réglable

Éclairage blanc froid 6500 K

1.8m de câble entre le panneau et la barre à LED

Panneau solaire Monocristallin : 2,7W

Dimensions panneau solaire : 165 x 140 mm

Dimensions projecteur : 172 x 58 mm

Réf. 724566



2 MONTAGES POSSIBLE



PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE

Jusqu'à 12 heures d'autonomie
 Temps de charge : Entre 4 et 6 heures
 Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres
 Panneau solaire en Polycristallin
 Température d'utilisation : -30° +60°
 Batterie Lithium-Ion (3,7V)
 Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3M

4 MODES
 D'ÉCLAIRAGE DISPONIBLES

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions panneau	Dimensions projecteur
724561	30W	750lm	350 x 350 x 17mm	235 x 120 x 185 mm
724562	50W	1050lm	350 x 450 x 17mm	285 x 120 x 250 mm
724565	100W	2400lm	390 x 450 x 17mm	285 x 120 x 235 mm

4 Modes :

- 1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
- 2- S'allume via la télécommande
- 3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures
- 4- Détection de passage



LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR


Angle d'éclairage : 140°
 Angle de détection : 120° - 8m (714531 et 714543) / 12m (714544)
 Inclinaison réglable
 Batterie Li-on (714531 et 714543), LiFe PO4 (714544)
 Panneau solaire mono-cristallin
 Matériau : ABS, Anti UV
 Fixation murale ou sur poteau

Réf.	Puiss.	Lumens	Batterie	Dimensions
714531	8W	850lm	Lithium 3.7V - 6000mAH	234x133x33mm
714543	15W	1600lm	Lithium 7.4V - 5400mAH	299.4x211.3x37.4mm
714544	40W	6000lm	LiFePO4 12000mAh	706,1x289,7x73,6mm

Mode d'éclairage pour les références 714531 et 714543 :
 S'allume à 100% dès qu'un individu entre dans le champs de détection, puis une fois que l'individu n'est plus dans le champs de détection le lampadaire revient à une intensité lumineuse de 3%.




Modes d'éclairage pour la référence 714544 :

- 1- Mode constant : S'allume à 60, 80 ou 100% (en fonction du réglage sélectionné) de manière constante pendant la durée sélectionnée, puis passe en mode détecteur.
- 2- Mode détecteur : S'allume à 60, 80 ou 100% (en fonction du réglage sélectionné) dès qu'un individu entre dans le champs de détection, puis une fois que l'individu n'est plus dans le champs de détection le lampadaire revient à une intensité lumineuse de veille (30% du réglage sélectionné).

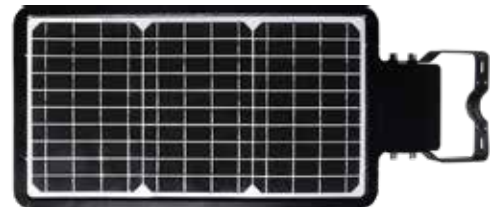

Télécommande de contrôle pour la référence 714544

3 MODES DE FIXATION

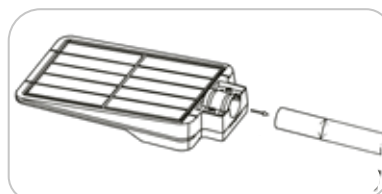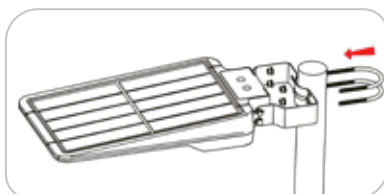


*Jusqu'à épuisement des stocks

OMNILED

LE COUTEAU
SUISSE DU LED

IPX4

Rechargeable

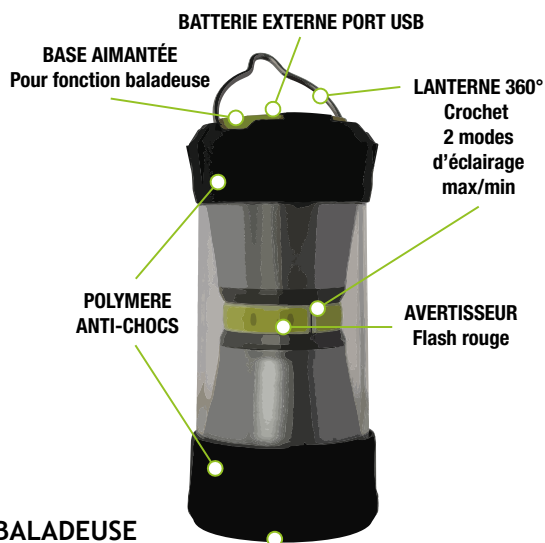**BALADEUSE
5 FONCTIONS**

Jusqu'à 20h d'autonomie
6 modes d'éclairage
350LM

Crochet repliable et base aimantée
Robuste: polymère anti-chocs
Batterie lithium (2000mAh)
Indicateur de niveau de charge
Possibilité de charger en USB un autre appareil
(batterie externe 1000mAh)
Dimensions : 101mm Ø53mm
Présentoir livré avec 6 baladeuses

Réf. 714526



Présentoir livré avec
6 baladeuses

AGR TUTO

**PHARE DE TRAVAIL ET
AVERTISSEUR RECHARGEABLE**

12/24V

945lm

9 LED

Base aimantée

2 Batteries lithium 5A

Ht 201 x L 103 x P 105mm

Livré avec chargeur 220V et
chargeur 12V

Réf. 724629

9
Watt

IP63

Rechargeable

Large



4 MODES D'ÉCLAIRAGE
+
2 CHARGEURS
220V ET 12V

AGR TUTO



1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)

CROCHET DE SUSPENSION

TIGE TELESCOPIQUE
MAGNÉTIQUETORCHE
1 mode d'éclairageBALADEUSE
3 modes d'éclairage
max/minAVERTISSEUR
Flash rougeANGLE D'ÉCLAIRAGE
AJUSTABLE

AIMANT AU DOS

NIVEAU DE CHARGE

INTERRUPTEUR
Torche/Baladeuse

PROTECTION PRISE
Micro port USB :
recharge
Port USB : batterie
externe pour recharger
un autre appareil

BALADEUSE 5 FONCTIONS RECHARGEABLE

Fonction torche : 1 mode

Fonction baladeuse : 3 modes Max/Min/Flash
avertisseur rouge

Angle de la baladeuse ajustable (jusqu'à 90°)

Avec base aimantée + Antenne magnétique

Batterie Lithium Ion 2800mAh

Câble de recharge USB inclus

Réf. 714528



Rechargeable



(1)

Rechargeable par câble USB (inclus)
Indicateur de charge



(2)



(3)

Focalisation



Zoom

3 modes d'éclairage

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)

LAMPE ALUMINIUM

Qualité professionnelle

Objectif zoomable

Piles non fournies

Réf.	Lumens	Dimensions	Alimentation
714525 (1)	1000lm	155 x Ø 41mm	batterie lithium
714519* (2)	160lm	154 x Ø 32mm	3 piles AA
714520* (3)	800lm	246 x Ø 54.5mm	3 piles D LR20

IPX4

Rechargeable

Pile

LAMPE STYLO LED RECHARGEABLE

Fonction Torche : 3 modes lumineux : Max/min/Flash
Fonction Baladeuse : 2 modes lumineux : Max/min
Autonomie : 2,5heures
2 bases aimantées
Batterie Lithium Ion 3,7V 1200mAh
Câble de recharge USB inclus
3W

Réf. 714527*

Présentoir livré avec
12 lampes


LAMPE FRONTALE

Inclinaison 60°
120lm
Lumière blanche
3 piles AA
Bandeau ajustable

Réf. 714521
3 modes d'éclairage


1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash (blanc)


LAMPE FRONTALE AVEC DÉTECTEUR

120LM
Inclinaison 90°
Bandeau ajustable, 3 points
Détecteur automatique
Piles non fournies

Réf. 714522*

Détecteur automatique


LAMPE FRONTALE

Inclinaison 45°
120lm
Lumière blanche
batterie
Bandeau ajustable

Réf. 714186
3 modes d'éclairage

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash (blanc)


PHARE DE TRAVAIL ET AVERTISSEUR RECHARGEABLE


12/24V
9 LED
Base aimantée
2 Batteries lithium 5A
Ht 201 x L 103 x P 105mm
Livré avec chargeur 220V et chargeur 12V

Réf. 724738* - Éclairage rouge

Réf. 724739* - Éclairage bleu


1	100% d'intensité
2	50% d'intensité
3	25% d'intensité
4	12,5% d'intensité

*non homologué route R65 - lentille incolore

4 MODES D'ÉCLAIRAGE
+
2 CHARGEURS 220V ET 12V

LAMPE FRONTALE AVEC DÉTECTEUR 3 COULEURS

285 Lumens
Couleurs: blanc, bleu, rouge
Inclinaison 30°
Bandeau ajustable
Batterie rechargeable

Réf. 714534
4 modes d'éclairage

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Rouge (100lm)
4	Bleu (100lm)



BUISARD

Distribution

SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE LA PIÈCE TECHNIQUE



- SIGNALISATION • ÉCLAIRAGE • ÉLECTRICITÉ • CABINE • OUTILLAGE
- AGRICULTURE DE PRÉCISION • ÉQUIPEMENT D'ATELIER
- PULVÉRISATION • HYDRAULIQUE • DISTRIBUTION DES FLUIDES



13 000
RÉFÉRENCES
EN STOCK



UNE ÉQUIPE
TECHNIQUE À
VOTRE ÉCOUTE



COMMANDE EN
LIGNE 24H/24
7J/7



EXPÉDITION
COMMANDE
24H



PLATFORME
LOGISTIQUE
EN SARTHE



LE TRI
+ FACILE

CATALOGUE



BUISARD DISTRIBUTION SAS

Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES
contact@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr

BUISARD
Distribution