



BUSE IDK 90° - IDK 120°

Caractéristiques

- La plus petite des injections d'air (très compacte 22mm)
- Injecteur démontable pour nettoyage facile
- Double entrée d'air surdimensionnée pour éviter l'encrassement

Domaine d'application

- Traitement des vignobles, céréales, vergers et pépinières, avec ou sans flux d'air avec IDK 90°
- Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateur de croissance
- Epanchage d'engrais liquide dans une plage de pression de 1 à 2.5 bars

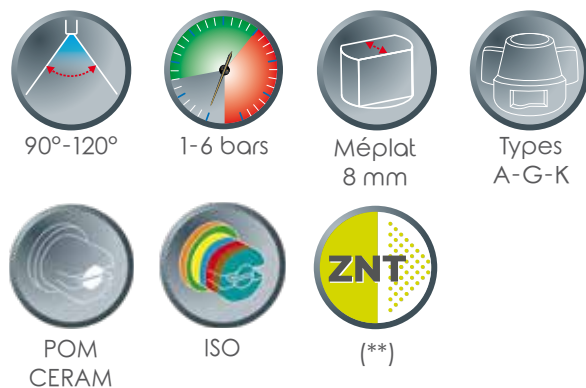

IDK 90°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
IDK 90-0067 (kaki)	721770
IDK 90-010 (orange)	718294
IDK 90-015 (vert)	718293
IDK 90-02 (jaune)	718292
IDK 90-025 (violet)	718291
IDK 90-03 (bleu)	718290

IDK 120°	Vrac	Blister			Vrac	Blister		
	L'unité	2 buses	4 buses	8 buses	L'unité	2 buses	4 buses	8 buses
Matière	POM				Céramique			
IDK 120-010 (orange)	717877	-	-	-	718708	-	-	747008
IDK 120-015 (vert) **	717807	746810	746811	746812	718587	746904	746917	746929
IDK 120-02 (jaune) **	717808	746813	746814	746815	718586	746905	746918	746937
IDK 120-025 (violet) **	717809	746816	746817	746818	718585	746906	746919	746938
IDK 120-03 (bleu) **	717810	746819	746820	746821	718584	746907	746926	746939
IDK 120-04 (rouge) **	717811	746822	746823	746824	718583	746908	746927	746947
IDK 120-05 (marron) **	717812	746825	746826	746827	718582	-	746928	746948
IDK 120-06 (gris) **	718141	-	-	-	-	-	-	-

RAPID'CAP ECROU BUSE IDK 120°

Caractéristiques

- Livré monté avec joint

RAPID'CAP 120° Ecrou 1/4T + buse IDK 120°	Vrac	
	L'unité	L'unité
Matière	POM	Céramique
IDK 120-02 (jaune) **	721961	721967
IDK 120-025 (violet) **	721962	721968
IDK 120-03 (bleu) **	721963	721969
IDK 120-04 (rouge) **	721964	721970
IDK 120-05 (marron) **	721965	721971
IDK 120-06 (gris) **	721966	-



BUSE IDK 90° - IDK 120°

B

Cod.	ISO 25358			l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				5	6	7	8	9	10	12	16	20	
		bar	l/min	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	
IDK 90-0067 (60M)		1.5	0.19	46	38	33	29	25	23	19	14	11	
		2.0	0.22	53	44	38	33	29	26	22	17	13	
		2.5	0.25	60	50	43	38	33	30	25	19	15	
		3.0	0.27	65	54	46	41	36	32	27	20	16	
		4.0	0.31	74	62	53	47	41	37	31	23	19	
		5.0	0.35	84	70	60	53	47	42	35	26	21	
IDK 90-010 120-010 (80M)		6.0	0.38	91	76	65	57	51	46	38	29	23	
	G	1.5	0.28	67	56	48	42	37	34	28	21	17	
	G	2.0	0.32	77	64	55	48	43	38	32	24	19	
	G	2.5	0.36	86	72	62	54	48	43	36	27	22	
	M	3.0	0.39	94	78	67	59	52	47	39	29	23	
	M	4.0	0.45	108	90	77	68	60	54	45	34	27	
IDK 90-015 120-015 (80M)		5.0	0.51	122	102	87	77	68	61	51	38	31	
	F	6.0	0.55	132	110	94	83	73	66	55	41	33	
	G	1.5	0.42	101	84	72	63	56	50	42	32	25	
	G	2.0	0.48	115	96	82	72	64	58	48	36	29	
	G	2.5	0.54	130	108	93	81	72	65	54	41	32	
	G	3.0	0.59	142	118	101	89	79	71	59	44	35	
IDK 90-02 120-02 (60M)		4.0	0.68	163	136	117	102	91	82	68	51	41	
	M	5.0	0.76	182	152	130	114	101	91	76	57	46	
	F	6.0	0.83	199	166	142	125	111	100	83	62	50	
	G	1.5	0.56	134	112	96	84	75	67	56	42	34	
	G	2.0	0.65	156	130	111	98	87	78	65	49	39	
	G	2.5	0.76	175	146	125	110	97	88	73	55	44	
IDK 90-025 120-025 (60M)		3.0	0.80	192	160	137	120	107	96	80	60	48	
	M	4.0	0.92	221	184	158	138	123	110	92	69	55	
	M	5.0	1.03	247	206	177	155	137	124	103	77	62	
	M	6.0	1.13	271	226	194	170	151	136	113	85	68	
	TG	1.5	0.70	168	140	120	105	93	84	70	53	42	
	TG	2.0	0.81	194	162	139	122	108	97	81	61	49	
IDK 90-03 120-03 (80M)		2.5	0.91	218	182	156	137	121	109	91	68	55	
	G	3.0	0.99	238	198	170	149	132	119	99	74	59	
	G	4.0	1.15	354	283	236	202	177	142	118	88	71	
	M	5.0	1.28	307	256	219	192	171	154	128	96	77	
	M	6.0	1.40	336	280	240	210	187	168	140	105	84	
IDK 120-04 (80M)													
IDK 120-05 (60M)													
IDK 120-06 (60M)													

ISO 25358		
F	Fines	125µm ÷ 250µm
M	Moyennes	250µm ÷ 350µm
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières	> 575µm