

## POLY 2210 VD

Réf 720003 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar



**5 PISTONS  
MEMBRANES**



**15 BAR**






**210 L/MIN**



| Caractéristiques techniques       | 2210 VD |
|-----------------------------------|---------|
| Rotation (tr/min)                 | 550     |
| Puissance (Kw)                    | 6.0     |
| Masse (kg)                        | 33      |
| Hauteur négative d'aspiration (m) | 1.5     |
| Type d'huile (SAE)                | 30      |
| Capacité d'huile (l)              | 3.25    |
| Ø Aspiration (mm)                 | 50      |
| Filetage Aspiration               | 2"      |
| Ø Refoulement (mm)                | 25      |
| Filetage Refoulement              | 1"1/4   |
| Température maxi (°C)             | 60      |

Tableau de performances

| 2210 VD<br>Pression<br>(bar) | Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance |     |       |     |       |     |       |     |
|------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|                              | 400                                   |     | 450   |     | 500   |     | 550   |     |
|                              | L/min                                 | Kw  | L/min | Kw  | L/min | Kw  | L/min | Kw  |
| 2                            | 153                                   | 0.6 | 172   | 0.7 | 191   | 0.7 | 210   | 0.8 |
| 5                            | 151                                   | 1.5 | 170   | 1.7 | 189   | 1.9 | 208   | 2.0 |
| 10                           | 150                                   | 2.9 | 169   | 3.3 | 187   | 3.7 | 206   | 4.0 |
| 15                           | 148                                   | 4.4 | 167   | 4.9 | 185   | 5.5 | 204   | 6.0 |

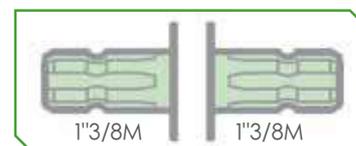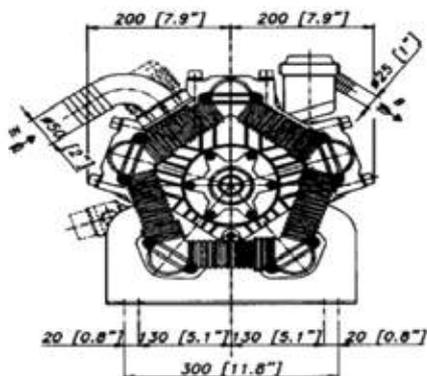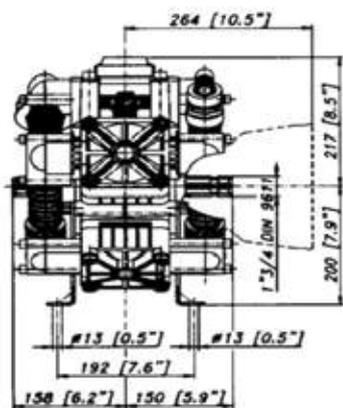

### OPTIONS

Réf 720564  
Accouplement moteur hydraulique

### LES +

Clapet d'aspiration et refoulement inox AISI316  
Membrane Desmopan  
Bol de protection pdf et soupape de sécurité