

# CLE DYNAMOMETRIQUE REVERSIBLE


**+/-3%**  
Précision

Conforme à la norme din en ISO 6789 – Qualité professionnelle

## Descriptif :

- Taille : 1/2"
- Plage de couple : 40-200N.m
- Dimensions :  
L 503 mm x LW 418 mm x B 44.21 mm x H 20.79 mm
- Précision : +/- 3%
- Matière du tube : Acier au chrome-molybdène

## Réf. 100552

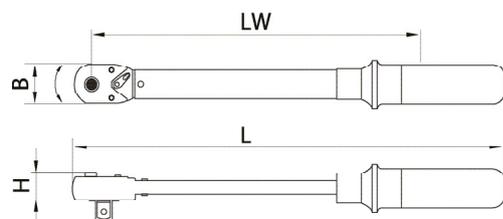

**INDUSTRIAL J**

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

## ATTENTION:

Toujours porter un équipement de protection adapté: gants, masque, combinaison

- La fonction de cliquet réversible permet un serrage et un desserrage (serrage pas à gauche) contrôlé
- Un signal se déclenche quand la valeur réglée est atteinte
- Avec un carré d'entraînement de 1/2" et avec changement de levier intégré
- Facile à utiliser dans les espaces étroits grâce à sa section transversale

**BUISARD**  
Distribution

Retrouvez le descriptif complet sur  
[www.buisard-distribution.fr](http://www.buisard-distribution.fr)

