



### Notice de montage du contacteur de sécurité Réf. 451642



1. Dévisser les quatre vis afin de déposer les deux glissières supérieures

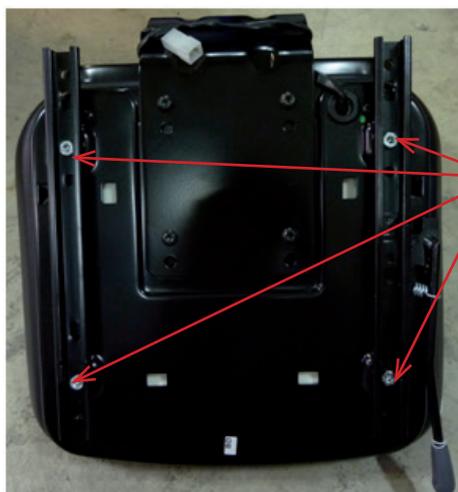

2. Dévisser les quatre vis cruciformes afin de séparer le coussin de l'assise

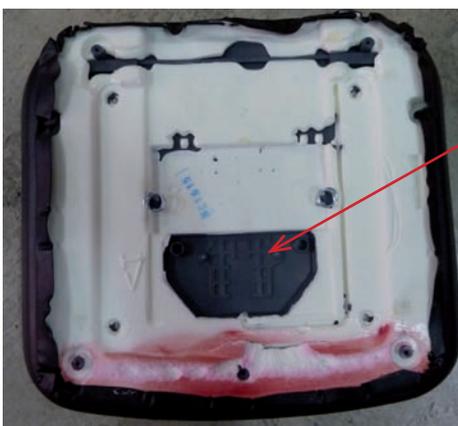

3. Fixer le contacteur de présence dans l'emplacement prévu à cet effet  
Remonter l'ensemble en veillant à passer le câble dans le passe câble situé à l'arrière de l'assise