VANNE MANUELLE À BILLE 2 VOIES

13 - 20 BAR

Descriptif
Filetage NPT
Joint en viton
Sièges de la bille en PTFE (Teflon)
Corps en polypropylène renforcé en fibre de verre
Très grande précision de fabrication et de montage: contact optimal de la bille sur les sièges sans effort suplémentaires à l'ouverture et fermeture de la vanne

SCHÉMA 1

Réf.	Pression (Bar)	Entrée/ sortie	Passage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
716184	20	1" F/F NPT	1"	102	76	103	84
716185	15	1" 1/2 F/F NPT	1" 1/2	110	90	116	152

SCHÉMA 2

Réf.	Pression (Bar)	Entrée/ sortie	Passage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
716186	15	2" F/F NPT	2"	147	135	136	235
716187	13	3" F/F NPT	3"	187	156	164	235

SCHÉMA 1

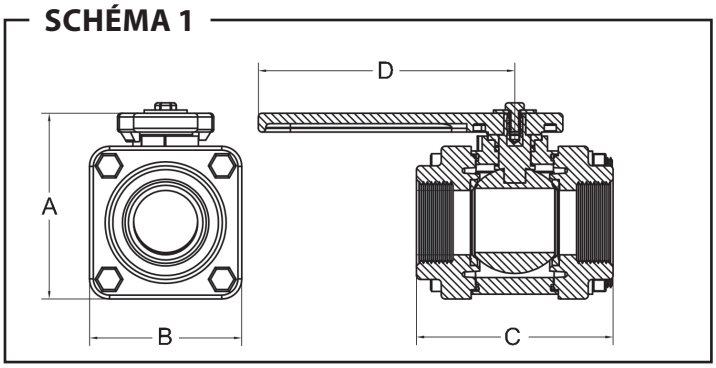

SCHÉMA 2

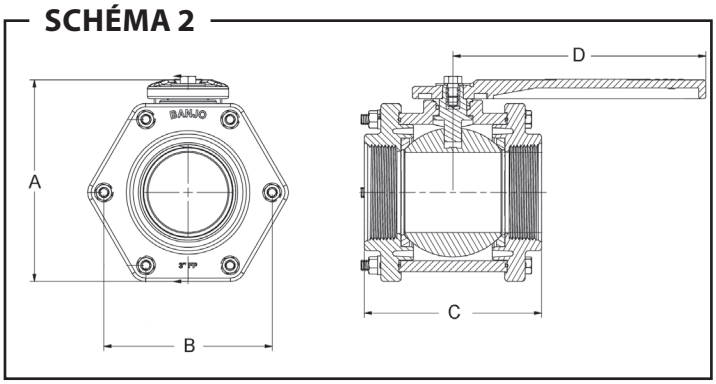

BANJO
Liquid Handling Products

BUISARD Distribution

Retrouvez le descriptif complet sur www.buisard-distribution.fr