

# ENSEMBLES DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE POUR TONNELET 50-60 KG



## Descriptif

- Pompe pneumatique ratio 60:1 débit=1600g/min
- Poignée de graissage haute pression
  - Flexible 400 mm
  - Agrafe hydraulique 4 mors
  - Raccord tournant droit
- Flexible 2 tresses acier long. 4 m
  - Pression de travail 400 bars
  - Pression d'éclatement 1600 bars
- Conseillé pour graisse de grade 2
- Pour tonnelet 50-60 kg Ø 370-420 mm
- Pistolet à graisse f 1/4" avec joint tournant et flexible 400mm agrafe 4 mors
- Plateau suiveur dia. 370mm
- Couvercle dia.395mm
- Livré sans tonnelet

## OPTIONS

### Réf. 743727

Régulateur de pression avec filtre et jauge

### Réf. 743732

Lubrificateur d'air

### Réf. 743657

Régulateur de pression et lubrificateur d'air

### Réf. 743543

Flexible polyamide 300 mm

### Réf. 743518

Flexible haute pression 2 tresses acier 300 mm M10 x 1.0

### Réf. 742970

Flexible haute pression 2 tresses acier 500 mm M10 x 1.0

### Réf. 742952

Raccord rigide coudé

### Réf. 742893

Support mural de fixation pistolet

### Réf. 742569

Agrafe 4 mors verrouillable

### Réf. 742896

Flexible refoulement graisse 8 m 400 bars 1/4"


### Réf. 742898

Enrouleur avec tuyau 10 m

### Réf. 742995

Chariot 2 roues pneumatiques

## Réf. 742990

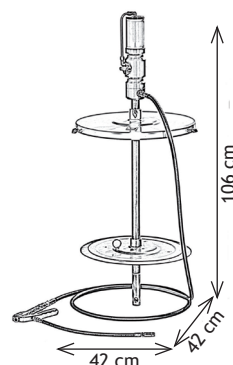

## Réf. 742991

