

ENSEMBLES DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE POUR TONNELET 50-60 KG



Descriptif

- Pompe pneumatique ratio 60:1 débit=1600g/min
- Poignée de graissage haute pression
 - Flexible 400 mm
 - Agrafe hydraulique 4 mors
 - Raccord tournant droit
- Flexible 2 tresses acier long. 4 m
 - Pression de travail 400 bars
 - Pression d'éclatement 1600 bars
- Conseillé pour graisse de grade 2
- Pour tonnelet 50-60 kg Ø 370-420 mm
- Pistolet à graisse f 1/4" avec joint tournant et flexible 400mm agrafe 4 mors
- Plateau suiveur dia. 370mm
- Couvercle dia.395mm
- Livré sans tonnelet

OPTIONS

Réf. 743727

Régulateur de pression avec filtre et jauge

Réf. 743732

Lubrificateur d'air

Réf. 743657

Régulateur de pression et lubrificateur d'air

Réf. 743543

Flexible polyamide 300 mm

Réf. 743518

Flexible haute pression 2 tresses acier 300 mm M10 x 1.0

Réf. 742970

Flexible haute pression 2 tresses acier 500 mm M10 x 1.0

Réf. 742952

Raccord rigide coudé

Réf. 742893

Support mural de fixation pistolet

Réf. 742569

Agrafe 4 mors verrouillable

Réf. 742896

Flexible refoulement graisse 8 m 400 bars 1/4"


Réf. 742898

Enrouleur avec tuyau 10 m

Réf. 742995

Chariot 2 roues pneumatiques

Réf. 742990

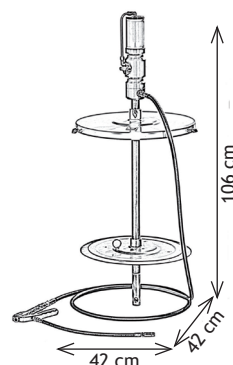

Réf. 742991

