

POLY 2136 VS

Réf 720023 - Arbre cannelé 1"3/8



**3 PISTONS
MEMBRANES**



15 BAR



126 L/MIN



LES +




Clapet d'aspiration et refoulement inox AISI 316
Membrane Desmopan
Bol de protection pdf et soupape de sécurité
Accumulateur d'air intégré



Caractéristiques techniques	2136 VS
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	3.6
Masse (kg)	19
Hauteur négative d'aspiration (m)	1.5
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	1.0
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"1/2
Ø Refoulement (mm)	25
Filetage Refoulement	1"1/4
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

2136 VS Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
2	92	0.4	103	0.4	115	0.4	126	0.5
5	91	0.9	102	1.0	114	1.1	125	1.2
10	90	1.8	101	2.0	113	2.2	124	2.4
15	89	2.6	100	2.9	111	3.3	122	3.6

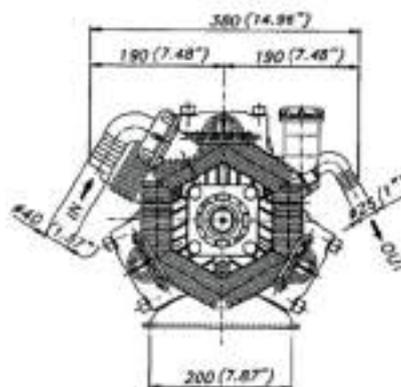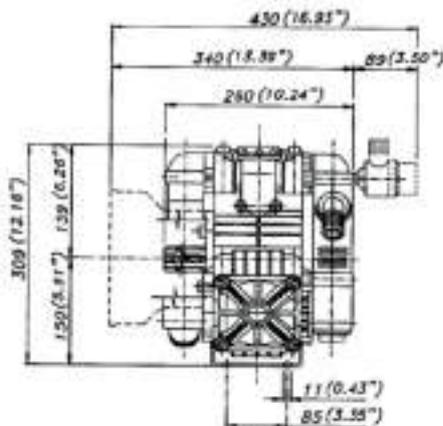

OPTIONS

Réf 720041
Accouplement moteur hydraulique