

PA 730.1 VC

Réf 720062 - Arbre cannelé 1"3/8 M Av/standard 6 trous Ar



**3 PISTONS
MEMBRANES**



40 BAR



70 L/MIN



LES +



Accumulateur d'air intégré
Bol de protection pdf et soupape de sécurité
Sortie additionnelle avec vanne à bille pour adapter une lance ou un hydro-injecteur
Bielles en aluminium
Clapets en inox
Membranes en caoutchouc

| Caractéristiques techniques | PA 730.1 VC |
|-----------------------------------|---------------|
| Rotation (tr/min) | 550 |
| Puissance (Kw) | 5.3 |
| Masse (kg) | 15 |
| Hauteur négative d'aspiration (m) | 1.5 |
| Type d'huile (SAE) | 30 |
| Capacité d'huile (l) | 0.5 |
| Ø Aspiration (mm) | 35 |
| Filetage Aspiration | 1"1/2 |
| Ø Refoulement (mm) | 3/4" + 1x1/2" |
| Température maxi (°C) | 60 |



Tableau de performances

| PA 730.1 VC Pression (bar) | Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 400 | | 450 | | 500 | | 550 | |
| | L/min | Kw | L/min | Kw | L/min | Kw | L/min | Kw |
| 2 | 50.9 | 0.2 | 57.3 | 0.2 | 63.6 | 0.2 | 70.0 | 0.3 |
| 20 | 50.0 | 2.0 | 56.3 | 2.2 | 62.5 | 2.5 | 68.8 | 2.7 |
| 30 | 49.4 | 2.9 | 55.6 | 3.3 | 61.7 | 3.6 | 67.9 | 8.3 |
| 40 | 48.8 | 3.8 | 54.9 | 4.3 | 61.0 | 4.8 | 67.1 | 5.3 |

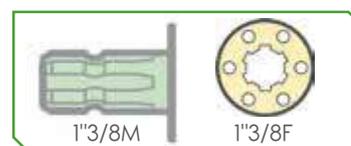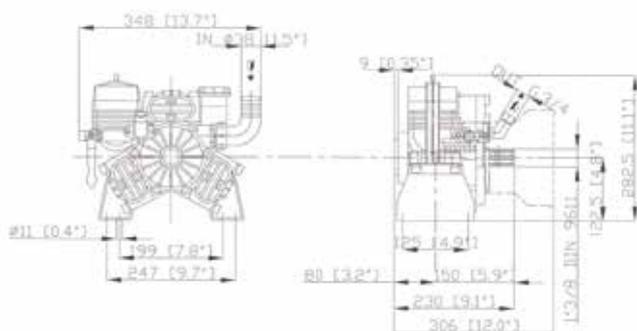

OPTIONS

Réf 720014

Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025

Arbre cannelé F/F 1"3/8

Réf 720042

Accouplement moteur hydraulique

Réf 720283

Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841

Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842*

Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720022

Adaptateur pour entrée régulateur

Réf 720019

Régulateur karin 2 voies 40 bar

*Jusqu'à épousement des stocks