

PA/S 830 VC

Réf 720085 - Arbre cannelé 1"3/8 M Av - standard 6 trous Ar



**3 PISTONS
MEMBRANES**



40 BAR



78 L/MIN




LES +

Accumulateur d'air et circuit d'aspiration
surdimensionné pour réduire les coups en sortie
de pompe
Bol de protection pdf et soupape de sécurité
Sortie additionnelle avec vanne à bille

Caractéristiques techniques	PA/S 830 VC
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	6
Masse (kg)	15
Hauteur négative d'aspiration (m)	1.5
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.5
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	1"1/2M
Ø Refoulement (mm)	3/4" + 1x1/2"

Tableau de performances

PA/S 830 VC	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
Pression (bar)	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
2	56.7	0.2	63.8	0.3	70.9	0.3	78.0	0.3
20	56.0	2.2	63.0	2.5	70.0	2.7	77.0	3.0
30	56.0	3.3	63.0	3.7	70.0	4.1	77.0	4.5
40	55.3	4.3	62.2	4.9	69.1	5.4	76.0	6.0

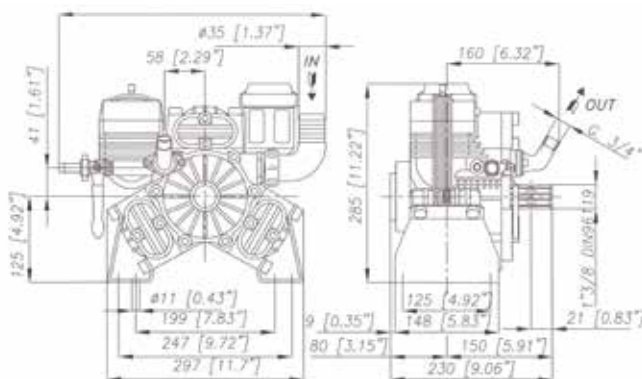

1"3/8M



1"3/8F

OPTIONS

Réf 720014

Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025

Arbre cannelé F 1"3/8

Réf 720042

Accouplement moteur hydraulique

Réf 720283

Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841

Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842*

Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720022

Adaptateur pour entrée régulateur

Réf 720019

Régulateur karin 2 voies 40 bar

Réf 720015

Régulateur sting 3 voies 40 bar

Réf 720306

Régulateur sting 4 voies 40 bar

*Jusqu'à épuisement des stocks

