

S.MAX FMCWS 650F HYD

Réf 720549 - Moteur hydraulique type 206 (débit maxi 26,5 L/min)




**LES +**

- Technologies OASIS éprouvée pour une plus grande fiabilité du joint entre le moteur et la pompe
- Moteur et arbre de pompe séparé pour un entretien facile
- Résistant aux produits chimiques
- Pompe en fonte
- Joint Oasis WetSeal
- Turbine en fonte

Caractéristiques techniques	S. MAX FMCWS 650F HYD
Puissance (Kw)	20.47
Masse (kg)	22.3
Ø Aspiration (mm)	Bride Ø 220
Filetage Aspiration	1"1/2 NPT
Ø Refoulement (mm)	Bride Ø 200
Filetage Refoulement	1"1/4 NPT

Tableau de performances

S. MAX FMCWS 650F HYD	Débit d'huile (L/min)					
	31.4	37.1	42.8	46.9	51.5	54.9
Pression (bar)	Débit pompe (L/min)					
1	530	560	620	675	700	720
2	495	550	615	665	700	715
3	450	530	610	660	695	710
4	235	455	590	640	690	705
5	-	330	540	620	685	700
6	-	-	430	590	670	690
7	-	-	-	520	640	660
8	-	-	-	350	580	620
9	-	-	-	-	475	520
10	-	-	-	-	-	450
11	-	-	-	-	-	0

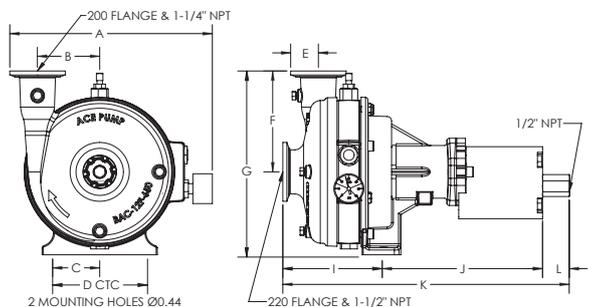

**OPTIONS**

Réf 716177  
Collier Banjo 200 (78mm)  
Réf 716178  
Collier Banjo 200 (83mm)

Réf 716181  
Joint EPDM nervure pour raccord Banjo 200  
Réf 716182  
Joint EPDM nervure pour raccord Banjo 220