

S.MAX FMC 750F HYD M22

Réf 720556 - Moteur hydraulique M22 (débit maxi 68.1 L/min)



CENTRIFUGE



10.3 BAR



1097 L/MIN



LES +

Technologies OASIS éprouvée pour une plus grande fiabilité du joint entre le moteur et la pompe

Résistant aux produits chimiques

Pompe en fonte


Joint Oasis WetSeal

Turbine en fonte

Caractéristiques techniques	S. MAX FMC 750F HYD M22
Puissance (Kw)	24.68
Masse (kg)	32.5
Ø Aspiration (mm)	Bride Ø 300
Ø Refoulement (mm)	Bride Ø 200

Tableau de performances

S. MAX FMC 750F HYD M22	Débit d'huile (L/min)					
Pression (bar)	42.4	49.9	56	60.2	65.8	69.9
	Débit pompe (L/min)					
2	840	-	-	-	-	-
3	680	-	-	-	-	-
4	200	880	-	-	-	-
5	-	600	1000	-	-	-
6	-	-	750	980	-	-
7	-	-	-	740	-	-
8	-	-	-	410	950	1040
9	-	-	-	-	720	840
10	-	-	-	-	-	530

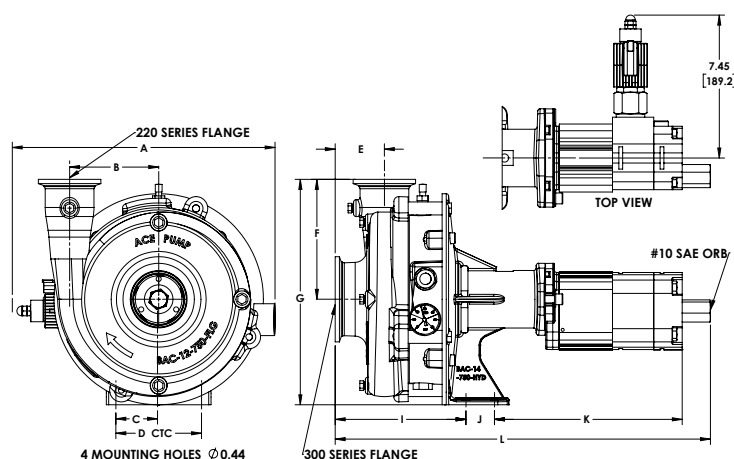

OPTIONS

Réf 716178

Collier à vis 220 (83mm)

Réf 716179

Collier à vis 300 (113mm)

Réf 716182

Joint EPDM nervure pour raccord 220

Réf 716183

Joint EPDM nervure pour raccord 300