

Réf 720657 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar



**6 PISTONS
MEMBRANES**



15 BAR



260 L/MIN



LES +




Clapet d'aspiration et refoulement inox AISI 316
Membrane Desmopan
Bol de protection pdf et soupape de sécurité

Caractéristiques techniques	2260 VD
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	7.4
Masse (kg)	39
Hauteur négative d'aspiration (m)	1.5
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	4.36
Ø Aspiration (mm)	50
Filetage Aspiration	2"
Ø Refoulement (mm)	30
Filetage Refoulement	1" 1/2
Température maxi (°C)	60



Tableau de performances

2260 VD Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
2	189	0.7	213	0.8	236	0.9	260	1.0
5	188	1.8	211	2.1	235	2.3	258	2.5
10	185	3.6	208	4.1	231	4.5	254	5.0
15	182	5.4	205	6.0	227	6.7	250	7.4

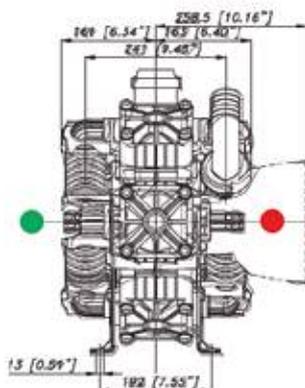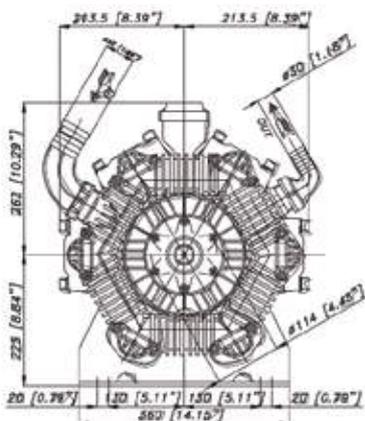

OPTIONS

Réf 720564
Accouplement moteur hydraulique