

BP 125K

Réf 720682 - Arbre cannelé 1"3/8



**3 PISTONS
MEMBRANES**



20 BAR



121 L/MIN



LES +

Accumulateur d'air intégré
Parties en contact avec le produit en
aluminium plastifié






Caractéristiques techniques	BP 125K
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	5.0
Masse (kg)	13
Hauteur négative d'aspiration (m)	1.5
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.6
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	M46 x 2
Ø Refoulement (mm)	20
Filetage Refoulement	Fourchette

Tableau de performances

BP 125K Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
5	90	1.2	100	1.4	110	1.7	120	2.0
10	88	2.1	99	2.4	109	2.7	119	3.0
15	87	2.9	98	3.2	108	3.5	118	4.0
20	86	3.7	97	4.0	107	4.5	117	5.0

Livrée sans soupape de
sécurité ni bol de protection
prise de force

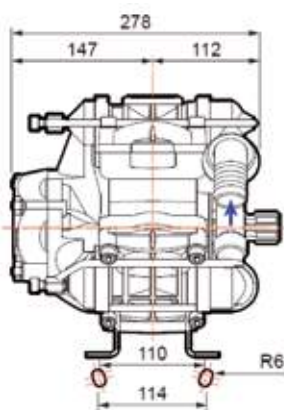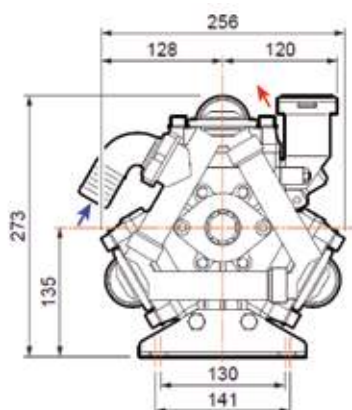

OPTIONS

Réf 720713

Bol de protection prise de force