

AR 813 AP

Réf 720760 - Arbre cannelé 1"3/8 Av - 6 trous Ar (C-SP)

Réf 720761 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar (C-C)



**3 PISTONS
MEMBRANES**



50 BAR



79.9 L/MIN






LES +

Application haute pression
Soupape de surpression avec réarmement
Bol de protection pdf
Une sortie vanne manuelle
Accumulateur d'air intégrée sous la pompe
Membrane BLUEFLEX pour une résistance et une longévité accrue
Pièces en contact avec des liquides en aluminium plastifié (Rilsan) et en AISI 303/304


Caractéristiques techniques	AR 813 AP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	6.6
Masse (kg)	20.5
Type d'huile (SAE)	30
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"3/4 M
Filetage Refoulement	3/4 M + 1xØ10
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

AR 813 AP	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
Pression (bar)	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	62.8	0.5	69.8	0.7	76.9	0.7	79.9	0.9
15	60.3	1.9	68.4	2.2	73.5	2.4	75.9	2.5
30	59.7	3.4	66.3	3.9	70.9	4.1	73.4	4.3
40	59.4	4.4	66.2	5.1	70.3	5.3	71.7	5.4
50	58.4	5.4	66	6	68.9	6.3	71.6	6.6

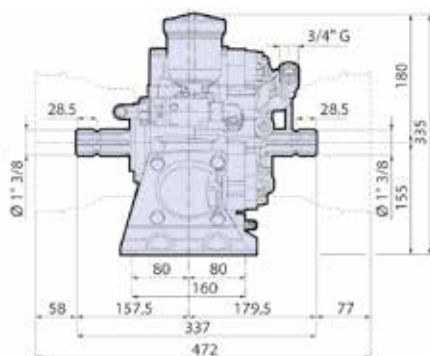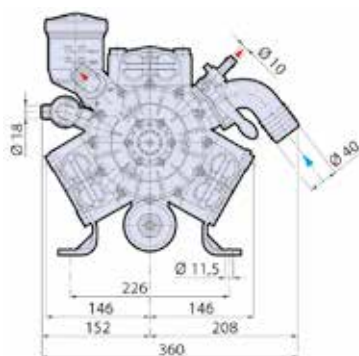

Réf 720760



Réf 720761

OPTIONS

Réf 720014

Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025

Arbre cannelé F 1"3/8

Réf 720283

Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841

Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842*

Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720765

Régulateur VDR (voir page 238)

*Jusqu'à épuisement des stocks