

POLY 2030 VF

Réf 720832 - Arbre standard 3 trous



LES +

Culasse de pompe à double corps polypropylène et coeur en aluminium
 Accumulateur d'air intégré
 Membrane DURAMAX haute qualité
 Bielle en aluminium
 Clapet en acier inox



Caractéristiques techniques	2030 VF
Rotation (tr/min)	650
Puissance (Kw)	1.2
Masse (kg)	5.6
Hauteur négative d'aspiration (m)	1
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.7
Ø Aspiration (mm)	25
Filetage Aspiration	1"
Refolement (mm)	Bride entraxe 48
Température maxi (°C)	60



Tableau de performances

POLY 2030 VF	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	500		550		600		650	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
2	23.8	0.11	26.2	0.12	28.6	0.13	31.0	0.14
10	22.3	0.5	24.5	0.5	26.8	0.6	29.0	0.6
15	21.5	0.7	23.7	0.8	25.8	0.9	28.0	0.9
20	20.8	0.9	22.8	1.0	24.9	1.1	27.0	1.2

Livrée sans raccord de refolement, sans soupape de sécurité et sans bol de protection

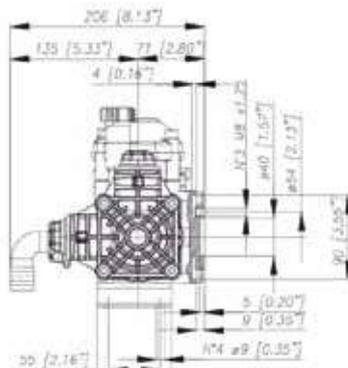

OPTIONS

Réf 720012
 Fixation rigide + arbre F1"3/8

Réf 720013
 Fixation type chaîne + arbre F1"3/8

Réf 720014
 Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025
 Arbre cannelé F1"3/8

Réf 720042
 Accouplement moteur hydraulique

Réf 720283
 Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841
 Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842*
 Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720022
 Adaptateur pour entrée régulateur M3/4"

Réf 720869
 Régulateur karin 2 voies 15 bar

Réf 720224
 Raccord de sortie M1/2" 45°

*Jusqu'à épuisement des stocks