



BUSE ATI 80°

Caractéristiques

- Jet conique creux
- L'angle de 80° peut être associé avec les buses TVI 80° pour des applications optimisées
- Étanchéité parfaite de la chambre de turbulence et précision du débit obtenus grâce au surfacage des parties céramique
- Buses respectant la norme couleur ISO
- Démontage rapide pour faciliter le nettoyage
- Pression recommandée : 10 bar

Domaine d'application

- Traitements fongicides, insecticides. Particulièrement recommandée pour les pulvérisateurs à jets portés en arboriculture et viticulture.

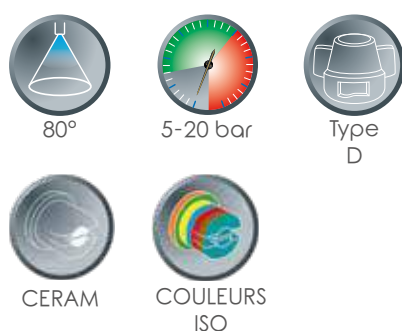

ATI 80°	Vrac
	L'unité
Matière Céramique	
ATI 80-0050 (lilas)	715218
ATI 80-0075 (rose)	715219
ATI 80-01 (orange)	715220
ATI 80-015 (vert)	715221
ATI 80-02 (jaune)	715222
ATI 80-025 (violet)	715223
ATI 80-03 (bleu)	715224
ATI 80-035 (rouge-brun)	715225
ATI 80-04 (rouge)	715226
ATI 80-05 (marron)	715227

Bar	Débit à la buse l/min									
	LILAS 80 0050	ROSE 80 0075	ORANGE 80 01	VERT 80 015	JAUNE 80 02	VIOLET 80 025	BLEU 80 03	ROUGE- BRUN 80 035	ROUGE 80 04	MARRON 80 05
3	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.26	0.39	0.52	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	2.07	2.58
6	0.28	0.42	0.57	0.85	1.13	1.41	1.70	1.98	2.26	2.83
7	0.31	0.46	0.61	0.92	1.22	1.53	1.83	2.14	2.44	3.06
8	0.33	0.49	0.65	0.98	1.31	1.63	1.96	2.29	2.61	3.27
9	0.35	0.52	0.69	1.04	1.39	1.73	2.08	2.42	2.77	3.46
10	0.37	0.55	0.73	1.10	1.46	1.83	2.19	2.56	2.92	3.65
11	0.38	0.57	0.77	1.15	1.53	1.91	2.30	2.68	3.06	3.83
12	0.40	0.60	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	4.00
13	0.42	0.62	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	2.91	3.33	4.16
14	0.43	0.65	0.86	1.30	1.73	2.16	2.59	3.02	3.46	4.32
15	0.45	0.67	0.89	1.34	1.79	2.24	2.68	3.13	3.58	4.47
16	0.46	0.69	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.70	4.62
17	0.48	0.71	0.95	1.43	1.90	2.38	2.86	3.33	3.81	4.76
18	0.49	0.73	0.98	1.47	1.96	2.45	2.94	3.43	3.92	4.90
19	0.50	0.75	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	3.52	4.03	5.03
20	0.52	0.77	1.03	1.55	2.07	2.58	3.10	3.61	4.13	5.16
21	0.53	0.79	1.06	1.59	2.12	2.65	3.17	3.70	4.23	5.29
22	0.54	0.81	1.08	1.62	2.17	2.71	3.25	3.75	4.33	5.42
23	0.55	0.83	1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	3.88	4.43	5.54
24	0.57	0.85	1.13	1.70	2.26	2.83	3.39	3.96	4.53	5.66
25	0.58	0.87	1.15	1.73	2.31	2.89	3.46	4.04	4.62	5.77