


POMPE PNEUMATIQUE À HUILE

25
L/MIN



6-8 bars

Descriptif


- Débit 25L/min
- Pompe seule
- Pression de travail : 6-8bar
- Consommation d'air : 200l/min
- Connexion air : F1/4"G
- Connexion huile sortie : M1/2"G
- Joint viton
- Bague de serrage pour connexion avec le fût




Réf 742888

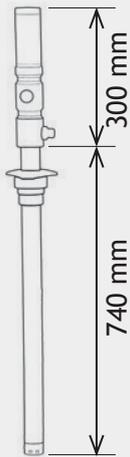

Réf 742975

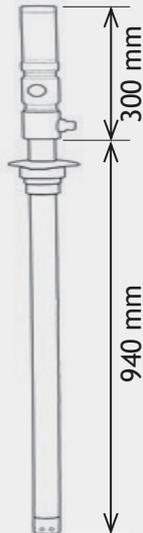

Réf 742979

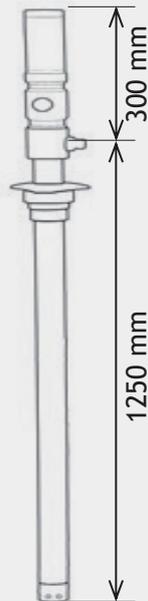

Réf 742890



Réf.	Ratio	Pression Bar	Débit l/min	Conso. air l/min	Long. canne mm	Ø canne mm	Cas d'emploi
742888	1:1	3-8	20	190	225	50	Pour vidange des chariots de récupération des huiles usées
742975	3:1	6-8	25	200	740	42	Pour ensemble de distribution avec flexible < 10m
742979	3:1	6-8	25	200	940	42	
742890	5:1	6-8	28	250	1250	42	- Pour ensemble de distribution pour fût de 750-1500 L - Pour ensemble de distribution avec flexible > 10m
742852	5:1	6-8	28	250	215	42	Pour fixation murale

