

GYROPHARE EOS FLEXIBLE 12/24V




Descriptif

- Homologué route R65-R10
- IP65
- 20W
- 2 fonctions: simple flash / double flash
- Globe polycarbonate
- Base flexible
- Verrouillage avec écrou papillon

Dimensions

- Dimensions: Diam 131mm x Ht:189,2mm

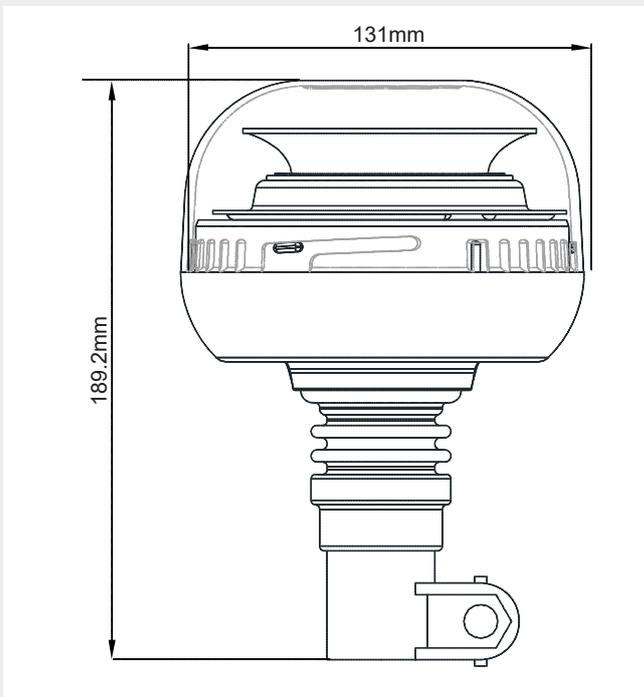

Réf. 724377



LUMITRACK

- Gyrophare compatible avec les tracteurs John Deere, Claas, New Holand, Massey Ferguson
- CISPR25 CLASS 5