

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ AVEC INTERRUPTEUR




27
Watt


9 LED

Lm
2700


IP68





Descriptif

IP68
9-32V
Éclairage large
T°C d'utilisation -40° +105°
Corps en aluminium
Lumière blanche
CISPR25 Class 4
Homologations CE et R10
2700lm Théorique
2160lm Pratique

Dimensions

• L 106 x Ht 126 x P 55mm

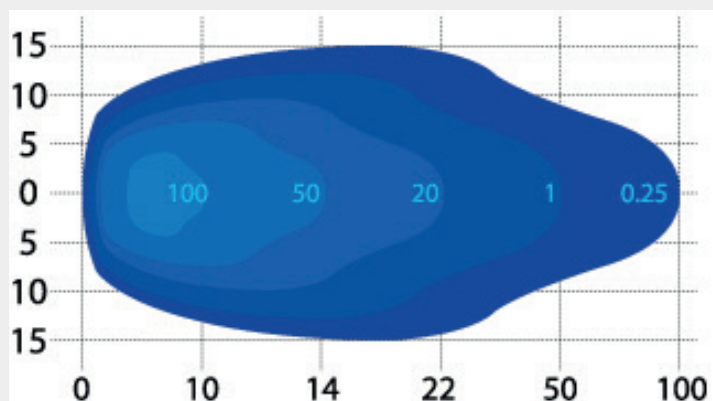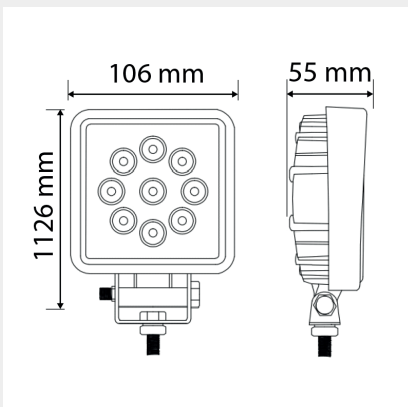

OPTIONS

Réf. : 746376

Kit connecteur étanche Deutsch M/F 2mm²

Réf. 724797



- Compact
- CISPR25 CLASS 4