

DESCRIPTIF

- .Tension : DC 9-30V
- .26 modes de flash
- .Quantité maxi de feux synchronisable : 15
- .IP67
- .Température de fonction : -30°C to +60°C
- .Avec mémoire de fonction flash
- .Certifié : ECE R10, ECE R65 (excepté Réf.722154 et 722193), CE

COULEUR

Orange : Réf.722151 - Réf.722152 - Réf.722153 - Réf.722188

Blanc : Réf.722154

Rouge : Réf.722193

MODE FLASH :

1	Simple flash	14	Triple flash - Alterné
2	Simple flash - Lent	15	Quad flash - Alterné
3	Double flash	16	Octa flash - Alterné
4	Double flash - Lent	17	Simple flash - Divisé
5	Triple flash	18	Double flash - Divisé
6	Quad flash - Rapide	19	Quad flash - Divisé
7	Quad flash - Lent	20	Octa flash - Divisé
8	Octa flash - Rapide	21	Simple flash - Divisé accéléré
9	Octa flash - Lent	22	Double flash - Divisé accéléré
10	Douze flash	23	SOS flash
11	Seize flash	24	Cycle (1,8,3,9,4,18)
12	Simple flash - Alterné	25	Cycle (2,7,9,11,19,21)
13	Double flash - Alterné	26	Eclairage permanent

BRANCHEMENT

ROUGE..... ⊕ 12/24VDC

NOIR..... ⊖

JAUNE..... Sélection des modes Flash


- Branchez temporairement le fil jaune au noir ou utiliser un bouton poussoir (Kit connexion Réf.722156)

- Laissez 1 sec. pour le mode suivant

- 1 à 3 sec. pour le mode précédent

- Plus de 5 sec. pour éteindre. Quand le courant est rétabli, il reviendra au dernier mode sélectionné.

BLANC..... Synchronisation. Connectez le fil blanc de tous les feux de pénétration ensembles pour les synchroniser.

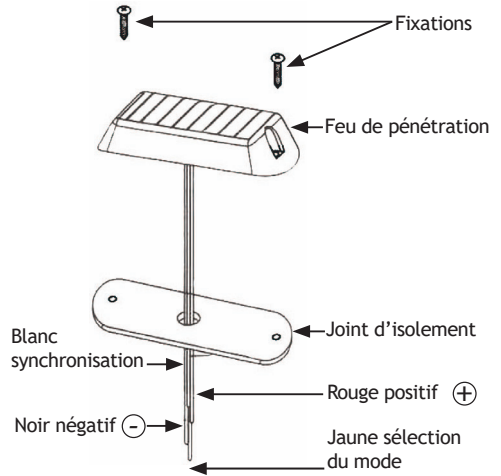

ATTENTION!

Ne regardez pas directement les LED en cours de fonctionnement, cela peut causer une cécité momentanée et/ou des lésions oculaires.

MODES FLASH HOMOLOGUÉS R65 :

⚠ Pour usage routier, veuillez uniquement utiliser les modes homologués R65 :

722151 / 722152 = simple flash (n°1)

722153 = simple, double et triple flash (n°1/n°3/n°5)

722188 = simple, double et quad flash (n°1/n°3/n°6)

Déclaration de conformité UE

Le soussigné, BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie 72300 SOLESMES, déclare que ces feux flash à LED avec les Réf.722151 - 722152 - 722153 - 722154 - 722188 - 722193 (numéros de modèle YL-162-3, YL-162-4, YL-173-3, YL-173-4, YL-173-6, YL-173-4) sont conformes à la norme CE et avec :

Directive EMC 2014/30/UE pour la compatibilité électromagnétique avec les normes EN55015/EN61547

Directive RoHS 2011/65/UE

Réglementation d'Emark pour la CEE-ONU :

R65 : XA1-E9-00.1692/XA1-E9-00.1693/XA1-E9-00.1673 / XA1-E9-00.1694

R10 : E9-10R-05.1371 Ext.01

Cette déclaration est faite sous la responsabilité exclusive de :

BUISARD Distribution

Rue de la Fouquerie

72300 SOLESMES - FRANCE

Fait à Solesmes le : 15/02/2023

Virginie DECROIX

Directrice Générale de Buisard Distribution

CE

Fabriquée en RPC

LUMITRACK

est une marque déposée de la société

BUISARD
Distribution

Rue de la Fouquerie - 72300 SOLESMES

Strobe light

LUMITRACK

FEATURES

- .DC 9-30V
- .26 Flash patterns
- .Max Qty of SYNC'D Heads : 15 units
- .Meets IP67 ingress protection standards
- .30°C to +60°C extreme temperature reliability
- .With memory function
- .Approval : ECE R10, ECE R65 (except Nbr.722154 and 722193), CE

COLOUR

Amber : Nbr.722151 - Nbr.722152 - Nbr.722153 - Nbr.722188

White : Nbr.722154

Red : Nbr.722193

FLASH PATTERNS :

1	Single flash	14	Triple flash - Alternate
2	Single flash - Slow	15	Quad flash - Alternate
3	Double flash	16	Octa flash - Alternate
4	Double flash - Slow	17	Simple flash - Split
5	Triple flash	18	Double flash - Split
6	Quad flash - Fast	19	Quad flash - Split
7	Quad flash - Slow	20	Octa flash - Split
8	Octa flash - Fast	21	Simple flash - Split accelerate
9	Octa flash - Slow	22	Double flash - Split accelerate
10	Twelve flash	23	SOS flash
11	Sixteen flash	24	Cycle (1,8,3,9,4,18)
12	Single flash - Alternate	25	Cycle (2,7,9,11,19,21)
13	Double flash - Alternate	26	Steady on

R65 APPROVED FLASH PATTERNS :

- ⚠ For road using, please only use R65 approved flash patterns :
- 722151 / 722152 = single flash ($n^{\circ}1$)
 - 722153 = simple, double et triple flash ($n^{\circ}1/n^{\circ}3/n^{\circ}5$)
 - 722188 = simple, double and quad flash ($n^{\circ}1/n^{\circ}3/n^{\circ}6$)

EU Conformity declaration

The undersigned, BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie 72300 SOLESMES, declares that LED storbes light with references 722151 - 722152 - 722153 - 722154 - 722188 - 722193 (model numbers YL-162-3, YL-162-4, YL-173-3, YL-173-4, YL-173-6, YL-173-4) are conform to CE standards and are in compliance with :
Directive EMC 2014/30/EU for electromagnetic compatibility with standards EN55015/EN61547
Directive RoHS 2011/65/EU

Emark regulations for UNECE :

R65 : XA1-E9-00.1692/XA1-E9-00.1693/ XA1-E9-00.1673/ XA1-E9-00.1694
R10 : E9-10R-05.1371 Ext.01

This declaration is made under the exclusive responsibility of :

BUISARD Distribution

Rue de la Fouquerie

72300 SOLESMES - FRANCE

Done at Solesmes, this 15th of february 2023

WIRE

RED..... $\oplus$ 12/24VDC

BLACK..... $\ominus$

YELLOW..... Pattern selection


- Apply temporarily yellow to black wire or use a push button (Connection Kit Nbr.722156)

- Less than 1 sec. for next pattern

- 1 to 3 sec. for previous pattern

- More than 5 sec. for turn off. When power is shut down, it will resume the previous pattern.

WHITE..... Synchronization. Connect white wire of all heads together for synchronization.

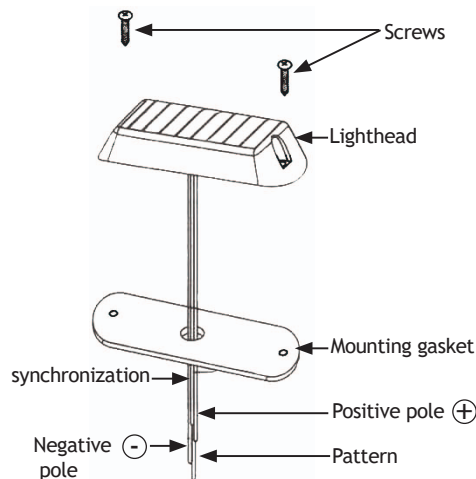

WARNING!

Do not look directly into LEDs while in operation, this may cause momentary blindness and/or eye damage.

Virginie DECROIX
CEO of Buisard Distribution

CE
Made in PRC

LUMITRACK

is a brand trademark of the company

BUISARD
Distribution

Rue de la Fouquerie - 72300 SOLESMES