LUMITRACK — KIT SIGNALISATION 2 FEUX ARRIERES – 5 FONCTIONS – SANS FIL– MAGNETIQUES

CE

Référence	724324
Voltage	DC5V
Capacité de la batterie	2600mAH
Distance de réception	30 mètres
Fonctions	Veilleuse - Clignotant - Stop - Eclairage de plaque- Catadioptre
Indice de protection	IP67
Autonomie	Jusqu'à 8 heures
Temps de charge	Environ 2.5 heures
Chargeur	12V
Connexion	Sans fil

Ces feux ne conviennent pas avec certains véhicules équipés de faisceaux multiplexés ou de type CAN.
Faire systématiquement un essai avant tout usage routier.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil.
Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur. Conserver cette notice pour toute référence ultérieure.

1- Chargement des feux

Brancher le chargeur USB aux feux. Possibilité d'utiliser une prise secteur 220V/USB 5V 1A ou 2.1A (Ex : chargeur de téléphone) pour la recharge des feux. Pour un chargement total, charger les feux durant 2.5 heures.

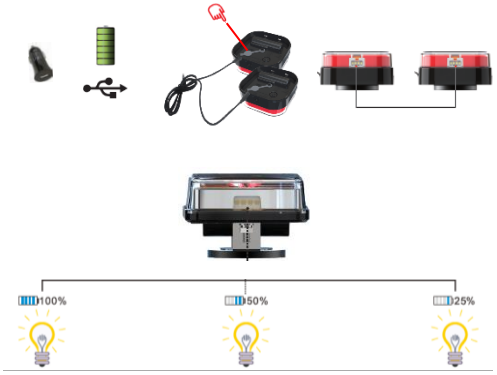

A noter : que la durée de vie de la batterie ainsi que son autonomie dépend de l'utilisation, des habitudes de conduite mais aussi de l'âge et l'état de la batterie.

2- Installation

A. Brancher la prise 7 plots au véhicule

B. Allumer les feux

ON : Appuyer une fois sur le bouton pour mettre le feu sous tension. Une diode blanche indique la mise sous tension. Les LED bleues indiquent le niveau de charge, elles s'éteignent automatiquement au bout de 15 secondes.

C. Eclairer la plaque

Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton ON/OFF qui allumera l'éclairage de plaque. Le fonctionnement de l'éclairage de plaque est individuel pour chaque feu (droite et gauche) et indépendant du système émetteur/récepteur. Ne pas oublier d'éteindre (appuyer 3 secondes) l'éclairage de plaque une fois les feux coupés sous peine de décharger la batterie.

D. Appairer les feux avec l'émetteur

Allumer les feux de position. Appuyer 10 sec sur le bouton ON/OFF : les feux de position clignotent deux fois pour valider l'appairage. L'appairage est automatique avec le véhicule. Possibilité d'appairer jusqu'à 10 feux simultanément.

E. Tester

Le test doit être réalisé en cabine avec les feux visibles.

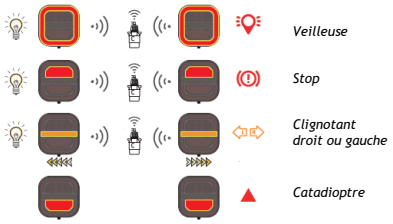

F. Montage

Les feux doivent être positionnés judicieusement et de façon visible à l'arrière du véhicule. S'assurer du la bonne fixation des feux.

G. Eteindre les feux et l'éclairage de plaque

Appuyer 3 secondes sur le bouton pour éteindre l'éclairage de plaque (à faire sur les 2 feux sous peine de décharger la batterie).

OFF : Appuyer une fois sur l'interrupteur pour mettre le feu hors tension.

Consignes de sécurité

- Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Transporter l'appareil dans son emballage originel.
- Se familiariser avec le produit avant usage.
- Ne jamais désassembler ou ouvrir le boîtier. Il n'y a aucune pièce maintenable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur et n'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine.
- Risque d'électrocution lors de l'ouverture du boîtier. Toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. Consulter un personnel qualifié pour toute réparation.
- Attention : l'appareil chauffe pendant l'usage.
- Protéger contre la chaleur extrême et ne jamais couvrir l'équipement.
- Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'opération.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables.
- Ne pas mettre dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne jamais utiliser avec les mains mouillées.
- **Avant chaque utilisation** :
  Recharger complètement les feux.
  Contrôler le niveau de vie de la batterie.
  Vérifier que les Led des feux fonctionnent correctement.
  Vérifier l'adhérence des fixations magnétiques.
- Le contrôle des feux doit toujours être réalisé lorsqu'ils sont positionnés afin de respecter l'utilisation réelle du kit. Les deux feux doivent être testés.
- Pendant l'utilisation : vérifiez régulièrement le fonctionnement des feux ainsi que l'état de la connexion.

Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous garantie.

- N'utiliser que pour la fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives et consignes de sécurité de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Ne pas utiliser ces feux si le plastique de protection est fissuré ou cassé.
- Ne jamais faire fonctionner lorsque le boîtier est ouvert.
- Veiller à la propreté des feux avant et pendant utilisation : votre visibilité en dépend.
- La surface qui accueille les aimants doit être métallique, plane, propre et avoir suffisamment d'adhérence pour maintenir les aimants pendant toute la durée d'utilisation du kit. Adapter toujours votre vitesse.

Nettoyage et entretien

- Avant et pendant le nettoyage ou l'entretien s'assurer que les feux sont déconnectés et les laisser refroidir suffisamment.
- Ne vaporiser jamais cet appareil et ne jamais essayer de le nettoyer avec un nettoyeur à vapeur sous pression, car cela pourrait endommager l'isolation, le circuit électronique et les joints.
- Essuyer l'appareil régulièrement avec un chiffon sec ou humide non pelucheur. Ne pas utiliser d'alcool, d'abrasifs et de solvants. Toute saleté pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.
- En cas de non utilisation, charger la batterie tous les 6 mois afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

Informations environnementales
Aux résidents de l'Union Européenne, des informations environnementales importantes concernant ce produit :
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Déclaration de conformité CE
Le soussigné, Buisard DISTRIBUTION SAS, Rue de la Fouquerie - 72300 Solesmes, déclare que le kit de signalisation référence 724324 (HH-T28) est conforme à la norme CE et est en conformité avec :
Règlementation d'Emark pour la CEE-ONU :EN60950-1 :2006 +A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013 / EN62479 :2010 / ETSIEN301489-1V2.2.0(2017-03) / ETSIEN301489-3V2.1.1(2017-03)/ ETSIEN300440V2.1.1(2017-03).
Directive RoHs 2011/65/UE.

Fait à Solesmes, le 17 novembre 2023,

Virginie DECROIX
Directrice générale BUISARD DISTRIBUTION SAS

LUMITRACK SIGNAGE KIT 2 REAR LIGHTS - 5 FUNCTIONS - WIRELESS- MAGNETIC

CE

Référence	724324
Voltage	DC5V
Battery capacity	2600mAH
Length reception	30 meters
Functions	Night light - Flashing - Stop - Plate lighting - Reflector
IP	IP67
Autonomy	Around 8 hours
Charging time	Around 2.5 hours
Charger	12V
Connection	Wireless

These lights are not suitable for certain vehicles equipped with multiplexed beams or CAN type beams.
Always carry out a test drive before any road use.

Thank you for your purchase! Read this manual carefully before commissioning the unit.
If the unit has been damaged during transport, do not install it and consult your dealer. Keep this manual for future reference.

1- Loading lights

Pour un chargement total, charger les feux durant 2.5 heures.
Connect the USB charger to the lights. Possibility of using a 220V/USB 5V 1A or 2.1A (Ex: telephone charger) mains socket to recharge the lights.
For a full charge, charge the lights for 2.5 hours.

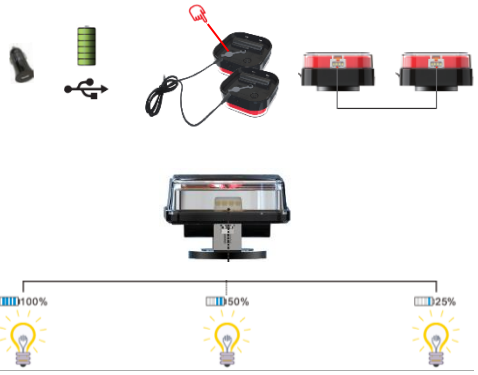

It should be noted that the battery life and its autonomy depend on the use, driving habits but also on the age and condition of the battery.

2- Installation

A. Connect the 7-pin plug to the vehicle

B. Turn on the lights

ON: Press the switch once to turn on the light. A white LED indicates that the power is turned on. The blue LEDs indicate the charge level, they automatically switch off after 15 seconds.

C. Plate illumination

Press the switch ON/OFF for 3 seconds to turn on the plate lighting. The operation of the plate lighting is individual for each light (right and left) and independent of the transmitter/receiver system. Do not forget to switch off (press 3 sec) the plate lighting once the lights are switched off, otherwise the battery will be discharged.

D. Parring the lights with the transmitter

Switch on position lights. Press the ON/OFF button for 10 seconds: the parking lights flash twice to confirm pairing. Pairing is automatic with the vehicle. Possibility to pair up to 10 lights simultaneously.

E. Test

The test must be carried out in the cabin with both lights visible.

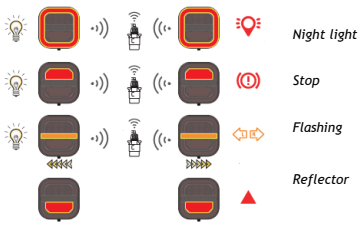

F. Assembly

The lights must be positioned judiciously and visibly at the rear of the vehicle. Make sure the lights are properly fixed.

G. Switch off the lights and the plate lighting

Press the button for 3 seconds to switch off the plate lighting (have to be done on both lights, otherwise the battery will run down).

OFF : Press the switch once to turn the fire offs tension.

Safety instructions

- Keep out of reach of children and unauthorized persons.
- Transport the device in its original packaging.
- Familiarize yourself with the product before use.
- Never disassemble or open the housing. There are no user-retainable parts. Order any spare parts from your dealer and use this unit only with original accessories.
- Risk of electric shock when opening the housing. Touching a live cable can cause fatal electric shocks. Consult qualified personnel for any repair.
- Caution: the unit heats up during use.
- Protect from extreme heat and never cover the equipment.
- Protect from shocks and treat with caution during the operation.
- Do not use near flammable materials.
- Do not put in water or other liquids. Never use with wet hands.
- **Before each use:**
  Fully recharge the lights.
  Check the battery life standard.
  Check that the LEDs of the lights are working correctly.
  Check the adhesion of the magnetic fasteners.
- The control of the lights must always be carried out when they are positioned in order to respect the real use of the kit. Both lights must be tested.
- During use: check the operation of the lights and the connection status regularly.
- Any modification is prohibited for safety reasons. Damage caused by modifications by the customer does not fall under warranty.
- Use only for the intended function. Improper use automatically cancels the warranty.
- The warranty does not apply to damage caused by neglecting certain safety instructions and instructions in this manual and your dealer will not be held responsible for any problems or defects resulting therefrom.
- Do not use these lights if the protective plastic is cracked or broken.
- Never operate with the housing open.
- Keep the lights clean before and during use: your visibility depends on it.
- The surface on which the magnets are placed must be metallic, flat, clean and have sufficient adhesion to hold the magnets for the duration of the kit's use. Always adjust your speed.

Cleaning and maintenance

- Before and during cleaning or maintenance, ensure that the lights are disconnected and allow them to cool sufficiently.
- Never spray this equipment or attempt to clean it with a pressure steam cleaner as this may damage the insulation, electronics and seals.
- Wipe the unit regularly with a dry or damp, lint-free cloth. Do not use alcohol, abrasives and solvents. Any dirt could cause the unit to overheat.
- If not in use, charge the battery every 6 months to ensure proper operation.

Informations environnementales
To residents of the European Union, important environmental information about this product:This symbol on the device or packaging indicates that disposal of an end-of-life device can pollute the environment. Do not dispose of electrical or electronic equipment (and batteries, if any) as municipal waste that is not subject to selective sorting; a waste facility will process the equipment. Return used equipment to your supplier or to a local recycling service. Local environmental protection regulations must be respected. In case of questions, contact local authorities for disposal

EC declaration of conformity
The undersigned, Buisard DISTRIBUTION SAS, Rue de la Fouquerie - 72300 Solesmes, declares that the signage kit with reference 724324 (HH-T28) is conform to CE standards and is in compliance with: Emark Regulation for UNECE: EN60950-1 :2006 +A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013 / EN62479 :2010 / ETSIEN301489-1V2.2.0(2017-03) / ETSIEN301489-3V2.1.1(2017-03)/ ETSIEN300440V2.1.1(2017-03).
Directive RoHs 2011/65/UE.

Done at Solesmes, the 17th of November 2023,

Virginie DECROIX
CEO of BUISARD DISTRIBUTION SAS

LUMITRACK is a registered brand from the company BUISARD Distribution
Rue de la Fouquerie - 72300 SOLESMES - Email : contact@buisard-distri.fr
www.buisard-distribution.fr