



Gyrophares ASTRA LED

Réf : 724559

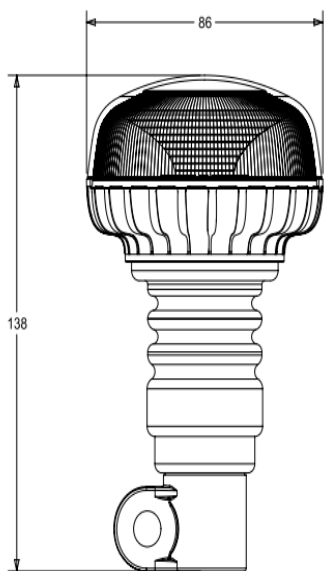

Réf : 724560

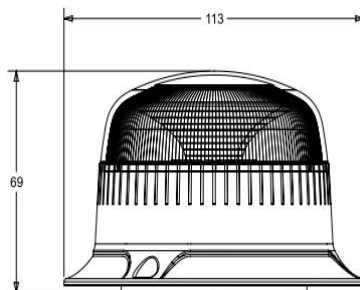

Caractéristiques	
Tension	12/24V
Puissance	15W
Matériel	ABS
Base	Flexible (724559) - Magnétique (724560)
Intervalle de température	-30 °C à +50 °C
LED	18 led
IP	IP66
CISPR25	Class4

Montage et utilisation :

1. Veuillez vérifier que vous travaillez bien avec la tension requise (courant continu 12 ou 24V) et que le circuit est protégé par un fusible adapté (Puissance max consommée 18W).
2. Poser le dispositif sur la tige support de gyrophare ou sur le support magnétique.
3. Actionner l'interrupteur de mise en route du gyrophare en cabine.
4. Cet éclairage devient chaud durant un usage continu. Ne toucher pas les projecteurs pendant l'usage et pendant 30 minutes après la fin de l'utilisation. Ne modifier en aucun cas la conception du gyrophare.
5. ATTENTION : Ne pas regarder directement les led. Ne pas laisser les enfants utiliser le phare sans surveillance



Déclaration de conformité CE

Le soussigné, BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie 72300 SOLESMES, déclare que les gyrophares 724559 (SM821AC) et 724560 (SM821H2C) sont conforme à la norme CE et à la Directive 2014/30/EU - Compatibilité Electromagnétique et à la norme EU RoHS , directive 2011/65/EU Annexe II et ses amendements EU 2015/863.
Produit homologué R65 et R10

Cette déclaration est faite sous la responsabilité exclusive de :
BUISARD Distribution

Rue de la Fouquerie 72300 SOLESMES - FRANCE
Fait à Solesmes le: 17 novembre 2023

Virginie DECROIX
Directrice Générale

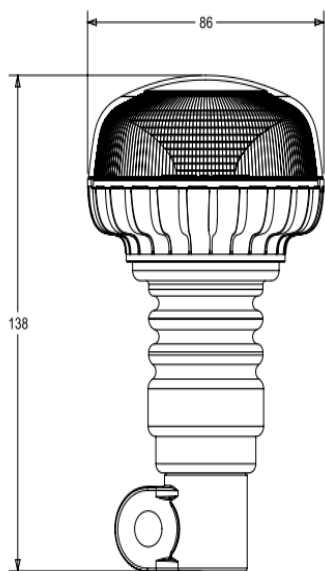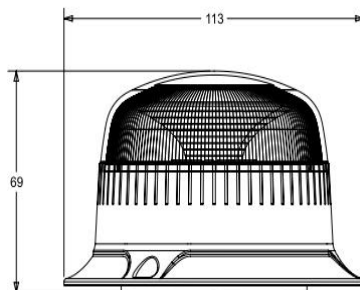ASTRA LED BEACON LIGHT**Réf : 724559****Réf : 724560**

Caracteristics	
Tension	12/24V
Power	15W
Material	ABS
Base	Flexible (724559) - Magnetic (724560)
Temperature for working	-30°C à +50 °C
LED	18 led
IP	IP66
CISPR25	Class4

Important recommendations :

1. Please check that you are working well with the required voltage (DC 12 or 24V) and that the circuit is protected by an appropriate fuse (max power consumption: 18 W).
2. Install the device on the rod beacon bracket or on the magnetic support.
3. Activate the start switch of the rotating beacon in the machine's cab.
4. This light becomes hot during continuous use. Do not touch the projectors during use and for 30 minutes after the end of use. Never modify the design of the beacon.
5. **WARNING :** Do not look directly into the led light. Do not allow children to use light unless under direct supervision of an adult.

EC Conformity declaration

The undersigned, BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie 72300 SOLESMES, declares that the beacons 724559 (SM821AC) and 724560 (SM821H2C) are conform to CE standard and is in compliance with Directive 2014/30/EU and conform to EU RoHS standard and is in compliance with Directive 2011/65/EU Annex II and its amendment EU 2015/863.

R65 and R10 approved which refers to electromagnetic compatibility.

This declaration is made under the exclusive responsibility of :
BUISARD Distribution

Rue de la Fouquerie 72300 SOLESMES - FRANCE
Done at Solesmes the 17th of November 2023

Virginie DECROIX
CEO