PROJECTEUR SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

Descriptif

- Jusqu'à 12 heures d'autonomie
- Temps de charge : Entre 4 et 6 heures
- Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres
- Panneau solaire en Polycristallin
- Température d'utilisation : -30° +60°
- Batterie Lithium-Ion (3,7V)
- Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3M
- 4 Modes :
  1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
  2- S'allume via la télécommande
  3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures,
  3 heures ou 4 heures
  4- Détection de passage

Réf	Puissance	Lumens	Dimensions projecteur led	Dimensions panneau solaire
724561	30W	800lm	235x120x185mm	350x450x17mm
724562	50W	1 200lm	285x120x250mm	
724565	100W	2400lm	285x120x235mm	

Réf.724561-724562-724565

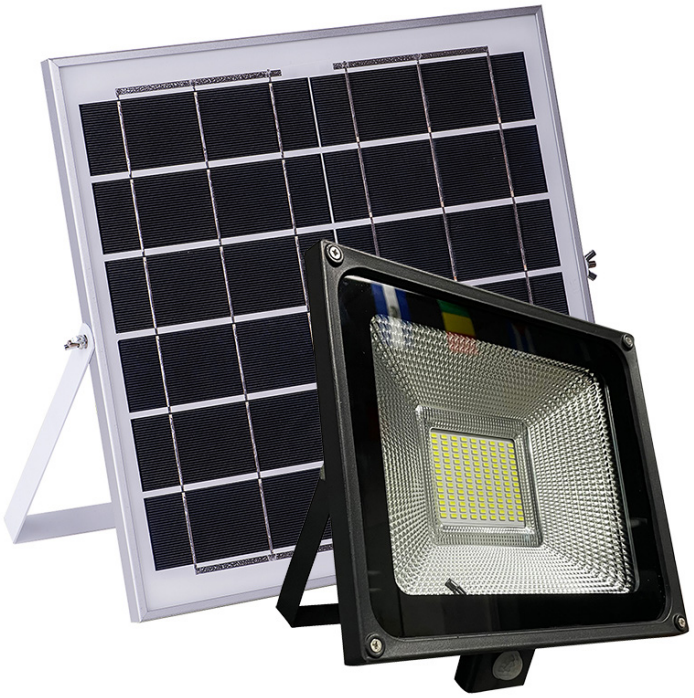

LUMITRACK

PROGRAMMATION LUMIERE/TEMPS - IP65 - IDEAL ECLAIRAGE CREPUSCULAIRE

BUISARD Distribution

Retrouvez le descriptif complet sur www.buisard-distribution.fr