

PHARES DE TRAVAIL ROND





Descriptif

IP68
9-32V
Éclairage longue portée
T°C d'utilisation -40° +105°
Corps en aluminium
Lumière blanche
CISPR25 Class 4
Homologations CE et R10
2700lm Théorique
2160lm Pratique

Dimensions

• L 110 x Ht 128 x P 42mm

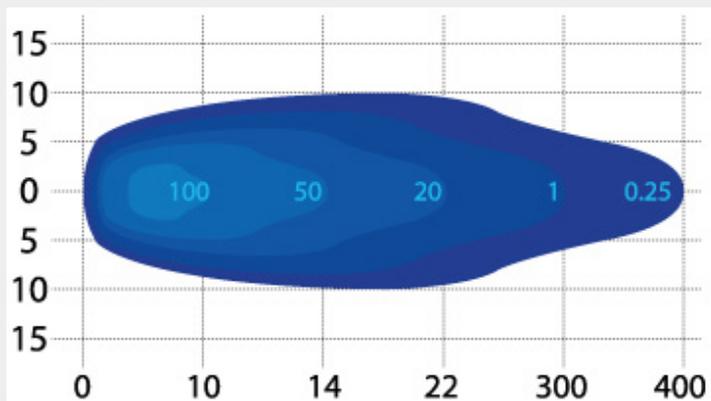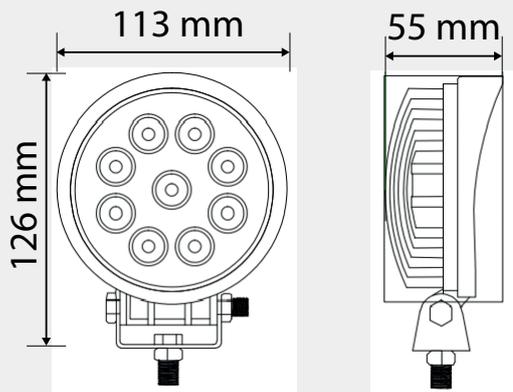

OPTIONS

Réf. : 746376

Kit connecteur étanche Deutsch M/F 2mm²

Réf. 724702



- Compact
- CISPR25 CLASS 4