

# PHARE DE TRAVAIL CARRÉ




## Descriptif

IP68  
9-32V  
Éclairage large  
T°C d'utilisation -40° +105°  
Corps en aluminium  
Lumière blanche  
CISPR25 Class 4  
Homologations CE et R10  
2700lm Théorique  
2160lm Pratique

## Dimensions

• L 106 x Ht 126 x P 55mm

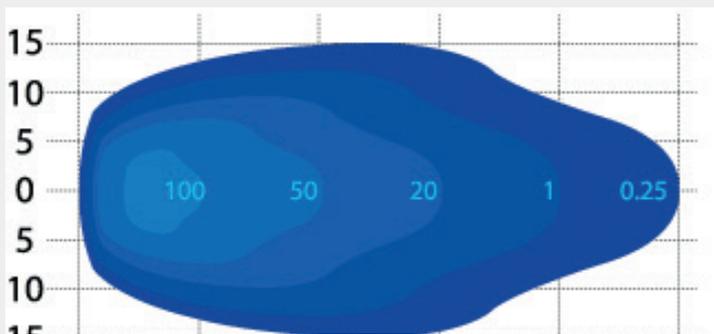

## OPTIONS

**Réf. : 746376**

Kit connecteur étanche Deutsch M/F 2mm<sup>2</sup>

## Réf. 724703



- Compact
- CISPR25 CLASS 4