

PH3010 TP

SYSTÈME DE PESAGE ADAPTABLE SUR CHARGEUSES

GENITRONIC

Précision accrue grâce à l'utilisation de plusieurs capteurs de pression

10 outils et 30 produits paramétrables par l'utilisateur


Totalisateur automatique programmable

Utilisation simplifiée grâce à une interface de commande innovante et un afficheur graphique haute définition

Suivi dynamique de la vitesse de chargement

Caractéristiques

- **Affichage** : écran à cristaux liquides rétro éclairé grande visibilité dim. 11 x 6 cm
- **Capacités de pesage** : charge maxi 19990kg, cumul maxi 999990kg
- **Paramètres** : 10 outils (nom de 8 caractères, tarage, calibrage), 30 produits (nom de 12 caractères, total général, consigne de charge, cumul partiel)
- **Console** : spécialement développée pour les utilisations embarquées, protections électriques intégrées. Dim. 19 x 13 x 4 cm. Alimentation 12V
- **Capteur de pression** : 2. Haute fiabilité, protégé contre les surcharges, compensation de température intégrée.
- **Capteur de position** : détecteur magnétique à effet Hall avec aimant de commande.
- **Connexions électriques** : faisceau complet comprenant l'alimentation des capteurs au boîtier et le boîtier au réseau du tracteur

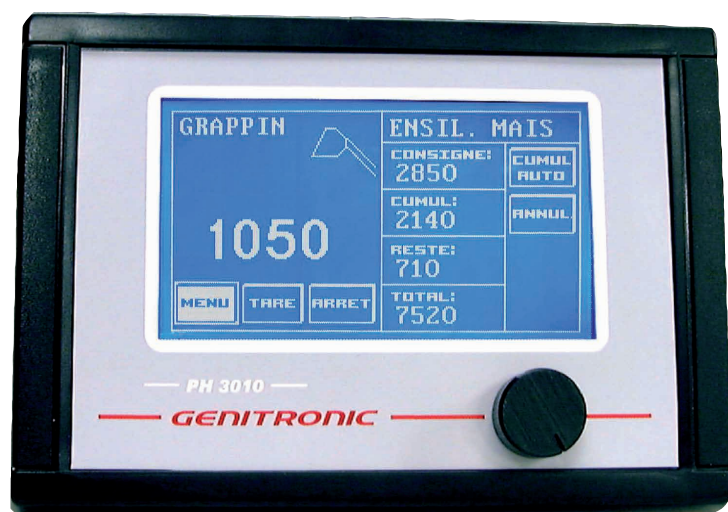


OPTIONS

Imprimante thermique : en-tête, date, heure, nom de produit, total partiel

Le nouveau système de pesage PH3010 TP utilise la mesure de la pression hydraulique générée par la charge levée dans les vérins du chargeur pour en calculer le poids.

Pour une meilleure précision, le PH 3010 TP utilise une méthode basée sur la mesure de pressions différentielles sur les vérins de levage au moyen de deux capteurs de pression.

Le PH 3010 TP utilise un procédé de **Compensation de variation de vitesse de mouvement** la pesée peut se faire avec des variations de régime moteur de 30% sans affecter la précision

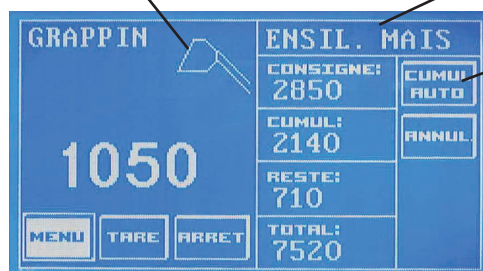

30 produits et 10 outils entièrement configurables par l'utilisateur pour une utilisation plus conviviale

Gestion automatisée des chargements il suffit de programmer la quantité de produit à charger, le PH3010 comptabilise automatiquement ou manuellement les chargements et vous informe du reste à charger

Utilisation simplifiée et intuitive Toutes les fonctions du PH3010 sont accessibles en manoeuvrant la molette située sur la façade du boîtier et en affichant des menus déroulants

Produit conforme à la directive européenne 89/336/CE

L'utilisation de cet indicateur de charge est réservée à un usage interne et interdite pour toutes transactions

BUISARD
Distribution

Buisard Distribution SAS - Rue de la Fouquerie - CS20069 - 72300 Solesmes - France
Tél. : 02.43.62.72.57 - Fax : 02.43.62.72.59 - servicecommercial@buisard-distri.fr
www.buisard-distribution.fr