VANNE ÉLECTRIQUE À BILLE COMPACT









Descriptif

Vanne à bille compact instantanée 12Volt Raccordement PUSH PULL D10

Débit maxi 13 l/min

Pression Maxi d'utilisation 10 bars

Pression maxi admissible 31 bars

Tension 9 à 16 V

IP 67

Intensité en fonctionnement: 0.8 Amps

Connexion électrique 4 voies femelles Deutsch

Cycle d'ouverture / fermeture : 0.18 sec Ouverture / Fermeture - 3 fils 2+ et 1-

Débit: 12.11 LPM à 0.34 bars

Temps d'ouverture / fermeture: 0.2 secs à 13.8 VDC Indicateur de position: Indicateur visuel Led, vert

ouvert rouge fermé

Raccordement hydraulique: Ø10 push pull Matière: Corps en Nylon sphère en inox 316 Tige

siège de sphère en PTFE joint en Viton Température d'utilisation: -17°C à +48°C Température de stockage: -40°C à +85°C


Poids: 113.4 gr

OPTIONS

Réf. 712438

Kit connecteur Deutsch mâle 4 voies

RACCORDEMENT PUSH PULL

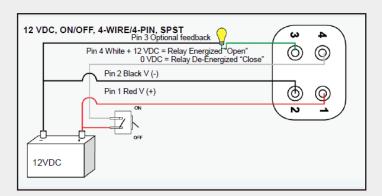

Réf. 717997

