RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DPAE - BRAVO 180S - CÉRÉALIER

bravo180S

SCHEMA D'INSTALLATION ET CONTENU DE L'EMBALLAGE

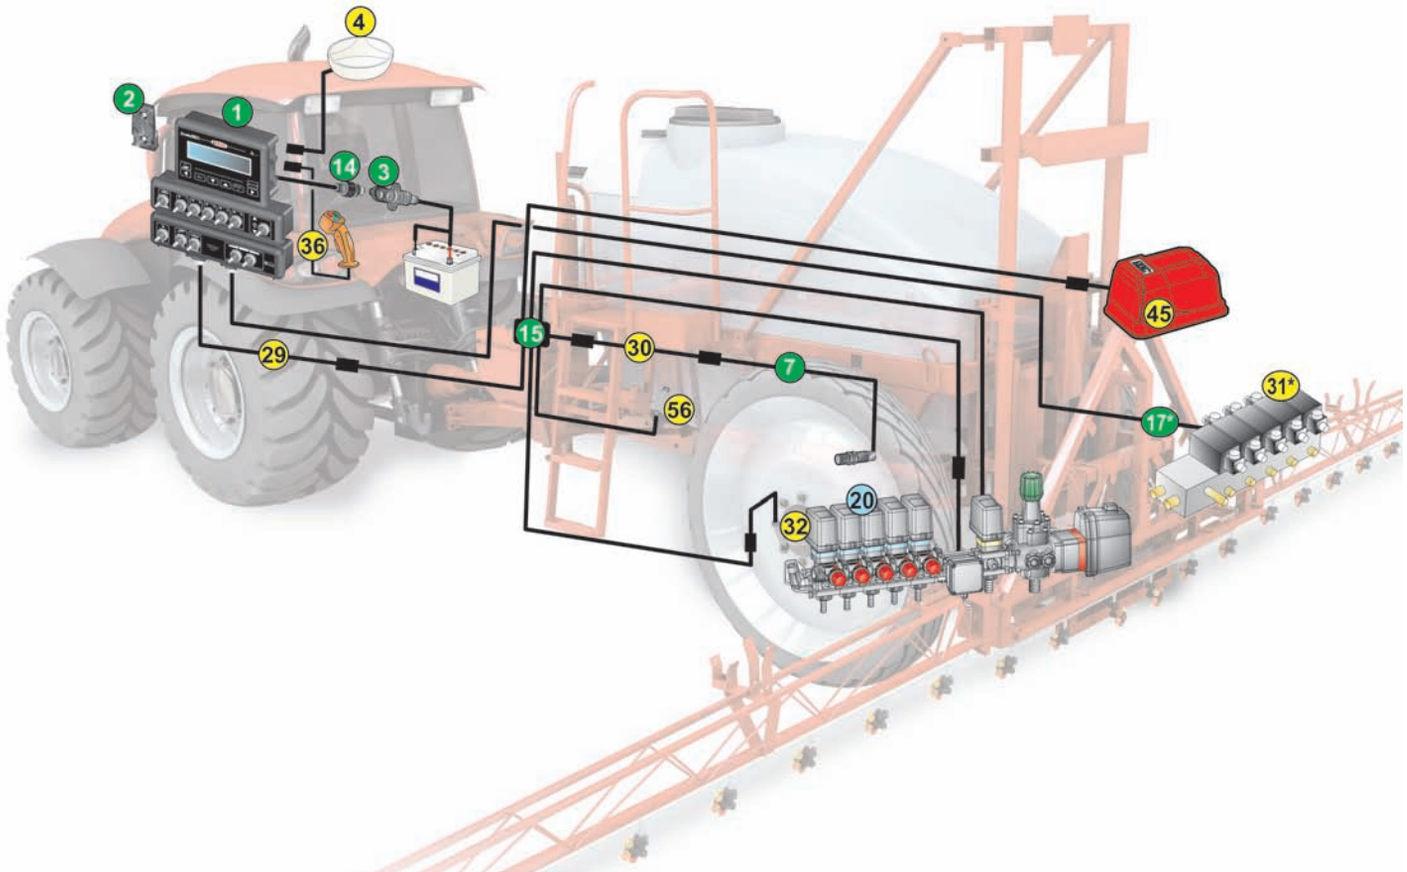

Eléments de base fournis

Rep.	Descriptif
1	Clavier Bravo 180S
2	Support pour clavier
3	Prise pour alimentation
7	Capteur de vitesse inductif 3 fils
14	Câble alimentation 3m
15	Câble de raccordement aux vannes et capteurs 4m
*17	Câble de raccordement aux vannes hydrauliques 10m
	Notice d'utilisation et guide rapide

** Uniquement pour version hydraulique*

Accessoires

Rep.	Réf.	Descriptif
20	Voir p.40	Groupe de commande sans débitmètre
	Voir p.22	Débitmètre
	Voir p.50	Vanne régulatrice

Options

Rep.	Réf.	Descriptif
4	721696	Antenne pour Bravo
	721992	Faisceau vitesse pour prise ISO11786
29	719818	Rallonge 3m pour câble de raccordement 4/5 sections
30	719363	Rallonge 3m pour capteur de pression
	717275	Rallonge 5m pour capteur de pression
32	716876	Capteur de pression 0-16 bars
	716875	Capteur de pression 0-40 bars
36	718281	Câble 3m commande vanne générale extérieure
56	721798	Capteur de niveau de cuve
	716606	Faisceau Y pour GPS et coupure générale
	744486	Interrupteur à pédale contact ON/OFF
	721034	Radar mesure de vitesse