

SCHEMA ELETTRICO **WIRING DIAGRAM**



FUSIBILE / FUSE 0,63 A



LUCE DI RETROMARCIA (opzionale)
BACK UP LIGHT (optional)

INTERRUTTORE DI RETROMARCIA
BACK UP SWITCH

ROSSO / RED

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
9-28 VDC

NERO / BLACK

COLLEGAMENTO ELETTRICO **ELECTRICAL INSTALLATION**


ROSSO / RED

(+)


NERO / BLACK

(-)

(*) NON INCLUSI / NOT INCLUDED

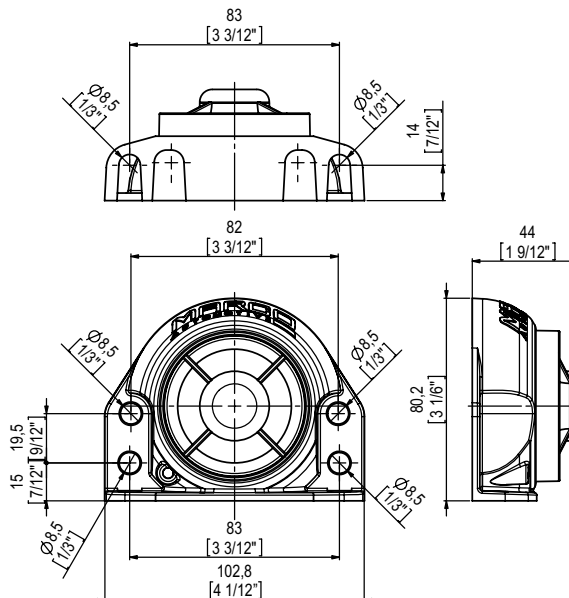

* DADO / NUT M8

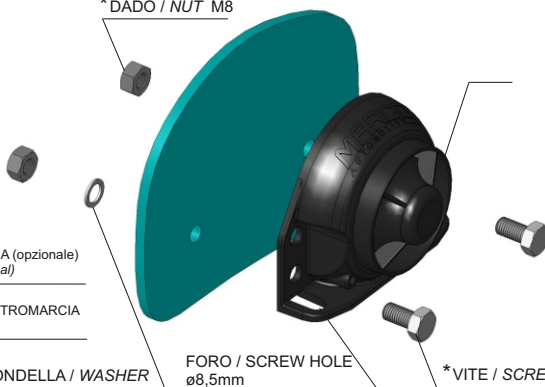

* RONDELLA / WASHER

FORO / SCREW HOLE
ø8,5mm

* VITE / SCREW M8

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione Rated voltage	9 - 28 VDC
Livello sonoro a 1.2m Spl @ 1.2m	105 dB
Frequenza Frequency	1850Hz ±5%
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-30°C(-22°F) +80°C(+176°F)
Consumo corrente Current consumption	500 mA
Frequenza impulsi Pulse rate	1,4 Hz ± 5%
Altoparlante Loudspeaker	16 Ω
Grado di protezione IP Protection	IP68