

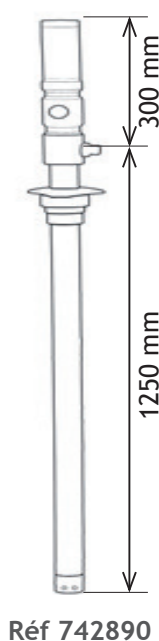
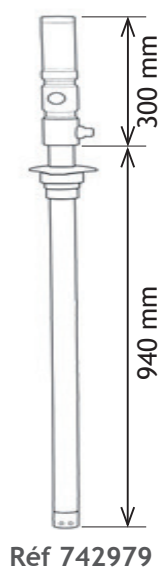


POMPE PNEUMATIQUE À HUILE

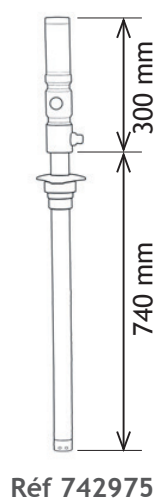

Réf.	Ratio	Pression bars	Débit l/min	Conso. air l/min	Long. canne mm	Ø canne mm	Cas d'emploi
742888	1:1	3-8	20	190	225	50	Pour vidange des chariots de récupération des huiles usées
742975	3:1	6-8	25	200	740	42	Pour ensemble de distribution avec flexible ≤ 10 m
742979	3:1	6-8	25	200	940	42	
742890	5:1	6-8	28	250	1250	42	- Pour ensemble de distribution pour fût de 750 - 1500 L - Pour ensemble de distribution avec flexible > 10 m
742852	5:1	6-8	28	250	215	42	Pour fixation murale

- Pompe seule
- Joint viton
- Bague de serrage pour connexion avec le fût
- Entrée air F 1/4" G - Sortie huile M 1/2" G

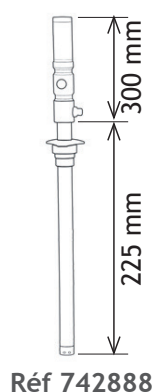

Prolongez la durée de vie de votre pompe pneumatique en lui associant un régulateur et un lubrificateur