PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Descriptif

- Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail
- Rétractation automatique du piston
- Réglage et indication de la pression par manomètre
- Dispositif de verrouillage à 4 axes (2 axes réf. 733409 et 733448)
- Réglage du vérin latéral
- Fixation au sol possible
- Presse livrée avec un Bloc V (sauf réf. 733409 - bloc acier)
- Structure en acier soudée
- Répond à la directive 2006/42/EC

10T Manuel
Réf. 733409

(1)

20T Manuel
Réf. 733448

(2)

30T Manuel
Réf. 733449

(3)

30T Pneumatique
Réf. 733450

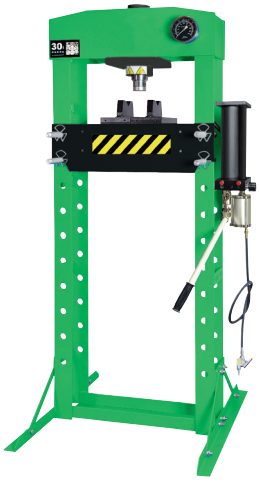

(4)
Pression d'air : 7.5-8.5 bar
avec raccord d'air comprimé

50T Pneumatique
Réf. 733451

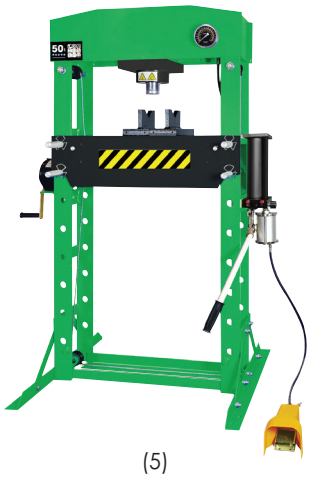

(5)
Pression d'air : 7.5-13.8 bar
avec raccord d'air comprimé
Équipée d'une pédale d'action pneumatique et d'une tige de levage manuelle
Conduite d'alimentation : avec fonction pédale jusqu'à 8 bar de pression max.

Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Course du piston	Course latérale	Hauteur (mm)		Réglage manuel de la hauteur	Largeur de la plateforme	Guide précis	Options Câbles/Grilles
					Max	Min				
733409(1)	Manuel	10	175mm	-	350	0	Oui	340	-	733452/733458
733448(2)	Manuel	20	186mm	176mm	918.5	38.5	Oui	510mm	-	733452/733454
733449(3)	Manuel	30	150mm	200mm	1030	150	Oui	535mm	Oui	733452/733453
733450(4)	Pneumatique manuelle	30	150mm	200mm	1030	150	Oui	535mm	Oui	733452/733453
733451(5)	Pneumatique manuelle	50	200mm	120mm	1047	67	Oui avec treuil 8 réglages de hauteur par tranche de 165mm	730mm	Oui	733452/733455

BUISARD Distribution

Retrouvez le descriptif complet sur www.buisard-distribution.fr