

CLOCHE INDUSTRIELLE LED




Descriptif

- Adapté à tous types d'espaces intérieurs ou extérieurs couverts (bâtiments industriels, agricoles, entrepôts, parking...)
- Livré sans chaîne de suspension
- Couleur de la lumière : 6000K
- Allumage immédiat sans scintillement
- Equipé d'un driver Meanwell
- IP65
- Livré avec 1m de faisceau pour une pose facilitée
- Compatible avec les interrupteurs à variateurs LED 0-10 volt

Référence	Puissance	Lumens	Dimensions	Poids
714532	100W	14500lm	Ø 284mm x H.177mm	2.9Kg
714533	150W	21500lm	Ø 372mm x H.177mm	3.4Kg
714539	200W	29000lm	Ø 372mm x H.177mm	3.5Kg

Branchement Électrique

- Longueur faisceau variateur 0.30m
- Longueur faisceau d'alimentation 1m

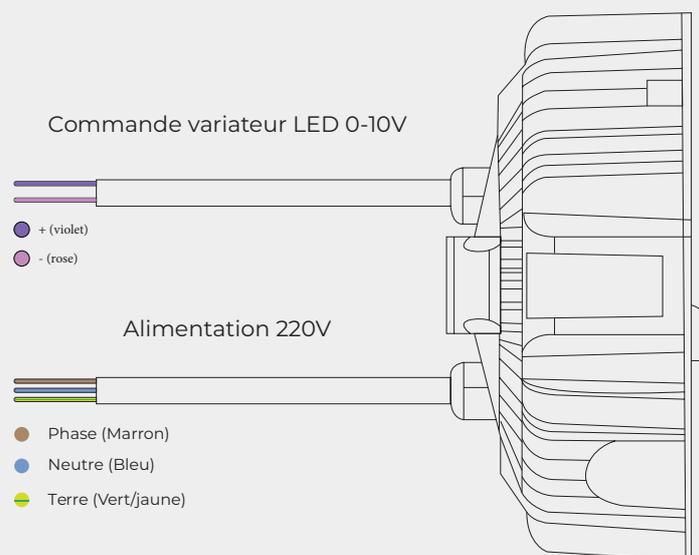

Réf.714532/714533/
714539



LUMITRACK

- Design ultra plat et robuste
- Angle de 90° idéal pour éclairer les espaces haut de plafond
- Éclairage LED = un meilleur éclairage pour moins de consommation

