

POLY 2025HP VF

Réf 720940 - Sans régulateur Arbre standard 3 trous



**2 PISTONS
MEMBRANES**



20 BAR



27 L/MIN



LES +

Accès simple aux clapets d'aspiration et de refoulement
Accumulateur d'air intégré
Membrane DURAMAX haute qualité
Bielle en aluminium
Clapet en acier inox



Caractéristiques techniques	2025HP VF
Rotation (tr/min)	650
Puissance (Kw)	1.1
Masse (kg)	5.6
Hauteur négative d'aspiration (m)	1
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.7
Ø Aspiration (mm)	25
Filetage Aspiration	1" M
Refoulement (mm)	Bride entraxe 32
Température maxi (°C)	60



Tableau de performances

POLY 2025HP VF	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	500		550		600		650	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
Pression (bar)								
2	20.8	0.09	22.8	0.1	24.9	0.11	27.0	0.12
10	19.6	0.4	21.6	0.5	23.5	0.5	25.5	0.6
15	19.2	0.6	21.1	0.7	23.0	0.8	24.9	0.8
20	18.5	0.8	20.3	0.9	22.2	1.0	24.0	1.1

Livrée sans raccord de sortie, sans soupape de sécurité et sans bol de protection

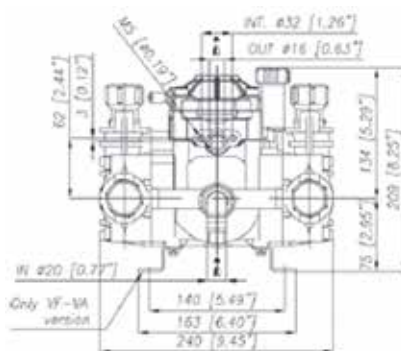

OPTIONS

Réf 720014

Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025

Arbre cannelé F1"3/8

Réf 720012

Fixation rigide + arbre F1"3/8

Réf 720013

Fixation type chaîne + arbre F1"3/8

Réf 720042

Accouplement moteur hydraulique

Réf 720283

Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841

Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842*

Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720723

Régulateur PBP 20 bar

Réf 720018

Régulateur NPR 20 bar

Réf 720280

Kit de commande à distance Ø12

Réf 720555

Raccord mâle de sortie Ø12

*Jusqu'à épuisement des stocks