

AR 50 SP

Réf 720758 - 3 trous Av



**2 PISTONS
MEMBRANES**



40 BAR



65.8 L/MIN





Caractéristiques techniques	AR 50 SP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	3.9
Masse (kg)	16
Type d'huile (SAE)	30
Ø Aspiration (mm)	30
Filetage Aspiration	1"1/4M
Ø Refoulement (mm)	13
Filetage Refoulement	1/2"M
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

AR 50 SP Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	48	0.4	53.9	0.4	60.5	0.6	65.8	0.7
10	40.6	0.9	45.2	1.1	50.7	1.2	55.1	1.3
20	40.5	1.6	44.8	1.8	49.7	2	54.9	2.2
30	40.3	2.2	43.9	2.5	49	2.8	54.4	3
40	38.9	2.8	43.6	3.3	48.8	3.7	53.3	3.9

LES +

Soupape de surpression avec réarmement
Bol de protection pdf
Accumulateur d'air intégré
Membrane BLUEFLEX pour une résistance et une longévité accrue
Pièces en contact avec des liquides en aluminium plastifié (Rilsan) et en AISI 303/304

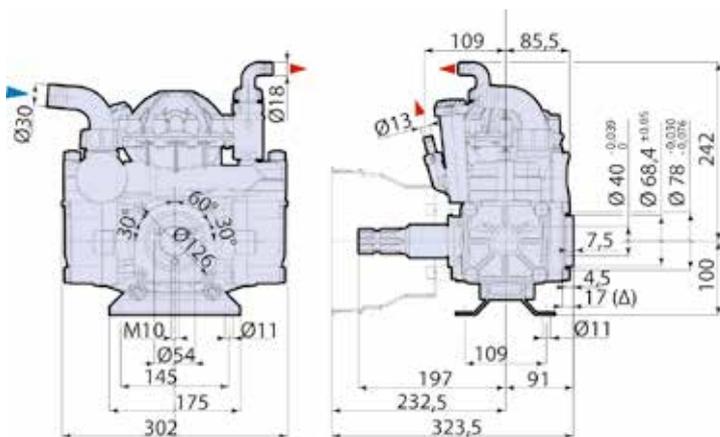

OPTIONS

Réf 720014
Arbre cannelé M 1"3/8
Réf 720025
Arbre cannelé F 1"3/8
Réf 720283
Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841
Kit arbre cylindrique Ø30
Réf 720842*
Kit arbre cylindrique Ø35

*Jusqu'à épuisement des stocks