

AR 1064 AP

Réf 720763 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar (C-C)

Réf 720764 - Arbre cannelé 1"3/8 M Av - 6 trous Ar (C-SP)



**4 PISTONS
MEMBRANES**



50 BAR



108.5 L/MIN




LES +

Application haute pression
 Réservoir d'huile en plastique transparent
 Soupape de surpression avec réarmement
 Bol de protection pdf
 Membrane BLUEFLEX pour une résistance et une longévité accrue
 Pièces en contact avec des liquides en aluminium plastifié (Rilsan) et en AISI 303/304


Caractéristiques techniques	AR 1064 AP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	13.1
Masse (kg)	23.5
Hauteur négative d'aspiration (m)	5 (15 min maxi)
Type d'huile (SAE)	30
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"3/4 M
Ø Refoulement (mm)	34
Filetage Refoulement	3/4" M
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances


AR 1064 AP Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	114.6	1.1	129.2	1.5	141.2	2	152.8	2.5
15	112.2	3.4	127	3.9	139.3	4.3	153.5	4.9
30	110.9	6.2	125.6	7	138.1	7.8	151.5	8.7
40	110.5	8	123.6	9	137.4	10	150.9	11
50	108.8	9.9	122.7	11	136.7	13	149.9	14

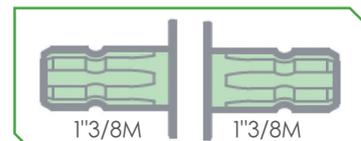

Réf 720763

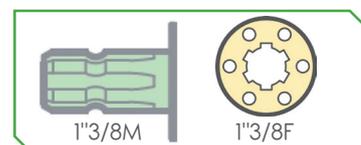

Réf 720764

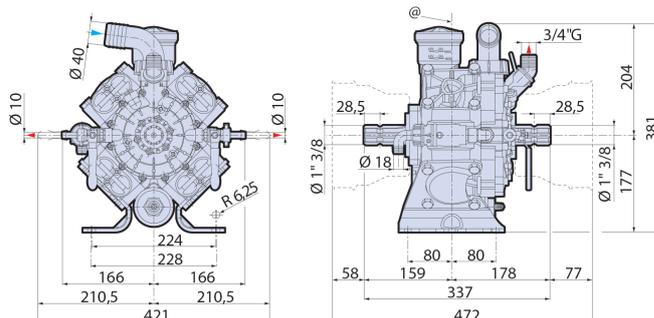

OPTIONS

Réf 720014*
Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025*
Arbre cannelé F 1"3/8

Réf 720283*
Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841*
Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842* (*)
Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720765
Régulateur VDR (voir page 238)

*Uniquement pour la pompe réf 720764

(*)Jusqu'à épuisement des stocks