

PHARE DE TRAVAIL 4 LED




60
Watt

Lm
3500


12 LED


IP67



Descriptif

- 9-32V
 - 20W
 - 1800lm
 - Led Osram
 - T° d'utilisation : -45+85°C
 - Corps en aluminium
 - Longueur de câble : 50cm
 - IP68
 - Équipé d'un support de fixation pivotant à 360°
- 1800lm Théorique
1600lm Pratique

Dimensions

- L 85 mm x H 114.1 mm x P 83.6 mm

Réf. 724165 : Éclairage large


Réf. 724166 - 724167 : Éclairage longue portée

Réf. 724165 - 724167




85 mm

83.6 mm

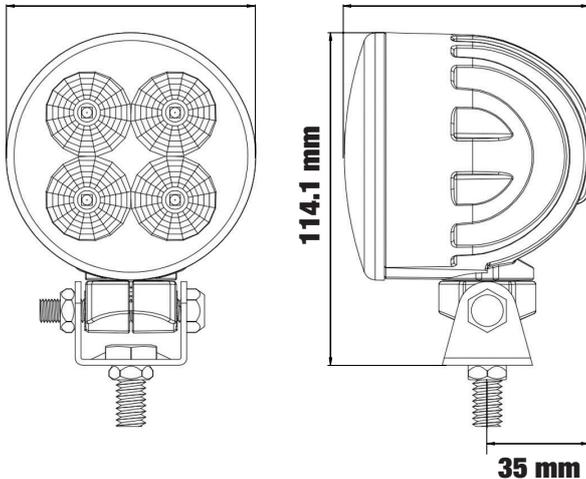

Éclairage large - Flood beam Longue portée - Spot beam

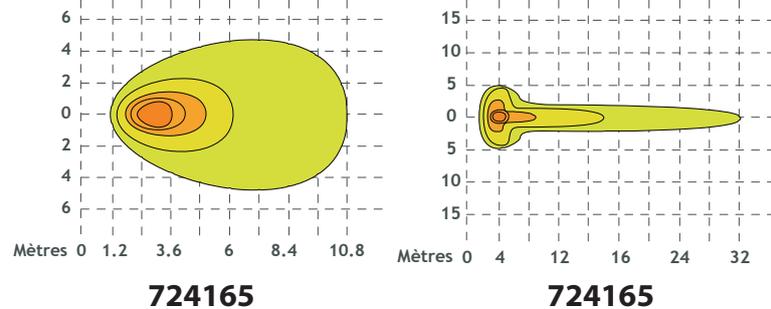

LUMITRACK

OPTIONS

Réf. : 746376

Kit connecteur étanche Deutsch M/F 2mm² 2 voies

- Modèle compact
- Éclairage large et longue portée
- Réglage facile grâce au support pivotant à 360°

