

POLY 2073

- Réf 720152 - Version standard - clapet polypropylène
- Réf 720000 - Version clapet tout inox
- Réf 910928 - Version standard + plaque d'adaptation
- Réf 910930 - Version inox + plaque d'adaptation



Caractéristiques techniques	2073
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	2.1
Masse (kg)	11
Hauteur négative d'aspiration (m)	1.5
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.7
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	1"1/2
Ø Refoulement (mm)	25
Filetage Refoulement	1"1/4
Température maxi (°C)	60



Tableau de performances

2073 Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
2	54.5	0.2	61.4	0.2	68.2	0.3	75.0	0.3
5	53.8	0.5	60.5	0.6	67.3	0.7	74.0	0.7
10	52.4	1.0	58.9	1.2	65.5	1.3	72.0	1.4
15	50.9	1.5	57.3	1.7	63.6	1.9	70.0	2.1

LES +
 Bol de protection
 Parties en contact avec le produit
 en polypropylène
 Soupape de sécurité et bol de
 protection



Livrée avec bol de protection

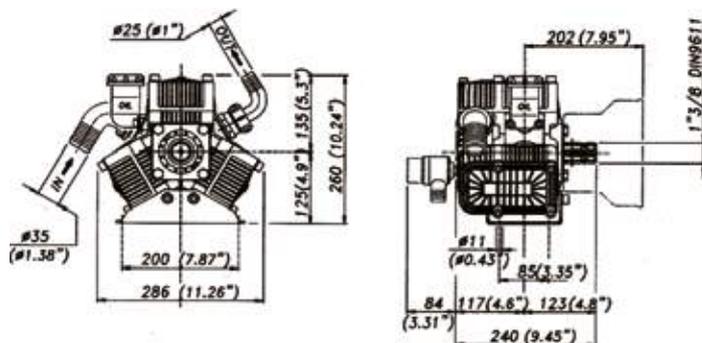

Réf 720590
 Plaque d'adaptation COMET,
 BPGO, Annovi Reverberi

OPTIONS

- Réf 720041
Accouplement moteur hydraulique
- Réf 720590*
Plaque d'adaptation Comet, BPGO, Annovi Reverberi

*Uniquement pour les pompes réf 720152 et 720000 - Jusqu'à épuisement des stocks