

BP 20

Réf 720672 - Arbre cannelé 1"3/8



2 PISTONS  
MEMBRANES



15 BAR



21.9 L/MIN



| Caractéristiques techniques       | BP 20      |
|-----------------------------------|------------|
| Rotation (tr/min)                 | 550        |
| Puissance (Kw)                    | 0.6        |
| Masse (kg)                        | 7.2        |
| Hauteur négative d'aspiration (m) | 1.5        |
| Type d'huile (SAE)                | 30         |
| Capacité d'huile (l)              | 0.5        |
| Ø Aspiration (mm)                 | 23         |
| Ø Refoulement (mm)                | 16         |
| Refoulement                       | Fourchette |

Tableau de performances

| BP 20<br>Pression<br>(bar) | Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance |      |       |      |       |      |       |      |
|----------------------------|---------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                            | 400                                   |      | 450   |      | 500   |      | 550   |      |
|                            | L/min                                 | Kw   | L/min | Kw   | L/min | Kw   | L/min | Kw   |
| 0                          | 16.4                                  | 0.10 | 18.3  | 0.12 | 20.0  | 0.13 | 21.9  | 0.15 |
| 5                          | 13.8                                  | 0.17 | 15.7  | 0.20 | 17.6  | 0.22 | 19.5  | 0.24 |
| 10                         | 13.4                                  | 0.31 | 15.4  | 0.34 | 17.3  | 0.40 | 18.9  | 0.44 |
| 15                         | 13.0                                  | 0.43 | 15.4  | 4.1  | 16.7  | 0.54 | 18.7  | 0.61 |




LES +

La plus compacte des pompes à  
transmission prise de force  
Accumulateur d'air intégré



Livree sans régulateur ni bol  
de protection

**COMET**

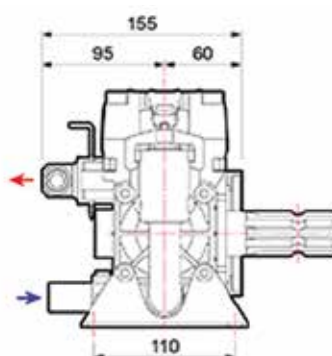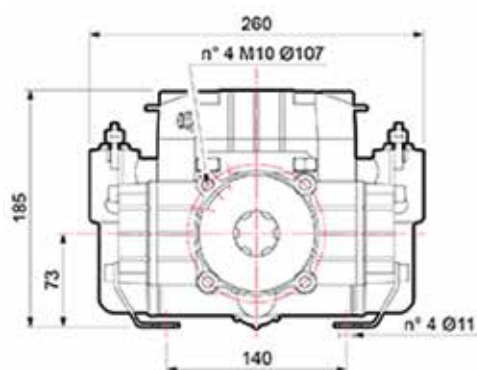

1"3/8M