POMPE PISTON MEMBRANE BASSE PRESSION

AR 280 BP AP C/C

Réf 720757 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar

6 PISTONS MEMBRANES

20 BAR

277.8 L/MIN

LES +

Soupape de surpression avec réarmement
Bol de protection pdf
Accumulateur d'air intégré
Membranes BLUEFLEX haute qualité
Pièces en contact avec des liquides en aluminium plastifié (Rilsan) et en AISI 303/304

Caractéristiques techniques	AR 280 BP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	12.9
Masse (kg)	36
Ø Aspiration (mm)	60
Filetage Aspiration	2"1/2M
Ø Refoulement (mm)	35
Filetage Refoulement	1"3/4M
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

AR 280 BP	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
Pression (bar)	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	203.4	0.8	229.8	1	253.2	1.3	277.8	1.7
5	200.5	2.2	225.3	2.4	252.9	2.7	274.2	3.4
10	195.9	3.7	219.5	4.2	252.6	4.7	266.9	5.2
15	191.1	5.3	214.1	6.2	238.8	6.7	255.5	7.4
20	187.4	6.9	214	7.7	235.1	8.7	253.4	9.6
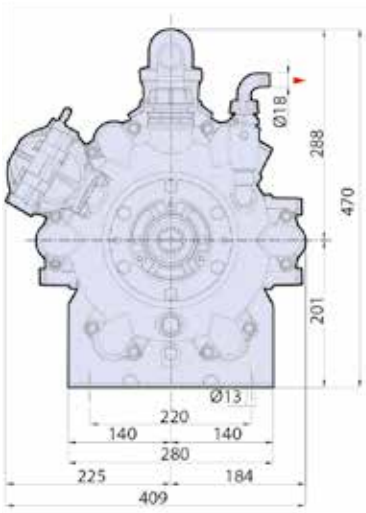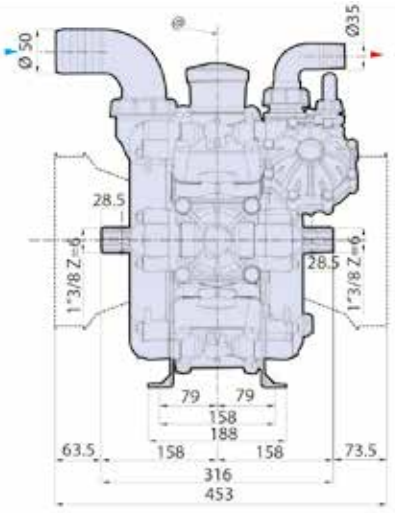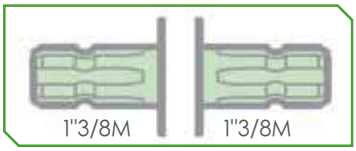
ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience