

BUISARD


Distribution



KIT DE PULVÉRISATION
PuIFlex



UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS LES USAGES

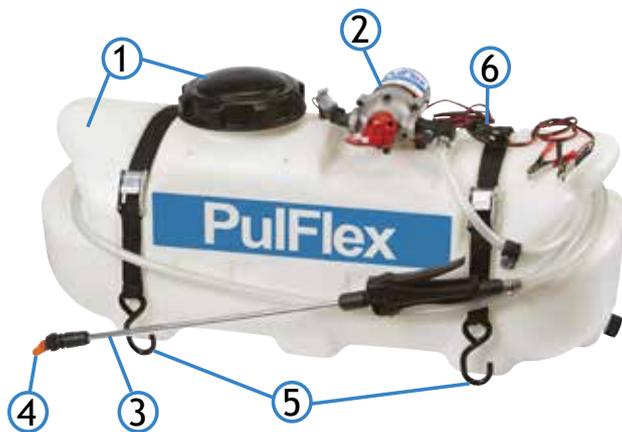

- ① Cuve polyéthylène avec bouchon de vidange
- ② Pompe avec contacteur de surpression
- ③ Lance avec 5 mètres de tuyaux
- ④ Buse avec jet réglable
- ⑤ Sangles d'arrimage
- ⑥ Interrupteur on/off, faisceau avec pinces

Régulateur de pression en standard sur cuve 60 L et 98 L



Le régulateur permet un contrôle précis de la pression et mélange le liquide pour obtenir une solution homogène grâce à un brassage permanent (retour direct en cuve).

Buse parapluie grande largeur
Uniquement sur cuve 98 L



Buse parapluie grande largeur
Largeur 3 à 4m (suivant hauteur et pression)

Option :
Rampe télescopique

Caractéristiques :

- Rampe repliée inférieure à 1m30
- Largeur de travail 3m (6 portes buses)
- Extrémité flexible (montée sur silent block)
- Livré avec 3m de tuyau flexible
- Buse + portes buses + écrous avec anti gouttes verrouillables livrés montés
- Livrée avec vanne à bille 3 voies + raccords Y



Pulvérisateur nomade désherbage localisé
Idéal en VITI et ARBO



Kit compact :
Cuve, pompe, régulateur, distribution

- Désherbage précis
- Volume mort réduit
- Facilité de mise en place
- Utilisation simple et maîtrisée

Réf. 910853

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	H 52 x l 34 x L 85 cm
Pompe 12V avec prise 3 plots	3.8 l/min 4.8 bars
Bouchon de vidange	✓
Pompe avec contacteur de surpression	✓
Faisceau d'alimentation Lg 1.5m avec interrupteur on/off et pince crocodile	✓
Porte-fusible avec fusible	Mini 10 A
Lance avec 3m de tuyaux	✓
Buse avec jet réglable	✓
2 sangles d'arrimage	✓
Filtre d'aspiration	✓
Régulateur de pression + manomètre	✓
Buse parapluie grande largeur (4m)	-
LES +	
Boîtier de commande	2 électrovannes
2 jeux de buses LU120° (03 et 04)	2 portes buses

Retrouvez les options et les pièces de rechange sur
www.buisard-distribution.fr

Accessoire :

Kit électrovanne de jet de bordure 12V

Kit idéal pour le désherbage sur le rang en vignes et vergers
Désherbage bord de champs et talus
Montage sur épampreuse et quad

Caractéristiques :

- 12V
- 1.3A
- 16W
- 8 bars
- Débit 5 L/min
- Montage sur tuyaux Ø 10mm



KIT 2 TRONÇONS
Réf 747128

KIT 3 TRONÇONS
Réf 747129



38 L Réf. 716479 60 L Réf. 716480 98 L Réf. 716481 - 715986

CARACTÉRISTIQUES			
Dimensions	H 28 x l 69 x L 31 cm	H 40 x l 85 x L 34 cm	H 52 x l 85 x L 34 cm
Pompe	3.8 L/min 2.8 bars	8.3 L/min 4.8 bars	8.3 L/min 4.8 bars
Bouchon de vidange	✓	✓	✓
Pompe avec contacteur de surpression	✓	✓	✓
Faisceau d'alimentation Lg 2m avec interrupteur on/off et pince crocodile	✓	✓	✓
Porte-fusible avec fusible	Mini 5 A	Mini 10 A	Mini 10 A
Lance avec 4m de tuyaux	✓	✓	✓
Buse avec jet réglable	✓	✓	✓
2 sangles d'arrimage	✓	✓	✓
Filtre d'aspiration	✓	✓	✓
Régulateur de pression + manomètre	-	✓	✓
Buse parapluie grande largeur (4m)	-	-	✓ (Pour réf.716481)

PIÈCES DE RECHANGE			
Lance laiton 20 bars Réf. 719647	✓	✓	✓
Clip pour lance Réf. 716458	✓	✓	✓
Faisceau + interrupteur pour pompe Réf. 716459	✓	✓	✓
Pompe 3.8 L/min Réf. 716482	✓	-	-
Pompe 8.3 L/min Réf. 716483	-	✓	✓
Raccord coudé 90° Ø10 Réf. 716492	✓	✓	✓
Fourchette Réf. 716467	✓	✓	✓
Bouchon de vidange Réf. 719082	✓	✓	✓
Joint plat Réf. 719159	✓	✓	✓
Bouchon de remplissage Réf. 717458	✓	✓	✓
Joint de bouchon de remplissage Réf. 718396	✓	✓	✓
Lance pour buse parapluie Réf. 716460	-	-	✓ (Pour réf.716481)
Support pour lance de buse parapluie Réf. 716461	-	-	✓ (Pour réf.716481)
Buse parapluie grande largeur (4m) Réf. 716462	-	-	✓ (Pour réf.716481)

OPTIONS			
Tige pour buse parapluie Réf. 716460	-	✓	Pour la réf.715986
Support pour lance de buse parapluie Réf. 716461	-	✓	Pour la réf.715986
Buse parapluie grande largeur (4m) Réf. 716462	-	✓	Pour la réf.715986
Rampe télescopique Réf. 910855 + support sur boule d'attelage Réf. 910857	-	✓	✓



Réf. 716482

Réf. 716483

Réf. 716484

Réf. 716485

Réf. 716486

Réf. 715984

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 184 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 224.5 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 228 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 240 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 235 x L 108 Entraxe 63.5 mm	Lg 224.5 x L 81 Entraxe 57 mm
Débit	Maxi 3.8 L/min	Maxi 8.3 L/min	Maxi 11.4 L/min	Maxi 20.8 L/min	Maxi 26.5 L/min	Maxi 5.7 L/min
Pression	Maxi 2.8 bars	Maxi 4.8 bars	Maxi 4.1 bars	Maxi 4.1 bars	Maxi 4.1 bars	Maxi 10.3 bars
12V	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intensité maxi consommée	4A	8A	10A	17A	23A	10A
Aspiration	Auto amorçante (hauteur maxi 3m)	Auto amorçante (hauteur maxi 3m)	Auto amorçante (hauteur maxi 3.65m)	Auto amorçante (hauteur maxi 3.65m)	Auto amorçante (hauteur maxi 6.65m)	Auto amorçante (hauteur maxi 2.45m)
Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression maxi de la pompe est atteinte grâce au contacteur de surpression						
Porte fusible avec fusible	Mini 5A	Mini 10A	Mini 15A	Mini 20A	standard 25A	Mini 15A
Corps pompe en polypropylène	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diaphragme en santoprène	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clapets en Viton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Livraison avec raccord	2 raccords Ø10 mm	1 raccord Ø10.1 mm 1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord droit et coudé Ø19 mm 1 raccord filetage 1/2"M	2 raccords Ø10 mm 1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage 1/2"M
Applications : -herbicide -arrosage	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POMPES À PISTON MEMBRANE



Réf. 715985

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 226 x L 193 Entraxe - 57 mm
Débit	Maxi 7.6 L/min
Pression	Maxi 13.8 bars
12V	✓
Intensité maxi consommée	23A
Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression maxi de la pompe est atteinte grâce au contacteur de surpression	
Porte fusible avec fusible	Mini 50A
Livraison avec raccord, et manomètre/régulateur	raccords rapide Ø19 mm (3/4")
Tête de pompe	Nylon, Acier inoxydable, PPS, Santoprène
Piston	Céramique, Acier inoxydable
Joint	Viton, PTFE, Acier inoxydable
Applications : -herbicide -arrosage	✓

SPECIAL PRODUITS AGRESSIFS



Réf. 715069



Réf. 715070

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 227 x L 128 Entraxe - 81 mm	Lg 230 x L 137 Entraxe - 81 mm
Débit	Maxi 8.3 L/min	Maxi 15.1 L/min
Pression	Maxi 4.8 bars	Maxi 4.1 bars
12V	✓	✓
Intensité maxi consommée	9A	17A
Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression dépasse 4,1 bars ou lorsque le diaphragme est percé		
Porte fusible avec fusible	Mini 15A	Mini 20A
Livraison avec raccord, et manomètre/régulateur	1 raccord Ø10 et 1 raccord Ø13 1 raccord filetage 1/2"M	1 raccord Ø13 1 raccord filetage 1/2"M
Corps pompe en polypropylène	✓	✓
Diaphragme en santoprène	✓	✓
Clapets en Viton	✓	✓
Applications : -traitement de toiture -désinfection -distribution d'acide	✓	✓