

PHARE DE TRAVAIL 16 LED 3D



Descriptif

- 9-30V
- 50W
- 3300lm
- Longueur de câble : 25cm
- IP67
- Éclairage 3D combiné large et longue portée
5000lm Théorique
4238lm Pratique


Dimensions

- L 100 mm x l 75 mm x H 85 mm


Réf. 724489



Éclairage combiné - Combined beam

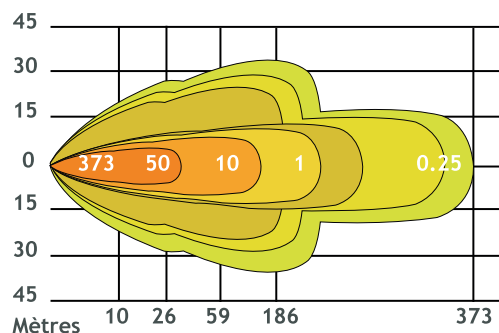

Éclairage diffusion Lighting

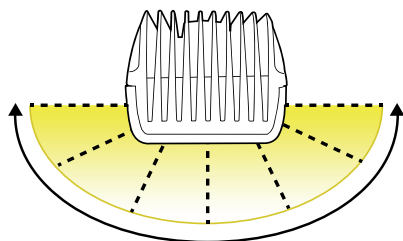

180°

LUMITRACK

- Durée de vie > à 30 000h
- Consommation réduite
- Lumière blanche naturelle
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations

